


Akcie

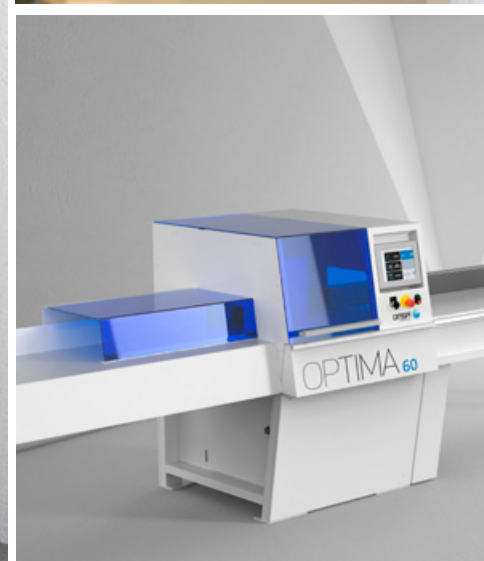


Stavba - náradie

Express | 02/2021

SGH
schachermayer



SÚPRAVA KOVANIA KLŮČKA-KLŮČKA MODEL GEHRUNG NA ROZETE

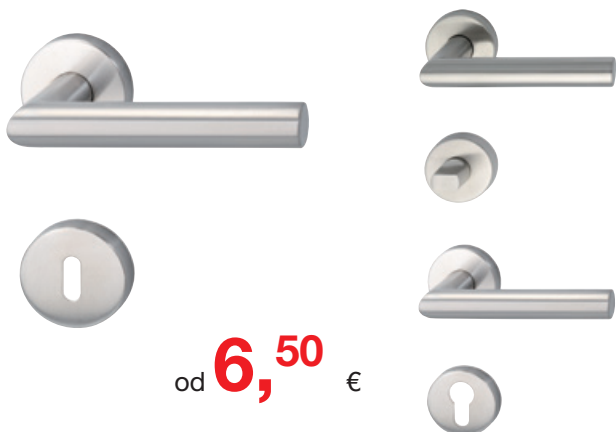

od **6,⁵⁰** €

materiál: ušľachtilá oceľ matná
 stupeň namáhania podľa EN1906: 2
 rozeta: ø 50 x 10 mm
 štvorhran: voľný 8 mm s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm
 upevňovacie príslušenstvo: samorezné skrutky
 hrúbka dverí: 38 - 45 mm
 vyhotovenie: s vratným perom

obj. č.	dierovanie	skúška odolnosti voči ohňu	cena EUR
102 253 738	WC, ukazovateľ červená-biela	nie	10,90
102 253 744	BB	nie	6,50
102 253 745	PZ	nie	6,50



SÚPRAVA KOVANIA KLŮČKA-KLŮČKA GEHRUNG NA ROZETE



od **10,-** €

materiál: ušľachtilá oceľ
 povrch: čierny
 stupeň namáhania podľa EN1906: 2
 rozeta: ø 50 x 10 mm
 štvorhran: voľný 8 mm s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm
 upevňovacie príslušenstvo: samorezné závitové skrutky
 vyhotovenie: s vratným perom

obj. č.	dierovanie	hrúbka dverí mm	cena EUR
102 253 012	BB	38 - 45	10,00
102 253 013	PZ	38 - 45	10,00
102 253 014	WC	38 - 45	14,00



GARNITÚRA KLŮČKA-KLŮČKA DUBLIN, NA ROZETE



strieborný elox

matne pochrómovaný

materiál: hliník
 stupeň namáhania podľa EN1906: 2
 rozeta: 49 x 49 x 9 mm
 štvorhran: pevný rýchloštvorhran 8 mm s vyrovnávacím puzdrom na 8,5 mm
 upevňovacie príslušenstvo: samorezné závitové skrutky
 hrúbka dverí: 37 - 42 mm
 vyhotovenie: s vratnou pružinou, spodná konštrukcia: plast


od **6,⁷⁰** €

obj. č.	dierovanie	povrch	cena EUR
102 203 674	BB	matne pochrómovaný	10,70
102 203 671	BB	strieborne eloxovaný	6,70
102 203 675	PZ	matne pochrómovaný	10,70
102 203 672	PZ	strieborne eloxovaný	6,70
102 203 676	WC	matne pochrómovaný	14,90
102 203 673	WC	strieborne eloxovaný	9,30



PROTIPOŽIARNA GARNITÚRA GULĀ-KLŮČKA GEHRUNG NA ROZETE

- podkladová konštrukcia oceľ / ušľachtilá oceľ so systémom andock

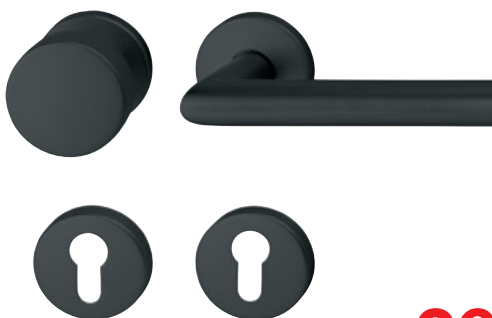

26,⁹⁰ €

dierovanie: PZ
 materiál: ušľachtilá oceľ
 povrch: matný čierny
 stupeň namáhania podľa EN1906: 4
 rozeta: ø 52 x 10 mm
 štvorhran: M12, voľný, 8/8,5 mm
 upevňovacie príslušenstvo: závitové skrutky M5
 hrúbka dverí: 38 - 45 mm
 vyhotovenie: pevne otočná s vratným perom
 skúška odolnosti voči ohňu: ÖNORM B3859

obj. č.	smer	cena EUR
102 253 022	ľavý	26,90
102 253 023	pravý	26,90



DVEROVÝ PRIEZOR Ø14MM, PROTIPOŽIARNY

Majte na pamäti, že skutočný zorný uhol sa môže byť obmedzený stavebnými ustanoveniami.



od **6,50** €

vyhotovenie: s krytom
 ø: 14 mm
 materiál: mosadz
 skúška odolnosti voči ohňu: vhodný na protipožiarnu dvere, EN1634, časť 1

obj. č.	povrch	hrúbka dverí mm	šošovka	cena EUR
102 256 915	matne poniklovaný	50-80	200°	7,50
102 256 002	čierny	50 - 80	200°	6,50



MADLO E5726, S ROVNÝMI PODPERAMI

od **135,-** €

závit: M12
 vyhotovenie: rovné
 spôsob montáže: jednostranné
 upevňovacie príslušenstvo: s upevnením č. 11
 materiál: ušľachtilá oceľ
 povrch: matný čierny

obj. č.	celková dĺžka mm	rozostup otvorov mm	cena EUR
102 293 347	1200	900	135,00
102 293 348	1400	1000	139,00
102 293 349	1600	1200	145,00
102 293 350	1800	1300	153,00



REŤAZOVÝ POHON ECCHAIN

Na denné vetranie pri vertikálne zabudovaných, smerom von alebo dovnútra otváraných výklopných, otváracích a sklopných krídel.

- zdvih nastaviteľný pomocou káblvej prípojky na motore
- zabudovaný koncový spínač a ochrana proti preťaženiu
- ľahká montáž na rám z predu
- dá sa použiť univerzálne, aj v privátnych obytných budovách

Technické údaje:

- max. ťažná/tlačná (posuvná) sila: 250 N / 250 N
- max. prídržná sila: 2000 N
- max. hmotnosť krídla: 130 kg
- rýchlosť otvárania/zatvárania: 9 mm/s
- napätie: 230 V/AC
- odber prúdu: 0,13 A
- prípojný kábel: 2 m
- trieda ochrany: 2

zdvih: 200 / 400 mm
 spôsob ochrany: IP30
 tlak: 250 N
 zatváracia sila: 1800 N
 forma okna: sklopné / vyklápacie
 smer: dovnútra / von
 spôsob montáže: na rám
 teplotný rozsah: -5 do + 60 °C

obj. č.	materiál
102 214 611	plast sivý RAL 7035
102 214 612	plast biely RAL 9010

93,80 €



TECTUS® KOMPLETNE SKRYTÝ ZÁVES

Pre dvere s vysokou pridanou hodnotou a pre funkčné objektové dvere v dizajnovy čistých priestorových koncepciách.



TECTUS®

- › nosnosť od 60 do 300 kg
- › pre bezfalcové a zalícované dvere
- › komfortné 3D nastavenie
- › modelové varianty pre špeciálne použitie


SIMONSWERK
BANDTECHNIK



OBJEKTOVÝ ZÁVES VX 7729

pre bezfalcové vložené dvere

34,- €

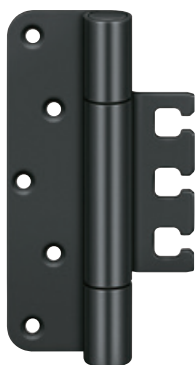

hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiálne-radiálne klzné ložisko
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

obj. č.	kĺb ø mm	výška závesu mm	nosnosť kg
102 265 876 •	20	120	120

SIMONSWERK
BANDTECHNIK



OBJEKTOVÝ ZÁVES VX 7939

pre falcové dvere

34,- €



hrúbka materiálu: 3,5 mm
vložka: bezúdržbové axiálne-radiálne klzné ložisko
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

obj. č.	kĺb ø mm	výška závesu mm	nosnosť kg
102 265 877 •	20	120	120


SIMONSWERK
BANDTECHNIK

KRYCÍ PROFIL VX 7560 KK

použitie: pre upevňovací prvok VX 7501-3D, VX 7502-3D, VX 7505-3D


obj. č.	materiál
102 265 978 •	matná čierna oceľ RAL 9005

9,²⁰ €



Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

DVEROVÝ ZÁVES, SKRYTÝ AN 140 3D

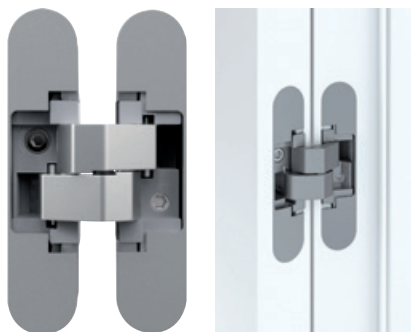

nosnosť: 40 kg
Š x D krídla závesu: 24 x 110 mm
nastavenie: strana ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, prítlak ± 1,0 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
druh polodrážky: bezfalcové
fréza ø: 14 alebo 16 mm
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

od **7,⁹⁰** €

obj. č.	materiál	cena EUR
102 266 069	zinková zliatina, pochrómovaný matný	7,90
102 266 072	zinková zliatina, lesklo pochrómovaný	8,80
102 266 071	zinková zliatina, čierny	7,90
102 266 070	zinková zliatina, biely	7,90

Anselmi
MEMBER OF SIMONSWERK

DVEROVÝ ZÁVES, SKRYTÝ AN 141 3D FVZ

**FVZ = pre zalícované hrany
zárubne do 14,0 mm**
Poznámka: Uvedená hodnota
zaťaženia sa vzťahuje na dva
závesy na krídle (900 x 2100mm).



šírka krídla závesu: 30 mm
dĺžka krídla závesu: 144 mm
nastavenie: strana ± 1,5 mm, výška ± 2,5 mm, prítlak ± 1,0 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 40 kg
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

14,³⁰ €

obj. č.	materiál	cena EUR
102 266 081	zinková zliatina, matne pochrómovaný	14,20
102 266 083	zinková zliatina, čierny	14,30
102 266 082	zinková zliatina, biely	14,30

effeff

ASSA ABLOY

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK 118.53 PROFIX2 DIODE

- rádiusová strelka FaFix 3 mm nastaviteľná
- univerzálne napätie 22-42 V AC/DC nepretržitá prevádzka 22-26 V DC
- odolnosť 250.000 cyklov
- odolnosť voči vylomeniu 3750 N
- symetrický tvar, preto sa dá použiť vľavo/vpravo a vodorovne
- **s bipolárnou ochrannou diódou** pre zariadenia na kontrolu prístupu



druh kontaktu: momentový a stály kontakt
 prevedenie schránky: symetrické
 V x Š x H schránky: 66 x 20,1 mm
 hĺbka šuflíka: 25,5 mm
 napätie: 22 - 42 V
 smer: univerzálny
 aretácia: nie

42,- €

obj. č.	typ	spätné hlásenie
102 275 854 •	118.53	nie

effeff

ASSA ABLOY

ELEKTRICKÝ VRÁTNIK SÉRIA 148 FAFIX

- rádiusová strelka, FaFix 3 mm, nastaviteľná
- prevodová aretácia



*striedavá aretácia: po krátkom elektrickom impulze je vrátnik otvorený a ostáva otvorený, až kým nie sú dvere zatvorené. Tento spôsob aretácie sa aktivuje po každom elektrickom impulze, nezávisle od toho či sú dvere otvorené alebo zavreté.

druh kontaktu: momentový kontakt
 prevedenie schránky: symetrické
 V x Š schránky: 66 x 16 mm
 hĺbka šuflíka: 25,5 mm
 napätie: 6 - 12 V
 smer: univerzálny
 aretácia: áno

47,- €

obj. č.	typ	vyhotovenie	spätné hlásenie
102 275 853 •	148E	mechanické odblokovanie	nie

effeff

ASSA ABLOY

PREDZÁŤAŽOVÁ ELEKTRONIKA 760-12

Vylepšuje predpätie pri prevádzke na jednosmerný prúd na min. 300N. Krátky hluk otvárača je počuteľný cca 0,5 sekundy. Odolné tvalému prúdu, prídržný prúd je redukovaný. Kompatibilná s bežnými effeff el. vrátnikmi.

- max. spotreba prúdu: 500 mA
- prevádzkové napätie: 12 alebo 24 V DC
- prípojné svorky: 2-pólové
- prípojný kábel: 2 žily



39,- €

obj. č.
102 275 855 •

effeff

ASSA ABLOY

PLOCHÝ PROTIPLECH HZ UZAVRETÝ, ŠIROKÝ

použitie: ProFix2
 dĺžka krídla závesu: 250 mm
 šírka krídla závesu: 28 mm
 hrúbka materiálu: 3 mm
 šírka výstupkov: 0 mm




12,30 €

obj. č.	číslo tovaru	smer	materiál
102 275 858 •	58B35-01	univerzálny	ušľachtilá oceľ




effeff

ASSA ABLOY

VÝMENNÁ STRELKA SÉRIA 118/128 FAFIX



typ 128 100



typ 118 340

vyhotovenie: výmenná strelka
 materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	typ	rozmer mm	cena EUR
102 275 849 •	118 340	45 x 12,4 x 7,9	3,80
102 275 850 •	128 100	45 x 13,4 x 7,9	4,30

od **3,80** €

KÁBLOVÁ PRECHODKA, SKRYTÁ M1190 / M1191

Na prenos elektrického prúdu z rámu dverí na krídlo



typ M1190 - 102 275 873

typ M1191 - 102 275 874

hĺbka: 17,5 mm
 šírka: 24 mm
 materiál: pochrómovaná oceľ
 šírka zapustenia: 22 mm
 vhodné pre: káble do 8 mm

od **19,50** €

obj. č.	dĺžka mm	uhol otvorenia °	dĺžka pera / vnútorný priemer mm	cena EUR
102 275 873	260	100	248 / 10mm	19,50
102 275 874	480	180	468 / 10 mm	30,00

Planet
 ASSA ABLLOY

**VÝSUVNÝ DVEROVÝ PRAH HS-RD**

Automatický dverový prah pre 1 a 2 krídlivé dvere

- sedí do RH drážky
- hlbšie zapustenie vďaka ochrane silikónových stierok
- osadenie zospodu bez demontáže dverí
- uvoľnenie z jednej strany vďaka paralelnému zaistovaniu
- automatické vyrovnanie nerovností podlahy
- 7-ročná záruka




hodnota zvukovej izolácie: 48 dB
 spôsob montáže: zavedenie do drážky
 ohňovzdorný: nie
 dymotesný: áno
 materiál: prírodný hliník, silikónový tesniaci profil
 zdvih: 22 mm
 šírka: 13 mm
 výška: 30 mm
 uvoľnenie: jednostranné

od **32,50** €

obj. č.	dĺžka mm	skrátiteľné do mm	cena EUR
102 279 806	771	710	32,50
102 279 807	821	710	33,50
102 279 808	871	710	33,50
102 279 809	971	835	34,20
102 279 810	1085	960	37,40
102 279 811	1210	1085	38,50

DEVENTER
DAS RICHTIGWEIL.**TESNENIE PRE INTERIÉROVÉ DVERE S 8801**

Pre šírku falcu 13 mm, šírka drážky 4 mm, dorazová medzera 5 mm.
 s prehybom

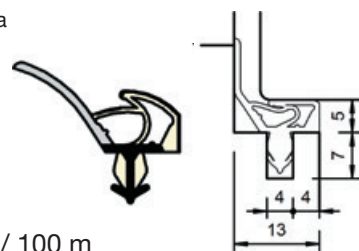**49,80** € / 100 m

obj. č.	farba	balenie
102 205 055	• béžový plast	zvitok po 15 m
102 205 058	• béžový plast	rolka 200 m
102 205 057	• plast rustikálny hnedý	zvitok po 15 m
102 205 056	• plast svetlosivý	zvitok po 15 m
102 205 059	• plast svetlosivý	rolka 200 m

GEZE

EN 1154

INTEGROVANÝ DVEROVÝ ZATVÁRAČ BOXER, EN 2-4

Integrovaný dverový zatvárač GEZE Boxer bez klznej lišty.
 Na dorazové dvere od hrúbky dverí 40mm.
 Podľa EN 1154 A, vstavané nastavenie sily zatvárania, rýchlosti zatvárania, tlmenia otvárania a koncového dorazu.
 Zatvárač je kompletne zabudovaný v dverách.
 Klzná lišta je viditeľná len pri otvorených dverách.
 Do váhy dverí: 130kg pre pravé a ľavé dorazové dvere



šírka krídla do: 1100 mm


obj. č.	osové vyhotovenie
102 282 135	štandardné
102 282 136	4 mm predĺžená

120,- €**GEZE**

EN 1154

KLZNÁ LIŠTA BOXER BEZ ARETÁCIE

Možnosť doplnenia aretačnej jednotky alebo obmedzovača otvárania.



obj. č.	vyhotovenie
102 282 145	na dorazové dvere, bez aretácie

22,- €

DICTATOR

DVEROVÝ ZATVÁRAČ DICTATOR

Vďaka záchytnému držiaku s gumovým valčekom nedochádza k hlasnému zatvoreniu dverí. Preto sa zatvárač odporúča hlavne pre nemocničné priestory a výtahové dvere. Použiteľný aj na posuvné dvere. Na falcové dvere.



materiál: poniklovaná oceľ

obj. č.	vyhotovenie
102 280 041	pre šírku dvier do 900 mm
102 280 046	pre šírku dvier do 1100 mm

42,- €

DICTATOR

HÁK PRE DVEROVÝ ZATVÁRAČ DICTATOR

S týmto hákom je možné použiť dverový zatvárač Dictator aj pri bezfalcových dverách.

hák 1011



hák 1009



od **18,-** €

materiál: poniklovaná oceľ
rozmer: platnička na skrutky 46 x 26 mm

obj. č.	vyhotovenie	odstup od steny mm	cena EUR
102 280 081	hák 1009 pre vložené (bezfalcové) dvere (-4 až +14 mm)	59	21,00
102 280 097 •	hák 1011 pre naložené dvere (5-22mm)	39	18,00



SADA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE S POJAZDOVOU KOĽAJNICOU

- jednoduchá montáž bez špeciálneho náradia
- s vysoko kvalitnej ocele, robustná s dlhou životnosťou
- rozsiahle použitie na drevené alebo kovové dvere
- vrátane montážnej sady na upevnenie na drevené alebo betónové steny

Rozsah dodávky:

- 2 x vozík
- 1 x pojazďová koľajnica
- 2 x stoper
- 1 x podlahové vedenie
- 2 x poistka tlmenia a vyvesenia
- 5 x nástenné dištančné puzdra vrátane skrutiek a upevňovacieho materiálu



šírka krídla do: 1000 mm
spôsob montáže: na stenu
odstup: 34 mm
hmotnosť krídla max.: 100 kg
materiál: matná čierna oceľ RAL 9005

59,⁹⁰ €

obj. č.	dĺžka vodiacej koľajnice mm	hrúbka dverí mm
102 202 825	2000	35-45




SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE TERNO MAGIC 2, 80 KG

- neviditeľný posuvný mechanizmus pre 1 drevené krídlo
- mäkké uzatvorenie vďaka tlmenému dojazdu
- poistka proti vyveseniu na jazdnom vozíku
- nastavenie výšky 2 mm
- montáž na stenu



Rozsah dodávky:

- 1 jazdná koľajnica
- 1 vodiaca koľajnica
- 4 krytky, 1 jazdný vozík
- 2 tlmivé, 1 zachytávač
- 2 vodiace kolieska vrát. puzdra
- 2 dištančné držiaky
- 9 vyrovnávacích nástenných podložiek (3 / 2 / 1 mm)
- 1 vodiaci čap

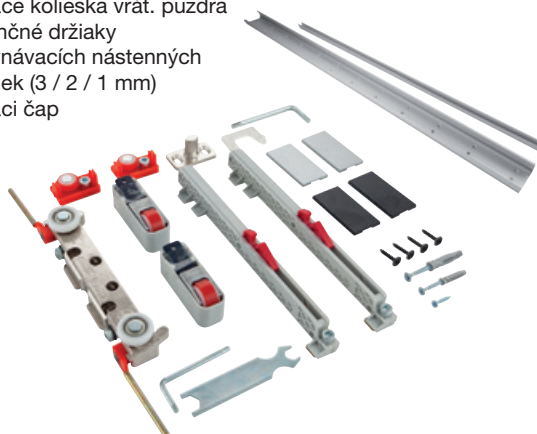

155,- €

šírka krídla od: 800 mm
výrez: 60 x 20 mm
materiál vodiacej koľajnice: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka vodiacej koľajnice mm	dĺžka vodiacich lišt mm	šírka krídla do mm
102 221 647	1094	955	1100
102 221 648	1794	1655	1800

BOC
BOHRCRAFT



7-DIELNA SÚPRAVA ŠEŠŤHRANNÝCH KLÚČOV S MAGNETOM, ŠEŠŤHRANÁ STOPKA 1/4 "

Na metrické a cívové skrutky s vonkajším šesťhranom.

16,⁴⁰ €

výstup: šesťhran
pohon: šesťhran 1/4 "
vyhotovenie: trvalý magnet
veľkosť kľúča: 7, 8, 10, 12, 13, 3/8", 1/4" mm



obj. č.	dĺžka mm	veľkosť sady
101 109 673	45	7-dielna

BOC
BOHRCRAFT



SÚPRAVA BITOV PB 32 - CR



výstup: drážka, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

obj. č.	dĺžka mm	veľkosť sady
101 109 828	25	32-dielna

11,- €

alpen



SDS-PLUS SADA KLADIVOVÝCH VRTÁKOV FORCE X KP 7

Obsah: 1 x \varnothing 5x110, 1 x \varnothing 6x110, 1 x \varnothing 8x110, 1 x \varnothing 6x160, 1 x \varnothing 8x160, 1 x \varnothing 10x160, 1 x \varnothing 12x160 mm, v plastovej kazete.

29,- €

vyhotovenie: 4 ostria
materiál: HM



obj. č.	celková dĺžka mm	veľkosť sady
101 115 931	110 / 160	7 dielov

alpen

SÚPRAVA UNIVERZÁLNYCH VRTÁKOV PROFI MULTICUT

Vhodný najmä pre dutinové tehly, na precízne vrtanie do dlaždíc, keramiky, mramoru, múrov, betónu, kovu, dreva, plastu. Ostrá rezná hrana HM brúsená diamantom. S valcovitou stopkou. V plastovej kazete. Nevhodný na nárazové vrtanie.

18,- €

materiál: HM
upínanie: valcovitá stopka



obj. č.	veľkosti \varnothing mm	veľkosť sady
101 114 625	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dielna

alpen

ŠPIRÁLOVÉ VRTÁKY V KAZETE SPRINT MASTER KM DIN 338 RN

od **18,-** €

upínanie: valcová stopka
materiál: HSS
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a kužeľový výbrus konca stopky



101 114 146



101 114 147

obj. č.	vrták \varnothing od do mm	veľkosť sady	cena EUR
101 114 146	1-10	19-dielna	18,00
101 114 147	1-13	25-dielna	43,00



DELIACI KOTUČ PROGRESS ***

Vysoko výkonný deliaci kotuč špeciálne na rezanie ocelí odolných voči hrdzi a kyselínám (podľa ISO 603-13).



od **0,90** €

tvar: T41
vyhotovenie: rovný tvar
počet otáčok max.: 12200 ot./min
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm	cena EUR
101 121 686	125	1	22.23	0,90
101 121 683	125	2.5	22.23	1,10



RUČNÝ REZNÝ KOTUČ PREMIUM *** INOX ULTRAJEMNÝ

Kotuč s hrúbkou len 0,75mm. Čisté rezné plochy, minimálna tvorba ostrapkov u profilov, rúrok, plechov, oceľových lán, káblov. Špeciálne na tenké plechy.



2,- €

tvar: 42
vyhotovenie: ohnutá forma
počet otáčok max.: 12220 ot./min
použitie: nehrdzavejúca oceľ

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm
101 125 061	125	0.75	22.23



BRÚSNY LAMELOVÝ KOTUČ SLTR

Šikmé vyhotovenie. Na odstraňovanie výronkov, čistenie, odhrdzavenie, hladenie kovanej ocele, temperovanej liatiny, sivej liatiny, uhlíkovej ocele, hlboko ťažnej ocele, oceľových pásov, zinkových odliatkov, neželezných kovov, dreva.




1,90 €

vrtanie: 22,23 mm
materiál: štandardný korund

obj. č.	ø mm	zrornosť	počet otáčok max. ot./min
101 125 614	125	40	12200
101 125 615	125	60	12200



BRÚSNA ŠPONGIA STANDARD TVRDÁ

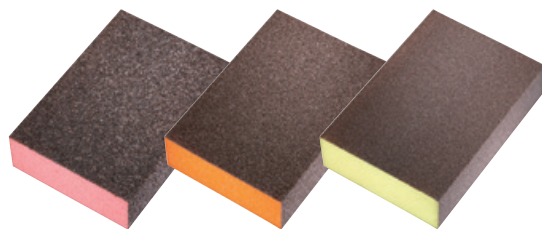


0,40 €

rozmer: 98 x 69 x 26 mm

obj. č.	zrornosť	farba
101 126 452	coarse (hrubá)	červená
101 126 453	medium (stredná)	oranžová
101 126 454	fine (jemná)	žltá



BRÚSNA ŠPONGIA SOFT

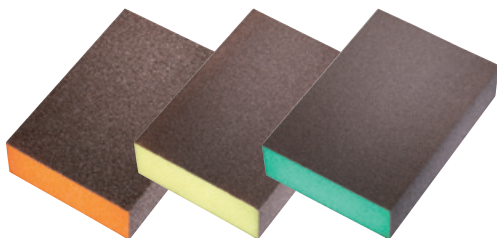


0,40 €

rozmer: 98 x 69 x 26 mm

obj. č.	zrornosť	farba
101 126 455	medium (stredná)	oranžová
101 126 456	fine (jemná)	žltá
101 126 457	super fine (super jemná)	zelená



BRÚSNA ŠPONGIA FLEX

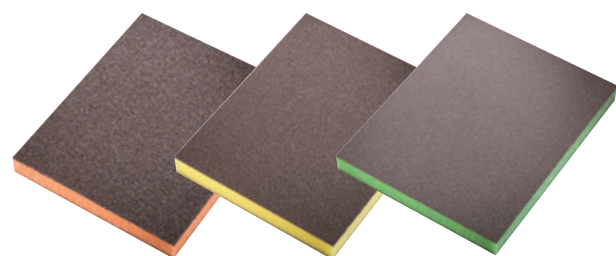


0,40 €

rozmer: 120 x 98 x 13 mm

obj. č.	zrornosť	farba
101 126 461	medium (stredná)	oranžová
101 126 462	fine (jemná)	žltá
101 126 463	super fine (super jemná)	zelená

3M**BRÚSNY KOTÚČ CUBITRON 987C**

Oblasť použitia: oceľ, stavebná oceľ, legované ušľachtile ocele, mosadz, NE-kovy

1,70 €

vrtanie: 22 mm

obj. č.	ø mm	zrornosť	počet otáčok max. ot./min
101 108 025	125	80	12200

3M**VYSOKO VÝKONNÝ UPÍNACÍ TANIER, REBROVANÝ**

- vhodné na najvyšší úber
- veľmi tvrdá zrornosť 36+ a 60+

**15,-** €

obj. č.	ø mm	upínanie	počet otáčok max. ot./min
101 126 069	125	M14	12200

SADA DIELENSKÝCH PILNÍKOV CHROMINOX

Sada obsahuje po 1 plochom, trojhrannom, štvorhrannom, okrúhlym, polkruhovitom pilníku Chrominox s krížovým sekcom, vrátane 2K plastovej rukoväte.

45,- €

obj. č.	dĺžka mm	veľkosť sady	druh brúsnej plochy
101 120 280	200	5 dielov	hrubý (sek 1)

UHLOVÝ MAGNET VIACÚČELOVÝ

Permanentný magnetizmus.
So 45°, 60° a 90°-uholom.
Služi ako zváracia a montážna pomôcka pri plochých a okrúhlych materiáloch.

23,- €

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	prídružná sila kg	dĺžka ramena mm
101 132 551	100	110	25-36,5	110

**BOSCH**
Technik fürs Leben**VRTACIE KLADIVO GBH 2-28 F + GEDORE L-BOXX**

Rozsah dodávky: hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm s adaptérom a výmenným skľučovadlom SDS-plus, rukoväť, **L-Boxx + úprava náradia Gedore L-Boxx.**

menovitý príkon: 850 W
voľnobežné otáčky: 0-900 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4000 ot./min
max. energia jednotlivého úderu: 3,2
výkon pri vrtaní v betóne: 28 mm
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vrtaní v dreve: 30 mm
výkon pri vrtaní s vrtacou korunkou v murive: 68 mm
doporučený rozsah vrtania: 8-16 mm

obj. č.	menovitý príkon W	hmotnosť kg
101 187 739	850	3.1

**199,-** €



ROZPERA NA MONTÁŽ ZÁRUBNÍ TMS

Teleskopická, hliníková tyč so zaistovacou skrutkou pre presnú prácu, s upínacími dielmi na upínacích plochách pre zaistenie rozpery na zárubni a udržanie v presnej vzdialenosti.



obj. č.	rozpätie mm	hmotnosť kg	
101 190 504	560-1010	0.68	26,⁹⁰ €



KLIEŠTE NA LEPENIE VARIOCLIPPX XV

Svorky je možné nastaviť plynule, pohodlne a jednoducho do 100mm. Konštantná sila upnutia.




vyloženie: 50 mm
šírka čelustí: 28 mm

obj. č.	rozpätie mm	
101 190 485	100	6,³⁰ €

UPÍNACÍ POPRUH UM-RA S RAPKÁČOVÝM NAPÍNAČOM

Jednodielny viazací popruh s rapkáčovým napínačom.

norma: EN 12195-2



107 856 409



107 856 413

obj. č.	šírka mm	dĺžka m	ťažná sila kg na priamo/U tvar	cena EUR
107 856 499	25	2.5	400 / 800	3,00
107 856 409	25	5	400 / 800	3,30
107 856 413	35	6	1000 / 2000	4,60

od **3,-** €



MONTÁŽNE POMÔCKY

Protišmykové, pogumované dosadacie plochy 7 x 9 cm, sklopné, každá so 4 otvormi na upevnenie. Plynulé vytváranie tlaku otáčaním SoftGrip rúčky. Dva protiľahlé závitky ponúkajú rýchle vytvorenie tlaku.



27,- €

nosnosť: max. 180 kg do 250 cm / 100 kg dd 250 cm

obj. č.	vysuvateľný m	hmotnosť kg
101 143 007	1.6-2.9	2.7



SVORKA NA NASTAVENIE DVEROVEJ ZÁRUBNE TFM-2K

23,- €

nastavenie: 35 mm
vyloženie: 70 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 190 512	0.58



PERMANENTNÝ OZNAČOVAČ

0,⁹⁰ €

obj. č.	farba
101 168 070	modrá
101 168 071	červená
101 168 072	čierna
101 168 073	zelená



IP 65 LED

LED STAVEBNÝ REFLEKTOR SO SKLOPNÝM STOJANOM

výkon: 30 W
spôsob ochrany: IP 65
svetelný tok: 2550 Lumen
farba svetla: studená biela
dĺžka pripojovacieho kábla: 1000 mm

19,- €



obj. č.
101 187 859

RESPIRÁTOR FFP2

Respirátor FFP2 poskytuje ochranu proti rôznym druhom prachu a nemastnej hmly, ktoré sa vyskytujú pri spracovaní uhlia, železnej rudy a minerálov obsahujúcich kremeň alebo strojovom spracovaní bavlny, múky a iných materiálov - až do desaťnásobku limitu expozície na pracovisku.



obsah: 50 kusov
norma: EN 149

obj. č. trieda filtru
101 170 499 • P2

32,- €



SOFT FOAM VRECKOVÁ NÁPLAŠŤ REF 666150

Cederroth Soft Foam náplast - **vreckové prevedenie**, funguje ako náplast a bandáž.

Cederroth Soft Foam náplast drží sama bez lepidla a preto sa nelepí na kožu alebo ochlpenie.

Jednoducho odtrhnite zodpovedajúci kus a jeden alebo dva krát prelepte miesto zranenia. Pri silnejšom krvácaní vytvorte z náplaste „vankúš“ a použite ako tlakový obväz. **Obsahuje latex.**



obj. č. dĺžka cm šírka cm
101 187 870 40 6

1,60 €

FRISTADS
WORKWEAR



KRÁTKE NOHAVICE PRO 254 BPC



veľkosť: 46
materiál: 60% bavlna / 40% polyester

obj. č. farba
101 171 361 sivá

36,50 €

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

OCHRANNÉ SLÚCHADLÁ THUNDER T2

Maximálna ochrana a pohodlie pre každodenné použitie. Tvarovo stabilný hlavový oblúk pre najlepšie nasadenie pre všetky veľkosti hlavy. Odvetrávaný hlavový oblúk znižuje tlak na hlavu, zvyšuje priehľadnosť a ľahšie sa polohuje. Dielektrický. Patentovaná technológia AirFlow Control pre rovnomernú izoláciu na všetkých frekvenciách pre optimálnu zrozumiteľnosť reči.



obj. č.
101 170 180

16,50 €

COFRA
SAFETY WORKWEAR

OBUV PRE POKRÝVAČOV STRIECH,
SIVÁ O3 SRC FO

Vysoká topánka z velúrovej voduodpudivkej kože, antracitová šedá, s vnútornou podšívkou z velúrovej kože **antistatická**, absorbujúca nárazy, protišmyková, s ATP protiprieražovou medzipodrážkou, **nekovové** bez dier. Podrážka EVANIT zo zmesi nitrilu a EVA s variabilnou hrúbkou **zaručuje vysokú oporu tela**. Tepelne tvarovaná, dierovaná podrážka s kvalitným a priedušným náterom.

materiál: velúrovaná koža odpudzujúca vodu
podšívka: velúrovaná priedušná koža odolná voči oderom
vložka do topánok: EVANIT: EVA a Nitril
podrážka: antistatický mono polyuretán, protišmyková, odolná voči opotrebeniu
medzipodrážka: medzipodrážka bez obsahu kovu
norma: EN ISO 20347:2012
hmotnosť: 520 g



obj. č. šírka priehlavku veľkosť
101 177 624 • 11 Mondopoint 43

37,- €

G GEBOL



**JEDNORAZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL
ULTRA STRONG**

nepúdrované, vhodné aj na prácu
s potravinami, neobsahujú latex.



norma: EN 455 / kategória III

obj. č.	veľkosť	obsah ks
101 175 455	S	80
101 175 456	M	80
101 175 457	L	80
101 175 458	XL	80

15,50 €

G GEBOL

OCHRANNÉ RUKAVICE MICRO FLEX SIVÉ

Profesionálna kvalita z jemnej
bezšvovej pleteniny v polyester
s polyuretánovým povlakom
na dlani, dobre sedia, dobré
vlastnosti pri uchopení, vysoká
odolnosť voči oderu, dobrý hmat.



materiál: polyester s polyuretánom
norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba
101 175 416	8	sivá
101 175 417	9	sivá
101 175 418	10	sivá
101 175 419	11	sivá

0,60 €

LORDIN®



**PASTA NA UMÝVANIE RÚK LORDIN®
LIQUID POWER**

S prírodnými čistidlami skrášľujúcimi
pokožku. Na stredné až silné
znečistenie vodou nerozpustných
látok na báze tuku a pigment. Silná
čistiaca sila bez mydiel, rozpúšťadiel
s pH zodpovedajúcim pokožke,
parfumovaná.




15,- €

obj. č.	obsah l	balenie
101 175 389	3	dóza

JS

**ZVÁRAČSKÉ RUKAVICE WELDER 3 SHIELD
0604**

Červenohnedá štiepaná
hovädzia koža, podšitá, pre
pohodlné nosenie. Dobrá
izolácia. Obrátené švy
prešivané kevlarovým®
vláknom.



3,50 €

materiál: hovädzia štiepenka
dĺžka manžety: 15 cm
norma: EN 12477 / EN 388 / EN 407
kategória: kategória II

obj. č.	veľkosť	dĺžka mm	farba
101 175 321	10,5	350	červená

LORDIN®



**KRÉM NA OŠETRENIE POKOŽKY LORDIN®
BASIC CARE**

Na dlhodobú starostlivosť o normálnu
a namáhanú pokožku po práci. Rýchlo
sa vstrebáva, vyživuje a podporuje
regeneráciu pokožky. Predchádza drsnej
a popraskanej pokožke. S hydratujúcim
alantoínom, O/W emulziou. Panthenol
má protizápalový účinok a urýchľuje
hojenie rán. Bez silikónu, jemne parf-
movaná.



2,50 €

obj. č.	obsah ml
101 175 364	100

PGP

DÁVKOVACIA PUMPIČKA

Dávkovacia pumpička, kovová,
pre tekuté pasty v 3l dózach



24,- €

obj. č.	vhodné pre
101 175 339	3,0 l dózy


HLINÍKOVÝ PLECH AL99,5 (EN AW-1050A) H14



- nízka pevnosť a náročné obrábanie
- dobré tvarovanie a zváranie
- odolnosť voči korózii veľmi dobrá
- vhodný na ohraňovanie a ohýbanie
- nie je eloxovateľný avšak je vhodný na natieranie
- na požiadanie je možné dodať jednostranne fóliovaný

Predajná jednotka: 1 tabuľa
účtovacia jednotka za kg

3,90 € / kg




zliatina: Al99,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

obj. č.	D x Š x H mm	hmotnosť kg
106 830 120	2000 x 1000 x 2	11

HLINÍKOVÝ ŠTVORHRANNÝ UZAVRETÝ PROFIL ALMGSi0,5



- tepelne vytvrdený, lisovaný
- pevnosť a tvarová stabilita dobrá
- odolnosť voči korózii veľmi dobrá
- veľmi dobre sa dá eloxovať

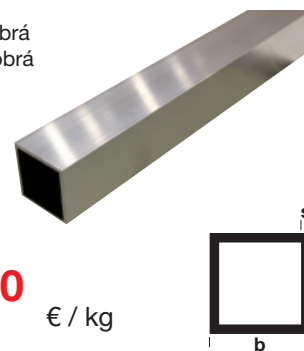

4,30 € / kg

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy


obj. č.	Š x V x H mm	hmotnosť na meter kg
106 834 342	50 x 50 x 3	1.52

HLINÍKOVÝ ŠTVORHRANNÝ UZAVRETÝ PROFIL ALMGSi0,5



- tepelne tvrdnený, lisovaný
- pevnosť a tvarová stabilita dobrá
- odolnosť voči korózii veľmi dobrá
- veľmi dobre eloxovateľný

4,80 € / kg




hrúbka: 2 mm
materiál: hliník bez povrchovej úpravy
zliatina: AlMgSi0,5

obj. č.	D x Š x V mm	hrúbka mm	hmotnosť na meter kg
106 834 379	6000 x 60 x 40	2	1.04

U-PROFIL, NEBRÚSENÁ, UŠLACHTILÁ OCEĽ, ROVNORAMENNÝ



- dobre zvárateľný
- odolný voči jedným organickým a anorganickým kyselinám
- nie je odolný voči chlórovej vode
- oblé hrany
- podobný DIN EN 10162



od **10,30** € / kg

hrúbka: 2 mm
materiál: ušľachtilá oceľ bez povrchovej úpravy
zliatina: 1.4301

obj. č.	D x V x Š mm	vnútorný rozmer mm	cena EUR
106 826 120 •	6000 x 20 x 20	16	12,80
106 826 124 •	6000 x 30 x 30	26	10,30

fischer FIXTAINER - DUOPOWER



- 120 x DUOPOWER 6 x 30
- 60 x DUOPOWER 8 x 40
- 30 x DUOPOWER 10 x 50



obj. č.	obsah ks
104 460 109	210

18,- €


fischer FISCHER GK HMOŽDINKA DO SÁDROKARTÓNU - NYLON ŠEDÝ



od **14,-** €

obj. č.	popis	L mm	skrutky mm	cena EUR
104 460 723	hmoždinka	22	pre ø 4,5 – 5,0	14,00/100 ks
104 460 724	vsadzovacie a zaskrutkovacie náradie - montážny vrták			2,30/ks

SPAX®

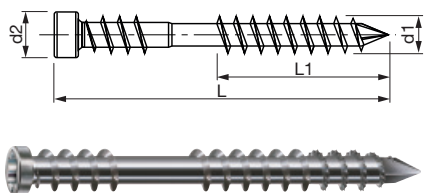**SPAX-D SKRUTKA DO DREVENÝCH TERÁS
S VALCOVOU HLAVOU T-STAR PLUS -
UŠŤACHTILÁ OCEĽ A2**

 od **8,30** €

pohon: TX25

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	cena EUR
104 403 274	5	40	22.5	7	8,30
104 403 275	5	50	22.5	7	9,50
104 403 277	5	70	32.5	7	14,60
104 403 278	5	80	37.5	7	16,50


**M2 SVORNÍKOVÁ KOTVA V BOXE,
OCEĽ ZINI ÚPRAVA**

Vhodná pre betón a prírodný kameň. Oblasť použitia: oceľové konštrukcie, zábradlia, konzoly, rebríky, káblové trasy, stroje, schody, brány, fasády, okenné prvky, drevené konštrukcie atď.



30 x 20 x 12.5 cm

 tfix užitočná dĺžka max.: 15 mm
td min. hĺbka vrtania: 80 mm
ukotvenie min.: 58 mm

49,- €

obj. č.	d1 mm	L mm	závit	vrták ø mm	obsah balíka ks
104 460 496	10	95	M10	10	150

GV ZASKLIEVACIE PODLOŽKY


- patentovaná „štruktúra stĺpika“
- odloné voči tlaku a starnutiu
- rovnomerné rozloženie sily, vďaka obľým stĺpikom


 od **15,50** € / 1000 ks

obj. č.	materiál	rozmer mm	farba	cena EUR
102 231 359	plast	100x30x3	červená	15,50
102 231 360	plast	100x30x4	žltá	16,20
102 231 361	plast	100x30x5	zelená	19,20
102 231 371	plast	100x40x3	červená	19,60
102 231 372	plast	100x40x4	žltá	20,50
102 231 377	plast	100x46x3	červená	30,50
102 231 378	plast	100x46x4	žltá	34,60
102 231 379	plast	100x46x5	zelená	37,00
102 231 384	plast	100x50x4	žltá	34,60
102 231 385	plast	100x50x5	zelená	36,50
102 231 389	plast	100x54x3	červená	42,50
102 231 390	plast	100x54x4	žltá	46,50


**DIŠTANČNÁ PODLOŽKA
EUROKLICK, PLAST**
Typ A/B/C Vďaka ryhovaniu je možné na seba poukladať viacero podložiek, ktoré sa nezošmyknú.

Typ B/C Ozubené háčiky spoľahlivo zabráňujú zošmyknutiu sa skrutky

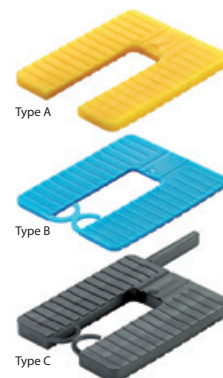Typ C Zjednodušené umiestnenie vďaka montážnej pomoci

 od **13,80** € / 1000 ks

obj. č.	typ	D x Š x H mm	farba	cena EUR
102 230 744	A	65 x 52,5 x 1	biela	42,50
102 230 751	A	65 x 52,5 x 10	hnedá	116,00
102 230 752	B	40 x 30 x 1	biela	13,80
102 230 753	B	40 x 30 x 2	modrá	14,90
102 230 754	B	40 x 30 x 3	červená	19,00
102 230 755	B	40 x 30 x 4	žltá	23,70
102 230 756	B	40 x 30 x 5	zelená	27,60
102 230 757	B	40 x 30 x 6	čierna	30,60
102 230 758	B	40 x 30 x 8	sivá	31,00
102 230 759	B	40 x 30 x 10	hnedá	44,60
102 230 760	B	65 x 52,5 x 1	biela	42,30
102 230 761	B	65 x 52,5 x 2	modrá	53,60
102 230 762	B	65 x 52,5 x 3	červená	70,50
102 230 763	B	65 x 52,5 x 4	žltá	70,20
102 230 764	B	65 x 52,5 x 5	zelená	80,00
102 230 765	B	65 x 52,5 x 6	čierna	82,90



SÚPRAVA ŠPACHTLÍ NA TESNIACE HMOTY

obsah: 4 ks
materiál: plast


12,- €



obj. č.	typ
101 192 249	2003 CE

KRYCÍ-PRÍPOJNÝ PROFIL S MÄKKOU HRANOU

Na zakrytie spojovacej škáry medzi okenným rámom a murivom.



od **1,80** € / m

obj. č.	D x Š mm	farba	materiál	cena EUR
103 334 263	6000 x 30	biela	plast	1,80
103 334 264	6000 x 40	biela	plast	2,10
103 334 265	6000 x 50	biela	plast	1,90

KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-60



obj. č.	vhodné pre
101 109 812	310 ml kartuše a 600ml fóliové vrecko

32,- €



SP025 LEPIDLO NA OKENNÉ FÓLIE EKO

od **3,50** €



obj. č.	obsah ml	balenie	farba	cena EUR
110 623 807	600	fólia	betónovo sivá	4,50
110 680 295	310	kartuša	betónovo sivá	3,50



SP350 LEPIDLO S VYSOKOU POČIATOČNOU PEVNOSŤOU

- rýchle tvrdnutie v celej hmote
- trvalo elastické; pretierateľné
- príľnavosť na množstvo povrchov
- neobsahuje riedidlá, izokyanáty a silikóny
- tepelná odolnosť od -40 °C do +90 °C
- vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
- veľmi dobrá odolnosť voči svetlu, poveternostným podmienkam a starnutiu



obj. č.	farba	obsah ml
110 611 437	biela	310

4,80 €



FM710 2K - MONTÁŽNA PENA

- vynikajúca príľnavosť
- odolná voči hnilobe, teplu, vode a mnohým chemikáliám
- krátka doba vytvrdnutia
- vysoká pevnosť

7,20 €



trieda horľavosti: B2

obj. č.	farba	obsah ml	výdatnosť cca l
110 651 010	zelená	400	12



ME350 VV / ME351 VV OKENNÁ FÓLIA

Celoplošne lepiaca rúnovitá fólia je obzvlášť vhodná na vnútorné/vonkajšie okenné tesnenie medzi rámom a murivom. Je extrémne príľhavá a obojstranne prílepitelná. Vďaka svojmu povrchu je celoplošne omietateľná a perfektne drží na množstve stavebných podkladov

obj. č.	typ	použitie	šírka mm	dĺžka návinu m	cena EUR
110 621 371	ME350W	interiér	100	25	27,50
110 621 370	ME350W	interiér	70	25	21,90
110 621 374	ME351W	exteriér	100	25	27,50
110 621 373	ME351W	exteriér	70	25	21,90



od **21,90** €

illbruck
making it perfect.

AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

Výhody produktu:

- veľmi šetrné a dôkladné čistenie
- ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
- príjemná vôňa obrúskov
- použiteľné na široké spektrum nečistôt



obj. č. obsah ks balenie
110 623 819 100 dóza

9,40 €

illbruck
making it perfect.

AA300 VYHLADZOVACÍ PROSTRIEDOK

Výhody produktu:

- šetrný k podkladovým plochám
- PH - neutrálny
- bez zápachu



4,30 €

obj. č. vyhotovenie obsah ml
110 642 130 koncentrát riediteľný 1:30 1000

STALOC
SPECIAL QUALITY

MONTÁŽNY ČISTIČ SQ-200

Prvotriedny čistiaci prostriedok s vysokou účinnosťou pre údržbu, opravu a priemyselnú výrobu.



obj. č. obsah ml balenie
110 642 000 500 dóza

2,80 €

STALOC
SPECIAL QUALITY

MULTIFUNKČNÝ OCHRANNÝ SPREJ V7

Univerzálne použiteľný multifunkčný produkt na nespočet oblastí použitia

Výhody produktu:

- spoľahlivé mazanie a ochrana pri práci
- úplné a jednoduché odstránenie nečistôt
- zabraňuje korózii
- znižuje kvílenie a škrípanie
- uľahčuje uvoľnenie pevne osadených častí
- potláča vlhkosť
- všestranná starostlivosť bez lepenia



obj. č. obsah ml vyhotovenie
110 660 110 400 s rozprašovačom

4,30 €

STALOC
SPECIAL QUALITY

SEKUNDOVÉ LEPIDLO 4S01

Lepenie O-krúžkov, gumových tesnení (so základným náterom ako aj silikónových gúm)

- rýchlotvrdnuci univerzálny typ pre rozličné oblasti použitia
- rýchlo lepí všetky materiály medzi inými kovy, plasty, drevo, gumu, korok, keramiku



od **1,50** €

tepelná odolnosť: -30 do +80 °C
viskozita: 100 mPa-s

obj. č.	farba	obsah g	cena EUR
110 611 100	transparentná	20	4,30
110 611 101	transparentná	50	7,90
110 611 102	transparentná	500	65,00
110 611 103	transparentná	5	1,30

STALOC
SPECIAL QUALITY

VŔTACÍ A REZNÝ OLEJ V SPREJI SQ-680

Na predĺženie životnosti vrtacích a rezných nástrojov ako aj na jemné rezanie.

Môže sa použiť pre všetky bežné stroje na rezanie závitov, predovšetkým pri vysokých rezných rýchlostiach. Je vhodný aj ako striekací olej pri vrtaní, rezaní závitov, sústružení, frézovaní, atď.



obj. č. obsah ml farba balenie
110 660 200 400 červená dóza

4,50 €



AUTOMATICKÁ KAPOVACIA PÍLA S OPTIMALIZÁCIOU OMGA OPTIMA 60

Vlastnosti:

- Automatická, programovateľná kapovacia píla na optimalizáciu a odstránenie nedostatkov. Zariadenie je vhodné najmä na rezanie na dĺžku s malými toleranciami. Materiál sa načítava laserom riadeným systémom, ktorý umožňuje výber až dvoch kvalít s absolútnou presnosťou, a to aj na hotových dieloch bez zanechania akýchkoľvek stôp.
- Podstolová kapovacia píla s optimalizáciou rezu vybavená nastaviteľným 10,4" dotykovým displejom, ktorý kombinuje spoľahlivosť, jednoduché použitie a vždy zachováva ergonomickú polohu obsluhy.
- Posuvný systém s (voliteľnou) pneumatikou klieštinou
- Laserový systém na označovanie nedostatkov a to až dvoch kvalít
- Pílový kotúč s priemerom 450 mm




Technické údaje:

- max. hrúbka dielca: 110 mm
- max. šírka dielca: 300 mm
- max. dĺžka na vstupe: 4200 mm až 6200 mm
- rýchlosť podávania: 60 m/min
- výkon motora: 4.6 kW
- priemer píľ. kotúča: 450 mm
- presnosť rezu: +/- 0,15 mm

**NOVINKA
v PONUKE!**



nastaviteľný dotykový displej



vertikálna chvostová svorka



STĽPOVÁ VŔTAČKA TYP AX 2 ITRONIC

Vlastnosti:

- 7 "TFT - LCD displej s dotykovou funkciou: manuálne zadanie nastavenej hodnoty otáčok vretena, zobrazenie skutočných otáčok, integrované zobrazenie hĺbky vŕtania s prenosom nulového bodu dotykom, na displeji virtuálna stupnica hĺbky vŕtania, indikácia stavu stroja a výstražné oznámenia na displeji, servisné informácie
- plynule nastaviteľné otáčky pomocou nastavovacej páky
- ochrana vretena elektrickou ochranou
- tri samostatné tlačidlá pre otáčanie v smere hodinových ručičiek - proti smeru hodinových ručičiek - stop
- tlačidlo pre NÚDZOVÉ ZASTAVENIE
- uzamykateľný hlavný vypínač
- pravé a ľavé otáčanie ovládaním stýkačom
- ovládacie napätie 24 Volt
- trieda ochrany IP 54



Technické údaje:

- vŕtací výkon ocel' E 335 (St 60): 23 mm
- závitovanie ocel' E 335 (St 60): M14
- závitovanie liatina EN-GJL-200 (GG 20): M16
- kužel vretena: MK2
- zdvih vretena: 100 mm
- vŕtací rozsah: 250 mm
- priemer stĺpika: 90 mm
- upínacia plocha stola (š x h): 370 x 300 mm
- otáčky: plynulo nastaviteľné
- T-Drážky, počet x šírka x rozstup (upínací stôl): 2 x 14 x 160 mm
- vzdialenosť medzi vretenom a stolom min./max.: 140 / 670 mm
- nastavenie výšky stola: kľukou
- posuv: ručný
- výška stroja bez voliteľného príslušenstva: cca 1770 mm
- motor: 0,6 / 0,95 kW
- rozsah otáčok: 225 – 4300 ot/min

Kovoobrábacie stroje



**NOVINKA
v PONUKE!**

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Stavba - náradie Express
Akcie 02/2021



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk