

Akcje



Interiérový Express

Jar 2021


SCM
schachermayer

Rozsiahly online servis pre spracovateľov a partnerov


E-SERVICES - digitálna podpora
plánovania, výberu kovania,
objednania a uvedenia na trh

Dobre naplánované sa rýchlo vyrába

Konfigurátor korpusu - moderný nástupca osvedčeného projektovacieho softvéru od firmy Blum. Celé korpusy vrátane výklopov, výsuvov a závesov Blum projektujete vo webovom prehliadači. Bezplatne, bez akejkoľvek inštalácie a vždy v aktuálnom stave.

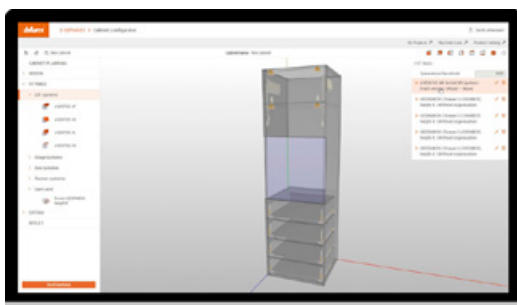


Bezchybne integrujte kovania Blum do vášho korpusu. Zoznam kovaní potom niekoľkými kliknutiami uložíte do *Svojich projektov* alebo pošlete do *Zoznamu objednávok*

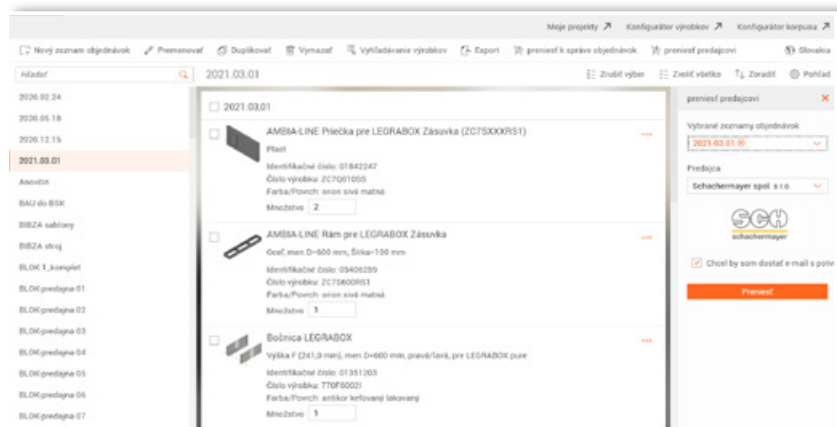

Výhody pre stolárov:

- bezplatná podpora on-line pri **konštruovaní korpusu v 3D** – bez inštalácie
- vytvorenie **kusovníkov kovaní a prírezov**, výrobných výkresov, údajov CAD/CAM a BXF – digitálne alebo analógové na vytlačenie (súbor BXF obsahuje informácie nielen o kovaní, ale aj o výrobe drevených dielcov, napríklad prírezov, a o miestach vŕtania)
- do záložky „**Moje Projekty/Moje objednávky**“ presne zaradíte rôzne kusovníky vašich projektov a zákaziek
- **prenos kompletných kusovníkov kovaní priamo do predajne on-line predajcu** – bez ručného zadávania objednávok

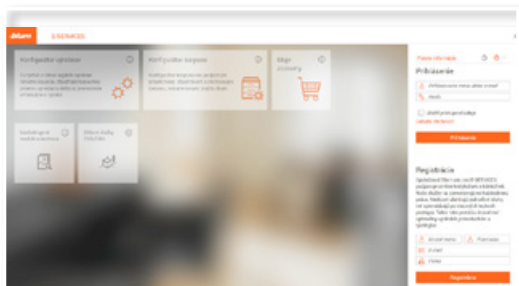

Registrácia do E-Services:
<https://e-services.blum.com/main>

**IP 44****A+**S PRÍSLUŠENSTVOM
STMIEVATEĽNÉ**24 VDC****LED**

LED PÁS FLEXYLED AT6 24 V/DC

FLEXYLED AT6 je lineárny, flexibilný pás LED s opálovým silikónovým povlakom. Svetlo svieti spredu, takže tento pás LED je vhodný aj na zakrivené povrchy alebo na inštaláciu v zakrivených hranách.

vyhotovenie: 2 pripájacie káble so zástrčkou

šírka: 6 mm



výška: 6 mm

šírka osadenia: 6 mm

hĺbka osadenia: 6 mm

dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm

materiál: silikón biely

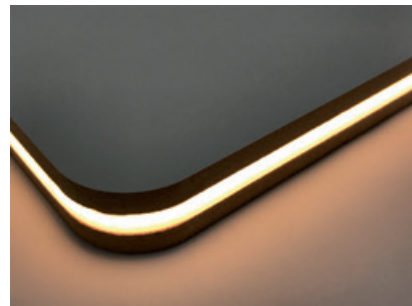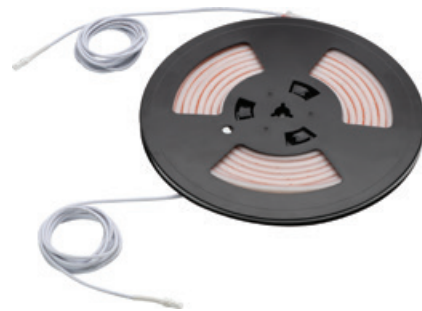od **36,-** €

obj. č.	dĺžka mm	farba svetla	svetelný tok (lumen)	cena EUR
103 379 713	2000	2700 K teplá biela	1000	36,00
103 379 714	3000	2700 K teplá biela	1500	52,00
103 379 715	2000	4000 K neutrálna biela	1000	36,00
103 379 716	3000	4000 K neutrálna biela	1500	52,00

FURNIKA**A+****IP 20**S PRÍSLUŠENSTVOM
STMIEVATEĽNÉ

1m

LED**12 VDC**

LED PÁS 3014 12 V/DC

Flexibilný LED pás so 120 LED/m.

Uhol svietenia: 120°

Životnosť: 30.000 h

CRI: > 80

vyhotovenie: 2 ks pripájací kábel so zástrčkou

dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm

farba svetla: 4200 K neutrálna biela

svetelný tok (lumen): 1240 lm/m

spotreba energie: 12/m kWh/1000h

materiál: medený pás / povrch: biely



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W	cena EUR
103 376 596	2000	8	1.2	11,2/m	12,00
103 376 597	3000	8	1.2	11,2/m	18,00
103 376 598	4000	8	1.2	11,2/m	22,00
103 376 599	5000	8	1.2	11,2/m	23,00

od **12,-** €**BILTON**

HLINÍKOVÝ ZÁPUSTNÝ PROFIL YT01

Rozsah dodávky: bez
plastových krytielod **8,-** €

materiál: hliník

dĺžka: 3000 mm

Š x V: 24,5 x 1,5 mm


Š x H osadenia: 17,5 x 7,5 mm

obj. č.	nárez	povrch	cena EUR
103 373 881	nie	čierna prášková farba RAL9005	9,90
103 376 550	nie	eloxovaný	8,00

**BILTON**

KRYT ULTRAFLEX YX01 K HLINÍKOVÝM PROFILOM YT

Profilový kryt Ultraflex YX01 sa skladá z vysoko flexibilného plastu spojeného s vodiacími pásmi zo silikónu.

od **7,-** €

šírka: 17,5 mm

materiál: plast, silikón

obj. č.	nárez	dĺžka mm	povrch	cena EUR
103 378 198	nie	3000	čierny priesvitný	9,00
103 378 204	nie	3000	opál	7,00



L&S LIGHTING INTELLIGENCE

LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG41 12 V/DC

28,- €



materiál: plast sivý
 primárne: vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
 sekundárne: vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W
103 372 949	180	52	30	75

LED PREDLŽOVACIE VEDENIE VLL04 12 V/DC



obj. č.	dĺžka mm	materiál	cena
103 374 806	2000	plast čierny	1,60 €

LED PREDLŽOVACIE VEDENIE VLL05 24 V/DC



obj. č.	dĺžka mm	materiál	cena
103 379 648	2000	plast	2,30 €



LED SIEŤOVÝ ZDROJ ST 30/24D 24 V/DC

15,- €




šírka: 40 mm
 materiál: plast svetlosivá
 primárne: kábel 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
 sekundárne: kábel 500mm s10-dielnym rozdeľovačom

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	výkon W
103 377 493	150	30	30



LED SENZOROVÝ SPÍNAČ/DVEROVÝ SPÍNAČ SD 2.0 12/24 V/DC

Možnosť voľby medzi dvoma spínacími funkciami.
Spínacia funkcia IR prepínač / stmievač zapínanie / vypínanie pohybom ruky. Podržaním ruky pred senzorom sa nastaví jas.
Spínacia funkcia spínača dverí: otvorenie dverí = svetlo sa zapne, zatvorenie dverí = svetlo sa vypne.

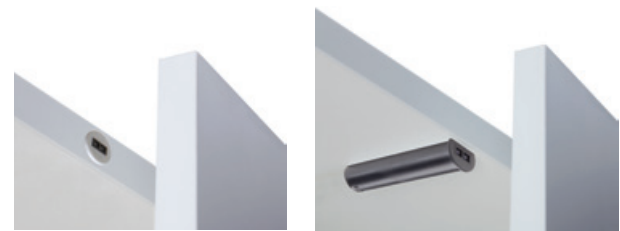

ø: 16 mm
 V x H: 12 x 1mm
 osadenie ø: 14 mm
 hĺbka osadenia: 62 mm
 spôsob montáže: na nalepenie alebo vŕtanie
 max. výkon: 48 W
 primárne: vedenie 2000 mm s LED konektorom
 sekundárne: vedenie 2000 mm s 10-dielnym rozdeľovačom (92x30x11 mm)

obj. č.	materiál	cena EUR	cena
103 377 992	plast biely	16,00	16,- €
103 377 993	plast čierny	18,00	




LED SIEŤOVÉ ZDROJE NG53/54/55/56 24 V/DC

Š x V: 58 x 18 mm
 materiál: plast svetlosivá
 primárne: kábel 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
 sekundárne: kábel 300 mm so 6-dielnym rozdeľovačom

obj. č.	dĺžka mm	výkon W	cena
103 379 513	160	60	35,- €



ÚCHYTKOVÁ LIŠTA GRANDE



od **5,-** €


Úchytková lišta Grande/ Prego,
prírodne eloxovaná

hrúbka čela: 19 mm
materiál: hliník čierne eloxovaný
spôsob montáže: na zafrézovanie

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	cena EUR
103 303 195	245	40	5,00
103 303 196	295	40	6,00
103 303 197	345	40	6,00
103 303 198	395	40	7,00
103 303 199	445	40	6,50
103 303 200	495	40	6,60
103 303 201	545	40	7,00
103 303 202	595	40	7,30
103 303 203	695	40	8,00
103 303 204	795	40	10,00
103 303 205	895	40	11,00
103 303 206	995	40	12,00
103 303 207	1095	40	12,00
103 303 208	1195	40	12,00
103 303 209	2500	40	28,00

furnipart

ÚCHYTKOVÁ LIŠTA PIOJO

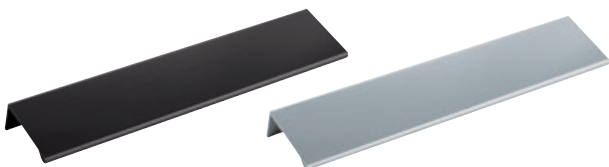

materiál: hliník
dĺžka: 3000 mm
spôsob montáže: na priskrutkovanie


od **13,-** €

obj. č.	povrch	výška mm	hĺbka mm	cena EUR
103 301 380	prírodne eloxovaný	20.1	43	13,00
103 301 381	čierny matný	20.1	43	19,00

furnipart

NÁBYTKOVÁ TLAČNÁ PLATNIČKA HABIT

Plochá „úchytka“ - platnička, znázorňuje, kde je potrebné stlačenie čela. Upevnenie s obojstrannou lepiacou páskou (súčasť balenia).



od **2,-** €

Š x V x H: 30 x 50 x 3,5 mm


obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
103 302 353	zinková zliatina	efekt ušľachtilej ocele	2,00
103 302 354	zinková zliatina	matný čierny	2,20

ninka®

VLOŽKA NA KORENIČKY CUISIO

- na úhľadné uloženie korenín v zásuvke
- možno kombinovať s príborovou vložkou Cuisio

Šírka je uvedená vrátane flexibilnej tesniacej hrany. Vložku na príbor Cuisiona na rozšírenie je potrebné objednať zvlášť



od **26,-** €

materiál: plast

obj. č.	Š x V x H mm	povrch	cena EUR
103 350 718	311 x 54,7 x 473	biely	26,00
103 350 719	311 x 54,7 x 473	grafitová	28,00
103 350 725	311 x 54,7 x 473	čierny	28,00

VÝSUV NA FLAŠE A ZÁSObY SIGE

- bočný plnovýsuv s integrovaným tlmením



šírka korpusu: 150 mm
Š x V x H: 110 x 520 x 500 mm
nosnosť: 40 kg

obj. č. **materiál**
103 337 364 oceľ strieborná

29,- €

SIGE VÝSUV NA FLAŠE / ZÁSObY

- výsuv na bočnú stenu s úplným vysunutím a integrovaným tmičom



nosnosť: 40 kg
šírka korpusu: 150 mm
Š x V x H: 110 x 520 x 500 mm

obj. č. **materiál** **povrch**
103 332 814 oceľ antracit

46,- €



VS ENVI SPACE XX PRO SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU

použitie: s čelným upevnením
výška osadenia: 580 mm
hĺbka osadenia: 515 mm



1 x 32 litrov



2 x 35/ 1 x 21 litrov



2 x 35 litrov

obj. č.	materiál	povrch	základná výbava	šírka korpusu mm	cena EUR
103 370 795	plast/ocel'	lávovo sivý	nádoba 1 x 32 litrov	300	128,00
103 370 796	plast/ocel'	lávovo sivý	nádoba 1 x 35 litrov	400	130,00
103 370 797	plast/ocel'	lávovo sivý	nádoba 2 x 35 litrov	450	153,00
103 370 798	plast/ocel'	lávovo sivý	nádoba 2 x 35 litrov	500	156,00

od **128,-** €



VS ENVI SPACE SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU



použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý

od **128,-** €

obj. č.	základná výbava
103 370 028	nádoba 1 x 29; 1 x 16 litrov
103 370 030	nádoba 2 x 22 litrov



VS ENVI SPACE S SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU



použitie: v skrinke pod drez s čelným upevnením
Š x V x H: 600 x 326 x 310 mm
šírka korpusu: 600 mm
V x H osadenia: 370 x 464 mm
materiál: plast lávovo sivý

obj. č.	vyhotovenie
103 370 133	nádoba 2 x 15,5 l

od **123,-** €

VS TAL RACK 15

Rozsah dodávky: nosný rám; upevnenie čela; vedenie; 5 košov



vyhotovenie: 5 košov
materiál: oceľ strieborná farba

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia min. mm	hĺbka osadenia min. mm	nosnosť max. kg
103 378 897	150	1780	500	25

89,- €



SOKLOVÝ KRYCÍ PROFIL



dĺžka: 4000 mm
hĺbka: 13 mm
materiál: plast
povrch: hliníková fólia s efektom ušľachtilej ocele

od **11,-** €

obj. č.	výška mm	cena EUR
103 324 719	100	11,00
103 324 720	120	13,00
103 324 721	150	15,00

VÝŠKOVO NASTAVITELNÁ NOŽIČKA

- spodná plocha nožičky 20 x 16 mm
- bočný otvor ø 6 mm pre nastavenie výšky
- vrátane krytky



od **129,-** €
/ 100 ks



nosnosť: 300 kg
materiál: zinkový odliatok

obj. č.	vrták ø mm	rozmer A mm	rozsah nastave- nia mm	cena EUR
103 397 997	12	52	+ 25	129,00
103 397 998	12	70	+ 25	149,00
103 397 999	12	100	+ 25	169,00
103 398 033	12	32	+ 18	129,00

ROHOVÁ SPOJKA SOKLOVÉHO KRYTU FLEX S10 / S20

- dá sa použiť na vnútorný aj vonkajší roh



od **0,99** €

materiál: plast
povrch: fólia s efektom ušľachtilej ocele

obj. č.	výška mm	cena EUR
103 324 153	100	0,99
103 324 154	120	0,99
103 324 155	150	1,20

SOKLOVÝ KONČIACI PROFIL NA NASUNUTIE



od **0,38** € / m

hrúbka platne: 19 mm

obj. č.	dĺžka mm	materiál	cena EUR
103 366 378	3000	biely plast RAL 9010	1,90
103 366 377	3500	transparentný plast	0,38

Lamello


P-System



Clamex P-14 Flexus


Rozoberateľné spoje
s flexibilnými polohovacími čapmi

NOVÝ




Flexibilný postup montáže

Flexibilné polohovacie čapy umožňujú ľubovoľný postup montáže



Jednoduché zarovnanie

Flexibilné polohovacie čapy vyrovnávajú obrobok a udržiavajú ho na mieste



Všestraná montáž

Skosené a pohyblivé pozičné čapy umožňujú naklonenie obrobku v oboch smeroch.



Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie sily, ale pre túto verziu sa predpokladá **podpora lepením**
- veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania korpusu
- mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
- stohovateľné pre potreby dopravy napriek zabudovaným spojovník
- tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm) pre efektívne zabudovanie



48,- € / kartón

obsah: 80 pár
materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 330 573	66 x 27	10

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos
- možnosť stohovania obrobkov
- mnohostranné použitie, napríklad na regáloch, rozoberateľnom nábytku, priečkach



79,- € / kartón

obsah: 80 pár
hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast spevnený skleným vláknom /zinkový odliatok

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 330 581	66 x 27	10

Lamello

P-System

LAMELLO CLAMEX P-14 FLEXUS SPOJKA

- rozoberateľné spoje s flexibilným pozičným čapom
- ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos od 30°-180°
- možnosť stohovania obrobkovmnohostranné použitie, napríklad na regáloch, rozoberateľnom nábytku, priečkach



83,- € / kartón

hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami / zinkový odliatok
obsah: 80 pár

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 330 525	66 x 27	10

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18

- **samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie**
- spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
- dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie transportnej hmotnosti
- úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
- montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok, vďaka tomu rozoberateľná
- rôznorodé použitie pri výrobe nábytku, budovaní obchodu, regálov



58,- € / kartón

hrúbka platne: od 19 mm
obsah: 80 pár
materiál: plast spevnený skleným vláknom

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 330 552	23 x 15,5	7

SALU S61 In-Line

POSUVNÉ DVERE V JEDNEJ ROVINE



Set S61 In-Line 1,5m **375,-€** akciová cena bez DPH

Set S61 In-Line 2,0m **399,-€** akciová cena bez DPH

System kovania pre posuvné dvere v jednej rovine si veľmi obľúbili zákazníci s vysokým nárokom na dizajn. Skrine vybavené týmto systémom ponúkajú nové možnosti vzhľadu dverí.



- dvere vytvárajú jedliatu a čistú líniu
- dvere otvoríte ľahkým ťahom za vonkajšiu hranu dverí
- minimálne medzery
- máte voľnú ruku pri výbere úchytiiek – je možné ich namontovať na Vami vybrané miesto dverí
- ako výplň dverí môže byť použitá drevotrieska alebo sklo
- dostupné sú sady na 1,5 m a 2 m skriňu



S61 In-Line
drevotrieskové
dvere - video



S61 In-Line
sklenené
dvere - video



ÚCHYTKOVÉ PROFILY NA PRESNÚ MIERU



lakujeme
na zakázku



vyrábame
na zakázku



režeme
na mieru



zafrézovaný
stromček



DWG výkres
na stiahnutie



5m
6m maximálna
dĺžka profilu




- dodávame úchytkové profily (UK profily) narezané na presnú mieru
- na výber je viac ako 20 typov profilov v rôznych eloxovaných povrchových úpravách
- možnosť lakovania úchytiiek do ľubovoľnej matnej farby RAL
- samozrejmosťou je odfrézovanie stromčeka, alebo frézovanie hrany úchytky na CNC stroji
- jednoduché objednávanie cez konfigurátor úchytiiek



ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL

dĺžka: 3000 mm
rozmer: 30 x 15 mm
materiál: oceľ

4,50 € / m



obj. č.	hrúbka mm	povrch	cena EUR
103 397 380	0.8	pochrómovaný leštený	4,50
103 386 577	1.2	čierna poprášovaná	4,80

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 1

od **0,13** €



obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
103 385 566	zinok	poniklovaný	0,13
103 386 578	zinok	čierny	0,33

HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ UHOLNÍK E6/C35 ROVNORAMENNÝ

- tepelne tvrdý, lisovaný
- hrúbka vrstvy: 15 µm

dĺžka: 6000 mm
hrúbka: 2 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník eloxovaný E6/C35



od **2,60** € / m

obj. č.	šírka mm	výška mm	hmotnosť na meter kg	cena EUR
106 836 015	15	15	0.15	2,60
106 836 020	20	20	0.21	3,00
106 836 025	25	25	0.26	3,30
106 836 030	30	30	0.32	3,80

HLINÍKOVÁ PLOCHÁ TYČ

dĺžka: 6000 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník eloxovaný E6/EV1



od **1,20** € / m

obj. č.	šírka mm	hmotnosť na meter kg	hrúbka mm	cena EUR
106 835 644	15	0.08	2	1,20
106 835 645	20	0.11	2	1,30
106 835 646	30	0.17	2	1,60
106 835 647	30	0.25	3	2,00

KÁBLOVÁ PRIECHODKA HRANATÁ S PROTIPRACHOVOU KEFOU



D x Š x H: 120 x 70 x 25 mm
dĺžka osadenia: 110.6 mm
šírka osadenia: 60.6 mm
vyhotovenie: bez podpory otvárania

22,- €

obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
103 356 231	hliník	eloxovaný	22,00
103 379 297	hliník	čierny	23,00

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 4

Montáž pod policou s použitím skrutiek M6.

1,50 €



výška: 92 mm
použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm

obj. č.	vyhotovenie	materiál	povrch
103 385 542	otvorené	zinok	pochrómovaný
103 385 543	uzavreté	zinok	pochrómovaný

HLINÍKOVÝ UHOLNÍK – ELOXOVANÝ E6/EV1, ROVNORAMENNÝ



- tepelne vytvrdený, lisovaný



dĺžka: 6000 mm
hrúbka: 2 mm
zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník eloxovaný E6/EV1


od **1,60** € / m

obj. č.	šírka mm	výška mm	hmotnosť na meter kg	cena EUR
106 835 600	15	15	0.15	1,60
106 835 602	20	20	0.21	1,80
106 835 604	25	25	0.26	2,00
106 835 605	30	30	0.32	2,60

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE DO 40 KG BEZ TLMENIA

Rozsah dodávky:

3 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

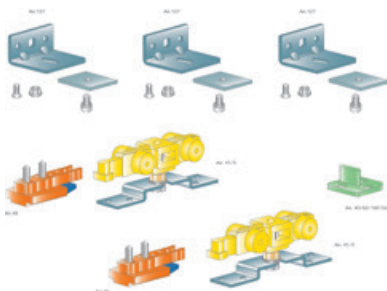


obj. č. **102 227 320** materiál pozinkovaná oceľ / plast **12,-** €

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE DO 80 KG BEZ TLMENIA

Rozsah dodávky:


4 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

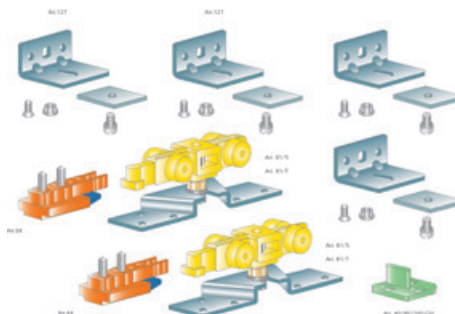

obj. č. **102 227 321** materiál pozinkovaná oceľ / plast **16,-** €

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE DO 40 KG S TLMENÍM

Bez pojazďovej koľajnice. Potrebná horná **pojazďová koľajnica** obj.č: 102222457 **sa objednáva osobitne.**

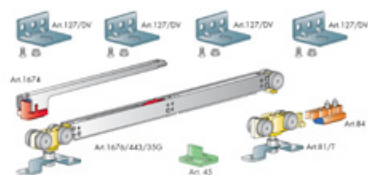

jednostranné


od **36,-** € **dvojstranné**

šírka krídla do: 1350 mm

obj. č.	tímenie	šírka krídla od mm	cena EUR
102 221 035	1-stranné	600	36,00
102 221 036	2-stranné	850	53,00

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE DO 80 KG S TLMENÍM

Bez pojazďovej koľajnice. Potrebná horná **pojazďová koľajnica** obj.č: 102222457 **sa objednáva osobitne.**

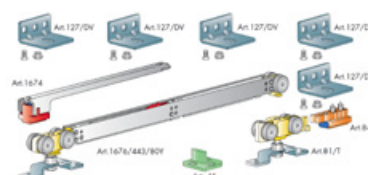

jednostranné

od **39,-** € **dvojstranné**

šírka krídla do: 1350 mm

obj. č.	tímenie	šírka krídla od mm	cena EUR
102 221 037	1-stranné	600	39,00
102 221 038	2-stranné	850	58,00

HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE MONTÁŽ NA STROP



Pojazďová koľajnica pre 40 / 80 kg, s montážnymi otvormi, s ochrannou fóliou



rozmer: 31,2 x 33,2 mm
materiál: strieborný eloxovaný hliník
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

obj. č. **102 222 457** dĺžka mm 6000 **5,-** € / m

HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE MONTÁŽ NA STENU




materiál: eloxovaný hliník
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

obj. č. **102 223 887** dĺžka mm 6000 **15,-** € / m

KRYCÍ KLIPOVÝ PROFIL

8,- € / m


obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	nárez na mieru	materiál	cena EUR
102 223 888	úzke	6000	áno	eloxovaný hliník	8,00
102 223 889	široké	6000	áno	eloxovaný hliník	9,00
102 221 051	na drevený kryt	150	nie (predaj na ks)	neupravený hliník	2,30



BOČNÉ KRYTY NA KRYCÍ KLIPOVÝ PROFIL

obj. č.	vyhotovenie	materiál
102 221 050	pre krycí profil číslo 102223889	strieborný plast
102 221 049	pre krycí profil číslo 102223888	strieborný plast

2,60 € / pár



SÚPRAVA JEDNORUČNÝCH SVORIEK EZR

Vhodný na drevo, plast a citlivé materiály.
Rozsah dodávky vrátane adaptéra pre vodiacu lištu.



33,- €

koľajnica: 14 x 5 mm

obj. č.	rozpätie mm	roztlačenie mm	vyloženie mm
101 131 999	150	120 - 310	60

SVORKA S PREVODOM GEARCLAMP GK

Upínacia sila až 2000 N.



od **20,-** €

koľajnica: 25 x 12 mm

obj. č.	rozpätie mm	vyloženie mm	hmotnosť kg	cena EUR
101 190 251	150	60	0.62	20,00
101 190 252	300	60	0.73	22,00
101 190 253	450	60	0.84	23,00
101 190 254	600	60	0.95	26,00

solido NAVÍJACÍ METER



obj. č.	dĺžka m	šírka mm	1,50
101 167 701	5	19	€

ZVINOVAČÍ METER PRO-TM



ES-kontrolná značka: presnosť I

obj. č.	dĺžka m	šírka mm	19,-
101 167 758	5	19	€

solido

OREZÁVAČ SOLIDO

Dodáva sa vrátane 3
čepeľových zväzkov.



obj. č.	šírka hrotu mm	dĺžka mm
101 192 409	18	175

2,⁹⁰ €

Milwaukee

UHLOVÝ NADSTAVEC SHOCKWAVE

- vhodný na použitie s akumulátorovými rázovými uťahovákmi do 225 Nm a akumulátorovými skrutkovačmi
- SHOCK ZONE™ a kalená prevodovka pre optimálny prenos krútiaceho momentu a odolnosť proti nárazu

Rozsah dodávky:

1x uhlový nadstavec / 1x PH2 / 1x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30



obj. č.	pohon	výstup
101 155 441	1/4" šesťhran	1/4" šesťhran

16,- €

BOC
BOHRCRAFT

ŠPIRÁLOVÝ VRTÁK DIN 338 RN HSS



obsah: 10 ks
upínanie: valcová stopka
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a príbrúsenie kužeľového plášťa

od 2,- €

obj. č.	vrták ø mm	celková dĺžka mm	dĺžka drážky mm	cena EUR
101 104 415	3	61	33	2,00
101 104 419	5	86	52	3,50
101 104 425	8	117	75	6,90

BOC
BOHRCRAFT



SÚPRAVA BITOV PB 32 - CR

Obsah: Magnetický držiak s rýchlovýmenným puzdrom 60mm,
1 x adaptér s hlavicou 25 mm pre 1/4" štvorhran,
po 1 bite SL 3,4,5,6 / 1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3
1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 / po 1 Hex 3, 4, 5, 6,
po 1 bite TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, T 40,
po 1 bite TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT40.



výstup: drážka, Phillips, Pozidriv, Torx®, Hex

obj. č.	dĺžka mm	veľkosť sady
101 109 828	25	32-dielna

11,- €

GEDORE



SÚPRAVA NÁSUVNÝCH KLÚČOV 1/4" R4900

Násuvné kľúče 1/4" SW. 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0,
10,0, 11,0, 12,0, 13,0 mm.

Príslušenstvo: Páková račňa s jemným ozubením (72 zubov),
1/4 " predĺženie 100 mm, 1/4" rukoväť, adaptér na bity 1/4 "
štvorhran x 1/4" šesťhran.



račňa: páková obojsmerná račňa
materiál: chróm vanádivá oceľ
povrch: pochrómovaný matne satinovaný

obj. č.	veľkosť sady
101 101 086	16-dielna

21,- €

PRO-FIT**HW DIEROVÁ PÍLA
MULTI PURPOSE**od **21,-** €materiál: HW
použitie: tvrdé drevo, MDF, plasty, murivo, obkladačky,
sadrokartón a pórobetón

obj. č.	ø mm	hĺbka rezu mm	cena EUR
101 115 804	60	52	21,00
101 115 811	68	52	23,00
101 115 820	80	52	25,00

PRO-FIT**HSS CENTROVACÍ VRTÁK- UPÍNACIA STOPKA
MULTI PURPOSE**od **15,-** €

vhodné pre: dierové píly 32-330 mm

obj. č.	stopka ø mm	dĺžka mm
101 115 892	10	186

BOSCH

Technik fürs Leben

PÍLOVÝ LIST NA DREVO

clean Wood



T101B




T101D




T101BR

materiál: HCS
prídavné označenie: clean for Wood (čistý rez na drevo)od **4,50** €

obj. č.	typ	použitie	ozubená dĺžka mm	celková dĺžka mm	rozostup zubov mm	obsah ks	cena EUR
101 180 661	T101B	mäkké drevo, trieskové, latvokové, vláknité dosky 3 – 30 mm, plasty/epoxidová živica ø < 30 mm	74	100	2,7	5	4,50
101 180 663	T101BR	mäkké drevo, trieskové, latvokové, vláknité dosky 3 – 30 mm, vrstvené dosky, čistý povrch	74	100	2,5	5	5,50
101 180 664	T101D	mäkké drevo, trieskové, latvokové, vláknité dosky 10 – 45 mm	74	100	4,0-5,2	5	4,50

SPAX**WIROX** CE FE**PLOCHÁ SKRUTKA DO ZADNEJ STENY, T-STAR PLUS,
ÚPLNÝ ZÁVIT, STRIEBORNÁ OCEĽ WIROX**

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pohon	cena EUR
104 405 450	3	20	18	7.9	TX 10	2,00
104 405 455	3.5	40	38	8.7	TX 20	3,30

od **2,-** € / 100 ks**SPAX****WIROX** CE NI**SKRUTKA S PLOCHOU HLAVOU DO ZADNEJ STENY T-STAR PLUS,
ČIASTOČNÝ ZÁVIT, PONIKLOVANÁ OCEĽ**

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pre hrúbku materiálu mm	pohon
104 405 448	4	30	16	9.6	16	TX 20

od **3,-** € / 100 ks

fischer 



DUOPOWER HMOŽDINKA SIVÁ/ČERVENÁ



3,90 € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	cena EUR
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	3,90
104 460 103	6	50	4 - 5	6	60	8,00
104 460 105	8	65	4,5 - 6	8	75	9,80
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	5,80
104 460 104	10	50	6 - 8	10	60	12,00
104 460 106	10	80	6 - 8	10	90	16,80

fischer 



FIXTAINER - DUOPOWER

Obsah:

- 120 x DUOPOWER 6 x 30
- 60 x DUOPOWER 8 x 40
- 30 x DUOPOWER 10 x 50



obj. č. obsah ks
104 460 109 210

18,- €

fischer 



FISCHER FIXTRAINER - DUOPOWER/DUOTEC

Obsah:

- 80 x DUOPOWER 6x30
- 50 x DUOPOWER 8x40
- 30 x DUOPOWER 6x50 (dlhá verzia)
- 30 x DUOPOWER 8x65 (dlhá verzia)
- 10 x DUOTEC 10



obj. č. obsah ks
104 460 119 200

19,- €

fischer 



DUOTEC NYLONOVÁ SKLOPNÁ HMOŽDINKA

Upozornenie:

- min. hrúbka dosky: 9,5mm.
- max. hrúbka dosky: 55mm.



od **66,-** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	cena EUR
104 460 146	10	47	4,5 - 5 / M4	10	66,00
104 460 157	12	60	5,0 - 6 / M6	12	106,00

fischer 



UX HMOŽDINKA - ZELENÝ NYLON

Vhodná na sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón.

- šikmé spojovacie mostíky na optimálne vedenie skrutky
- poistka proti vykrúteniu s pílovými zubmi zabraňuje pretáčaniu v otvore spolu so skrutkou
- nízka sila na zakrútenie a vysoký ťahovací moment - prvá univerzálna hmoždinka, ktorá "poriadne" ťahá
- geometria hmoždinky umožňuje použitie bežných skrutiek do dreva a drevotriesky s priemerom od 3 do 12 mm
- integrovaná zábrana proti zarazeniu umožňuje pri použití predmontovaných skrutiek optimálnu montáž prestrčením



obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	vyhotovenie	cena EUR
104 460 395	6	35	4 - 5	6	45	s límcom	6,00
104 460 396	8	50	4,5 - 6	8	60	s límcom	8,00
104 460 397	10	60	6 - 8	10	70	s límcom	15,00

od **6,-** € / 100 ks

MONTÁŽNY KLIN MID 120, PLAST

- 40 klinov **64 x 28 x 9 mm**, červený
- 30 klinov **70 x 35 x 11 mm**, žltý
- 25 klinov **76 x 38 x 10 mm**, biely
- 20 klinov **87 x 43 x 15 mm**, sivý
- 5 klinov **135 x 43 x 24 mm**, čierny



obj. č.
102 231 019

18,- €



OCHRANNÉ RUKAVICE MULTI FLEX

nitrilový mikropenový povlak s nitrilovými nopkami
norma: EN 388
kategória: kategória II



1,90 €



obj. č.	veľkosť	farba
101 175 430	8	sivá/čierna
101 175 431	9	sivá/čierna
101 175 432	10	sivá/čierna



CITRUSOVÝ ČISTIČ SQ-245

Veľmi silný, vysoko kvalitný čistiaci sprej na odmasťovanie a čistenie silne znečistených kovových dielov a plastov.



obj. č. obsah ml
110 642 005 500

5,- €



ČISTIČ UŠŤLAČTILEJ OCELE SQ-260

Ošetrované plochy možno ľahko vyčistiť bez trenia. Jednoduché a mimoriadne úsporné použitie. Zostávajúci ochranný film odpuďuje vodu.



obj. č. obsah ml
110 642 003 400

6,- €



PENOVÝ ČISTIČ SQ-250

Všestraný a výkonný čistič na báze peny. Bez námahy uvoľňuje a odstraňuje znečistenia, ako sú zvyšky silikónu, hmyzu, oleja a maziva.



obj. č. obsah ml
110 642 008 500

3,80 €



SANITÁRNY SILIKÓN ACETÁT

- odolný voči starnutiu
- vysoká príľnavosť
- stále pružný
- fungicídny, protiplesňový
- veľmi dobre hladiteľný
- jednoduché spracovanie



obj. č. farba
110 612 107 priehľadná
110 612 108 biela

2,60 €



ŠTRUKTÚROVÝ AKRYL 15%

Na vyplnenie trhlín a opravu poškodení v štruktúrovanej a škrabanej ometke. Použiteľný v interiéroch a exteriéroch, vysoká príľnavosť aj na vlhkých a savých povrchoch.



obj. č. farba obsah ml zrnitosť mm
110 602 042 biela 310 1.0

2,30 €



PREMIUM SILIKÓN PRO4

Univerzálne použiteľný, protiplesňový, neutrálne vytvrdzujúci silikón, príľnavý na množstvo podkladov.



obj. č. farba obsah ml
110 601 900 transparentná 310
110 601 901 biela 310

4,90 €

BAO

NON-STOP PREMIUM LAKOVÁ CERUZKA 241

Prémiová retušovacia ceruzka Bao Non-Stop 241 je zvlášť vhodná na farebné korekcie okenných profilov.



obj. č.	farba
110 625 600	čierna
110 625 601	čistá biela RAL9010
110 625 602	biela RAL9016

6,- €

BAO

FAREBNÝ SORTIMENT MÄKKÝCH VOSKOVÝCH TYČINIEK AUSTRIA 2

- sortiment so 44 odtieňmi



obj. č.	dĺžka mm
110 625 136	38

29,⁹⁰ €

BAO

FLEX -PEN AUSTRIA - SET

Rozsah dodávky sortiment Austria:

- brest svetlý / 506
- buk prírodný / 533
- dub prírodný / 561
- dub stredný / 517
- čerešňa svetlá / 510
- orech stredný / 566
- teak / 571
- dub rustikálny / P-43
- čerešňa prírodná/jelša / 545
- orech tmavý / 586
- mahagón červenkastý / 581
- čierna / 600



obj. č.
110 625 504

33,- €

BAO

OPRAVNÁ SÚPRAVA TVRDÝCH VOSKOVÝCH TYČINIEK NA DREVO

- sortiment s 22 základnými drevenými odtieňmi
- batériový tavný aplikátor na nanášanie voskov Bao
- hoblík na tvrdý vosk
- Bao ceruzka 244 s hodvábnou matným záverečným lakom



59,- €

obj. č.
110 625 210

Pica

ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV PICA DRY

Značí a píše na všetky materiály, vrátane zaprášených, drsných, mastných, vlhkých a tmavých povrchov.



obj. č.	farba
101 168 311	grafitová (tuha)

8,- €

Pica

NÁHRADNÉ TUHY - SADA PICA DRY

Na takmer všetky povrchy, či už sú suché alebo vlhké, hladké alebo drsné, prašné alebo mastné, svetlé alebo tmavé.



farba: grafit

obj. č.	ø mm	dĺžka mm
101 168 329	2.8	125

6,- €

S nami ste o krok vpred...

PROTEC 571

Precízne CNC obrábacie centrum pre kompletne opracovanie korpusov – vrtanie, pílenie, frézovanie. Najväčšou výhodou obrábacieho centra Protec je horizontálne opracovanie obrobku. Vhodné na drevotriesku ako aj masív. Zameriavanie obrobku prebieha pomocou laserového senzora.

Technické údaje:

- šírka obrobku (X): min. 60 mm/ max. 1000 mm (voliteľné max. 1300mm)
- dĺžka obrobku (Y): min. 250 mm / max. 5.600 mm
- hrúbka obrobku (Z): min. 6 mm/ max. 60 mm
- hmotnosť obrobku: až 75 kg



CONCEPT 70 ECO

Korpusový lis s vybavením podľa výberu

Technické údaje:

- lisovacia sila/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
- rýchlosť lisovania a prestavovania: 5/10/25 a v rýchlom posune 50mm/sec.
- pracovná výška/výška vkladania: 500 mm
- elektrické pripojenie: 400V
- potreba miesta d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
- hmotnosť: 1.800 kg



SELEKTA 253

Selekta 253 je narážka kolíkov so súčasným nastrekovaním lepidla. V štandardnom vybavení naráža kolíky s priemerom 8 mm a dĺžkou 25-40 mm. Sady na prevybvavenie umožňujú narážať kolíky s priemerom 6, 10 a 12 mm. Stroj disponuje zariadením na kontrolu priemeru a dĺžky kolíka s Auto-DL-Selekt systémom (automatické vyhodenie vadného kolíka).

Technické údaje:

- priemer kolíkov: 6, 8, 10 alebo 12 mm
- dĺžka kolíkov: 25 – 40 mm (voliteľne 50mm)
- kapacita stroja: 45 kolíkov/ min



INJECTA II

Elektronicky riadený dávkovač lepidla

Vybavenie:

- plne automatický SPS – elektronické riadenie
- volenie programu pomocou tlačidla na pištoľi
- program 1: impulzivná prevádzka pre nanášanie lepidla do otvorov na kolíky
- program 2: nepretržitá prevádzka pre permanentné nanášanie lepidla na drážky zadných stien
- 2 ks pištoľ na dávkovanie lepidla s dĺžkou hadice 3,5m (voliteľne 6m)
- 2 ks separátne potenciometer pre plynulú reguláciu množstva lepidla

Technické údaje:

- pripojenie tlakového vzduchu: 6 bar



Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Interiérový Express
Jar 2021



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk