

# Akcie



## Stavba - náradie

### Express | 02/2022


**SGH**  
schachermayer





**TECTUS® Glass**  
komplexný systém  
kovania na sklenené dvere

**TECTUS® Glass – prehľad produktov**

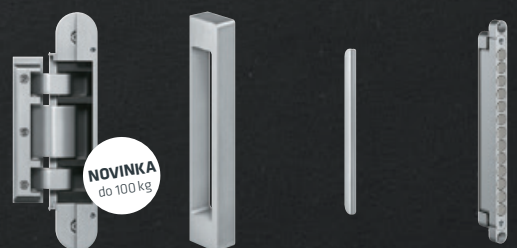

NOVINKA  
do 100 kg

Systém závesov

Madlo

Protiplech

Zatvárací magnet





### Záves na sklenené dvere TECTUS TEG 310 2D

- pre sklenené dvere (sklo ESG)
- použiteľné vpravo aj vľavo
- montáž bez vŕtania do dverového krídla
- pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne (pre použitie na obložkových a oceľových zárubniach sú potrebné vhodné upevňovacie prvky)

šírka / dĺžka krídla závesu: 28 / 160 mm  
 rozsah nastavenia: strana + 3/- 2 mm, výška +/- 1 mm  
 šírka falcu: 11 - 15 mm  
 hrúbka skla: 8 - 10 mm  
 fréza  $\varnothing$ : 24 mm  
 vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia  
 uhol otvorenia: 180 °  
 vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie



obj. č.	nosnosť kg	materiál	BJ	cena EUR
102 265 624	60	matná ušľachtilá oceľ	2	88,00
102 264 989	80	matná ušľachtilá oceľ	2	117,00

od **88,-** €



### Magnetický zatvárač KEEP CLOSED KCM 50

- na kontaktné a tiché zatváranie celosklenených dverí
- použitie na drevených, oceľových a hliníkových zárubniach

fréza  $\varnothing$ : 12 mm  
 prídržná sila: plynulo nastaviteľný do 5 kg



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	materiál
102 265 630	195	13	oceľ, vzhľad ušľachtilej ocele

**79,-** €




### Magnetická platnička KEEP CLOSED

- na celosklenené dvere

**Poznámka:** používajte len v kombinácii s magnetickým zatváračom KEEP CLOSED

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	materiál
102 265 632	na sklo	145	6	matná ušľachtilá oceľ
102 265 633	na drevo	195	13	matná ušľachtilá oceľ

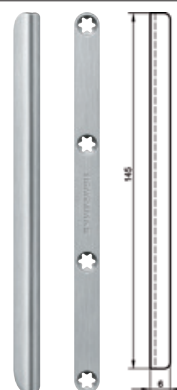

**4,40** €



### Dverové madlo KCH 1700

- úchytka na sklené dvere k závesu TECTUS TEG 310 2D
- bez vŕtania do dverí / samolepiaca

vyhotovenie: samolepiace  
 šírka: 26 mm  
 celková dĺžka: 200 mm  
 vynesenie: 40 mm



obj. č.	materiál	povrch	BJ
102 265 648	hliník	vzhľad ušľachtilej ocele	2

**57,50** €

## Záves CHARMAG na privarenie s pevným čapom

Z ťahaného oceľového plného profilu s mosadzným medzikružkom, resp. s medzikružkom z nehrdzavejúcej ocele.

Výhoda: žiadne sťahovanie pri zváraní, preto vyniká presnosťou.

materiál: neupravená oceľ

obj. č.	záves ø mm	čap závesu ø mm	výška závesu mm	cena EUR
102 201 555	10	6	60	1,00
102 201 557	13	8	80	1,30
102 266 977	16	10	100	1,90
102 266 978	16	10	118	2,20
102 266 979	18	12	134	3,20
102 266 980	20	13	150	4,20
102 266 981	20	14	180	5,00
102 266 982	23	16	200	8,80



od **1,-** €

**SIMONSWERK**  
BANDTECHNIK

## Záves na privarenie KO 40 3D-180

Vrátane pozinkovaných krytiel

**28,80** €



možnosť nastavenia: v 3 rozmeroch  
materiál: oceľ bez povrchovej úpravy

obj. č.	záves ø mm	čap závesu ø mm	výška závesu mm
102 266 999	20	10	180

## Medzipodložky pre konštrukčné závesy



materiál: neupravená mosadz  
výška: 4 mm

od **1,20** €

obj. č.	vnútorný ø mm	vonkajší ø mm	cena EUR
102 266 894	14	24	1,20
102 266 896	16	28	1,40



## Podložka na priskrutkovanie pre závesy na privarenie

Podložka na priskrutkovanie pre montáž na stípiak, veľkosť podložky 100 x 100 mm.



použitie: pre závesy na privarenie s rámovým čapom M 20  
materiál: pozinkovaná oceľ


obj. č.	závitový vstup
102 266 831	M 20

**5,-** €



## Navarovací záves nastaviteľný v dvoch smeroch

Nosnosť platí pri použití dvoch závesov.



závit: M20  
nosnosť: 200 kg  
materiál: lesklá/pozinkovaná oceľ

**7,20** €

obj. č.	rozmer A mm	rozmer B mm	rozmer C mm	rozmer D mm
102 266 847	72	52	41	30






**LOCINOX**

Let's make it better together

### Bránový záves, nastaviteľný BOLTOND4D12

- hĺbka, výška a rozstup od stĺpika po montáži nastaviteľný
- 180° uhol otvárania a zatvárania
- max. šírka krídla 2000 mm
- jednoduchá montáž pomocou Quick-Fix upevnenia

vyhotovenie: vrátane 2 matíc a 2 podložiek  
 veľkosť dosky: 45 x 35,5 mm  
 kĺb ø: 14,5 mm  
 nosnosť: 100 kg



obj. č.	celková dĺžka mm	závit	dĺžka závitú mm	materiál
102 217 256	90	M 12	70	pozinkovaná ocel/hliník striebornej farby

**15,50** €

**LOCINOX**

Let's make it better together

### Bránový záves, nastaviteľný GBMU4DSHIELD

- 180° uhol otvorenia a uzavretia
- hĺbka, výška a odstup od stĺpika sú nastaviteľné po montáži
- skrutka s okom a úchyt: žiarovo pozinkované
- krytka úchytu odolná voči vandalizmu

materiál: pozinkovaná/neupravená ocel  
 vyhotovenie: vrátane 2 matíc a 2 podložiek  
 veľkosť dosky: 40 x 42 mm



obj. č.	celková dĺžka mm	veľkosť dosky mm	kĺb ø mm	závit	dĺžka závitú mm	nosnosť kg	cena EUR
102 217 184	110	40 x 42	14.5	M 16	85	200	12,80
102 217 183	90	35 x 31	12.5	M 12	70	100	10,80

od **10,80** €

**STRENGER**  
 Bessemer

### Zástrč na bránku s 2 vedeniami, bez nábehu

Rozsah dodávky: 2 vodiace prvky, bez nábehového protikusu



vynesenie: 30 mm  
 ø: 16 mm

obj. č.	dĺžka mm	materiál
102 268 299	400	pozinkovaná ocel'

**11,80** €

**IBFM**

### Podlahová závera

dĺžka: 300 mm  
 závera ø: 16 mm  
 veľkosť dosky: 140 x 25 mm




obj. č.	materiál
102 268 050	pozinkovaná ocel'

**6,80** €

## Súprava kovania HELM 140 na drevo, s tmením dovretia, bez koľajnice

### Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 nosné príruby
- 1 podlahový vodiaci čap
- 2 tmiče dovretia

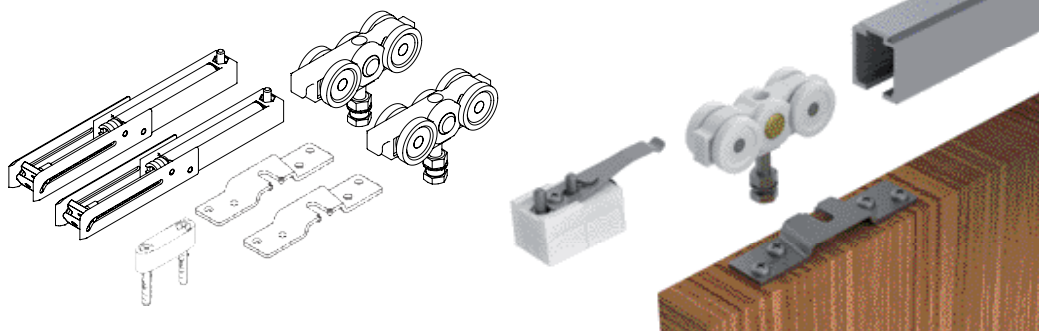


obj. č.                    hmotnosť krídla max. kg  
102 287 872            140

**185,-** €

## Súprava kovania HELM 140 na sklo, s tmením dovretia, bez koľajnice

### Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 svorky pre uchytenie skla
- 2 tmiče dovretia

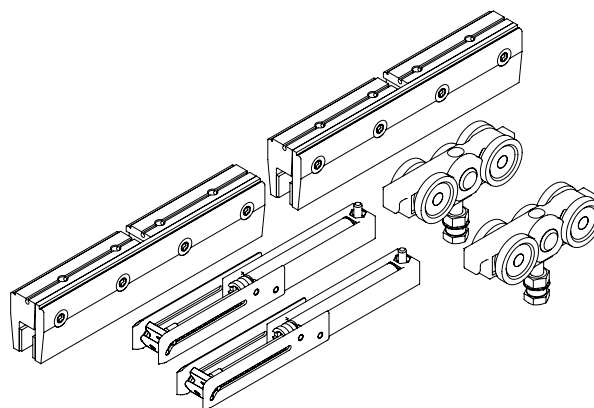


vhodné pre: jednovrstvové sklo ESG  
hmotnosť krídla max.: 140 kg

obj. č.                    hrúbka skla mm  
102 287 892            8 a 10

**268,-** €

## Dištančný profil HELM 140 / solido 80

max. rozstup otvorov = 300 mm




dĺžka: 6000 mm  
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

od **14,30** € / m

obj. č.	materiál	cena EUR
102 246 272	strieborne eloxovaný hliník	14,30
102 246 273	hliník s efektom ušľ. ocele	22,40

## Krycí profil HELM 140 / solido 80 pre sklenené posuvné dvere

- navkne sa na koľajnicu



dĺžka: 6000 mm  
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

od **15,-** € / m


obj. č.	materiál	cena EUR
102 246 266	strieborne eloxovaný hliník	15,00
102 246 267	hliník s efektom ušľachtilej ocele	39,40



HELM

### Pojazdová koľajnica HELM 140

- s montážnymi otvormi cca každých 200 mm




dĺžka: 6000 mm  
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

obj. č. materiál **19,50** €/m  
102 288 028 strieborne eloxovaný hliník

HELM

### Nástenný upevňovací uholník HELM 140

- s nastavovacou skrutkou
- vzdialenosť upevňovacích uholníkov: každých 600 mm



dĺžka: 45 mm  
výška: 24 mm

obj. č. materiál **2,20** €  
102 287 412 hliník bez povrchovej úpravy

HELM

### Adaptér HELM 140

V kombinácii s krytom alebo dištančným profilom. Spotreba: 2 kusy na meter



obj. č. materiál **2,80** €  
102 287 728 strieborne eloxovaný hliník

### Výtlačný piest

Výtlačný piest pre posuvné dvere zabudované do puzdra v stene. Montáž na konci pojazdovej koľajnice, namiesto záchytného dorazu.

Nie je možné použiť v kombinácii s tmičom dotahu alebo so záchytným dorazom.



**30,70** €

vhodné pre: HELM 140 / HELM 73 / solido 80  
materiál: ušľachtilá oceľ / plast

obj. č.	dĺžka mm	ø mm	hmotnosť krídla max. kg
102 245 698	125.5	25	100 / 140

WILKA  
SCHLIESSTECHNIK

### Profilový zámok s plochým čelom so strelkou a dlhou západkou

druh uzatvorenia: PZW s prevodom  
rozteč: 92 mm  
štvorhran: 8 mm  
hrúbka schránky: 15,5 mm  
výška schránky: 183,5 mm  
materiál schránky: pozinkovaná oceľ  
rozmery štulpu: 245 x 24 x 3 mm  
materiál štulpu: ušľachtilá oceľ  
počet západov: 1  
vysunutie závoru: 21 mm



obj. č.	Dormaß mm	šírka schránky mm	
102 274 951	25	40	<b>16,50</b> €
102 274 952	30	45	


WILKA  
SCHLIESSTECHNIK

### Protiplech pre streľku a závoru

materiál: ušľachtilá oceľ



obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	
102 274 991	245x 24	3	<b>7,-</b> €

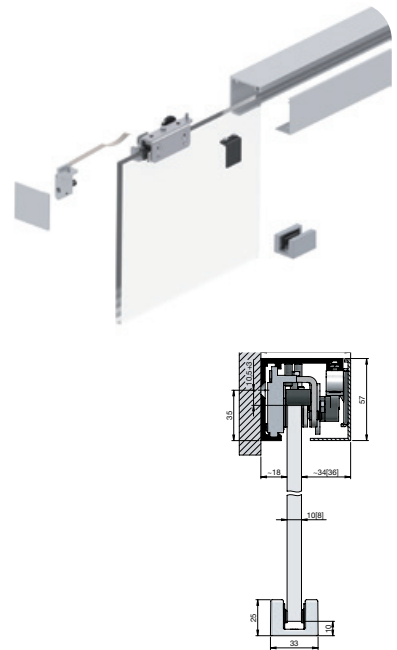

## DONAU


### Posuvné celosklenené dvere, súprava

Kovanie: Helm GT-L 50, pojazďová koľajnica 2000mm pre montáž na stenu, upínacia lišta, 2 pojazďové vozíky a obojstranné tlmenie integrované v koľajnici. Montáž na stenu, spodné vedenie a obojstranná mušľová úchytka v striebornom eloxovanom hliníku.

ESG sklo 8 mm Satinato

hrúbka dverovky: 8 mm

obj. č.	model	VRD šírka mm	VRD výška mm
111 717 606	Satinato	820	2100
111 717 607	Satinato	920	2100

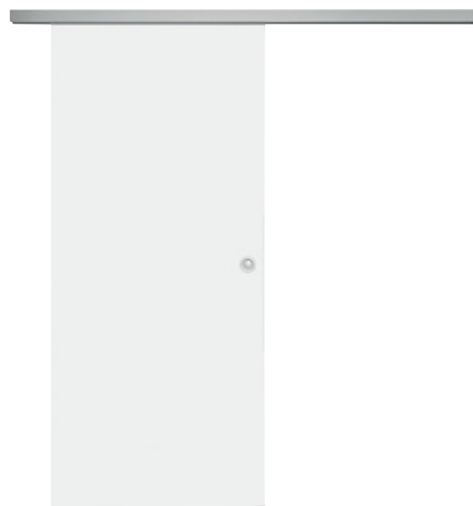

**251,-** €

## DONAU


### Posuvné celosklenené dvere, súprava - čierne kovanie

Kovanie: Helm GT-L 50, pojazďová koľajnica 2000mm pre montáž na stenu, upínacia lišta, 2 pojazďové vozíky a obojstranné tlmenie integrované v koľajnici. Montáž na stenu, spodné vedenie a obojstranná mušľová úchytka v čiernom eloxovanom hliníku. Krytka na nakliknutie v čiernom eloxovanom hliníku.

ESG sklo 8 mm Satinato

hrúbka dverovky: 8 mm

obj. č.	model	VRD šírka mm	VRD výška mm
111 711 518	Satinato	820	2100
111 711 519	Satinato	920	2100

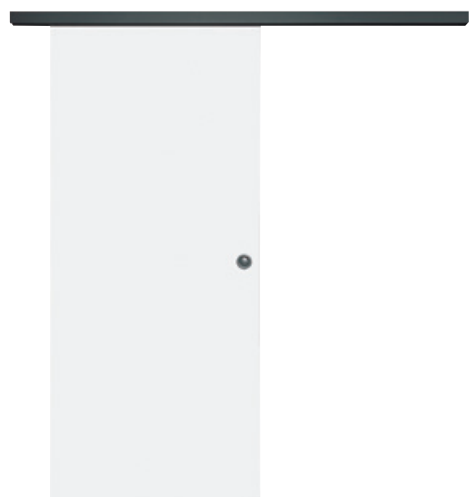

**285,-** €






### Garnitúra kľučka-kľučka model MARCO

- mechanizmus vratnej pružiny
- pre skrutky M5
- skryte zaskrutkovaná

štvorhran: 8 voľný mm  
 rozeta: 31,5 x 61,5 x 10 mm  
 upevňovacie príslušenstvo: skrutky M5  
 dierovanie: PZ  
 vyhotovenie: podkladová konštrukcia ušľachtilá oceľ  
 skúška odolnosti voči ohňu: nie

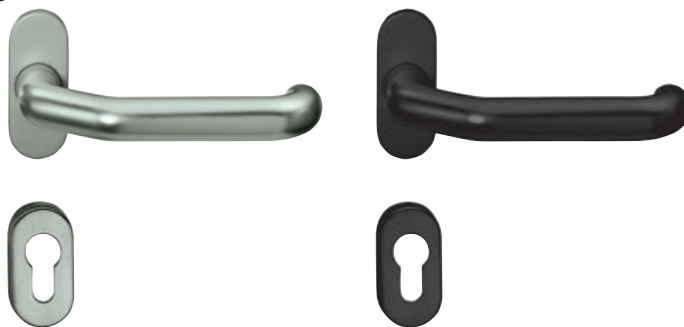

obj. č.	materiál	povrch	hrúbka dverí mm	vyhotovenie	cena EUR
102 237 276	ušľachtilá oceľ	matný	35 – 65	pevná, otočná	11,20
102 237 279	ušľachtilá oceľ	čierny	36 - 65	pevná, otočná	16,30


od **11,20** €



### Dverová guľa pevná na oválnej rozete

- pre vymeniteľný kolík so závitom M12
- skryte zaskrutkovaná
- spodná konštrukcia ušľachtilá oceľ

rozeta: 32 x 62 x 10 mm  
 vyhotovenie: pevná  
 ø: 50 mm

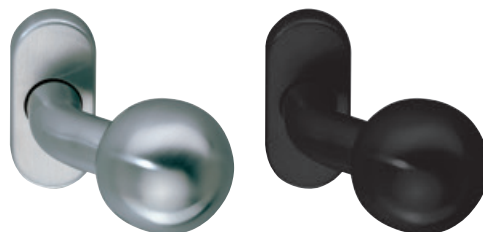

obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
102 237 269	ušľachtilá oceľ	matný	14,90
102 237 280	ušľachtilá oceľ	čierny	18,90

od **14,90** €



### Okenná kľučka LIÈGE

- skryte zaskrutkovaná

D x V: 135 x 63 mm  
 rozeta: 29 x 66 x 13 mm  
 oporné čapy: ø 10 mm  
 rastrovanie: 90 °  
 štvorhran: 7 x 40 mm



obj. č.	materiál	povrch	upevňovacie príslušenstvo	cena EUR
102 202 363	hliník	bronzovo eloxovaný	2 skrutky M5 x 50 mm	1,80
102 202 361	hliník	efekt ušľachtilej ocele	2 skrutky M5 x 50 mm	1,80
102 202 572	hliník	matne čierny	2 skrutky M5 x 50 mm	1,90

od **1,80** €

### Pomôčka na zasklievanie BEPo Multi Tool

Pomôčka na zasklievanie na zdvíhanie líšt ak napr. zasklievacích líšt bez tlakových miest, vypáčovanie plechoviek, osekávanie hrán na odstránenie zvyškov gítu alebo farby. Ostrý hrot dosiahne aj na najmenšie rohy, na rozrezanie silikónových škár. Zakončenie z kovu - odolné voči úderom kladiva.



obj. č.            typ  
101 192 328    1950/001

**16,-** €

### Drevený zdvihák

Na nadvihnutie sklenených tabúľ.



obj. č.            šírka mm  
101 192 331    70

**2,-** €

### Plastový zdvihák, odolný proti úderom

Na nadvihnutie sklenených tabúľ.



obj. č.            dĺžka mm    šírka mm  
101 192 332    280          74

**7,80** €

### Prísavný nosič sklenených tabúľ 1-hlavý

Jednoduchá obsluha jednou rukou.



obj. č.            nosnosť kg    kotúč ø mm  
101 192 340    30            120

**37,-** €

### Vákuový nosič sklenených tabúľ, 2-hlavý, s ukazovateľom vákua

Tento nosič je vďaka konštrukčnému riešeniu mimoriadne stabilný a poskytuje oveľa väčšiu plochu na uchopenie. **S ukazovateľom vákua** a dá sa voliteľne vybaviť prídatnou mäkkou hranou na prenášanie mierne zakrivených a štruktúrovaných povrchov.



obj. č.            ø mm    nosnosť kg  
101 192 347    120          60

**59,-** €

### Vákuový nosič sklenených tabúľ Veribor 3-hlavý

Kvalitný vákuový zdvihák Veribor® s tromi príslavkami. Vhodný pre všetky plynutesné povrchy. Telo z bezolovnatého hliníka.



obj. č.            ø mm    nosnosť kg  
101 192 383    120          100

**64,50** €





### Značkovač do hlbokých otvorov Pica 150

Použiteľný od veľkosti otvoru  $\varnothing$  2 mm. Šírka linky 1,5 mm.



obj. č. farba  
101 168 060 čierna

5,<sup>30</sup> €



### Značkovač do hlbokých otvorov Pica dry



obj. č. farba  
101 168 311 grafitová (tuha)

8,<sup>70</sup> €



### Náhradné tuhy - sada Pica Dry

Vodorozpustné „viacúčelové“ tuhy. Na takmer všetky povrchy, či už suché alebo vlhké, hladké alebo drsné, prašné alebo masťné, svetlé alebo tmavé. Možno utrieť z hladkého povrchu vlhkom handričkou. Tuhy sú už zaostrené.



farba: grafit

obj. č.  $\varnothing$  mm dĺžka mm  
101 168 329 2.8 125

6,<sup>30</sup> €



### Sada náhradných náplní do značkovača Pica dry pre stolárov

Grafitová tuha v osobitnej tvrdošti H ideálna pre stolárov. Vhodné pri opracovaní dreva. Na suché povrchy, nedá sa zotrieť vlhkom handričkou.



vyhotovenie: špeciálna tvrdoš' H

obj. č.  $\varnothing$  mm dĺžka mm  
101 168 330 2.8 125

5,<sup>50</sup> €



### Tesárska ceruzka Pica Big Dry

Prierez tuhy 2 x 5 mm je ideálny na označovanie. Najnovšia ceruzka PICA BIG Dry v praktickom ochrannom kryte so silným klipom. Extrémne odolná a pevná vďaka kvalitnej technológii.



obj. č. farba  
101 168 317 grafit

12,<sup>20</sup> €



### Súprava náhradných tuh k Pica Big Dry

Obdĺžnikové tuhy s prierezom 2 x 5 mm, dĺžka 150 mm. Univerzálne - vhodné pre takmer všetky materiály, či už suché alebo mokré, hladké alebo drsné, prašné alebo masťné. Z hladkých povrchov možno utrieť vlhkom handričkou.



vyhotovenie: grafit 2B

obj. č. prierez mm dĺžka mm  
101 168 318 2 x 5 150

9,- €

## SEMLOC

### Wikinger páčidlo a vyťahovač klinec

- čepeľ čeluste páky špeciálne tvrdená a popustená
- oválna oceľová stopka - žiadne ohýbanie, plný prenos sily a dobré uchopenie
- s extra širokou klinecovou čepeľou, ktorá zabraňuje skĺznutiu pri veľkých zaťaženiach a zaboreniu do základového povrchu
- optimálny uhol nábehu - aj pri rohoch stien sa páka dobre drží
- so samostatnou, brúsenou úderovou plochou nad čepeľou pre silné nasadenie pod obrobkom alebo klincom, plochý tvar, zabraňuje náhodnému nárazu alebo skĺznutiu kladiva
- páková čepeľ je úzko kovaná, aby sa dostala aj do tých najužších priestorov alebo aj pri vykonávaní škrabacích prác



od **8,70** €

obj. č.	dĺžka mm	cena EUR
101 190 943	320	8,70
101 190 944	630	15,00
101 190 945	950	18,60



### Sada bitov Bit-Box SCH Edition 37-dielna

**Obsah:** 1 univerzálny držiak 899/4/1,  
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dĺžka 25 mm,  
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dĺžka 25 mm,  
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dĺžka 25 mm,  
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dĺžka 70 mm.

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®

obj. č.	veľkosť sady
101 108 144	37-dielna

**11,90** €



### Bit 1/4" šesťhran Philips



veľkosť: PH 2  
pohon: 1/4" šesťhran  
výstup: Phillips

obj. č.	typ	dĺžka mm
101 155 476	6123	25

**0,25** €



### Bit 1/4" šesťhran Pozidriv



veľkosť: PZ 2  
pohon: 1/4" šesťhran  
výstup: Pozidriv

obj. č.	typ	dĺžka mm
101 155 507	6133	25

**0,25** €



### Bit 1/4" šesťhran Torx

pohon: 1/4" šesťhran  
výstup: Torx



obj. č.	typ	veľkosť	dĺžka mm
101 155 464	6143	TX 25	25
101 155 466	6143	TX 30	25

**0,30** €



## Kazeta so špirálovými vrtákmi Sprint Master KP DIN 338 RN

Univerzálny špirálový vrták, vysoká elasticita. Veľmi dobre sa hodí na použitie v ručných vrtačkách, na opracovanie legovaných a nelegovaných ocelí. O 30% rýchlejšia práca a 3 x dlhšia životnosť vďaka čiastočnému tvrdeniu pozdĺžnej drážky na odvádzanie triesky. Ø so stúpaním po 0,5 mm. V plastovej kazete.

upínanie: valcová stopka

materiál: HSS

vyhotovenie: uhol hrotu 118° a kužeľový výbrus konca stopky

obj. č.	vrták Ø od do mm	veľkosť sady	cena EUR
101 114 150	1-10	19-dielna	21,00
101 114 151	1-13	25-dielna	52,00



101 114 150



101 114 151

od **21,-** €




Technik fürs Leben



## Sada kladivových vrtákov SDS-Plus 7X

Tvrdokovové ostrie so 4 britmi pre mimoriadnu životnosť a odolnosť v armovanom betóne.

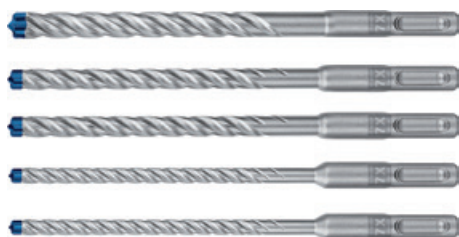

materiál: HM

vrták Ø: 6 / 6 / 8 / 8 / 10 mm

dĺžka drážky: 100 mm

celková dĺžka: 165 mm

obj. č.	veľkosť sady
101 199 653	5 dielna

**23,<sup>30</sup>** €



## SDS-Plus sada kladivových vrtákov FORCE X KP 7

Vysoko výkonný vrták SDS-plus so 4 reznými hranami z plného tvrdokovu. V plastovej kazete.



materiál: HM

vyhotovenie: 4 ostria

vrták Ø: 5/110, 6/110, 8/110, 6/160, 8/160, 10/160, 12/160 mm

obj. č.	veľkosť sady
101 115 931	7 dielov

**33,-** €



## Súprava násuvných kľúčov 1/4" štvorhran

So 6 hranným nastavcom a náradím na obsluhu v kazete z oceleového plechu.



račňa: prepínacia

pohon: 1/4" štvorhran

výstup: vonkajší šesťhran

materiál: chróm-vanádiová oceľ pochrómovaná

obj. č.	veľkosť sady
101 150 351	36 dielov

**32,<sup>10</sup>** €



## Univerzálny kufor s náradím



materiál: chróm-vanádiová oceľ

obj. č.	veľkosť sady
101 150 383	47 dielov

**162,-** €



KÜBLER ICONIQ  
MAKE IT WORK.



INSPIRED BY YOUR JOB.







**BOSCH**  
Technik fürs Leben

## Laserový merač vzdialenosti GLM 50-22

Laserový merač vzdialeností GLM 50-22, GLM 50-22 Professional zvládne náročné podmienky na stavenisku. Statívový závit 1/4".

**Rozsah dodávky:** ochranné puzdro, pútko na nosenie, 2 x batéria 1,5V (AAA).

presnosť merania:  $\pm 1,5$  mm  
trieda laseru: 2  
typ laseru: 635 nm, < 1 mW  
spôsob ochrany: IP 65  
rozmer: 119 x 53 x 29 mm

obj. č.	rozsah merania m	hmotnosť g
101 199 314 •	0,05 - 50	200




IP 65

**139,- €**



## Hliníková vodováha

Ťahaný profil z ľahkého kovu, strieborne eloxovaný, súdkovitá horizontálna a vertikálna libela z nerozbitného akrylového skla pevne prilepená v telese vodováhy. Presnosť v normálnej polohe min.  $0,5 \text{ mm/m} = 0,029^\circ$ .

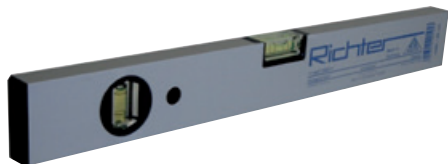

prierez: 50 x 20 mm  
povrch: strieborne eloxovaný

obj. č.	dĺžka mm
101 108 117	2000

**23,<sup>20</sup> €**



## Súprava inbusových kľúčov šesťhran



veľkosť kľúča: 1,5; 2; 2,5; 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm  
výstup: vnútorný šesťhran  
vyhotovenie: extra dlhé  
materiál: chróm-vanádium oceľ poniklovaná

obj. č.	veľkosť sady
101 151 871	9-dielna

**10,- €**



## Sada dvojitéh prstencových kľúčov DIN 838



profil: 12-hranný  
veľkosť kľúča: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm  
vyhotovenie: hlboko zalomený  
materiál: CV-ocel' pochrómovaná

obj. č.	veľkosť sady
101 151 101	11-dielna

**49,- €**



## Sada kombinovaných kľúčov DIN 3113 A



profil: 12-hran  
materiál: CV ocel' pochrómovaná  
veľkosť kľúča: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

obj. č.	veľkosť sady
101 151 115	12-dielna

**16,- €**



Slovo Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.; používa ich TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a teda Festool, na základe licencie.

# FESTOOL

Kompaktný sací výkon  
bez kábla.  
**Perfektné pre vaše  
akumulátorové náradie.**

Naše akumulátorové vysávače CTC MINI/MIDI milujú prach a sú dokonale zladené na prácu v systéme s vaším akumulátorovým náradím Festool. Či už pílite, brúsíte alebo vrtáte, kompaktný dizajn a nízka hmotnosť z neho robia dokonalého spoločníka na celý deň. Takže aj vaša bezdrôtová práca môže byť bez prachu! Inovatívna funkcia automatického spustenia Bluetooth® alebo praktické diaľkové ovládanie zaisťujú dokonalú koordináciu medzi vaším akumulátorovým náradím a vysávačom. Naš akumulátorový vysávač sa môže pochváliť maximálnym sacím výkonom vďaka 36 V turbíne a dvom 18 V akumulátorom. Dostupné v prachových kategóriách M a L pre zdravšiu prácu. A ako to už býva, všetko spolu dokonale ladí: vysávač, hladká sacia hadica, akumulátorové náradie a prípojka Systainer T-LOC.

**Viac informácií [festool.sk](https://www.festool.sk)**

**Náradie pre najnáročnejších**

**FESTOOL****Mobilný vysávač CLEANTEC CTL SYS**

**Rozsah dodávky:** zabudované filtračné vrečko, sacia hadica ø 27 x 3,0 m-AS s otočným vyrovnávacím kolenom na strane vasávača, priestor na uloženie hadice, SYS-Dock s funkciou T-LOC, dýza na čalúnenie D 36 PD, štrbinová dýza D 36 FD-150, popruh na prenášanie SYS-TG, 5 m kábel.  
**Balené v kartóne.**

trieda prachu: L  
prietok vzduchu: 3000 l/min  
max. príkon pripojeného náradia: 1200 W



obj. č.	menovitý príkon W	objem nádoby l	objem filtračného vaku l	hmotnosť kg
101 185 356	1000	4,5	3,5	6.9

**329,- €****FESTOOL****Akumulátorové vŕtacie kladivo BHC 18 HPC 4,0 I-Plus organizér**

**Rozsah dodávky:** 2 akumulátory BP 18 Li 4,0 AS (Li-Ion), nabíjačka: TCL 6, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, **Systainer SYS3 M 187**, + **FESTOOL organizér SYS3 ORG 89 6xESB**.

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 4 Ah  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4895 ot./min  
voľnobežné otáčky: 0-1100 ot./min  
max. energia jednotlivého úderu: 1,8  
upínanie: SDS plus  
výkon pri vŕtaní v betóne: 18 mm

obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť kg
101 199 231 •	Li-Ion	2.5

**479,- €**

SDS plus 18 V 4,0 Ah

**18 V FEIN SELECT<sup>+</sup>****Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 Select**

**Rozsah dodávky:** rukoväť, hĺbkový doraz, **plastový kufor na náradie. Bez akumulátorov a nabíjačky.**



napätie: 18 V  
upínanie: SDS plus  
vyhotovenie: Li-Ion  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4400 ot./min  
voľnobežné otáčky: 0-1200 ot./min  
max. energia jednotlivého úderu: 2  
výkon pri vŕtaní v betóne: 20 mm  
výkon pri vŕtaní s vŕtacou korunkou v murive: 68 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 186 519	2.3

**339,- €****18 V 6,0 Ah FEIN SELECT<sup>+</sup>****Akumulátorová štartovacia sada ALG 80 BC 18,0 V 6,0 Ah**

Konektivita Bluetooth® na pripojenie k mobilným koncovým zariadeniam a používanie s aplikáciou my.FEIN

**Rozsah dodávky:** 2 Li-Ion akumulátory 18 V / 6,0 Ah a rýchlonabíjačka ALG 80 BC.



napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 6 Ah  
počet aku: 2 ks

obj. č.	vyhotovenie
101 193 355	Li-Ion

**265,- €**



## DEWALT

### Akumulátorový vrtací skrutkovač DCD790D2 + 14-dielna sada bitov DT71570 s magnetickým nadstavcom

Bezuhlíkový XR vrtací skrutkovač s 2-stupňovou celokovovou prevodovkou. Plynulá regulácia otáčok, aretácia vretena, integrované LED-svetlo, pravý a ľavý chod.

**Rozsah dodávky:** 2 akumulátory (Li-Ion), rýchlonabíjačka, 1,5-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo, príchytka na remeň, prepravný kufor + sada bitov.

napätie: 18 V / kapacita podľa IEC: 2 Ah  
voľnobežné otáčky: 0-600, 0-2000 min<sup>-1</sup>  
krútiaci moment tvrdý max.: 60 Nm  
krútiaci moment mäkký max.: 23 Nm  
výkon pri vrtaní v dreve: 38 mm  
výkon pri vrtaní v oceli: 13 mm  
hmotnosť: 1,6 kg



obj. č.	typ
101 198 899	DCD790D2-QW+ DT 71570

**166,-** €

## LORDIN®

### Pasta na umývanie rúk Lordin® Extra Paste

Jemná pasta na umývanie rúk s prírodným trecím prostriedkom. Používa sa na odstránenie **stredného až silného znečistenia rúk** prevažne látkami nerozpustnými vo vode na báze tukov a pigmentov.



obj. č.	obsah l	balenie
101 175 392	10	vedro

**19,-** €

## LORDIN®

### Pasta na umývanie rúk Lordin® Liquid Power

Tekutá pasta na umývanie rúk s prírodnými čistidlami. Na **stredné až silné znečistenie** vodou nerozpustných látok na báze tuku a pigmentu. Silná čistiaca sila bez mydiel, rozpúšťadiel s pH zodpovedajúcim pokožke, parfumovaná.



obj. č.	obsah l	balenie
101 176 074	0.5	tvrdá fľaša

**4,<sup>60</sup>** €

## JSP

### Zátky do uší Maxifit Pro

Opätovne použiteľné, umývateľné zátky do uší so šnúrkou a kompaktným puzdrom na prenášanie. Norma: EN 352-2



obj. č.	zvuková izolácia	hmotnosť g
101 170 189	SNR = 32 dB	30

**1,<sup>20</sup>** €





## Nohavice Iconiq 2340

**Reflexné prvky:** v zadnej časti kolien, na bočných vreckách, na chlopni zadného vrecka, ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu, 2 bočné vrecká s veľkým otvorom.

**Vpravo:** multifunkčné vrecko s oddeleným vreckom na skladací meter, vrecko na smartfón a ďalšie vrecká na ceruzky, zadné vrecko s chlopňou a krytým patentným gombíkom

**Vľavo:** voľné vrecko na stehne s chlopňou a krytým patentným gombíkom, vrecko na smartfón vo vrecku na stehne.

materiál: 65% polyester / 35% bavlna  
hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup>

obj. č.	farba	veľkosť	cena EUR
101 177 672	antracitová/čierna	52	33,00
101 177 673	antracitová/čierna	54	33,00
101 177 674	antracitová/čierna	56	36,00

od **33,-** €



## Bunda Iconiq 1140

Priliehavý strih, 3-farebné, náprsné vrecká EasyBrand pre jednoduchšie prispôsobenie. **Reflexné prvky:** pod predným a zadným plecom, na chlopni náprsných vreciek. **Vpravo:** náprsné vrecko na zips, vrecko na zips, vnútorné vrecko na smartfón. **Vľavo:** náprsné vrecko s chlopňou a skrytými patentkami, vrecko na ceruzku na ramene, vnútorné vrecko s patentkou.

materiál: 65% polyester / 35% bavlna  
hmotnosť: 250 g/m<sup>2</sup>

obj. č.	farba	veľkosť
101 177 642	antracitová/čierna	L
101 177 643	antracitová/čierna	XL

**36,-** €



## Ochranné rukavice Agil Flex DT 0932

**Nitrilové nopy na dlani** sú odolné voči olejom, vďaka tomu zaručujú lepšiu istotu pri uchopení naolejovaných predmetov.

**1,80** €



materiál: Nylon/Spandex úplet  
norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 175 216	10	modrá/čierna	čierna
101 175 217	11	modrá/čierna	svetlomodrý
101 175 214	8	modrá/čierna	žltá
101 175 215	9	modrá/čierna	hnedá



## Ochranné rukavice MaxiFlex® Endurance 34-844

Patentovaná vrstva z nitrilovej mikro peny na jemnom úplete bez švov. **Priedušná vrstva udržuje ruky v chlade a suchu.**

**3,70** €



materiál: Nylon-úplet  
norma: EN 388 / kategória II


obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 104 100	7	sivá/čierna	červená
101 175 171	9	sivá/čierna	biela
101 175 172	10	sivá/čierna	žltá
101 175 173	11	sivá/čierna	čierna
101 175 174	12	sivá/čierna	zelená

## Kotva na okenné rámy SNK Torx - modro pozinkovaná oceľ



Vyhotovenie zápustnej hlavy pre skrutkové spoje bez hmoždinky pre kovové a plastové okná, resp. dverové rámy.

Možno použiť aj do dreva z ihličnanov. Minimálna hĺbka zapustenia 60mm.



od **6,-** € / 100 ks

obj. č.	d1 mm	L mm	d2 mm	pohon	cena EUR
104 403 004	7.5	82	11	TX 30	6,00
104 403 005	7.5	92	11	TX 30	6,60
104 403 006	7.5	102	11	TX 30	7,60
104 403 007	7.5	112	11	TX 30	8,20
104 403 008	7.5	122	11	TX 30	9,00
104 403 009	7.5	132	11	TX 30	11,00
104 403 010	7.5	152	11	TX 30	13,50

## Upevňovacia päťka

Na pripavenie okenného rámu k priečke alebo stenovému panelu v stavebnom otvore.



od **10,-** € / 100 ks

povrch: modro pozinkovaný

obj. č.	rozmer mm	verzia	veľkosť otvoru	cena EUR
102 279 670	120 x 20 x 1,5	A	3 x 4, 2 x 7, 1 x 9 mm	20,00
102 279 675	140 x 20 x 1,25	B	2x4,5, 2x6,5 mm	10,00



## Zasklievacie podložky GL-SV

Plastová podložka na štandardné zasklievanie.

Výhody produktu:

- vysoká nosnosť, vďaka zosilnenému systému stien
- kompatibilná s mnohými okrajovými tesneniami izolačného skla
- odolný voči starnutiu
- tepelne odolný



symbolický obrázok

od **39,-** € / 1000 ks

obj. č.	rozmer mm	farba	cena EUR
102 231 033	100 x 24 x 3	červená	39,00
102 231 034	100 x 24 x 4	žltá	42,00
102 231 035	100 x 24 x 5	zelená	49,00
102 231 063	100 x 34 x 3	červená	48,00
102 231 064	100 x 34 x 4	žltá	55,00
102 231 065	100 x 34 x 5	zelená	60,00
102 231 073	100 x 40 x 3	červená	71,00
102 231 074	100 x 40 x 4	žltá	77,00
102 231 075	100 x 40 x 5	zelená	86,00



## Dištančná podložka Euroclick, plast

Na vyrovnávanie a zarovnávanie pri stavbe okien a dverí

- rýchle jednoduché a na milimeter presné vyrovnávanie a zarovnávanie
- silná, ihneď zaťažiteľná
- typ A/B/C vďaka ryhovaniu je možné na seba poukladať viacero podložiek, ktoré sa nezošmyknú
- typ B/C ozubené háčiky spoľahlivo zabraňujú zošmyknutiu sa skrutky

Poznámka:

Rozmer výrezu pri EUROCLICK 40 x 30 = 13mm

Rozmer výrezu pri EUROCLICK 65 x 52,5 = 15mm



Type B

od **18,<sup>60</sup>** € / 1000 ks

obj. č.	typ	D x Š mm	hrúbka mm	farba	cena EUR
102 230 752	B	40 x 30	1	biela	18,60
102 230 753	B	40 x 30	2	modrá	20,20
102 230 754	B	40 x 30	3	červená	25,50
102 230 755	B	40 x 30	4	žltá	32,00


fischer



## FBN II svorníková kotva

### Osvedčenie:

- európske technické osvedčenie variant 7 pre betón bez trhlín (ETA-07/0211)
- vhodné pre zóny tlaku, stavebné osvedčenie



od **27,50** € / 100 ks

obj. č.	d1 mm	L mm	tfix užitočná dĺžka max. mm	závit	td min. hĺbka vrtania mm	ukotvenie min. mm	vrták ø mm	cena EUR
104 462 390	6	50		5 M 6	45	30	6	27,50
104 462 392	6	75		30 M 6	70	30	6	33,00
104 462 396	8	71		10 M 8	66	40	8	34,00
104 462 398	8	111		50 M 8	106	40	8	35,00
104 462 403	10	86		10 M10	78	50	10	41,00
104 462 401	10	106		30 M10	98	50	10	45,00


fischer



## Skrutka do betónu FBS II/US, modro pozinkovaná oceľ

Špeciálny typ samorezného závit umožňuje rýchle preniknutie do betónu. Pri montáži do stropov a podláh nie je nutné čistenie vyvrtaného otvoru. Montáž sa robí príklepovým ťahovákam s vhodnou priemyslovou hlavou alebo hlavou so skrutkovacím nástavcom Torx.

**Pozor: Výrobca uvádza popis produktu pre priemer vrtania nie priemer skrutky!**



od **57,-** € / 100 ks

ETA-osvedčenie: ETA variant 1



obj. č.	vrták ø mm	d1 mm	L mm	menovitý rozmer mm	pohon	h2 hĺbka vrtania mm	tfix užitočná dĺžka max. mm	hĺbka kotvenia mm	cena EUR
104 460 091	8	10	70	13	TX 40	80	20	50	57,00
104 460 093	8	10	100	13	TX 40	110	50	50	69,00
104 460 098	10	12	80	15	-	90	25	55	78,00
104 460 116	10	12	100	15	-	110	45	55	82,00
104 460 321	12	14	85	15	-	95	25	60	133,00
104 460 322	12	14	110	15	-	120	50	60	149,00

fischer



## FBSII/SK skrutka do betónu, modro pozinkovaná oceľ

Vyhotovenie so zápusťou hlavou umožňuje použitie aj na opticky náročné kotvenia. Geometria pilových zubov umožňuje rýchlu a nenáročnú montáž. Pri montáži do stropov a podláh nie je nutné čistenie vyvrtaného otvoru.



od **59,-** € / 100 ks

ETA-osvedčenie: európske technické osvedčenie, variant 1

obj. č.	vrták ø mm	d1 mm	L mm	pohon	h2 hĺbka vrtania mm	tfix užitočná dĺžka max. mm	hĺbka kotvenia mm	cena EUR
104 460 021	8 10		80	TX40	90	30	50	59,00
104 460 024	10 12		80	TX 50	90	25	55	83,00
104 460 027	10 12		120	TX 50	130	65	55	92,00

**fischer**


## UX hmoždinka - nylon šedý



Vhodná na sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón.


- univerzálny princíp funkcie umožňuje použitie takmer vo všetkých stavebných materiáloch
- šikmé spojovacie mostíky na optimálne vedenie skrutky
- poistka proti vykrúteniu s pilovými zubmi zabraňuje pretáčaniu v otvore spolu so skrutkou
- nízka sila na zakrútenie a vysoký ťažhový moment
- geometria hmoždinky umožňuje použitie bežných skrutiek do dreva a drevotriesky s priemerom od 3 do 12 mm
- integrovaná zábrana proti zarazeniu umožňuje pri použití predmontovaných skrutiek optimálnu montáž prestrčením

od **7,-** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	vyhotovenie	cena EUR
104 460 233	6	50	4 – 5	6	60	s límcom	7,00
104 460 208	8	50	4,5 – 6	8	60	s límcom	9,50
104 460 209	10	60	6 – 8	10	75	s límcom	17,30

**fischer**


## SXR T rámová hmoždinka so zápusťou skrutkou Torx - nylon/ocel'



S predmontovanou skrutkou so zápusťou hlavou. Schválená stavebným dozorom na podkladové konštrukcie fasád.

- redukovaná hĺbka ukotvenia (zo 70 na 50 mm)
- ETA pre betón a murivo (ETA-07-/0121)


**Dôležité:** pri vrtaní otvorov do dutých tehál vrtajte bez príklepu (vypnite funkciu príklep)!

od **46,<sup>60</sup>** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	užitočná dĺžka max. mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	hĺbka ukotvenia min. mm	cena EUR
104 460 417	8	80	6x 85 / TX 30	30	8	90	50	46,60
104 460 419	8	120	6x125 / TX 30	70	8	130	50	64,60
104 460 420	10	80	7x 87 / TX 40	30	10	90	50	56,60
104 460 422	10	120	7x127 / TX 40	70	10	130	50	69,00

**fischer**


## SXR FUS rámová hmoždinka so šesťhrannou skrutkou Torx - nylon/ocel'



S predmontovanou 6 hrannou bezpečnostnou skrutkou, nalisovanou podložkou a výrazným, plochým okrajom

- redukovaná hĺbka ukotvenia (zo 70 na 50 mm)
- schválená stavebným dozorom na podkladové konštrukcie fasád
- ETA pre betón a murivo (ETA 07/0121)

**Dôležité:** pri vrtaní otvorov do dutých tehál vrtajte bez príklepu (vypnite funkciu príklep)!

od **42,-** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	pohon	užitočná dĺžka max. mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	hĺbka ukotvenia min. mm	cena EUR
104 460 430	10	80	SW 13 / TX 40	30	10	90	50	42,00
104 460 432	10	140	SW 13 / TX 40	90	10	150	50	73,00



**fischer** 

K

**GB hmoždinka do pórobetónu - nylonová, sivá**

Vhodné na pórobetón (plynobetón). Špirálovité vnútorné rebrá sa tvarovo zarežú do mäkkého stavebného materiálu a zaisťujú optimálne rozloženie tlaku a nosnosti.

od **28,-** € / 100 ks


obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	hĺbka ukotvenia min. mm	cena EUR
104 460 624	8	50	5	8	60	50	28,00
104 460 625	10	55	7	10	65	55	72,00

**fischer** 

K

**FID hmoždinka pre izolačné materiály**

Pre montáž s prerušením tepelného mostu v zateplovacích systémoch. Na upevnenie ľahkých záťaží v izolačných doskách (napr. izolované vonkajšie fasády) a rýchle vzájomné spojenie izolačných dosiek.



obj. č.	d mm	L mm	pre skrutky mm	pohon	farba	cena EUR
104 460 742	25	50	4,5 – 5	TX 40	biela	55,00
104 460 741	25	90	6	TX 40	biela	95,70

od **55,-** € / 100 ks**Upínací pás s račňou a S hákom**

S-hák s prídružnou pružinou pre bezpečnú fixáciu háčika

**10,-** €

farba: čierna  
norma: EN 12195-2

obj. č.	šírka pásu mm	celková dĺžka m	ťažná sila
107 869 762	25	5	400 kg

**brennstuhl**  
... smart technology**Oceľová sklápacia koza MB110**

Stabilné, pevné, lakované oceľové štvorhranné rúry, odolné voči nárazom a škrabancom, sklápateľné



obj. č.	zaťaženie kg	V x Š mm	cena EUR
101 131 195	do 110	710 x 630	<b>17,50</b> €

**KDS**®**Profi-Cutter JobBoss**

Plastová rukoväť s vrúbkovanými gumovými vložkami a zaistovacou ryhovanou skrutkou. Oceľové vedenie čepele s hrúbkou 1 mm. Dodanie vrátane 1 nožového pásu



obj. č.	šírka hrotu mm	dĺžka mm
101 192 474	25	180

**11,20** €



### Silikónový sprej SQ-450

Vysoko koncentrovaný mazací, klzný a oddeľovací prostriedok. Súčasne preberá funkciu ochranného a ošetrovacieho prostriedku na plasty, gumu a kov. Pôsobí antistaticky, zabráňuje vŕzganiu a škripavým zvukom.

tepelná odolnosť: do +260 °C

obj. č.	obsah ml	<b>4,-</b> €
110 661 207	400	



### Multifunkčný ochranný sprej V7

Univerzálne použiteľný multifunkčný produkt

tepelná odolnosť: do +230 °C

obj. č.	obsah ml	<b>4,20</b> €
110 660 110	400	



### Prilnavé mazivo SQ-430

Transparentné, vysoko výkonné nestekajúce mazivo v spreji.

- odpudzuje vlhkosť
- uvoľňuje hrdzu
- vytlačí a odpudzuje vodu
- veľmi dobrá prílnavosť

tepelná odolnosť: -20 °C do +180 °C

obj. č.	obsah ml	<b>5,20</b> €
110 661 201	400	



### Mazivo na kovanie SQ-430

Ideálny na starostlivosť a údržbu okenného kovania, dverových kľučiek a pod.

- veľmi dobre prílnavý, transparentný vysoko účinný tuk s vysokou tlakovou zatažiteľnosťou
- výborná penetrácia

obj. č.	obsah ml	<b>2,70</b> €
110 661 202	150	



### PTFE sprej SQ-460

Rýchloschnúce suché mazivo bez tuku so 100% podielom PTFE.

tepelná odolnosť: do +270 °C

obj. č.	obsah ml	<b>7,60</b> €
110 661 206	400	



### Zinkový sprej, svetlý SQ-850

- odolný voči poškrabaniu a oderu
- 98,5% podiel zinku v pigmente
- výborná prílnavosť v mriežkovej skúške prílnavosti (GT 0-1)

tepelná odolnosť: do +490 °C

obj. č.	obsah ml	<b>6,-</b> €
110 662 000	400	



### Staloc Turbo Wipes čistiace obrúsky

Odstraňujú nestvrdnuté tesniace hmoty a PU peny, oleje, mnohé lepidlá, farby a mazivá z rúk, nástrojov a povrchov. Ideálny čistiaci doplnok pri práci s hybridnými lepidlami STALOC MS Hybrid, ako aj silikónmi STALOC a SOLIDO, prípadne PU produktmi SOLIDO.

obj. č.	obsah ks	balenie	
110 642 300	80	dóza	

**12,50** €





## Sekundové lepidlo 4S01

Lepenie O-krúžkov, gumových tesnení (so základným náterom ako aj silikónových gúm)



viskozita: 100 mPa-s  
teplná odolnosť: -30 až +80 °C


obj. č. farba obsah g  
110 680 140 transparentná 20

**3,90** €

## Membránová lišta Maxiflex Air interiérová

Viacdielna so sadrovou nohou. Sadrivé tesniace lišty Maxiflex červené s penovou vaňou pre vnútorné použitie, pre vnútornú mokrú omietku, absorpciu pohybu - 4mm, vhodné pre malé a veľkoformátové komponenty. Dodanie možné len v celých tyčiach!

**310,-** €  
/ 100 m



obj. č. farba dĺžka profilu poznámka  
mm mm  
102 230 130 červená 2600 hrúbka omietky 10mm



## Montážna páska, obojstranná

Obojstranná lepiaca páska vyrobená z polyetylénovej peny so silným lepidlom. Lepiaci plocha je prekrytá silikónovou fóliou. Páska má vysokú pevnosť v šmyku a je odolná voči rozpúšťadlám, chemikáliám, UV žiareniu a teplu.



farba: čierna  
lepidlo: akrylové  
lepiaci výkon: 13,75 N/25mm  
teplná odolnosť: -40°C až +100°C

od **2,-** €

obj. č.	hrúbka pásy mm	šírka pásy mm	dĺžka pásu m	cena EUR
110 637 813 •	1	12	5	2,00
110 637 814 •	1	15	5	3,00



## Okenná fólia ME508 TwinAktiv VV EW

Samolepiaca okenná fólia illbruck ME508 TwinAktiv slúži na tesnenie styčných okenných škár.



od **31,-** €


obj. č.	šírka mm	dĺžka návinu m	zvitkov v kartóne ks	cena EUR
110 621 280	70	25	4	31,00
110 621 281	100	25	3	33,00
110 621 282	140	25	2	53,00



## Páska na zrkadlo - montážna páska Mirror, obojstranná

Obojstranná lepiaca penová páska vyrobená z bielej polyetylénovej peny so silným akrylovým lepidlom. Páska sa vyznačuje vysokou počiatočnou pevnosťou a vysokou pevnosťou lepidla a v strihu. Okrem toho má dobrú odolnosť voči vlhkosti, vplyvom počasia, oxidácii, UV žiareniu a veľkým teplotným výkyvom.

od **3,10** €




farba: biela  
lepidlo: akrylové  
lepiaci výkon: 1,6 kg/25mm  
teplná odolnosť: do 80°C

obj. č.	hrúbka pásy mm	šírka pásu mm	dĺžka pásu m	cena EUR
110 637 815 •	1	19	5	3,10
110 637 816 •	1	24	5	3,90

## STRIEBIG

### Zvislá formátovacia píla typ STANDARD TRK 2

STRIEBIG STANDARD je osvedčenou klasikou pre zvislé pílenie rôznych materiálov ako sú drevotrieska, OSB, MDF, akrylátové sklo, kompozitné alebo plastové panely, atď.. Absolútna paralelita medzi hornou vodiacou koľajnicou a stredovou podložkou ako aj spodnou valčekovou podperou garantuje presnosť rezu. Píla typ Standard je nezmar.

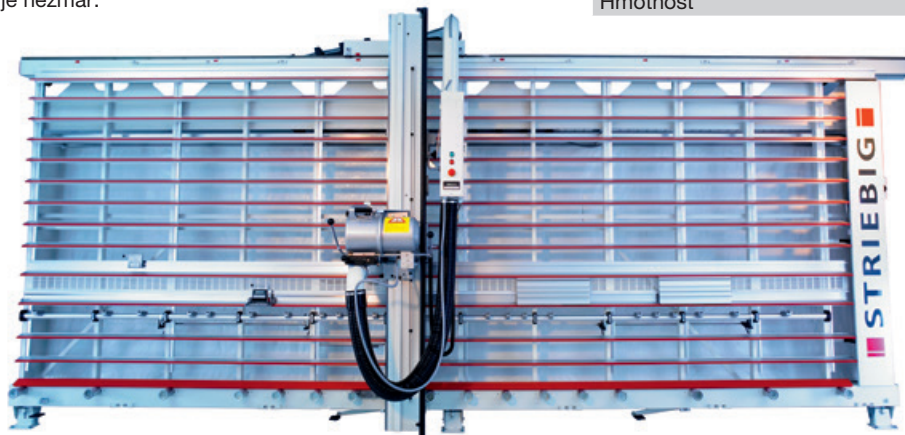

#### Technické parametre:

Hĺbka rezu	80 mm
Motor	5,5 kW
Otáčky pílového kotúča	4750 ot./min
Ø pílového kotúča	300 mm
Hlučnosť na pracovisku	79 dB
Ø odsávanie	1 x 140 mm
Pripojenie na stlačený vzduch	6-10 bar
Príkon	7,5 kW
Hmotnosť	cca 1100 kg

#### Rozmery stroja v mm

Typ	D	V	H1 voľné	H2 stena
6224	6535	2901	1705	1340
6216	6535	2817	1669	1333
6168	6535	2343	1464	1219
5224	5535	2901	1705	1340
5216	5535	2817	1669	1333
5168	5535	2343	1464	1219
4224	4535	2901	1705	1340
4216	4535	2817	1669	1333
4168	4535	2343	1464	1219

#### Rozmery rezu v mm

Typ	D	V	V vertikálne	H horizontálne
6224	5300	2901	2240	2100
6216	5300	2817	2160	2016
6168	5300	2343	1680	1540
5224	4300	2901	2240	2100
5216	4300	2817	2160	2016
5168	4300	2343	1680	1540
4224	3300	2901	2240	2100
4216	3300	2817	2160	2016
4168	3300	2343	1680	1540



### Pomalobežný drvič typ WL 4

Vysokovýkonný drvič WEIMA s flexibilným využitím drví všetky druhy drevného odpadu (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesky, MDF, preglejky, zvyšky dyhy, atď.), ktorého triesky je potom možné využiť pre spaľovanie. Spracovanie odpadu sa docieľa enormné redukovanie materiálu a miesta.

WL 4 sa doposiaľ vo veľkom počte využíva v stredných prevádzkach po celom svete. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou, ktorá garantuje dlhú životnosť. Patrí k najpredávanejším modelom drvičov Weima, čo je dôkazom osvedčenej a spoľahlivej techniky a pomeru výkon - cena.



#### Technické parametre:

Motor	18,5 kW
Rozmer násypky	600 x 800/1050 mm
Pracovná šírka hriadeľa (rotora)	600 mm
Otáčky rotora	80 - 100 ot./min
Počet nožov	14/28
Dierovanie sita mm	10 - 400 mm
Hydraulický posúvač odpadu	áno
Hmotnosť	1300 kg







## Prst namiesto kľúča

Stále viac majiteľov domov volí toto riešenie: „odomykanie“ vchodových dverí jednoducho prstom – bez kľúča, karty alebo číselného kódu.

Pri eMadle FingerScan od HOPPE je to veľmi pohodlné: modul pre otláčok prsta je integrovaný priamo do madla, poprípade do gule vonkajšieho dverového kovania. Položením prsta na senzor sa dvere „odomknú“ a otvoria jediným pohybom.

## Výhody

- „odomykanie“ „prstom namiesto kľúča“
- intuitívne a komfortné ovládanie pomocou aplikácie
- rôzne atraktívne tvary a povrchy
- ergonomicky umiestnený modul pre otláčok prsta
- konektor pre pripojenie k bežným motorickým zámkom
- značková kvalita



**Schachermayer spol. s r.o.**

Pestovateľská 12  
821 04 Bratislava  
Telefón +421 2 4820 2700  
info@schachermayer.sk

**Otváracie hodiny**

Po-Št 7.30-17.00  
Piatok 7.30-12.30

**Zahraničné pobočky**

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -  
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -  
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

**Stavba - náradie Express**  
Akcie 02/2022



www.schachermayer.sk  
e-mail: info@schachermayer.sk