





Nábytkové kovanie SALU

2022

schachermayer

Ceny bez DPH platné ku dňu 06. 12. 2021. Cenové a technické zmeny vyhradené.





kontaktujte nás...

bratislava

predajné a poradenské centrum

Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/4820 2700

interiérové vybavenie

Zameranie: stolárska výroba, výroba nábytku, nábytkový priemysel, montáž nábytku, drevospracujúci priemysel, obkladači, architekti, úrady, nemocnice, školy, bytové družstvá

	TELEFÓN	E-mail
Telefónny predaj	02/4820 2712 / 14	info@schachermayer.sk

stavba - kov - sklo

Zameranie: stavebné firmy, elektro podniky, výroba okien a dverí, kovopriemysel a kovovýroba, inštalatéri, zámočnícka výroba, klampiari, tesári, sklenárstva, projektanti, fasádníci a maliari

	TELEFÓN	E-mail
Telefónny predaj	02/4820 2713 / 15	info@schachermayer.sk

drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje a zariadenia

	TELEFÓN	E-mail
Zákaznícky servis	02/4820 2740	stroje-drevo@schachermayer.sk stroje-kovo@schachermayer.sk

otváracie hodiny

po.-št. 7:30-17:00, pia. 7:30-12:30

obsah



systém S55 — strana 02 – 09



systém S60N — strana 10 – 19



systém S65 — strana 20 – 29

partnerportal.

WEBKATALOG

ONLINE **vyhľadávanie & porovnávanie**
Denne aktualizovaný Webkatalog so 65.000 výrobkami

WEBSHOP

ONLINE **objednávanie 24 hodín denne**
Webshop s personalizovanými informáciami zákazníka

PUSCH

ONLINE **obsluha skladu cez mobilnú aplikáciu**
Individuálna správa položiek & PuSCH mobilná App

ANWENDUNGEN

ONLINE **používanie služieb**
Podporné materiály a služby, vrátane ich sťahovania



schachermayer




Systém S55 pre 10 mm dverovú výplň

Komfortný systém S55 na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 10 mm,** alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria skrutkami spojené zvislé úchytkové profily a systémové priečne profily, v ktorých sú upevnené nosné a vodiace kolieska.** Užší priečny profil môže v prípade potreby, tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle. Horné vodiace kolieska sú vybavené **ložiskami** a gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 55 kg**




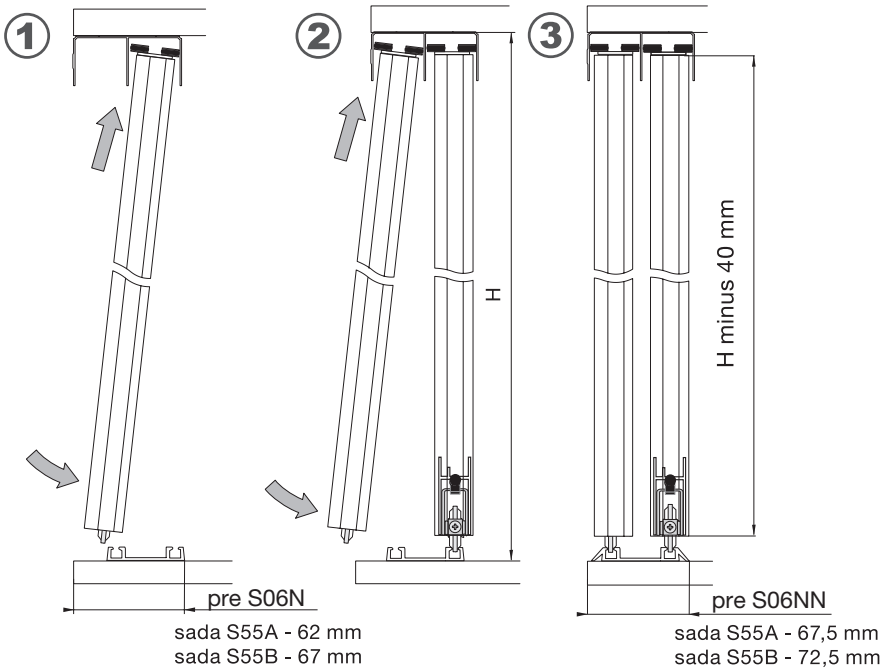


Odsadenie prednej hrany dolnej vodiacej koľajnice voči prednej hrane horného vodiaceho profilu

ZVISLÉ ÚCHYTKOVÉ PROFILY:

S15




S16




VODIACE PROFILY:


Profil S05



Profil S06NN
krycí profil S06N




Profil S06N
krycí profil S06N




PRIEČKY:


S55 horná / stredová priečka




S55 dolná priečka




montáž horného vozíka




dverová výplň sklo, zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo 4 mm



možnosť použitia profilu S06N
a krycieho profilu S06N



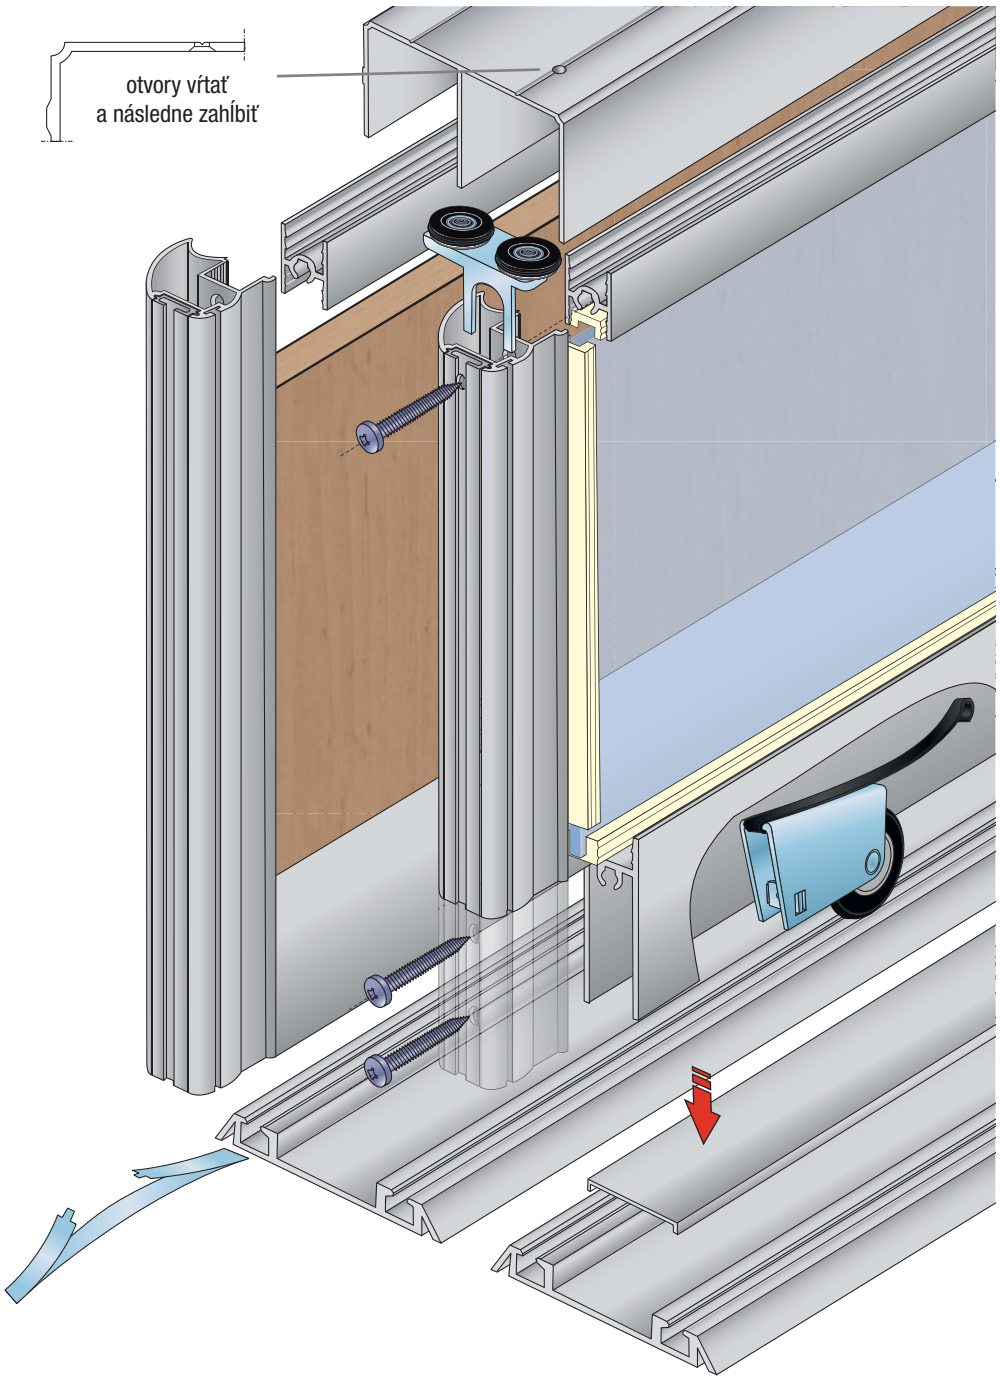


KOVANIE, TESNENIE:


Sada S55A
- pre zvislý profil S15




Sada S55B
- pre zvislý profil S16



Brzda S06N
- nasunúť pred montážou



Tesnenie pre sklo
hrúbky 4 mm



SALU

Zvislý úchytkový profil S15



- **profil je súčasťou systému S55**
- pre hrúbku materiálu 10 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná samolepiaca vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami výška 12 mm obj. č. **103337017** resp. výška 18 mm obj. č. **103337018** sa lepí na vnútornú stranu úchytkového profilu
- do čela úchytkového sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť túto úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

Výhodou profilu S15 je, že **do drážky na čelnej strane je možné zasunúť fóliu v dekore zodpovedajúcom dverovej výplni**.

variant: S15
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	MJ	cena EUR	za
103 339 133	2700	34	ks	15,55	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S16



- **profil je súčasťou systému S55**
- pre hrúbku materiálu 10 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami výška 12 mm obj. č. **103332879** sa nasunie do drážky na vnútornej strane úchytkového profilu
- do čela úchytkového sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. N**ie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**
- **Poznámka:**
  úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
  ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky
  ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

variant: S16
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	MJ	cena EUR	za
103 339 178	2700	40	ks	12,85	1 ks

produktová skupina YF3

Krycí profil pre zvislé úchytkové profily

Tento krycí profil slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek v čele úchytkového profilu. Dá sa nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
Ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), krycí profil sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky.
Ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, krycí profil sa nasunie hladkou stranou von.




Vhodné pre zvislé úchytkové profily: S10N, S11N, S15, S16, S19, S24

obj. č.	číslo tovaru	materiál	dĺžka mm	MJ	cena EUR	za
103 332 449	17D1PSKM27	strieborne eloxovaný hliník	2700	ks	2,69	1 ks

produktová skupina YF3

Horná a stredová priečka

- slúži ako horný lemovací profil výplne a na upevnenie horných vodiacich koliesok
- v prípade potreby môže tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky




materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 064	3000	23.3	ks	10,25	1 ks

produktová skupina YF3

Dolná priečka

- slúži ako spodný lemovací profil výplne a na upevnenie dolných nosných koliesok
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky




materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 069	3000	57	ks	19,50	1 ks

produktová skupina YF3

Tesnenie pre sklo

materiál: transparentný plast





obj. č.	hrúbka skla mm	MJ	cena EUR	za
103 339 378	4	m	0,86	1 m

produktová skupina YF3

Horný vodiaci profil S05

- slúži na vedenie horných vodiacich koliesok posuvných krídel





obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 621	6000	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	7,18	1 m


produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06N

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**



materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	4,13	1 m


produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06NN

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**




obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 339 348	6000	60	6.6	strieborne eloxovaný hliník	m	4,12	1 m

produktová skupina YF3


Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu

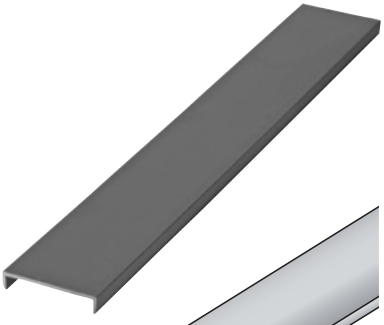


obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	1,12	1 m

produktová skupina YF3



Súprava nosných a vodiacich koliesok

- spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do jazdnej koľajnice
- vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné nastaviť v rozsahu 0-16 mm

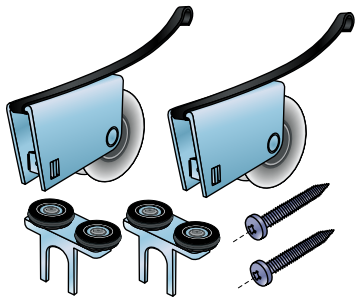

Poznámka:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo


Rozsah dodávky:
2 x horné vodiace koliesko
2 x spodné nosné koliesko

obj. č.	použitie	MJ	cena EUR	za
103 339 349	zvislý profil S15	GT	6,79	1 GT
103 339 376	zvislý profil S16	GT	6,79	1 GT

produktová skupina YF3

Brzda do dolnej jazdnej koľajnice S06N a S06NN

- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu




obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,32	1 GT

produktová skupina YF3

Tlmič Softclose Simple S55, T40

- pre systém S55
- pre hmotnosť krídla nad 25 kg
- posuvná sila 40 N
- dverový dovierač/tlmič sa naskrutkuje na štvorcové protikusy so závitom, ktoré sa nasadia do hornej priečky pred zostavením krídla

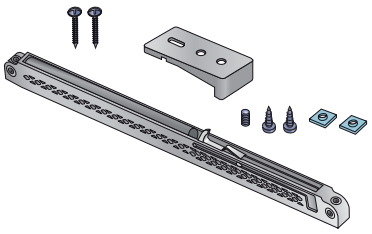

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

materiál: plast/kov


obj. č.	vyhotove-nie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 626	ľavé/pravé	237	30	16	ks	6,44	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

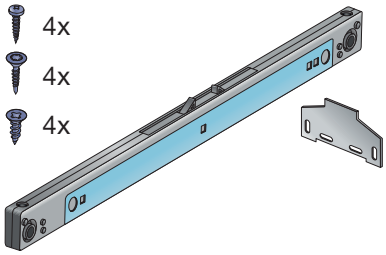

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

vhodné pre: SALU S55, S60, S60N a S65
materiál: plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	40,95	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily

- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku**



použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 880	1KC0DTPMSE	m	0,93	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Dorazová / tesniaca kefa nízka

- nízka dorazová kefa sa nasúva priamo do drážky v čelnej hrane zvislých profilov
- slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom



materiál: plast sivý
použitie: zasunúť
dĺžka návinu: 250

obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 339 379	S55, S60N, S65	4.6	6.2	1KC0B6245	m	0,20	1 m
103 339 419	S55, S65	4.6	12.8	1KC0B1240	m	0,26	1 m

produktová skupina YF3

Tesniaca kefa, vysoká

- kefa sa zasunie do drážky na vnútornej strane úchytkového profilu
- kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine




materiál: sivý plast
použitie: zasunutie

obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 879	S55	12	4.5	1KC0B4512	m	0,22	1 m

produktová skupina YF3

Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine




vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý

obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	49,16	100 m
103 337 018	18	125	m	69,38	100 m


produktová skupina 300

samolepiaca



Obojstranná vŕtacia šablóna pre zvislé úchytkové profily systémov S55/S65

Je určená na presné vŕtanie montážnych otvorov do zvislých profilov.

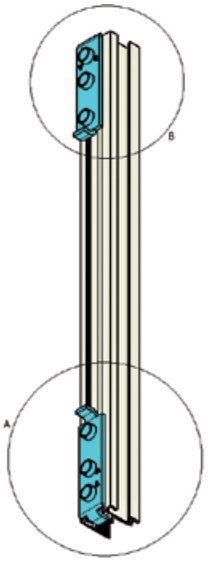

vhodné pre: SALU S55, S65
materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 627	92	22	20	ks	8,49	1 ks

produktová skupina YF3







60 kg


guľôčkové ložisko


spodné vedenie


Systém S60N pre 18 mm dverovú výplň

Jednoduchší systém S60N na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 18 mm**, alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria zvislé úchytkové profily bez použitia priečneho horného a dolného hliníkového profilu.** Pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle sa môžu použiť univerzálne spojovacie/deliace profily na 18 mm materiál. Horné vodiace kolieska systému sú vybavené gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 60 kg**

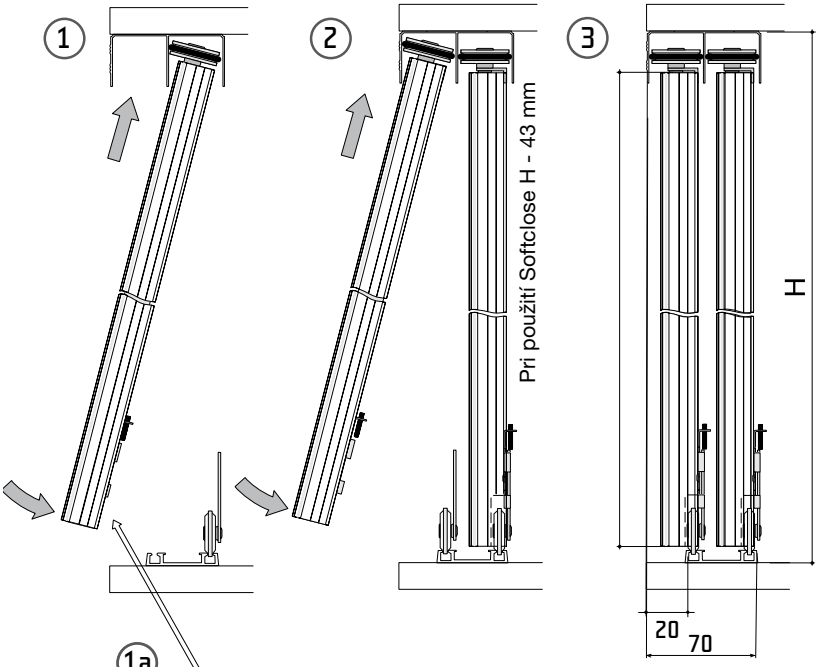

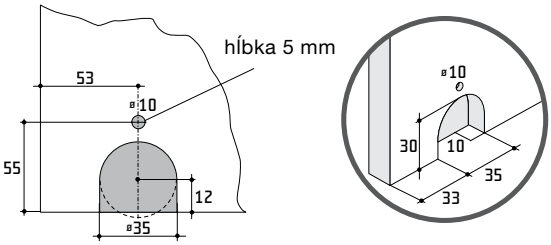


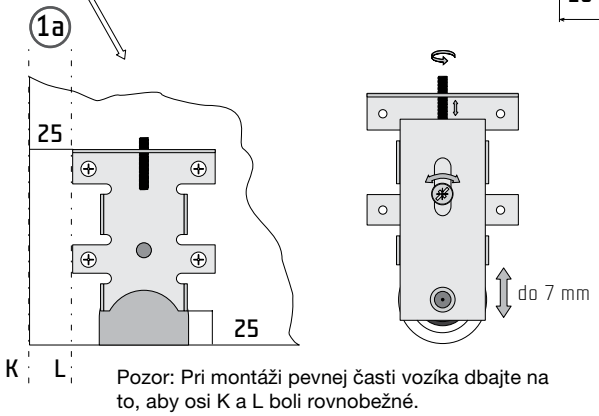


Pozor: Pri montáži pevnej časti vozíka dbajte na to, aby osi K a L boli rovnobežné.

ZVISLÝ ÚCHYTKOVÝ PROFIL:


Profil S04N




Profil S19




Profil S24




Montáž horného vodiaceho vozíka




Dverová výplň:
lamino 12 mm + zrkadlo 4 mm
(max. rozmer pre zasklené
dvere 2,2 x 0,7 m)

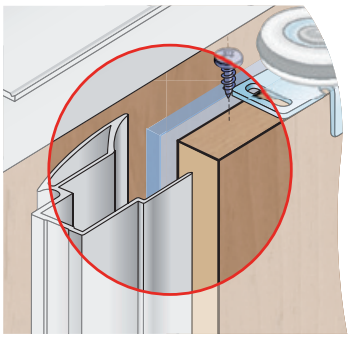


Možnosť použitia profilu S06NN
a krycieho profilu S06NN




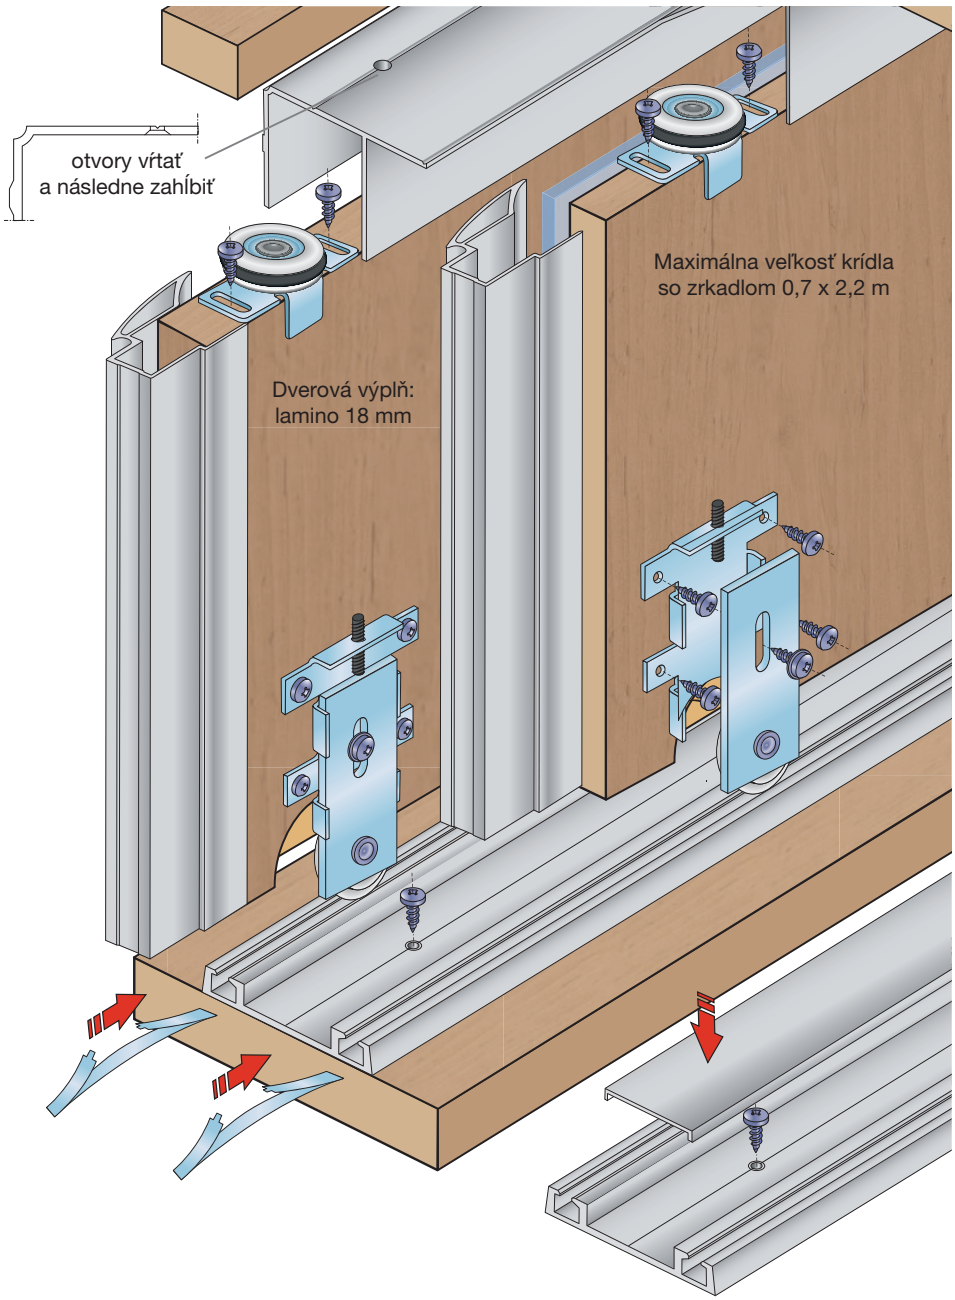


SÚČASTI SYSTÉMU:

Sada 17COS60N2K







Brzda S06N



Horný profil S05






Krycí profil S06N
Spodný profil S06N

SALU

Zvislý úchytkový profil S04N

- **profil je súčasťou systému S60N**
- pre hrúbku materiálu 18 mm, resp. 4 mm sklo a laminát 12 mm alebo 16 mm
- drážka na čelnej strane pre nízku dorazovú a tesniacu kefu obj. č. **103339379**
- drážka na vnútornej strane pre vysokú tesniacu kefu obj. č. **103333949**

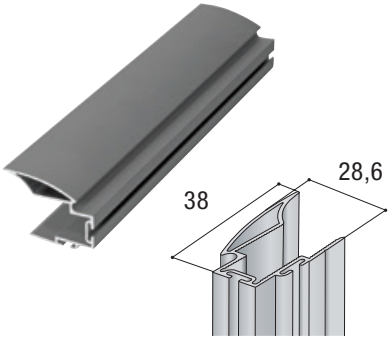

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 017	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	10,20	1 ks
103 333 617	2700	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	ks	12,10	1 ks


produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S19

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

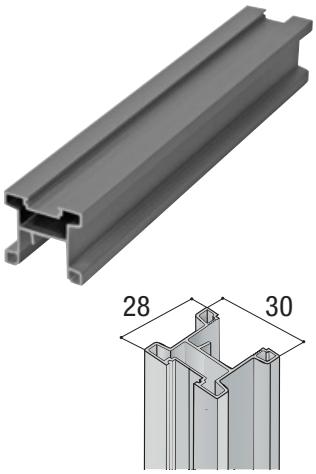

materiál: matný strieborný hliník
dĺžka: 2700 mm

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 333 382	17D1MS1927	ks	16,80	1 ks


produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S24

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového profilu sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

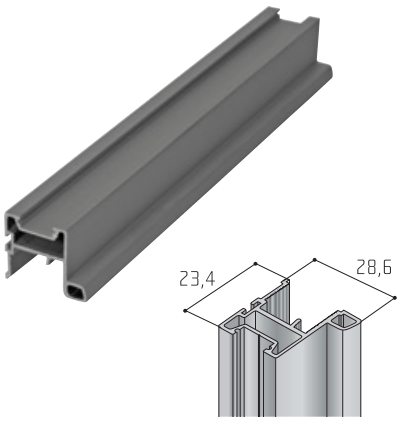

dĺžka: 2700 mm
šírka: 23.4 mm
materiál: strieborne eloxovaný hliník
výška: 28.6 mm

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 873	17D1MS2427	ks	10,40	1 ks

produktová skupina YF3

Krycí profil pre zvislé úchytkové profily

Tento krycí profil slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek v čele úchytkového profilu. Dá sa nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
Ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), krycí profil sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky.
Ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, krycí profil sa nasunie hladkou stranou von.

Vhodné pre zvislé úchytkové profily: S10N, S11N, S15, S16, S19, S24

dĺžka: 2700 mm




obj. č.	číslo tovaru	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 449	17D1PSKM27	strieborne eloxovaný hliník	ks	2,69	1 ks

produktová skupina YF3

Spojovací H-profil

- univerzálny spojovací / deliaci profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.

Poznámka:
Môže sa použiť v systéme S65 a tiež v systéme S60N.

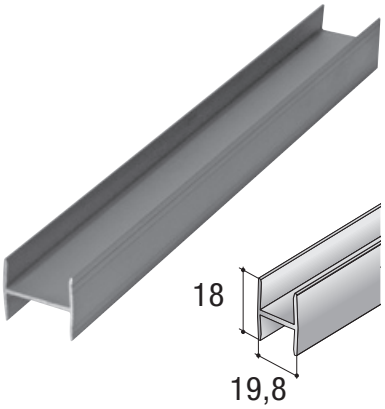


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 623	6000	19.8	18	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	3,06	1 m
103 333 619	6000	19.8	18	strieborne eloxovaný hliník	m	3,32	1 m

produktová skupina YF3

Deliaci/priečny H profil 9/16

Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla.
Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.
Môže sa kombinovať **napr.** so zvislými profilmi S10N, S24 (systém S65), S04N (systém S60N).

materiál: strieborne eloxovaný hliník
dĺžka: 6000 mm
šírka: 9 a 16 mm
výška: 20.5 mm

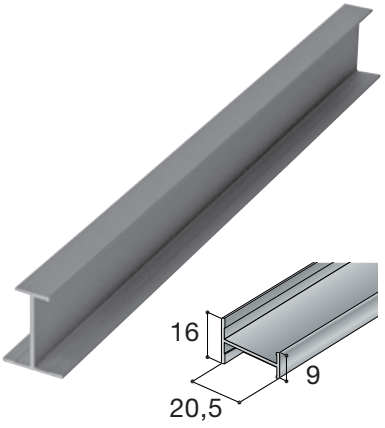


obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 883	17D1PRH9XX	m	1,42	1 m


produktová skupina YF3

SALU

Zasklievacia rozperná podložka pre H profil 9/16

Slúži ako zasklievacia vymedzovacia rozperná podložka. Pre sklenené výplne 4 mm, alebo pre bezpečnostné sklenené výplne 4,4 mm v H profile 9/16. Umožní montáž "na sucho" bez použitia silikónu.



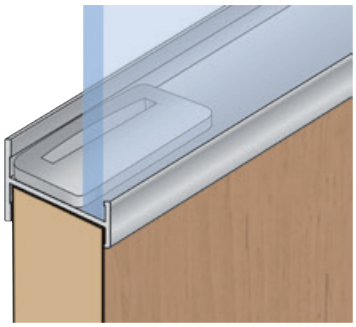

použitie:	pre H profil 9/16
materiál:	polyamid
šírka:	14.6 mm
dĺžka:	30 mm

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 824	17C0ZASPOD	ks	0,35	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Deliaci/priečny T-profil


Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla. Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.



materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 488	6000	18	17.3	m	1,80	1 m

produktová skupina YF3

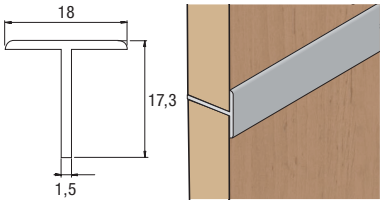

SALU

Hranový L-Profil S07

- univerzálny profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.




Poznámka:
Môže sa použiť napr. na obrubu a spevnenie hrany dverí v systéme S60N.

výška: 11.3 mm


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 622	6000	17.3	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	1,34	1 m
103 335 487	6000	17.3	strieborne eloxovaný hliník	m	1,46	1 m

produktová skupina YF3

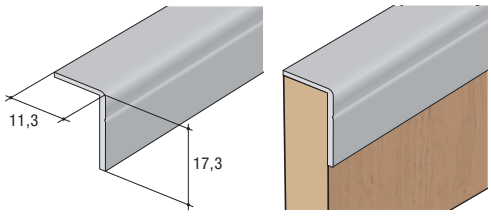

Horný vodiaci profil S05

- slúži na vedenie horných vodiacich kolieskov posuvných krídel

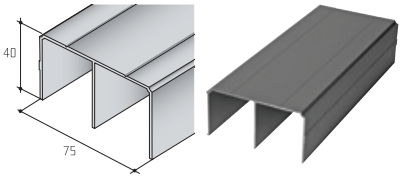

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 611	6000	75	40	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	6,59	1 m
103 336 621	6000	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	7,18	1 m


produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06N

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných kolieskov posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**



materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	4,13	1 m


produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06NN

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných kolieskov posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 612	6000	60	6.6	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	4,25	1 m
103 339 348	6000	60	6.6	strieborne eloxovaný hliník	m	4,12	1 m

produktová skupina YF3


SALU

Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 613	6000	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	1,48	1 m
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	1,12	1 m

produktová skupina YF3

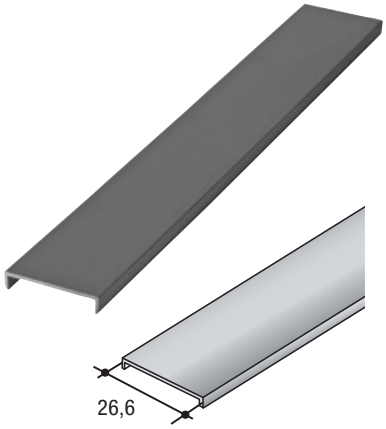


SALU

Súprava nosných a vodiacich koliesok S60N1K

- vhodné pre systém posuvného kovania S60N
- dolné aj horné kolieska sa montujú priamo do samonosnej lamino dosky dverového krídla
- na pripevnenie spodného kolieska je nutné vyfrézovať 2 otvory - viď schéma montáže
- výškový rozsah nastavenia spodného kolieska je 7 mm

Upozornenie:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo

Rozsah dodávky:
2 x horné vodiace koliesko
2 x dolné nosné koliesko

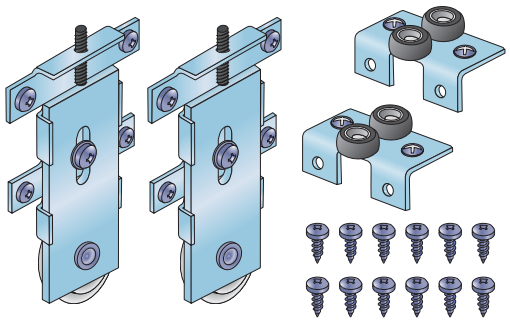

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 338 969	17C0S60N2K	sa.	6,21	1 sa.

produktová skupina YF3


SALU

Brzda do dolnej jazdnej koľajnice S06N a S06NN


- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,32	1 GT

produktová skupina YF3



Tlmič Softclose Simple S60, T40/T60

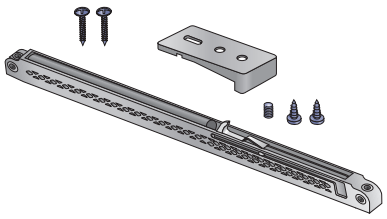

- pre S60 a S60N
- dverový doťah/tlmenie pre vstavané skrine s extrémne jednoduchou montážou a nastavením - adaptér v hornom profile sa nastaví pomocou červíka a zaistí skrutkou


Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

vhodné pre:	SALU S60, S60N
vyhotovenie:	ľavé/pravé
vyhotovenie 2:	pre hmotnosť krídla nad 25 kg, sila doťahu 40 N
dĺžka:	237 mm
šírka:	30 mm
výška:	16 mm

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 603	plast/kov	ks	6,36	1 ks

produktová skupina YF3

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

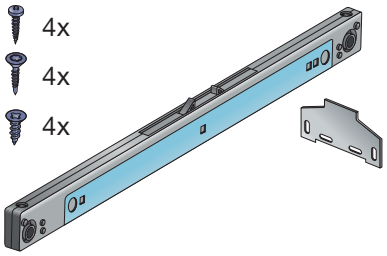

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

vhodné pre:	SALU S55, S60, S60N a S65
materiál:	plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	40,95	1 ks

produktová skupina YF3

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily



- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku**

použitie:	pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál:	guma

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 880	1KC0DTPMSE	m	0,93	1 m

produktová skupina YF3

Dorazová / tesniaca kefa nízka

- nízka dorazová kefa sa nasúva priamo do drážky v čelnej hrane zvislých profilov
- slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom

materiál: plast sivý
použitie: zasunúť
dĺžka návinu: 250



obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 339 379	S55, S60N, S65	4.6	6.2	1KC0B6245	m	0,20	1 m
103 339 419	S55, S65	4.6	12.8	1KC0B1240	m	0,26	1 m

produktová skupina YF3

Tesniaca kefa, vysoká

- kefa sa zasunie do drážky na vnútornej strane úchytkového profilu
- kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine

materiál: sivý plast
použitie: zasunutie




obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 333 949	S60N	12	6.7	1KC0B6712	m	0,47	1 m

produktová skupina YF3


Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine

vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý



samolepiaca



obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	49,16	100 m
103 337 018	18	125	m	69,38	100 m

produktová skupina 300


Tabuľka prírezov pre systém S55

	S15		S16	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2
Prekrytie (P)	34 x (C - 1)	34	40 x (C - 1)	40
Výška krídla	A - 40	2560	A - 40	2560
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	767	(B + P) / C	770
Výška výplne 18 mm	–	–	–	–
Šírka výplne 18 mm	–	–	–	–
Výška výplne 10 mm	A - 100,5	2499.5	A - 100,5	2499,5
Šírka výplne 10 mm	d - 49	718	d - 33	737
Výška zrkadla / skla 4 mm	A - 103	2497	A - 103	2497
Šírka zrkadla /skla 4 mm	d - 53	714	d - 36	734
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok	d - 66	701	d - 50	720

Tabuľka prírezov pre systém S60N

	S04N		S19		S24	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2	C	2
Prekrytie (P)	37 x (C - 1)	37	28 × (C-1)	28	24 x (C-1)	24
Výška krídla	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	768,5	(B + P) / C	764	(B+P) / C	762
Výška výplne 18 mm	A - 43	2557	A - 119	2481	A - 119	2481
Šírka výplne 18 mm	d - 30	739	d - 35	729	d - 29	733
Výška výplne 10 mm						
Šírka výplne 10 mm						
Výška zrkadla / skla 4 mm			A - 109	2491	A - 109	2491
Šírka zrkadla / skla 4 mm			d - 27	737	d - 24	738
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok			D - 54	710	d - 45	717




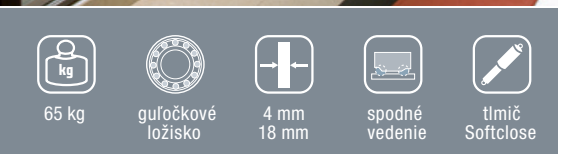



Systém S65 pre 18 mm dverovú výplň

Komfortný systém S65 na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 18 mm,** alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria skrutkami spojené zvislé úchytkové profily a systémové priečne profily, v ktorých sú upevnené nosné a vodiace kolieska.** Užší priečny profil môže v prípade potreby, tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle. Horné vodiace kolieska sú vybavené **ložiskami** a gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 65 kg**

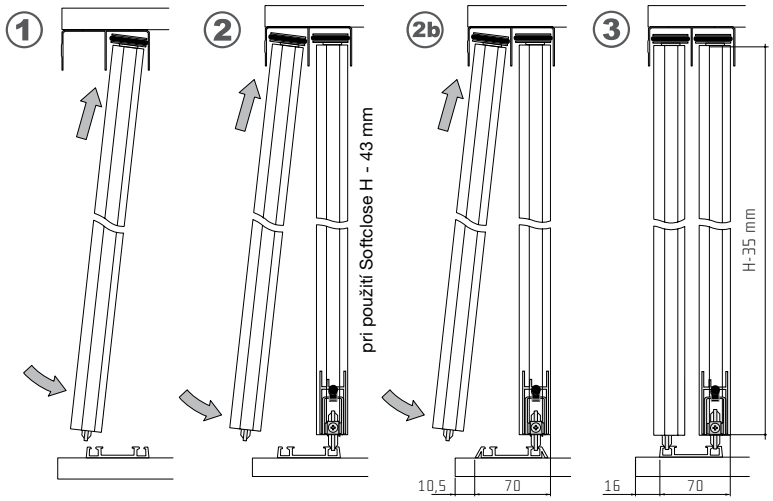


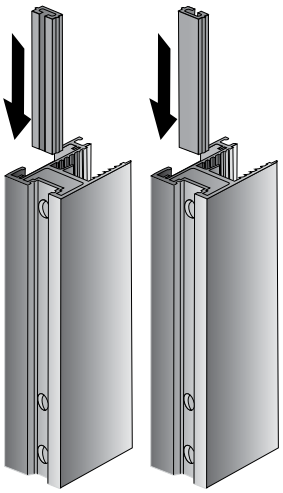

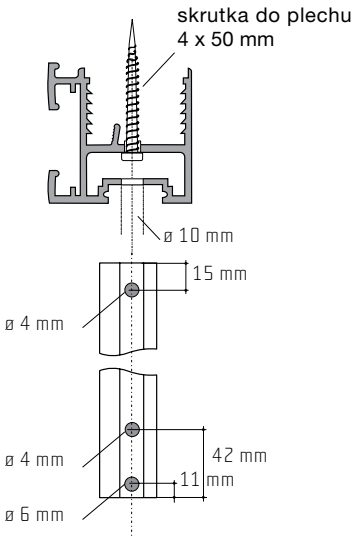


ZVISLÝ ÚCHYTKOVÝ PROFIL:


S10N




S11N




S19




S24




montáž horného vozíka




dverová výplň: zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo 4 mm




možnosť použitia profilu S06N
a krycieho profilu S06N



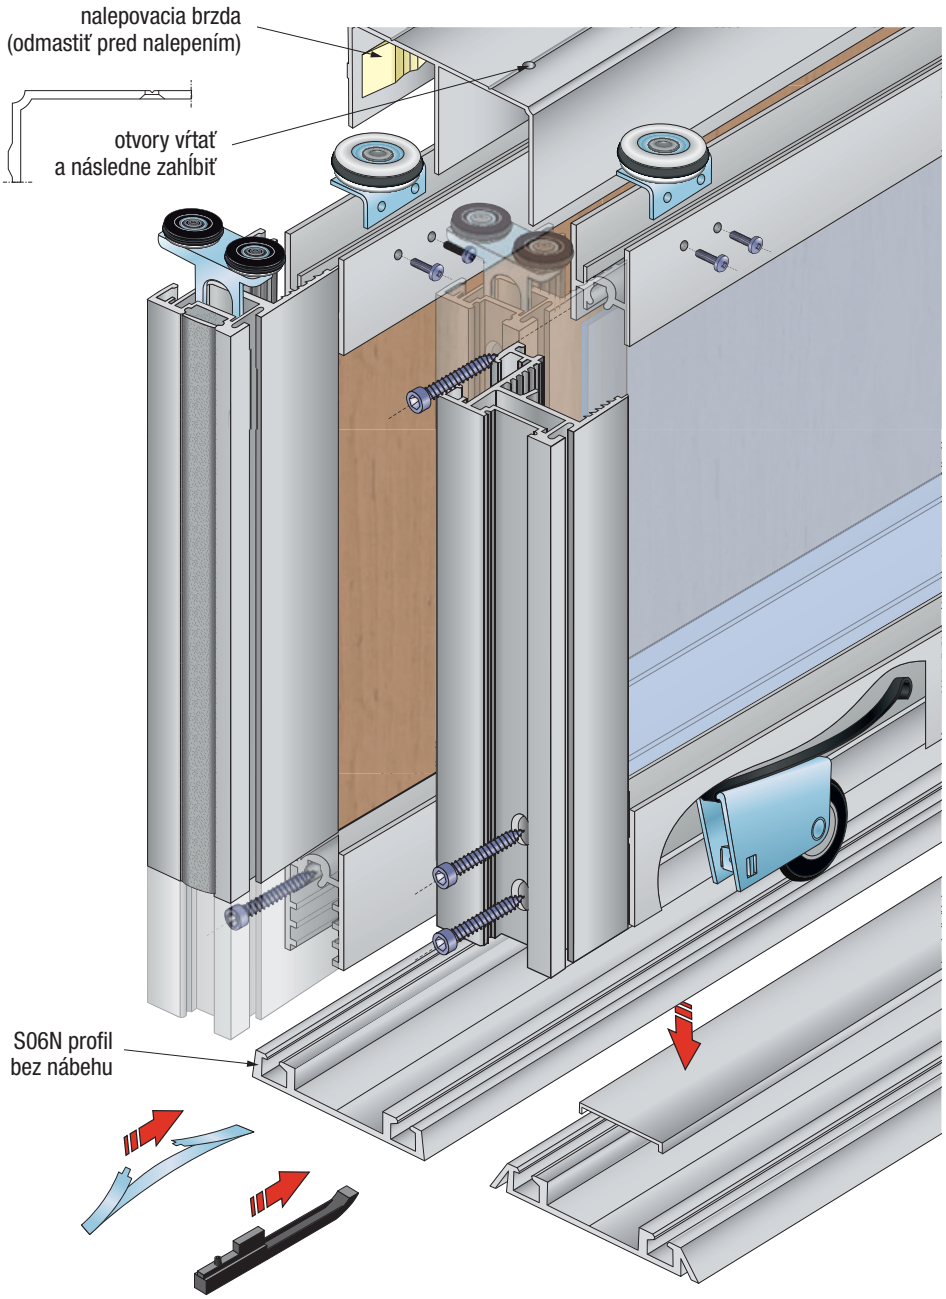


VODIACE PROFILY:


Profil S05



Profil S06NN
krycí profil S06N




Profil S06N
krycí profil S06N




KOVANIE, TESNENIE:

Sada S65-2




Brzda S06N




PRIEČKY:


Horná a stredová
priečka S65



Dolná priečka S65



Priečka H





SALU

Zvislý úchytkový profil S10N

- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového profilu sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

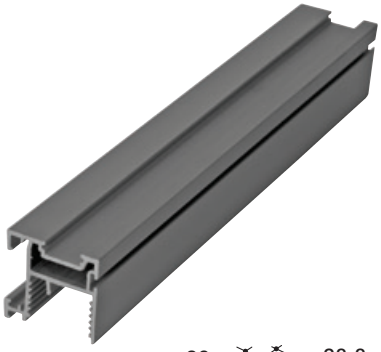



obj. č.	číslo tovaru	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 440	17D1S10N27	2700	strieborne elo-xovaný hliník	ks	17,35	1 ks

produktová skupina YF3


SALU


Zvislý úchytkový profil S11N

- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového profilu sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

materiál: hliník, strieborná matná farba

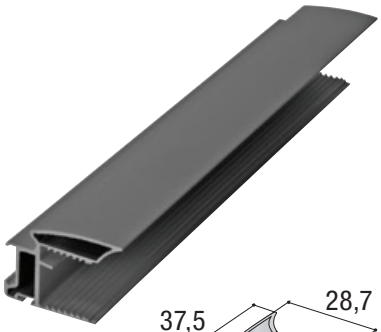



obj. č.	číslo tovaru	dĺžka mm	MJ	cena EUR	za
103 335 441	17D1S11N27	2700	ks	17,35	1 ks

produktová skupina YF3

SALU


Zvislý úchytkový profil S19

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu**,** môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

materiál: matný strieborný hliník
dĺžka: 2700 mm






obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 333 382	17D1MS1927	ks	16,80	1 ks

produktová skupina YF3

Zvislý úchytkový profil S24

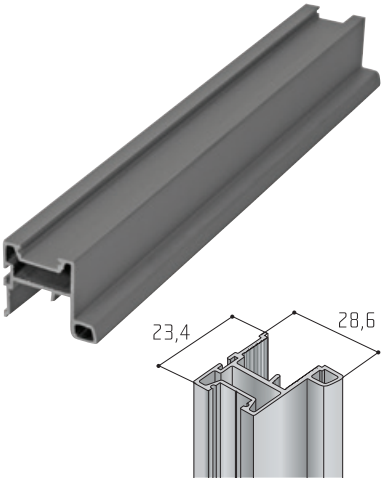

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- do čela úchytkového profilu sa môže zasunúť úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek. **Nie je súčasťou dodávky**, ale treba ju objednať osobitne pod číslom **103332449**
- pokiaľ nechcete požiť úzku čelnú lištu, môžete **namiesto nej** nasunúť priamo do čelnej drážky širšiu dorazovú kefu obj. č. **103339419**

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

dĺžka: 2700 mm
šírka: 23.4 mm
materiál: strieborne eloxovaný hliník
výška: 28.6 mm

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 873	17D1MS2427	ks	10,40	1 ks

produktová skupina YF3

Krycí profil pre zvislé úchytkové profily



Tento krycí profil slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek v čele úchytkového profilu. Dá sa nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
Ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), krycí profil sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky.
Ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, krycí profil sa nasunie hladkou stranou von.


Vhodné pre zvislé úchytkové profily: S10N, S11N, S15, S16, S19, S24

dĺžka: 2700 mm

obj. č.	číslo tovaru	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 449	17D1PSKM27	strieborne eloxovaný hliník	ks	2,69	1 ks

produktová skupina YF3

Horný priečny profil

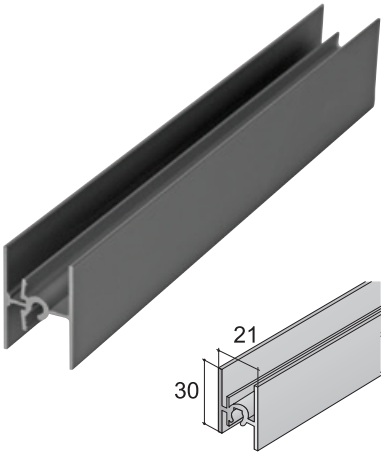


- Slúži ako horný lemovací profil pre výplne a na upevnenie vodiacich kladiek.

materiál: hliník, strieborná matná farba

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 442	3000	21	30	ks	17,35	1 ks

produktová skupina YF3

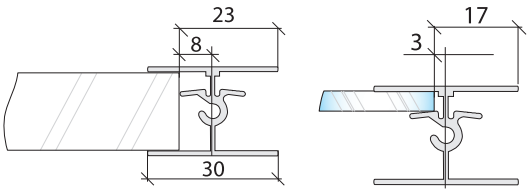


Dolný priečny profil


- Slúži ako dolný lemovací profil pre výplne a na upevnenie vodiacich kladiek.


materiál: hliník, strieborná matná farba

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 443	3000	20.3	61	ks	23,80	1 ks

produktová skupina YF3



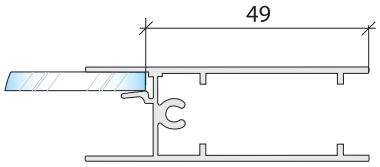

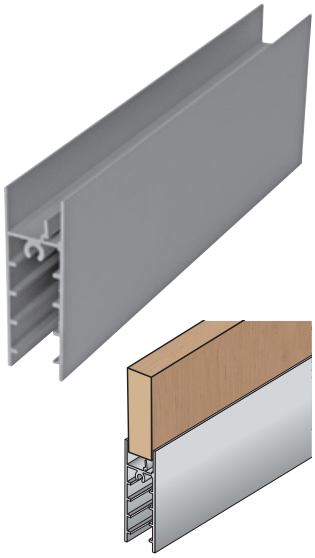


Spojovací H-profil

- univerzálny spojovací / deliaci profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.

Poznámka:
Môže sa použiť v systéme S65 a tiež v systéme S60N.

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 619	6000	19.8	18	strieborne eloxovaný hliník	m	3,32	1 m

produktová skupina YF3

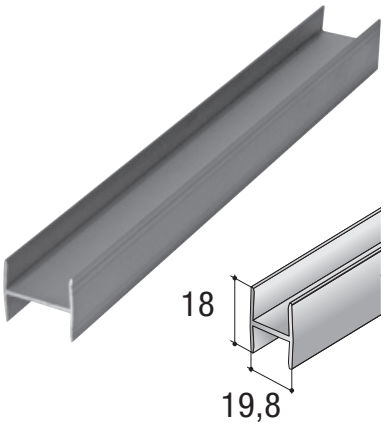


Deliaci/priečny H profil 9/16

Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla.
Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.
Môže sa kombinovať **napr.** so zvislými profilmi S10N, S24 (systém S65), S04N (systém S60N).

materiál: strieborne eloxovaný hliník
dĺžka: 6000 mm
šírka: 9 a 16 mm
výška: 20.5 mm


obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 883	17D1PRH9XX	m	1,42	1 m


produktová skupina YF3

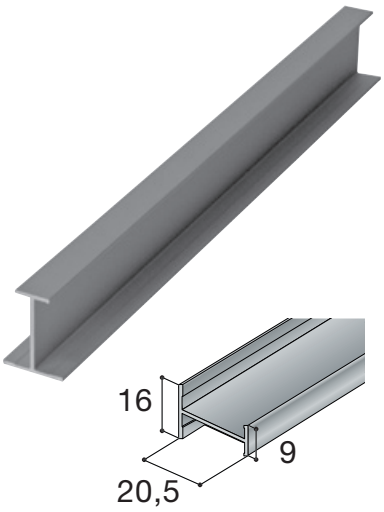

Zasklievacia rozperná podložka pre H profil 9/16

Slúži ako zasklievacia vymedzovacia rozperná podložka. Pre sklenené výplne 4 mm, alebo pre bezpečnostné sklenené výplne 4,4 mm v H profile 9/16. Umožní montáž "na sucho" bez použitia silikónu.



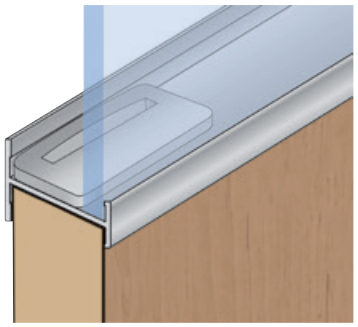

použitie: pre H profil 9/16
materiál: polyamid
šírka: 14.6 mm
dĺžka: 30 mm

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 824	17C0ZASPOD	ks	0,35	1 ks


produktová skupina YF3

Horný vodiaci profil S05

- slúži na vedenie horných vodiacich koliesok posuvných krídel

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 621	6000	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	7,18	1 m

produktová skupina YF3

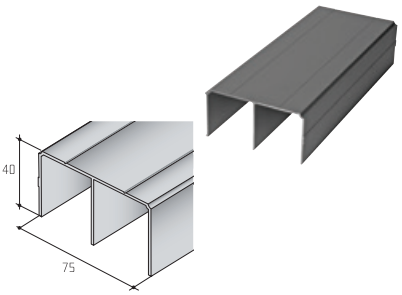


Dolná jazdná koľajnica S06N

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov

Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**



materiál: strieborne eloxovaný hliník



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	4,13	1 m

produktová skupina YF3


SALU

Dolná jazdná koľajnica S06NN

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**




obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 339 348	6000	60	6.6	strieborne eloxovaný hliník	m	4,12	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu

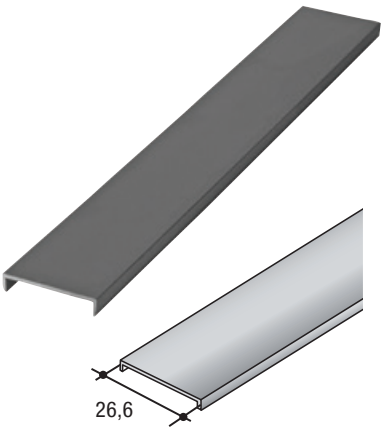


obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	1,12	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Súprava nosných a vodiacich koliesok

- spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do spodnej koľajnice
- vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné nastaviť v rozsahu 0-16 mm

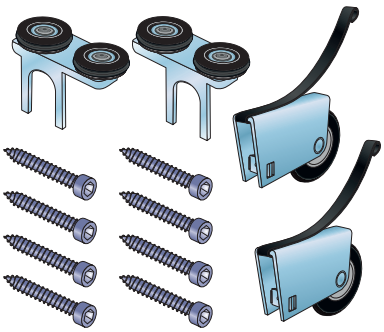

Poznámka:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo


Rozsah dodávky:
2 x horné vodiace koliesko
2 x spodné nosné koliesko

obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 335 444	17C0S652K	GT	7,27	1 GT

produktová skupina YF3

Brzda do dolnej jazdnej koľajnice S06N a S06NN

- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu



obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,32	1 GT

produktová skupina YF3

Tlmič Softclose S65 Slidix, T40

- vhodné pre systém S65
- pre hmotnosť krídla viac ako 25 kg
- posuvná sila 40N
- brzdový mechanizmus minimálne obmedzuje výškové nastavenie

použitie: SALU S65




obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
103 336 551	ľavé/pravé	ks	10,75	1 ks

produktová skupina YF3

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

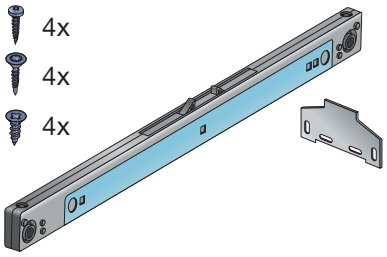

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

vhodné pre: SALU S55, S60, S60N a S65
materiál: plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	40,95	1 ks

produktová skupina YF3

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily

- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku**

použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma



obj. č.	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 332 880	1KC0DTPMSE	m	0,93	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Dorazová / tesniaca kefa nízka

- nízka dorazová kefa sa nasúva priamo do drážky v čelnej hrane zvislých profilov
- slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom

materiál: plast sivý
použitie: zasunúť
dĺžka návinu: 250



obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 339 379	S55, S60N, S65	4.6	6.2	1KC0B6245	m	0,20	1 m
103 339 419	S55, S65	4.6	12.8	1KC0B1240	m	0,26	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Tesniaca kefa, vysoká

- kefa sa zasunie do drážky na vnútornej strane úchytkového profilu
- kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine

materiál: sivý plast
použitie: zasunúť




obj. č.	systém	výška mm	šírka mm	číslo tovaru	MJ	cena EUR	za
103 339 399	S60N, S65	10	4.8	1KC0B4810	m	0,22	1 m

produktová skupina YF3


Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa bráni prieniku prachu a vlhkosti do skrine

vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý



samolepiaca



obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	49,16	100 m
103 337 018	18	125	m	69,38	100 m

produktová skupina 300

Obojstranná vŕtacia šablóna pre zvislé úchytkové profily systémov S55/S65

Je určená na presné vŕtanie montážnych otvorov do zvislých profilov.


vhodné pre: SALU S55, S65
materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 627	92	22	20	ks	8,49	1 ks

produktová skupina YF3





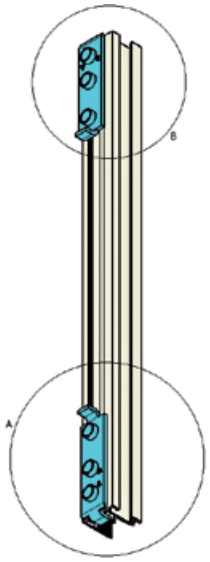

Tabuľka prírezov pre systém S65

	S10N		S11N		S19		S24	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2	C	2	C	2
Prekrytie (P)	28 x (C - 1)	28	37,5 x (C-1)	37,5	28 x (C-1)	28	24 x (C-1)	24
Výška krídla	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	764	(B + P) / C	768,75	(B + P) / C	764	(B+P) / C	762
Výška výplne 18 mm	A - 119	2481	A - 119	2481	A - 119	2481	A - 119	2481
Šírka výplne 18 mm	d - 32	732	d - 32	737	d - 35	729	d - 29	733
Výška výplne 10 mm								
Šírka výplne 10 mm								
Výška zrkadla /skla 4 mm	A - 109	2491	A - 109	2491	A - 109	2491	A - 109	2491
Šírka zrkadla /skla 4 mm	d - 25	739	d - 25	743,75	d - 27	737	d - 24	738
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok	d -50	714	D - 56	712,75	D - 54	710	d - 45	717

Schachermayer spol. s r.o.
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

schachermayer

www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

991 399 120