

Akcie



HELM

KWS



Stavba - náradie

Express | 03/2023

sch
schachermayer

Platnosť cien od 1. novembra do 31. decembra 2023. Uvedené netto ceny sú bez DPH



Montáž na stenu s krytom Inlay pre individuálny vzhľad (séria GT-L)



Montáž na stenu (séria GT-L)



Montáž na stenu s dorazovým puzdrom (séria GT-L)



Montáž na stenu (séria HELM 73)



Montáž na stenu (séria HELM 73)

Viac riešení pre viac (obytného) priestoru

s rôznymi systémami posuvných dverí HELM
a perfektne zodpovedajúcimi držadlami/mušľovými úchytkami KWS





Sada synchronizačného kovania HELM 73

Umožňuje súčasné otváranie a zatváranie dvoch posuvných krídel.
Montáž na strop. Kompletná sada, bez jazdnej koľajnice, bez ozubeného remeňa.

Výpočet pre dĺžku ozubeného remeňa: (Dĺžka koľajnice x 2) + 120 mm

Upozornenie: Nie je možné v kombinácii s nosnými profilmi pre minimálnu montážnu výšku.

Rozsah dodávky:

- 4 vozíky s nosnou skrutkou M8x50
- 4 nosné príruby
- 4 záchytné dorazy
- 2 podlahové vedenia
- 2 vodiace kladky
- 1 spojka pre ozubený remeň
- 1 unášač ozubeného remeňa

oblasť použitia: drevo

obj. č.	hmotnosť krídla kg
102 290 590	max. 80



157,- €



Sada kovania HELM 140/sklo/Komfort

Upevnenie sponou. Bez jazdnej koľajnice, obojstranne s tlmičom.

Poznámka: Pri VSG skle **musí** byť upnutie skla dodatočne lepené výrobcom testovaným lepidlom **STALOC 2K Power 703**.

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 svorky na uchytie skla
- 2 tlmiče dotahu

šírka krídla min.: 860 mm
hmotnosť krídla max.: 140 kg
oblasť použitia: sklo

obj. č.	vhodné pre	hrúbka skla mm
102 246 590	ESG / VSG	10 / 10.76 / 8 / 8.76



291,- €




Pojazdná koľajnica HELM 140

Pre montáž na strop, s otvormi cca každých 200 mm. V kombinácii s nástenným upevňovacím uholníkom na stenu alebo dištančným profilom, s bočnými stavebnými otvormi, použiteľné pre montáž na stenu.

služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

obj. č.	materiál	dĺžka mm
102 288 028	strieborne eloxovaný hliník	6000

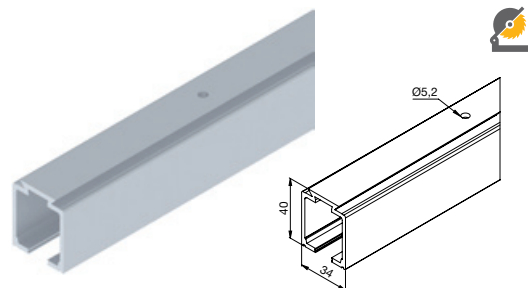

21,- € / m



Súprava kovania GT-L 50 Inlay

- pre jednokrídlové sklenené posuvné dvere z bezpečnostného skla (ESG)
- montáž na stenu
- **kryt na nacvaknutie, pripravené pre Inlay, na individuálne riešenie**
- testovaný podľa DIN 1527:2013 na 200.000 cyklov
- šírka Inlay (max. 53,5 mm, min. 53,3mm)

Rozsah dodávky:

- 1 pojazďová koľajnica bez bočného dielu
- 1 krytka na Inlay
- 4 adaptér pre krytku
- 2 vozíky
- 2 tlmenia s uvoľňovacím kolíkom
- 1 doraz ľavý / 1 doraz pravý
- 1 podlahové vedenie / 2 krytky
- 1 pár mušľová úchytka (vrtanie skla 50mm)

dĺžka vodiacej koľajnice: 2000 mm

šírka krídla do: 1000 mm

hrúbka skla: 8-10 mm

hmotnosť krídla max.: 50 kg

obj. č.

102 288 174

materiál

strieborne eloxovaný hliník



188,- €



Pár mušľových úchytiak na posuvné dvere

Na naskrutkovanie do sklenených dverí

Montáž

- Vrtanie dverí = Ø 50 mm
- Jednu stranu zastrčíte
- Protiahlú stranu so závitovým kolíkom pevne priskrutkujete

Rozsah dodávky:

Upevnenie na sklenené dvere 8-10 mm

Upevnenie na drevené dvere 38-45 mm

vyhotovenie: na priskrutkovanie

montážne rozmery: ø 65 mm

hrúbka dverí: 8 - 10 mm sklo / 38 - 45 mm drevo

obj. č.	materiál	povrch	MJ	cena EUR
102 233 857	hliník	strieborne eloxovaný	pár	18,0
102 233 858	hliník	efekt ušľachtilej ocele	pár	22,0
102 233 859	hliník	čierny matný	pár	21,0





od **18,-** €

Technický kryt

Na zacvaknutie. Pre drevo a sklo. K zaslepeniu z hora k zabudovanej technike (napr.: synchronizačné kovanie alebo dverový zatvárač SmartClose) a pri použití skleneného bočného profilu.

vhodné pre: HELM 140 / HELM 73 / solido 80
služba: možnosť narezat' na mieru za príplatok

obj. č.	materiál	dĺžka mm
102 246 266	strieborne eloxovaný hliník	6000



16,- €/m



Sada kovania na posuvné dvere s pojazdovou koľajnicou

- s vysoko kvalitnej ocele, robustná s dlhou životnosťou
- rozsiahle použitie na drevené alebo kovové dvere
- vrátane montážnej sady na upevnenie

Rozsah dodávky:

2 x vozík
1 x pojazdová koľajnica
2 x stoper
1 x podlahové vedenie
2 x poistka tlmenia a vyvesenia
5 x nástenné dištančné púzdra vrát. skrutiek a upevňovacieho materiálu

šírka krídla do: 1000 mm
spôsob montáže: na stenu
odstup: 34 mm
hmotnosť krídla max.: 100 kg
materiál matná čierna oceľ RAL 9005



obj. č.	dĺžka vodiacej koľajnice mm	hrúbka dverí mm
102 202 825	2000	35-45

79,- €

solido

Skrutkovač Solido Phillips

Na skrutky s osadením PH, pochrómovaný s čiernym presným hrotom, 2K rukoväť. **Priebežná okrúhla čepeľ s pomôckou na kľúč a nárazovou čiapočkou.**

od **1,87** €



materiál: S2 oceľ
povrch: pochrómovaný

obj. č.	veľkosť	dĺžka hrotu mm	celková dĺžka	cena EUR
101 156 513	PH 1	75	172	1,87
101 156 514	PH 2	100	206	2,30
101 156 515	PH 3	150	264	3,45

solido

Skrutkovač Solido Pozidriv

Na skrutky s osadením PZ, pochrómovaný s čiernym presným hrotom, 2K rukoväť. **Priebežná okrúhla čepeľ s pomôckou na kľúč a nárazovou čiapočkou.**

materiál: S2 oceľ
povrch: pochrómovaný

od **1,88** €



obj. č.	veľkosť	dĺžka hrotu mm	celková dĺžka mm	cena EUR
101 156 516	PZ 1	75	172	1,88
101 156 517	PZ 2	100	206	2,32

solido

Skrutkovač Solido Torx®

Na skrutky s vnútorným osadením Torx®, pochrómovaný s čiernym presným hrotom, 2K rukoväť.

výstup: Torx®
materiál: S2 oceľ
povrch: pochrómovaný

obj. č.	veľkosť	dĺžka hrotu mm	celková dĺžka mm	cena EUR
101 156 524	TX 10	75	172	1,06
101 156 525	TX 15	75	172	1,06
101 156 526	TX 20	100	197	1,10
101 156 527	TX 25	100	206	1,33
101 156 528	TX 30	125	231	1,43




od **1,06** €



Špirálový vrták DIN 338 RN HSS

Výkonný valcovaný vrták vhodný na normálne vrtanie do bežných materiálov.
Oblasť použitia: na oceľ, sivú liatinu, sintrovanú oceľ a pod.

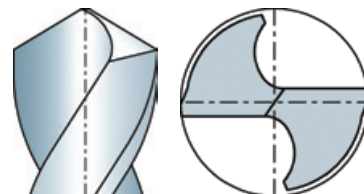

upínanie: valcová stopka

materiál: HSS

vyhotovenie: uhol hrotu 118° a pribrúsenie kužeľového plášťa


obj. č.	vrták ø mm	celková dĺžka mm	dĺžka drážky mm	obsah ks	cena EUR
101 104 413	2	49	24	10	1,80
101 104 414	2.5	57	30	10	1,99
101 104 415	3	61	33	10	1,99
101 104 417	4	75	43	10	3,00
101 104 419	5	86	52	10	3,40
101 104 421	6	93	57	10	3,70
101 104 425	8	117	75	10	7,00
101 104 429	10	133	87	10	10,50
101 104 494	12	151	101	5	9,00

od **1,80** €



SDS-Plus kladivový vrták FORCE X

Vysoko výkonný vrták SDS-plus so 4 britmi z plného tvrdokovu. S novým progresívnym špirálovým dizajnom s indikátorom dĺžky hmoždinky. Bez problémov prevrtá oceľové výstuže, plynulý chod bez vibrácií, rýchly odvod vrtného prachu.



upínanie: SDS-Plus
vyhotovenie: 4 čepele
materiál: HM

obj. č.	vrták ø mm	dĺžka drážky mm	celková dĺžka mm	cena EUR
101 115 896	6	100	160	3,90
101 115 915	6	150	210	5,20
101 115 897	6	200	260	7,00
101 115 916	8	150	210	5,50
101 115 903	8	200	260	7,00
101 115 904	8	250	310	10,50
101 115 906	10	200	260	7,52
101 115 907	10	250	310	10,90
101 115 908	12	200	260	8,90
101 115 902	12	250	310	12,50
101 115 925	12	400	450	18,50



od **3,90** €



Deliaci kotúč Base-X *

vyhotovenie: ploché
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ
tvar: T41

od **0,55** €

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm	počet otáčok max. ot./min	cena EUR
101 121 653	115	1	22.23	13300	0,55
101 121 654	125	1	22.23	12200	0,70
101 121 655	230	1.9	22.23	6600	1,80



Diamantový deliaci kotúč Universal

Kvalitný deliaci kotúč s uzavretým rezným okrajom pre čisté rezy.

výška obruby: 10 mm

od **8,90** €

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm	počet otáčok max. ot./min	použitie	cena EUR
101 125 104	125	2.2	22.23	12250	betón / prírodný kameň / stavebné materiály / umelý kameň	8,90
101 125 105	230	2.4	22.23	6650	betón / prírodný kameň / stavebné materiály	22,50



Diamantový deliaci kotúč Turbo

Extrémne presný, rýchly a odolný deliaci kotúč s veľmi dobrou reznou schopnosťou, znesie silné zaťaženie.

počet otáčok max.: 6650 ot./min

použitie: granit
materiál: diamant

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm	výška obruby mm
101 125 106	230	2.4	22.23	10

19,- €



Deliaci kotúč na drevo 860 HS

- ideálny na rezanie a frézovanie dreva pomocou uhlovej brúsky
- rýchlejšie a presnejšie ako pri väčšine tradičných metód
- verzia so 4 zubami a obmedzovačom hrúbky triesky

počet otáčok max.: 11000 ot./min

obj. č.	ø mm	vrtanie mm
101 191 147	125	22.2

27,- €





Brúsný lamelový tanier SLTR

- vhodný ma odhrotovanie, dočisťovanie, odstraňovanie hrdze, vyhladzovanie a opracovanie zvarov
- použitie na oceľ, lodnú oceľ, Hardox oceľ, legovanie na báze niklu a titán

vŕtanie: 22,23 mm
materiál: keramika
tvar: zalomený



obj. č.	ø mm	zrornosť	počet otáčok max. ot./min
101 121 157	125	60	12200
101 121 158	125	80	12200

4,70 €



Úsporný zvitok

Veľmi pružná abrazívne korundové brúsne plátno na obrábanie kovov. Úsporný zvitok s brusivom v útržkoch, pre manuálne použitie. Dodávka len v celých zvitkoch po 50 metrov.



obj. č.	šírka mm	zrornosť	cena EUR	obj. č.	šírka mm	zrornosť	cena EUR
101 126 200	50	60	33,00	101 126 206	50	240	31,00
101 126 201	50	80	31,00	101 126 207	50	320	31,00
101 126 202	50	100	31,00	101 126 208	50	400	31,00
101 126 203	50	120	31,00	101 126 209	50	500	31,00
101 126 204	50	150	31,00	101 101 565	100	220	63,00
101 126 205	50	180	31,00				

od **31,-** €



Ofukovacia pištoľ BP 200

Celé teleso z plastu, presné dávkovanie stlačeného vzduchu, predĺženie o 210 mm. Pripájací závit 1/4".



pracovný tlak: 3-8 bar
potreba vzduchu: 130-350 l/min

obj. č.	hmotnosť kg
101 185 098	0.14

13,98 €



Hadica na stlačený vzduch DLS-SK

Pre bežné podmienky používania so stlačeným vzduchom, farba modrá. Hadica s textilnou vložkou. Rýchlospojka s veľkým prietokom vzduchu.



dĺžka: 10 m

od **20,-** €

obj. č.	ø mm	tlak max. bar	cena EUR
101 187 003	11 x 6	15	20,00
101 187 004	15 x 9	15	21,00



Univerzálny kompresor - séria CompactMaster

Profesionál pre ukončenie prác v interiéroch a drobné montážne práce.

Dôležité vlastnosti:

- priamo pripojený jednovalcový piestový kompresor
- dva manometre na tlak vo vzdušníku a pracovný tlak na výstupe
- kompaktný a jednoducho prenosný kompresor vhodný aj pre mobilné servisy
- kábel s gumovou izoláciou a dĺžkou 2 m a káblovým hákom na zadnej strane kompresora

výkon motora: 1,1 kW
hmotnosť: 10 kg

obj. č.	typ	sací výkon l/min	tlak max. bar	objem nádoby l	napätie
108 611 500	CPM 155-8-6 WOF Base	150	6/8	6	230 V / 50 Hz



125,- €



Univerzálny kompresor - séria UniMaster

Profesionálny mobilný kompresor Schneider UNM 410-10-50 W pre univerzálne využitie. Práca v nízkych otáčkach a nízka úroveň vibrácií znižuje opotrebenie stroja i jeho hlučnosť.

- elektromotor na striedavý prúd (230 V) s dvoma valcami v rade
- pohon klinovým remeňom
- veľký ventilátor pre optimálne chladenie
- redukčný ventil s filtrom dodá čistý vzduch bez kondenzátu a oleja
- dva manometre - kontrola prevádzkového tlaku a tlaku v nádobe
- odvod vzduchu cez bezpečnostné rýchlospojku umožní pripojenie akéhokoľvek pneumatického náradia

výkon motora: 2,2 kW
hmotnosť: 64 kg

obj. č.	typ	sací výkon l/min	tlak max. bar	objem nádoby l	napätie
108 611 340	UNM 410-10-50 W	410	8/10	50	230 V / 50 Hz



890,- €



Pneumatická excentrická brúska ES 150/2,5

Nízke náklady vďaka nízkej spotrebe vzduchu. Nízke vibrácie. Možnosť použitia na hrubé brúsenie, medzibrúsenie a na zakrivenia ako aj plochy. Vhodné pre štandardné brúsne papiere s 15, 8 a 6 otvormi.

voľnobežné otáčky: 12000 ot./min
pracovný tlak: 6,3 bar
potreba vzduchu: 416 l/min
brúsny zdvih: 2,5 mm
hmotnosť: 0,83 kg

obj. č.	brúsny tanier ø mm
101 186 987	150



169,- €



Sponkovačka 05/40 P1

Nízka hmotnosť, výkonný a stabilný zásobník, **kontaktné uvoľňovanie**, pogumovaná rukoväť. Na profilované dosky, panely, dosky s perom a drážkou, akustické konštrukcie.

pracovný tlak: 5-8 bar
spotreba vzduchu pri 6 bar l/úder: 0,8
typ spony: E-EM-ES
dĺžka spony: 12-40 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 176 300	1.1



195,- €



Klincovačka na kolárske klince JA-30 P1

Nízka hmotnosť, špeciálne tvarovaná päťka na klince pre profilované materiály, jednoduché uvoľnenie, **pogumovaná rukoväť**. Na neviditeľné upevňovanie líšt, profilových líšt, zasklievacích líšt, fóliovaných líšt.

pracovný tlak: 4-7 bar
spotreba vzduchu pri 6 bar l/úder: 0,37
kliniec typ: JA
dĺžka klinca: 13-30 mm


obj. č.	hmotnosť kg
101 176 350	0.87



175,- €



Spony E



od **3,50** €

šírka chrbita: 5,66 mm
rozmer drôtu: 1,2 mm
obsah: 5000 ks
materiál: pozinkovaný oceľový drôt

obj. č.	dĺžka mm	cena EUR
101 176 419	20	3,50
101 176 422	32	7,00



Klince BE



od **1,90** €

rozmer drôtu: 0,8 mm
materiál: oceľový drôt stanox

obj. č.	dĺžka mm	obsah ks	cena EUR
101 176 532	16	14000	1,90
101 176 533	18	20000	2,30



Klince ST



2,90 €

dĺžka: 25 mm
materiál: pozinkovaný oceľový drôt

obj. č.	obsah ks
101 176 522	20000



Bunda tvar 1367

2 bočné vrecká na zips. Otvorený zips s dodatočnou ochranou brady a ochranou proti vetru. 2 náprsné vrecká so skrytým zipsom. Vrecko na ľavom rukáve so skrytým zipsom. Vrecká na ceruzku na rukáve a náprsnom vrecku vľavo. Vnútorne textilné patenty na rukávoch. Easy-Brand-Funktion vďaka jednoduchému otvoreniu vložky. **Prešivaná vatová podšívka.**

Reflexné prvky: reflexné pásiky na zadnej sedlovej časti a na predlaktí. **Kontrastné prvky:** na prednej a zadnej sedlovej časti, na bokoch, na rukávoch.



materiál: 100% polyester

obj. č.	farba	veľkosť	hmotnosť g/m ²
101 169 332	antracitová/čierna	M	160
101 169 333	antracitová/čierna	L	160
101 169 334	antracitová/čierna	XL	160

79,- €



Pletená čiapka 8207

Pletená zimná čiapka s vyhrnutým lemom, klasický strih, žiarivá značka vďaka reflexnej priadzi votkanej do lemu, štítok vpredu.

materiál: 100% polyakryl

obj. č.	farba	hmotnosť g/m ²
101 168 626	čierna	300



15,- €



Ponožky Top Winter

Spevnená špička a päta, hladký šev, antistatické vnútro, podšitie v oblasti členku a achilovky.



materiál: 58% Thermolite®, 20% CoolMax®Fresh®, 10% nylon, 4% merinová vlna, 4% akryl, 2% Lycra®Elastan, 2% uhlíkové vlákno

obj. č.	veľkosť	farba
101 179 751	39-41 (S)	antracitová
101 179 752	42-44 (M)	antracitová
101 179 753	45-47 (L)	antracitová

9,80 €



Zimné pracovné rukavice Driver X-cellent Thinsulate



Z vyberanej kože A-kvality, veľmi robustné, mäkké a pružné. Nastaviteľná pletená manžeta so suchým zipsom pre lepšie držanie na zápästí.



materiál: kozia koža / nylon
norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba
101 178 655	8	biela/čierna
101 178 656	9	biela/čierna
101 178 657	10	biela/čierna
101 174 997	11	biela/čierna


4,30 €



Topix-plus skrutka do dreva so zápustnou hlavou Torx čiastočný závit- modro pozinkovaná oceľ

Stavebná skrutka do dreva pre profesionálov.

- **GripFit:** HECO-Drive umožňuje prácu jednou rukou. Bezpečne drží na bite aj skrutky z ušľachtilej ocele. (od priemeru skrutky 3,5 mm)
- **PerfectPitch:** Optimálne stúpanie závitov pre každú dĺžku skrutky
- vďaka **hrotu HECO-TOPIX** nie je predvrtávanie potrebné, znižuje riziko štiepenia dreva a umožňuje úzke vzdialenosti medzi okrajmi a stredmi.
- **zapustená hlava s frézovacími rebrami:** Vynikajúce frézovacie vlastnosti do dreva.
- Žiadne poškodenie povrchu kovovým kovaním.
- rebrá na drieku znižujú krútiaci moment.
- **Európske technické osvedčenie:** ETA-19/0553

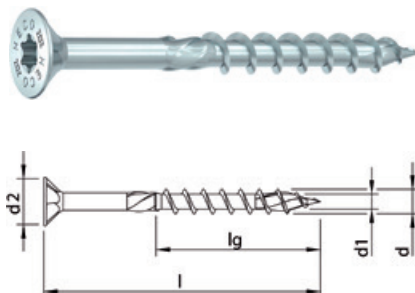

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pohon	cena EUR
104 491 378	3	30	18	5.9	TX 10	1,39
104 491 406	3.5	30	18	7.3	HD20	1,39
104 491 410	3.5	35	21	7.3	HD20	1,80
104 491 423	3.5	50	30	7.3	HD20	3,50
104 491 453	4	50	30	7.9	HD20	2,90
104 491 694	4	70	42	7.9	HD20	8,00
104 491 810	6	80	48	11.7	HD30	10,00
104 491 818	6	100	60	11.7	HD30	13,50
104 491 826	6	120	72	11.7	HD30	16,00

od **1,39** € / 100 ks

fischer




UX hmoždinka - zelený nylon

Vhodná na sadrokartón, plné murivo, duté tehly a betón.

Výhody produktu:

- šikmé spojovacie mostíky na optimálne vedenie skrutky
- poistka proti vykrúteniu s pilovými zubmi zabráňuje pretáčeniu v otvore spolu so skrutkou
- nízka sila na zakrútenie a vysoký ťahovací moment
- geometria hmoždinky umožňuje použitie bežných skrutiek do dreva a drevotriesky s priemerom od 3 do 12 mm
- integrovaná zábrana proti zarazeniu umožňuje pri použití predmontovaných skrutiek optimálnu montáž prestrčením

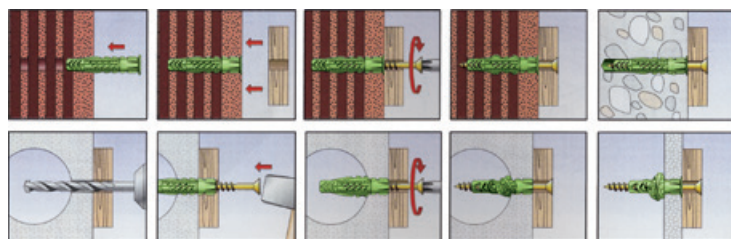

obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták Ø mm	hĺbka vrtania min. mm	cena EUR
104 460 395	6	35	4 - 5	6	45	7,00
104 460 396	8	50	4,5 - 6	8	60	10,00
104 460 397	10	60	6 - 8	10	70	18,00
104 460 398	12	70	8 - 10	12	80	28,00

od **7,-** €
/ 100 ks

Svorkovník káblov, polyamid 6.6 čierny, UV-odolný

Na zväzovanie a upevňovanie káblov v elektrotechnickom odvetví, priemysle a rozvodných skrinách.

Výhody produktu:

- štandardný svorkovník káblov - čierny
- odolný voči UV - lepšia odolnosť voči UV žiareniu
- čierny, vďaka pridanému uhlíku (carbon black)
- Prevádzková teplota: od -40 °C do 85 °C (po montáži)
- inštalačná teplota: od -10 °C do +60 °C (pri montáži)
- Krátkodobá do +110 °C.
- vynikajúca odolnosť voči zásadám, olejom, mazivám, olejovým produktom, chlórovým rozpúšťadlám a pod.
- dobrá odolnosť voči bázam



od **1,80** € / 100 ks


obj. č.	hrúbka mm	L mm	najmenšia zaťažiteľnosť kg	farba	cena EUR
104 462 804	3.5	140	13,26	čierny	1,80
104 462 823	3.5	200	13,26	čierny	2,50
104 462 813	4.5	290	22,44	čierny	4,90
104 462 816	4.5	360	22,44	čierny	5,80

Samolepiaci držiak svorkovníka káblov, polyamid

Tento univerzálny použiteľný držiak slúži na uchytenie káblových svorkovníkov uchycujúcich zväzky káblov. Držiak umožňuje prevlečenie káblového svorkovníka vo všetkých 4 smeroch. Lepidlo na akrylovej báze zaručuje dobrú príľnavosť. Diely sú vhodné na každý povrch.

Výhody produktu:

- Dobrá odolnosť voči UV žiareniu
- Prevádzková teplota: -40° až 120°
- Protipožiarne vlastnosti: zodpovedá UL94HB

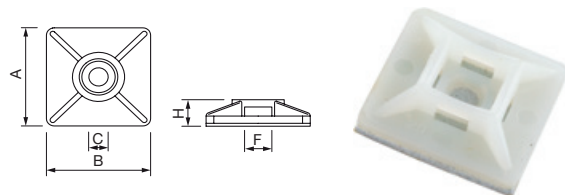

od **7,60** € / 100 ks

obj. č.	A mm	B mm	C mm	F mm	H mm	farba	cena EUR
104 462 838	19	19	4.1	4	5	čierna	7,60
104 462 839	27	27	4.8	6	6.5	čierna	10,90

Držiak svorkovníka káblov, naskrutkovací, polyamid 6.6 čierny


Kompaktný tvar a drážka zaisťujú bezpečné vedenie káblov a káblových zväzkov. Tento držiak ponúka značné výhody všade tam, kde je potrebné pripevniť káble a vedenia s veľkým priemerom

Výhody produktu:

- Prevádzková teplota: -40° až +80°
- Protipožiarne vlastnosti: zodpovedá UL94V2



symbolický obrázok



obj. č.	h1 mm	W mm	farba	materiál
104 463 388	4.5	12	čierna	polyamid

20,- € / 100 ks



Oceľová sklápacia koza MB110

Stabilné, pevné, lakované oceľové štvorhranné rúry, odolné voči nárazom a škrabancom, sklápateľné

obj. č.	zaťaženie kg	výška mm	šírka mm
101 131 195	do 110	710	630

17,- €



Krabica s extra silnými papierovými utierkami

Vďaka kvalite **QuickDry** sú hrubšie a savejšie ako bežný papier a tým je utieranie rýchlejšie. Za sucha sú odolné voči roztrhnutiu. Certifikované na kontakt s potravinami.

Veľkosť útržku: 385 mm x 325 mm



vyhotovenie: 3 vrstvé

obj. č.	obsah ROL
107 860 816	200

24,- €

Vlnitá lepenka v zvitku

Sivá vlnitá lepenka sivá, vlny v tvare C. Vyrobená zo 100% recyklovaného kartónu. **Hmotnosť 140 g/m²**. Odber len v celých kotúčoch.



obj. č.	šírka mm	dĺžka m	hmotnosť kg
107 880 626	1000	100	cca 34

99,- €



2K-montážna pena PLUS - FM710

Obzvlášť vhodná pre vyplňanie škár okenných rámov, dverových zárubní a dutín, ako aj pre izoláciu.

- vynikajúca priľnavosť na všetkých bežných stavebných materiáloch
- odolná voči hnilobe, teplu, vode a mnohým chemikáliám
- rýchle spracovanie vďaka krátkej dobe vytvrdnutia
- vysoká pevnosť vďaka vysokej objemovej hmotnosti

- nelepivé (hrúbka vrstvy 30 mm) po cca 4 min
- možnosť rezať (hrúbka vrstvy 30 mm), cca po 10 min
- rozpery sa môžu uvoľniť cca po 30 min
- plne zaťažiteľné po cca 2 hodinách
- tlmenie hluku do 63dB

trieda horľavosti: B2

obj. č.	farba	obsah ml	výdatnosť cca l
110 651 011	zelená	400	12

6,50 €





Polymer montážne lepidlo MultiTack

STALOC MultiTack montážne lepidlo je veľmi pevný a húževnato pružný polymérový montážny systém pre rôzne aplikácie **v interiéri a exteriéri**, či už na savých alebo nesavých podkladoch. Prvotná príľnavosť zosilnená aditívnymi prísadami uľahčuje lepenie a montáž. STALOC MultiTack umožňuje aj bezpečné a bezproblémové lepenie prírodného kameňa alebo zadnej strany zrkadla. Vysoká príľnavosť spojená s rýchlou počiatočnou príľnavosťou ponúka značnú výhodu oproti komerčne dostupným „High Tack“ produktom.

Výhody produktu:

- neobsahuje rozpúšťadlá, izokynát, ftalát, silikón a PVC
- odolný voči UV žiareniu a starnutiu
- neutrálny a so zníženou emisiou
- vhodný na prírodný kameň
- na vyplňanie resp. vyrovnanie škár
- odolný voči plesniam a baktériám

obj. č.	farba	obsah g
110 680 285	matná biela	440

6,⁹⁰ €



Mazivo v spreji SQ-420

Transparentné, vysoko výkonné mazivo na báze tuku na mazanie mechanických častí. Dobrá penetrácia, dlhodobý mazací účinok.



obj. č.	obsah ml
110 661 200	400

5,⁵⁰ €



Príľnavé mazivo SQ-430

Transparentné, vysoko výkonné nestekajúce mazivo v spreji.



typ: SQ-430
tepelná odolnosť: -20°C do +180°C (krátko do +230°C)

obj. č.	obsah ml	farba
110 661 201	400	žltá

5,⁵⁰ €



Mazivo na kovanie SQ-430

Ideálny na starostlivosť a údržbu okenného kovania, dverových kľučiek a pod.

- veľmi dobre príľnavý, transparentný vysoko účinný tuk s vysokou tlakovou zaťažiteľnosťou
- výborná penetrácia



obj. č.	obsah ml
110 661 202	150

3,- €

Náhradné aplikačné hroty na silikón

Príslušenstvo pre jednoduché nanášanie tesniacich hmôt pomocou aplikačných pištolí.



od **0,⁵⁰** €

obj. č.	dĺžka mm	použitie	cena EUR
110 665 104	105	kartuše 150/310 ml	0,80
110 665 107	105	kartuše 150/310 ml	0,50

CPL povrch, biele Brillant, plné dvere

séria: Smart CPL
druh dreva/ povrch: biele Brillant
hrúbka dverovky: 39 mm
presklenie / plné dvere: plné
vnútorný materiál: rúrková drevotriesková vložka
hrana: dizajnová hrana s malým polomerom
vyhotovenie: hladké hotové dvere

95,- €

obj. č.	šírka mm	výška mm	smer
111 701 201	750	2030	ľavý
111 701 202	750	2030	pravý
111 701 205	850	2030	ľavý
111 701 206	850	2030	pravý



CPL povrch hrčový dub, priečne štruktúrovaný, plné dvere

séria: Smart CPL
druh dreva/ povrch: hrčový dub, priečne štruktúrovaný
hrúbka dverovky: 39 mm
presklenie / plné dvere: plné
vnútorný materiál: rúrková drevotriesková vložka
hrana: dizajnová hrana s malým polomerom
vyhotovenie: hladké hotové dvere


119,- €

obj. č.	šírka mm	výška mm	smer
111 729 134	750	2030	ľavý
111 729 135	750	2030	pravý
111 729 138	850	2030	ľavý
111 729 139	850	2030	pravý



Hotová drevená zárubňa SMART, CPL - povrch biela Brillant

115,- €



hrúbka múra: 130 mm
prevedenie hrany: zaoblené hrany obložky a rámu

obj. č.	šírka mm	výška mm	smer
111 728 332	700	2010	ľavý
111 728 336	800	2010	ľavý
111 728 333	700	2010	pravý
111 728 337	800	2010	pravý

Hotová drevená zárubňa SMART, CPL - povrch hrčový dub

123,- €



hrúbka múra: 130 mm
prevedenie hrany: zaoblené hrany obložky a púzdra

obj. č.	šírka mm	výška mm	smer
111 729 632	700	2010	ľavý
111 729 636	800	2010	ľavý
111 729 633	700	2010	pravý
111 729 637	800	2010	pravý


Príklad pre objednávanie - pre zárubňu šírky 700 mm je potrebné objednať dvere šírky 750 mm.

DONAU**Súprava celosklenených dverí, číre sklo, čierne kovanie/mušľová úchytka**

ESG sklo 8mm, číre sklo

hrúbka dverovky: 8 mm

obj. č.	model	VRD šírka mm	VRD výška mm
111 707 870	číre sklo	820	2100
111 707 871	číre sklo	920	2100

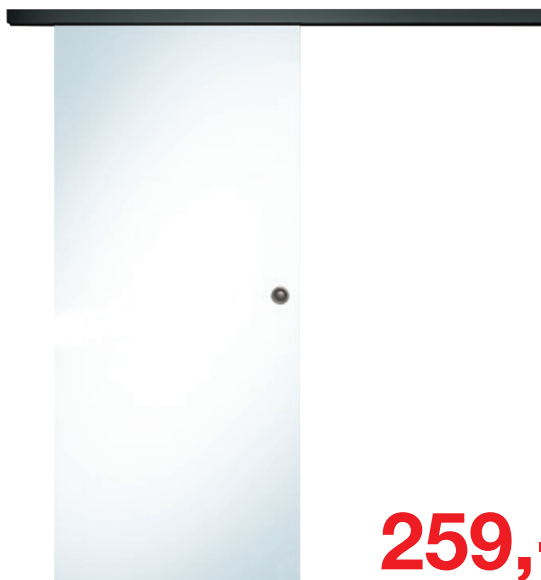**259,-** €**solido****Solido vinylová podlaha**

Vinylový povrch s brúsenými pórmí, Twist Plus lakovaný.

Viacvrstvová štruktúra:

- krycia vinylová vrstva: 0,3 mm vinyl
- nosný materiál: drevovláknitá doska HDF s redukovanou nasiakavosťou
- protiľah: korková zvuková izolácia

Pokládka: Spoj FIX System, plávajúce ukladanie bez lepenia.

Vhodná aj pre podlahové kúrenie. Balená v kartóne a fólii.

Dodáva sa iba po baliacich jednotkách!

Dbajte na pribalený návod na pokládku a údržbu.



Dub Illinois



Dub Idaho

hrana: bez skosenia
povrch: Twist Plus lakovaný

obj. č.	dekor	úžitková vrstva mm	hrúbka mm	dĺžka mm	šírka mm	1 podlahová doska m²	obsah na palete m²
111 720 883 •	Dub Idaho	cca 0,3	8,5	1210	288	0,348	100,37
111 720 884 •	Dub Illinois	cca 0,3	8,5	1210	288	0,348	100,37

22,- €**solido****Soklová lišta na vinylové podlahy 16/50**

Krycí rozmer 16 x 50 mm.


S povrchom vo vinylových dekoroch vhodným pre vinylové podlahy Solido

S Clip frézovaním, dá sa montovať s klip systémom alebo bez neho.

Odber: v celých zväzkoch alebo výrobná dĺžka (celé tyče), nárez na mieru nie je možný.

povrch: fóliovaná

obj. č.	dekor	dĺžka mm	obsah zväzku m
111 720 887 •	Dub Idaho	2400	24
111 720 888 •	Dub Illinois	2400	24

**8,30** €



Formátovacia píla WA 6

Malá priestorovo nenáročná formátovacia píla vhodná pre začiatočníkov aj profesionálov.

- Paralelné pravítko sa vyznačuje veľmi presným a plynulým posuvom, šírka rezu je 1040 mm
- Hlavné pravítko s možnosťou nastavenia uhlov
- Uhol môžete nastaviť plynulo od 0 do 49°
- Manuálne nastavenie uhla pílového kotúča ručným kolieskom na stupnici od 0 do 45°

Technické údaje:

- Dĺžka pojazdového stola: 1600 mm, 2000 mm, 2600 mm*
- Rezná dĺžka: 1500 mm, 1900 mm, 2500 mm*
- Priemer pílového kotúča: 250 mm, 300 mm, 315 mm
- Rezná šírka – paralelný doraz: 1040 mm

* podľa špecifikácie stroja



Formátovacia píla WA 80 X

WA 80 X je určená na profesionálne použitie. Konštrukcia týchto formátovacích píl je veľmi robustná a jednoduchá. Hlavný pílový kotúč je naklápaný a zdvíhaný elektricky. Poloha kotúča je pri naklápaní zobrazená na displeji. Stroj má variabilné vybavenie, môže sa teda prispôsobiť potrebám zákazníka.

- Elektromotorické prestavenie výšky a naklonenie pílového kotúča
- Ovládací panel vo výške očí - horné ovládanie
- CNC - paralelné pravítko

Technické údaje:

- Rezná šírka – paralelný doraz: 800/1000/1300 mm
- Dĺžka pojazdového stola: 2250/3000/3200/3400/3800/4300 mm
- Priemer pílového kotúča: 250/300/315/350/400/450 mm
- Presah pílového kotúča 90°/45°: 50/33; 75/50; 82/56 mm; 100/70; 125/87; 150/103 mm (bez nástroja predrezu)



Formátovacia píla F45

Nová F 45 je konštruovaná s tradičnou presnosťou, zmyslom pre detail a nekompromisnou kvalitou. Stroj môže byť vybavený elektromotorickým paralelným posuvom až do šírky 1600 mm, dvojsovým a trojosovým predrezom s LED podsvietením, laserovým ukazovateľom rezu, obojstranne naklápaným pílovým agregátom, a ďalším nadštandardným vybavením.

Základné vybavenie:

- elektromotorické ovládanie výšky a náklonu 0-46° hlavného kotúča
- s automatickou korektúrou výšky pri naklonení
- ovládací horný panel vo výške očí, odklopný
- rýchloupínací systém pre hlavný kotúč

Technické údaje:

- Pracovná výška stroja: 850 / 890 / 910 mm
- Dĺžka pojazdového stola: 2250/3000/3200/3400/3800/4300/5000 mm
- Priemer pílového kotúča: 450 / 500 / 550 mm
- Presah hlavného kotúča 90°/45°: 154/105 mm, 179/123 mm, 204/141 mm
- Hlavný motor: 5,5 kW - 3000/4000/5000 ot./min
7,5 kW, 11 kW, VARIO 5 kW, 6,5 kW





Zvislá formátovacia píla

TYP	Standard II TRK 5220
Rozmery rezu, D x V vertikál. (V horiz.)	4300 x 2200/2100 mm
Hĺbka rezu	80 mm
Motor	5,5 kW (7,5 PS)
Otáčky pilového kotúča	4750 ot./min
Ø pilového kotúča	303 mm
Elektrické pripojenie	3 x 400 V, 50 Hz
Rozmery stroja (D x V x H)	6451 x 2901 x 1661 mm
Montáž	samonosný stojan

Technický stav a záruka:
po oprave, funkčná, 6 mesačná záruka na funkčnosť stroja

TOP STAV



Už za 3.600 EUR môžete
mať stroj na dielni!

11.490,- €



MINIMAX Hrúbkovačka – zrovnávačka

TYP	FS 41 ES - CE
Šírka hobľovania	410 mm
Výška hobľovania	3 – 240 mm
Nožový valec	Ø 95 mm
Motor	5 kW
Dĺžka obrobku min.	180 mm
Úber triesky max.	5 mm
Rýchlosť podávania	6 /12 m/min
Elektrické pripojenie	400 V, 50 Hz
Dĺžka stola	2200 mm
Otáčky	5000 ot./min
Pripojenie na odsávanie	Ø 120 mm
Potrebný odsávací výkon	814 m3/h
Hmotnosť	540 kg

Technický stav a záruka: 12 mesiacov,
plne funkčná, ľahké stopy opotrebenia

AKO NOVÁ



Už za 2.400 EUR môžete
mať stroj na dielni!

Nadštandardné vybavenie:
TERSA hobľovací valec Ø 95 mm so 4 nožmi

7.900,- €



Pracovný stôl HS 300 MIDI s nakloniteľnou platformou "schwenkmax"

Mobilný pracovný stôl so zdvihom a štyrmi kolieskami
s Ø 125 mm, z toho dvomi brzdenými.

TYP	HS 300 MIDI
Nosnosť	300 kg
Výškové prestavenie	610 mm
Min. výška	400 mm
Max. výška	1010 mm
Rozmer platformy stola	1000 x 740 mm

VYSTAVENÝ KUS



ilustračné foto

2.490,- €

Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0915 988 371 alebo emailom stroje@schachermayer.sk

Schachermayer, spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna a Hercegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Stavba - náradie Express
Akcie 03/2023



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk