

Akcie



Stavba - náradie

Express | 02/2023

SCM
schachermayer



Kódovacia klávesnica BioKey Inside Premium

Kódovacia klávesnica na zalícované zabudovanie na dvere, poštové schránky, hlasové zariadenia, atď.

Technické údaje:

- prevádzkové napätie: 8 - 24 V DC
- teplotný rozsah -20 až +85 °C
- kapacita pamäte: 1 hlavný kód + 150 používateľských kódov
- 128 bitové dátové šifrovanie
- puzdro a klávesnica z ušľachtilej ocele, vodotesne zaliata
- so zodpovedajúcim relé, kompatibilné s bežnými motorovými zámkami
- kódovacia klávesnica s 200mm káblom s JST SMR zástrčkou

Rozsah dodávky: bez príslušenstva

rozmer: 75,4 x 44,6 x 25 mm

spôsob ochrany: IP65

materiál: ušľachtilá oceľ



obj. č. **102 204 313** vyhotovenie
zalícovaná montáž

289,- €



Skener odtlačkov prstov BioKey Gate New Line APP

Skener odtlačkov prstov na podomietkovú alebo nástennú montáž vrátane montážnej lišty s 2 relé.


- prevádzkové napätie: 8 - 24 V DC
- kapacita pamäte - 150 záznamov/ odtlačkov
- 128 bitové dátové šifrovanie
- VdS schválené zabezpečenie proti zámene
- záznam udalostí v reálnom čase s časovou pečiatkou pre dokladovanie poistných udalostí
- kapacitný (CMOS) senzor zabráňujúci zanechávaniu odtlačkov prstov
- uzamykací mechanizmus integrovaný podľa štandardu VdS
- puzdro z kovu, vodotesne zaliata, spĺňa VdS test na prostredie a počasie
- montážna lišta 44,9 x 86,4 x 52,6 mm

Rozsah dodávky:

1 skener odtlačkov prstov BioKey Gate New Line

1 montážna lišta s 2 relé

1 infračervené diaľkové ovládanie

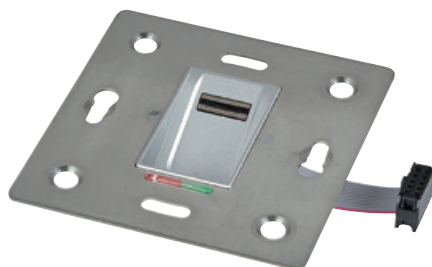

spôsob ochrany: IP65
materiál: ušľachtilá oceľ

obj. č. **102 204 311** rozmer mm **80,5 x 80,5 x 30** vyhotovenie
na podomietkovú a omietkovú montáž, vrátane Bluetooth

589,- €



Relé BioKey (káblové relé)



pre univerzálny motorický zámok



pre GU automatické otváranie /
motorický zámok



pre KfV motorický zámok a DC
elektrický otvárač



pre Fuhr/Kaba motorický zámok a
Winkhaus STV-EAV + Blue Motion
motorické zámky

27,- €

pracovné napätie: 8 - 24 V DC

obj. č.	vyhotovenie	celková dĺžka mm	spínací prúd	vhodné pre
102 204 304	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 300 mA	univerzálne, pre motorický zámok
102 204 305	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou a zástrčkou 4-pólová (4 x 0,14 resp. 0,25), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 300 mA	GU automatické otváranie / motorický zámok
102 204 306	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou a zástrčkou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 300 mA	KfV motorický zámok
102 204 307	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou a zástrčkou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 300 mA	Fuhr/Kaba motorický zámok
102 204 308	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou a zástrčkou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 300 mA	Winkhaus STV-EAV motorický zámok
102 204 309	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou a zástrčkou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	4140	max. 300 mA	Winkhaus Blue Motion motorický zámok
102 204 310	1 doska s relé (Blackbox) s kabelážou 4-pólová (4 x 0,14), spínač na reštart a párovanie	1740	max. 1500 mA	DC elektrický vrátnik

Sieťový zdroj pre montážnu lištu HDR-60-12

- možnosť montáže priamo na DIN lištu
- uzavretá konštrukcia, skrutkové svorky s ochranou proti kontaktu
- univerzálny vstup
- ochrana proti preťaženiu obmedzením prúdu
- chránené proti skratu, preťaženiu, prepätíu
- LED indikátor zapnutia

Výstupné napätie: 12 VDC; 4,5 A

Vstupné napätie: 85 - 264 V AC

Teplotný rozsah: -30°C až 70°C

Menovitý príkon: 54 W

Trieda ochrany: 2

Spôsob montáže: REG



obj. č.	vyhotovenie	rozmer
102 273 179	230 V - 12 V AC/DC	4TE, 52,5 x 90 x 58,4

33,- €



TECTUS® Glass

komplexný systém
kovania na sklenené dvere

TECTUS® Glass – prehľad produktov



Systém závesov



Madlo



Protiplech



Zatvárací magnet






Záves na naskrutkovanie na interiérové bezfalcové dvere

S pevným oceľovým čapom a otvorom na mazanie. S valcovou hlavou závesu a zaoblenou skrutkovacou chlopňou pre strojové frézovanie, celková otvorená šírka: 79 mm.

Poznámka:

Udávaná hodnota zaťaženia (nosnosť) sa vzťahuje na 2 závesy na krídlo (1x2m).

šírka otvoreného závesu: 79 mm
výška závesu: 70 mm
klb ø: 15 mm
šírka krídla závesu: 20 mm
výška krídla závesu: 70 mm
hrúbka materiálu: 2,5 mm
nosnosť: 40 kg

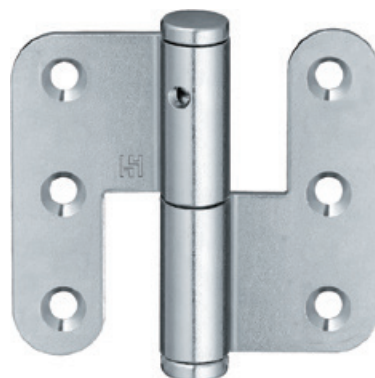

obj. č.	smer	materiál
102 265 151	ľavý	pozinkovaná oceľ
102 265 152	pravý	pozinkovaná oceľ

3,30 €

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Dverový záves, skrytý AN 140 3D

kompletne skrytý záves

použiteľný vpravo aj vľavo

Poznámka: Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (900 x 2100mm).

Š x D krídla závesu: 24 x 110 mm
rozsah nastavenia: strana +/- 1,5 mm, výška +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1,0 mm
druh polodrážky: bezfalcové
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180°
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie



obj. č.	nosnosť kg	materiál	cena EUR
102 266 069	40	zinková zliatina, pochrómovaný matný	10,50
102 266 072	40	zinková zliatina, lesklo pochrómovaný	11,60
102 266 071	40	zinková zliatina, čierny	10,50
102 266 070	40	zinková zliatina, biely	10,50

od 10,50 €

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK


Dverový záves, skrytý AN 160 3D

kompletne skrytý záves

použiteľný vpravo aj vľavo

Poznámka: Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (900 x 2100mm).

Š x D krídla závesu: 24 x 110 mm
rozsah nastavenia: strana +/- 1,5 mm, výška +/- 2,5 mm, prítlak +/- 1,0 mm
druh polodrážky: bezfalcové
fréza ø: 14 alebo 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného ložiska
uhol otvorenia: 180°
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie

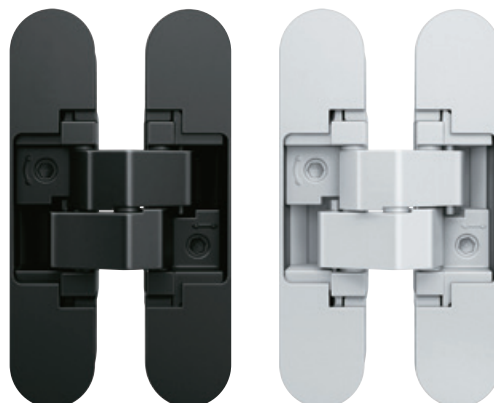

obj. č.	nosnosť kg	materiál	cena EUR
102 266 077	60	zinková zliatina, pochrómovaný matný	17,50
102 266 080	60	zinková zliatina, lesklo pochrómovaný	19,50
102 266 079	60	zinková zliatina, čierny	17,50
102 266 078	60	zinková zliatina, biely	17,50

od 17,50 €

Lamello

Slobodné spájanie bez kábla

NOVINKA




Drážkovacie frézy **Classic X** a **Zeta P2**
v novej akumulátorovej verzii pre slobodu
bez kábla a ešte rýchlejšie spájanie.

- úplne mobilné
- pripravené k práci
- práca nad hlavou
- nepotknete sa

solido

Záves na zavrtanie SOLIDO 3D

Dverový záves na falcové drevené dvere do drevených a obložkových zárubní.

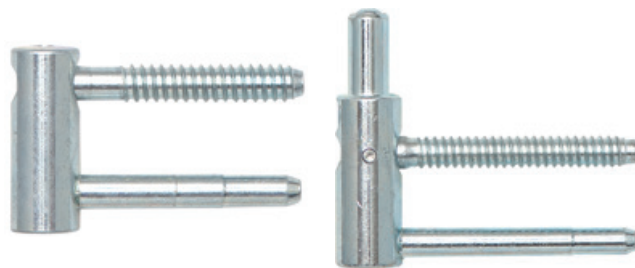

smer: univerzálny

od **96,-** € / 100 ks

obj. č.	vyhotovenie	záves ø mm	výška závesu mm	osová vzdialenosť mm	dĺžka kolíka mm	hrúbka kolíka mm	materiál	cena EUR
102 227 346	krídlová časť	14	79,5 – 82,5	22	45	7,8	pozinkovaná oceľ (FE5)	96,00
102 227 347	rámová časť	14	79,5 – 82,5	22	45	7,8	pozinkovaná oceľ (FE5)	118,00
102 227 348	krídlová časť	16	80,0 – 85,0	22	57	7,8	pozinkovaná oceľ (FE5)	125,00
102 227 349	rámová časť	16	80,0 – 85,0	22	57	7,8	pozinkovaná oceľ (FE5)	153,00
102 227 350	krídlová časť	20	107,5 – 112,5	32/27/32	55	9,5	pozinkovaná oceľ (FE5)	190,00
102 227 351	rámová časť	20	107,5 – 112,5	32/27/32	55	9,5	pozinkovaná oceľ (FE5)	385,00

GEZE

EN 1154

Dverový zatvárač TS 3000 V

Bez klznej lišty.

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo alebo obrátená montáž, na strane závesov alebo na protiľahlej strane závesov
šírka krídla do: 1100 mm

obj. č.	farba
102 280 260	biela (RAL 9016)
102 218 708	matne čierna RAL 9005
102 280 259	strieborná

87,- €

GEZE

EN 1154

Klzná lišta bez aretácievyhotovenie: bez aretácie
spôsob montáže: obojstranná montáž

obj. č.	farba
102 280 776	biela (RAL 9016)
102 280 814	matne čierna (RAL 9005)
102 280 775	strieborná

20,- €

Lamello

P-System

Diamantová drážkovacia fréza pre Zeta P2**183,-** €

obj. č.	materiál	vyhotovenie	rozmer mm
101 109 004	diamant	Z3	100 x 7 x 22

Lamello

P-System

Drážkovacia fréza HW pre Zeta P2

materiál: HW

103,- €

obj. č.	vyhotovenie	rozmer mm
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22

Lamello

Clamex P montážny nástroj

6 hranný skrutkovač, s ohybným dříkom, na Clamex P. Dá sa použiť pri rôznych uhlových spojoch až do 90°. Spojku môžete uzavrieť alebo podľa potreby uvoľniť jediným pohybom ruky.

obj. č.	veľkosť kľúča mm	celková dĺžka mm
101 180 928	4	290



36,- €

FESTOOL

Panther pílový kotúč WOOD RIP CUT

Na rýchle rezanie pri nižšom výkone, najmä pri pozdĺžnom rezaní masívneho dreva.

35,- €



materiál: HW
počet zubov: 12
čelný sklon zuba: 20°
tvar zubov: Panther striedavo šikmé (PW) pozitívne

obj. č.	Ø mm	vrtanie mm	šírka rezu mm
101 180 600	160	20	2.2

FESTOOL

Plug-it Kábel H05RN-F

Gumový kábel 240 V pre elektronáradie s Plug it prípojkou.



40,- €

obsah: 3 ks

obj. č.	typ káblu	dĺžka káblu m
101 194 569	H05 RN-F/4	4

FESTOOL

Čistiaca súprava - štandard RS-ST D 27/36-Plus

Rozsah dodávky: zahnutá ručná trubica D 36 HR-K AS, 3 predĺžovacia trubica D 36 VR-K AS, podlahová hubica D 36 BD 300, štrbinová hubica D 36 FD-300, sacia kefa D 36 SP, **Systainer SYS3 M 137**



obj. č.	veľkosť sady
101 189 403	7-dielna

75,- €

FESTOOL

Súprava príslušenstva SYS3 M 137 FS/2-Set

Rozsah dodávky: uhlový doraz FS-WA, 2 spájacie prvky FSV/2, deflektor FS/2-AW, skrutkové svorky FSZ 120 (2 kusy), doraz proti spätnému rázu FS-RSP, kombinovaný inbusový kľúč veľ. 5/ SW 3, **Systainer SYS3 M 137**



obj. č.
101 199 979

185,- €



Multimaster MM 500 Top

Rozsah dodávky: pílový list E-Cut Universal BIM 60x44, E-Cut Long-Life 50x35, E-Cut Long-Life BIM 50x65, E-Cut Carbide HCS 50x65 ovál, E-Cut Carbide HCS 55x35, HM-pílový list 75x2,2, HSS-pílový list (Ø 85 mm), Multimesser SL, HM rašpľa (trojhranná), špachtľa, 2x brúsna doska bez dier, po 10 brúsných listov bez dier (K 60, 80, 120, 180, 240), 5 m kábel, **v plastovom kufri na náradie**

počet kmitov pri voľnobehu: 10000-19500 ot./min
upínanie: StarlockPlus
uhol oscilácie: vpravo/vľavo 1,7°

obj. č.	menovitý príkon W	hmotnosť kg
101 126 303 •	350	1.4



233,- €



18 V **FEIN SELECT⁺**

Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW Select

Bez akumulátora a nabíjačky.

Rozsah dodávky: skľučovadlo QuickIN (120 Nm), spona na opasok, zásobník bitov, **plastový kufor na náradie**.

voľnobežné otáčky: 0-400, 0-700, 0-1400, 0-2500 ot./min
krútiaci moment tvrdý max.: 40 Nm
krútiaci moment mäkký max.: 20 Nm
výkon pri vŕtaní v dreve: 40 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
skrutky ø max.: 8 x 200 mm

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	hmotnosť kg
101 188 484	Li-Ion	18	1.2



215,- €



18 V 6,0 Ah **FEIN SELECT⁺**

Akumulátorová štartovacia sada ALG 80 BC 18,0 V 6,0 Ah

Konektivita Bluetooth® na pripojenie k mobilným koncovým zariadeniam a používanie s aplikáciou my.FEIN

Rozsah dodávky:
2 Li-Ion akumulátory 18 V / 6,0 Ah
a rýchlonabíjačka ALG 80 BC



kapacita podľa IEC: 6 Ah
počet aku: 2 ks

obj. č.	vyhotovenie	napätie V
101 193 355	Li-Ion	18

259,- €



Krátke nohavice Iconiq 2440

Kontrastné prvky: nad kolenom, naboku, pútko na opasok na páse vzadu. **Reflexné prvky:** nad kolenami. **Ergonomické línie** pre väčšiu voľnosť pohybu, 2 bočné vrecká, 2 zadné vrecká, vpravo s chlopňou a zapínaním na patentky. Vpravo: ergonomicky umiestnené vrecko na skladací meter na bočnom šve. Vľavo: stehenné vrecko s chlopňou a gombíkom, vrecko na ceruzku, integrované vrecko na smartfón, rozparok so zipsom, pás s gumou.

29,- €

hmotnosť: 250 g/m²
materiál: 65% polyester / 35% bavlna



obj. č.	veľkosť	farba	obj. č.	farba	obj. č.	farba
101 177 698	50	tmavomodrá/antracitová	101 177 707	antracitová/čierna	101 177 716	čierna/antracitová
101 177 699	52	tmavomodrá/antracitová	101 177 708	antracitová/čierna	101 177 717	čierna/antracitová
101 177 700	54	tmavomodrá/antracitová	101 177 709	antracitová/čierna	101 177 718	čierna/antracitová



Tričko Iconic T

Česaná, tkaná bavlna, okrúhly výstrih. Jemné na dotyk. Užší strih **Fashion Fit**

hmotnosť: 150 g/m²
materiál: 97% bavlna / 3% polyester



obj. č.	veľkosť	farba	obj. č.	farba	obj. č.	farba
101 172 684	M	sivo melírová	101 172 689	tmavosivá, melírovaná	101 172 704	kráľovská modrá
101 172 685	L	sivo melírová	101 172 690	tmavosivá, melírovaná	101 172 705	kráľovská modrá
101 172 686	XL	sivo melírová	101 172 691	tmavosivá, melírovaná	101 172 706	kráľovská modrá

3,60 €

Šiltovka 5 Panel MB 6117

Bejzbalová čiapka so zakriveným plastovým šiltom a vzadu s nastavením na suchý zips. Štyri obšité vetracie otvory, saténom podšitý potný lem.

materiál: 100% bavlna
veľkosť: One Size (jednotná veľkosť)

obj. č.	farba
101 172 795	čierna
101 172 796	námornícka modrá
101 172 798	grafitová



4,10 €



Jednorazové rukavice Black Nitril Ultra Strong

Nitrilové rukavice v profi kvalite, nepúdrované, vhodné aj na prácu s potravinami, vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, neobsahujú latex.

materiál: Nitril / farba: čierna

norma: EN 374-1:2016 / Typ B / KPT / kategória III

obj. č.	veľkosť	obsah ks
101 175 455	S	80
101 175 456	M	80
101 175 457	L	80
101 175 458	XL	80



9,90 €



Ochranné rukavice MaxiFlex® Ultimate 34-874

Bezšvové, pletené montážne rukavice. Patentovaný nitrilovo-mikropenový povlak pre použitie v suchých podmienkach. Veľmi dobre sedia, ohybné a veľmi dobrý hmat. 360° priehľadnosť. Ochrana proti oderu stupeň 4. Neobsahujú silikón.

materiál: Nylon-Gewirk

povrchová úprava: nitrilová mikropena

norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 175 206	8	sivá/čierna	oranžový
101 175 207	9	sivá/čierna	biely
101 175 208	10	sivá/čierna	žltý
101 175 209	11	sivá/čierna	čierny



3,20 €



Ochranné rukavice X-tra Tech Plus 0401

Bezšvové spracovanie pre lepší pocit dotyku a komfort pri nosení. Nopky na povrchu pre vyššiu bezpečnosť úchopu a dlhšiu výdrž. Veľmi dobrá odolnosť voči oderu a roztrhnutiu.

materiál: polyamid - bavlna - jemne pletené

povrchová úprava: nitrilové nopky

norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 178 641	8	biela/červená	žltá
101 178 642	9	biela/červená	hnedá
101 178 643	10	biela/červená	čierna



0,95 €

GEBOL

Gumové čižmy Basic

Gumáky vyrobené z PVC s protišmykovou podrážkou, 100% vodeodolné. Výška sáry 38 cm.

materiál: PVC
podrážka: podošva s protišmykovým profilom



obj. č.	veľkosť	farba
101 172 814	42	čierna
101 172 815	43	čierna
101 172 816	44	čierna

10,90 €

COFRA[®] SAFETY WORKWEAR

Bezpečnostné sandále New Brenta S1P SRC

Antistatická obuv s podošvou odolnou voči uhľovodíkom a preniknutiu (1100N), absorbcia energie v oblasti



špica: oceľová výstuž 200 J
materiál: dierovaný semiš
podšívka: priedušná, absorbuje a odvádza vlhkosť
vložka do topánok: anatomická, perforovaná stielka z EVA a tkaniny, antistatická, s optimálnou podporou
podrážka: DUO PU podrážka, protišmyková
medzipodrážka: INOX oceľ
norma: EN ISO 20345:2011

obj. č.	veľkosť
101 179 595	42
101 179 596	43
101 179 597	44

27,50 €

LORDIN[®]

Pasta na umývanie rúk Lordin[®]

Tekutá pasta na umývanie rúk s prírodnými čistidlami skrášľujúcimi pokožku. Na silné znečistenie vodou nerozpustných látok na báze tuku a pigmentu, ako napr. oleje, tuky, grafit, sadze, kovový prach.



101 176 285



101 175 016



101 176 284

od **2,50** €

obj. č.	obsah l	balenie	cena EUR
101 176 284 •	0.25	tuba	2,50
101 176 285 •	0.5	pevná fľaša	5,00
101 175 016 •	3	dóza	18,00

Toaletný papier, svetlošedý 2 vrstvový



29,- €

základný materiál: recyklovaný papier, vrúbkovaný
kĺb ø: 103 mm
počet listov: 250 ks

obj. č.	obsah ROL
107 860 894	64



Multi-Monti MMS plus - SS šesťhranná skrutka, modro pozinkovaná oceľ

Šesťhranná skrutka MULTI-MONTI® je inovatívny kotviaci systém na upevňovanie montážnych dielov na betón a murivo.



od **52,-** € / 100 ks

obj. č.	d1 mm	L mm	menovitý rozmer mm	vrták ø mm	h1 hĺbka vrtania mm	tfix užitočná dĺžka max. mm	kotúč ø mm	cena EUR
104 462 700	7.5	80	10	6	65	45	14	52,00
104 462 701	7.5	100	10	6	65	65	14	56,00
104 462 702	7.5	120	10	6	65	85	14	60,00
104 462 703	7.5	140	10	6	65	105	14	75,00
104 462 726	10	80	13	8	75	30	19	72,00
104 462 716	10	100	13	8	75	50	19	75,00
104 462 718	10	140	13	8	75	90	19	88,00
104 462 719	10	160	13	8	75	110	19	97,00



Pomarančový čistič SQ-240

Pomarančový čistič STALOC je mimoriadne vhodný na rýchle vyčistenie reťazí, ložísk a plastov, ABS hrán a hliníkových povrchov.



obj. č.	obsah ml
110 642 002	500

5,- €



Multifunkčný ochranný sprej V7

Univerzálne použiteľný multifunkčný produkt na nespočetné oblasti použitia. Ideálne na mazanie bicyklových reťazí a iných jemných reťazí.



obj. č.	obsah ml	vyhotovenie
110 660 111	500	s duálnym rozprašovačom

5,50 €



Istenie skrutkových spojov

STALOC istenie skrutkových spojov sa používa na utesnenie a zaistenie skrutkových spojov, aby sa zabránilo vibráciám.

Stredne pevné istenia:

- demontáž pomocou náradia napr. pre údržbárske / opravárenské účely
- 2S43 toleruje tiež jemne mastné povrchy
- 2S90 pre následné istenia (kapilárne)

pevnostná trieda: stredne pevná



obj. č.	farba	obsah ml	viskozita mPa-s	tepelná odolnosť °C	pre závit	schopnosť vyplniť medzeru mm	cena EUR
110 611 703	modrá	50	150	-55 až do +150	do M12	0.15	13,00
110 611 709	modrá	250	3000	-55 až do +200	do M36	0.25	39,00

od **13,-** €



Impregnačný sprej TecLine

- sprej na tkaniny a kožu

10,- €

obj. č.	obsah ml	farba
110 642 233	400	bezfarebný



Odstraňovač zelených povlakov koncentrát

- efekt sa prejaví po 1 až 2 dňoch
- objem 1 liter
- hodnota pH cca 7

obj. č.	farba
110 642 230	priesvitná

11,- €



Beko Metallic-Flex

- beznapäťové lepenie a tesnenie pri stavbe vozidiel, karosérii a kontajnerov
- na namáhané dilatačné prepojenia pri kovových konštrukciách a ventiláciách
- utesnenie vaničiek a odkvapov z ušľachtilej ocele
- na použitie na eloxovaný hliník, na mnoho lakovaných plôch, práškovo natieraný hliník a na pozinkovanú oceľ

obj. č.	farba	obsah g	balenie
110 601 801	metalická strieborná	305	kartuša



12,50 €



Premium silikón pro4

Neutrálne vytvrdzujúce silikónové tesnenie. Univerzálne použiteľný, protiplesňový, neutrálne vytvrdzujúci silikón, príľnavý na množstvo podkladov. Vhodný na stavbu, drevo, sanitu a prírodné kameň.

7,50 €

obj. č.	farba	obsah ml
110 601 900	transparentná	310
110 601 901	biela	310
110 601 902	svetlo sivá	310
110 601 906	bahamská béžová	310
110 601 913	antracitová	310
110 601 925	tmavosivá	310



Štruktúrový akryl 15%

Na vyplnenie trhlín a opravu poškodení v štruktúrovanej a škrabanej omietke. Štruktúrový tesniaci akryl, ktorý svojou štruktúrou dosahuje vzhľad omietky. Použiteľný v interiéroch a exteriéroch, vysoká príľnavosť aj na vlhkých a savých povrchoch.

2,70 €

obj. č.	farba	obsah ml	zrornosť mm
110 602 041 •	biela	310	0,7
110 602 042	biela	310	1,0
110 602 043 •	biela	310	1,2





Hydro-Stop náterová hmota

Beko Hydro-Stop je jednozložková, ľahko nanášateľná tesniaca hmota, ktorá sa dá nanášať valčekom, špachtľou alebo štetcom. Vhodné na utesnenie priestupov a utesnenie terás a balkónov. Okrem toho je Beko Hydro-Stop vhodný aj na hydroizoláciu striech s malými plochami. Vhodné na opravy a údržbu v súlade so stavebnými predpismi.

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj vedrá s hmotnosťou 7 kg alebo 14 kg.



tepelná odolnosť: -40 až +90 °C

obj. č.	farba	obsah kg	balenie	poznámka
110 602 027	sivý	1	dóza	polotekutý

17,- €



2K pena na zárubne 210ml

- DIN4102 B2 kvalita
- bez freónov, formaldehydu a PCB
- rýchla a beztlaková montáž zárubní
- rezateľná po **240 sekundách**
- zárubňu možno uvoľniť po 20 min
- výdatnosť až do 4,5l
- teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C

obj. č.
110 651 055

6,- €



FIS AB 300 T injektážna malta

Ukotvenie na báze syntetickej živice bez rozpínacieho tlaku s hybridnou maltou neobsahujúcou styren.

dobu na spracovanie: cca 5min. pri 20°C
dobu vytvrdnutia cca. 60min. pri 20°C

obj. č. obsah ml
110 613 301 300

9,²⁰ €



Obojstranná lepiaca páska VHB

Obojstranná lepiaca páska 3M™ s polyesterovým nosičom GPT-020F je priehľadná a s hrúbkou 190 µm. Vyznačuje sa vysokou okamžitou príľnavosťou a odolnosťou proti vlhkosti.

farba: transparentná
tepelná odolnosť: do +90 °C (krátkodobu +190 °C)

obj. č. hrúbka pásky mm šírka pásu mm dĺžka pásu m
110 631 014 0.202 19 50

13,³⁰ €



Protišmykový pásik

Samolepiace, odolné a trvanlivé na povrchy, ako sú schody, rebriky, vstupy, stupienky na strojoch atď.! Pórovité podklady, ako je surové drevo, betón (surový, utesnený alebo natretý), neglazované dlaždice a podobne, vopred natrieť kontaktným lepidlom.



40,- €

obj. č. farba šírka mm dĺžka návinu m
110 630 016 čierny 25 18



Terasová doska Emotion hladká

Exkluzívny výrobný proces dodáva každej monoextrudovanej doske Emotion jedinečný vzhľad!

V priebehu rokov sa ich farebné odtiene stále menia. Podlahové dosky Emotion v sivej farbe Taiga sa dajú dokonale kombinovať s prírodným kameňom. Hnedá farba Eqador poskytuje exotický vzhľad. A svetlá farba kompozitných terasových dosiek Emotion v hnedej farbe Savannah je ideálna pre plochy, kde sa chodí naboso.

- Každý kus je unikátny
- Prírodná zrnitosť dreva
- Nevyžaduje žiadne ošetrovanie
- Žiadne triesky
- Nešedne ako masívne drevo
- Odolná voči hnilobe
- Odolnosť proti UV žiareniu a mrazu



Eqador hnedá



Savannah hnedá



Eqador hnedá



Taiga sivá

obsah na palete: 104 ks
vyhotovenie: plný profil Emotion

obj. č.	farba	šírka mm	dĺžka mm	hrúbka mm
111 766 781 •	Savannah hnedá	138	4000	23
111 766 782 •	Eqador hnedá	138	4000	23
111 766 783 •	Taiga sivá	138	4000	23

13,⁸⁰ € / m



Koncový profil Emotion

Pre obloženie terasy.

Kartáčovaný na jednej strane a na jednom okraji, kartáčovaná strana sa má namontovať na viditeľnú stranu.



Savannah hnedá



Eqador hnedá



Taiga sivá

obj. č.	farba	šírka mm	dĺžka mm	hrúbka mm
111 766 854 •	Savannah hnedá	70	2000	20
111 766 855 •	Eqador hnedá	70	2000	20
111 766 856 •	Taiga sivá	70	2000	20

22,- €



Podkonštrukcia WPC

Vhodné len na rovné polozenie na betónovú dosku

od **28,-** €



obj. č.	šírka mm	dĺžka mm	hrúbka mm	cena EUR
111 766 883 •	50	3000	50	28,00
111 766 884 •	50	4000	50	37,00



Odnímateľný klip, hliník

Vhodné na zabezpečenie prístupu pod terasu.
Nie je kompatibilný s hliníkovou podkonštrukciou.



obj. č.
111 766 890 •

10,- €



Dištančný klip pre hliník

Jedn klip na rozhranie dosky a podkonštrukcie a dva klipy na podkonštrukciách na prechodoch.
Rozmer skrutiek: Ø 4 x 35 mm



obj. č.
111 766 911

obsah balíka
36 ks

32,⁵⁰ €



Klip na hrany z nereze

Umožňuje pripevnenie dosiek k podkladu na okraji
Rozmer skrutiek: Ø 4 x 35 mm
Vrecko s 10 okrajovými klipmi z nehrdzavejúcej ocele + skrutky.



obj. č.
111 766 910

13,⁵⁰ €



Klip na hrany pre WPC/drevo z nereze

Umožňuje pripevnenie dosiek k podkladu na okraji.



12,⁵⁰ €


obj. č.
111 766 919 •

obsah balíka ks
10 kusov s nerezovou skrutkou



Koncový profil z hliníka

Toto príslušenstvo pokrýva spodnú konštrukciu terasy.



33,- €

obj. č.
111 766 896 •

šírka mm
74

dĺžka mm
2000

hrúbka mm
37

Spojovací prvok pre terasový profil

2,⁵⁰ €



zliatina: AlMgSi0,5
materiál: hliník bez povrchovej úpravy

obj. č.
106 837 112


dĺžka mm
300

šírka mm
50

výška mm
30

hrúbka mm
2.5

Terasové profily neperforované



šírka: 54.5 mm
výška: 35.3 mm
dĺžka: 6000 mm

obj. č.
106 837 108

materiál

hliník RAL 7016 matný antracit

7,⁹⁰ €

STRIEBIG


Zvislá formátovacia píla typ STANDARD TRK 2 - typ 6224

STRIEBIG STANDARD je osvedčenou klasikou pre zvislé pílenie rôznych materiálov ako sú drevotrieska, OSB, MDF, akrylátové sklo, kompozitné alebo plastové panely, atď.. Absolútna paralelita medzi hornou vodiacou koľajnicou a stredovou podložkou ako aj spodnou valčekovou podperou garantuje presnosť rezu. Píla typ Standard je nezmar.

JE UNIVERZÁLNOU PRE RÔZNE OBLASTI - univerzálna už v štandardnej výbave. Vstavaný pásový doraz uľahčuje opakované rezy, nastavenie fixného rozmeru ponúka istotu obsluhy píly pri opakovaných rozmeroch pílenia.

Technické parametre:

Rezné pole (D x V-vertikálne x V-horizontálne)	5.300 x 2.240 x 2.100 mm
Hĺbka rezu	80 mm
Motor	5,5 kW
Otáčky pílového kotúča	4750 ot./min
Ø pílového kotúča	300 mm
Hlučnosť na pracovisku	79 dB
Ø odsávanie	1 x 140 mm
Pripojenie na stlačený vzduch	6-10 bar
Príkon	7,5 kW
Hmotnosť	cca 1100 kg

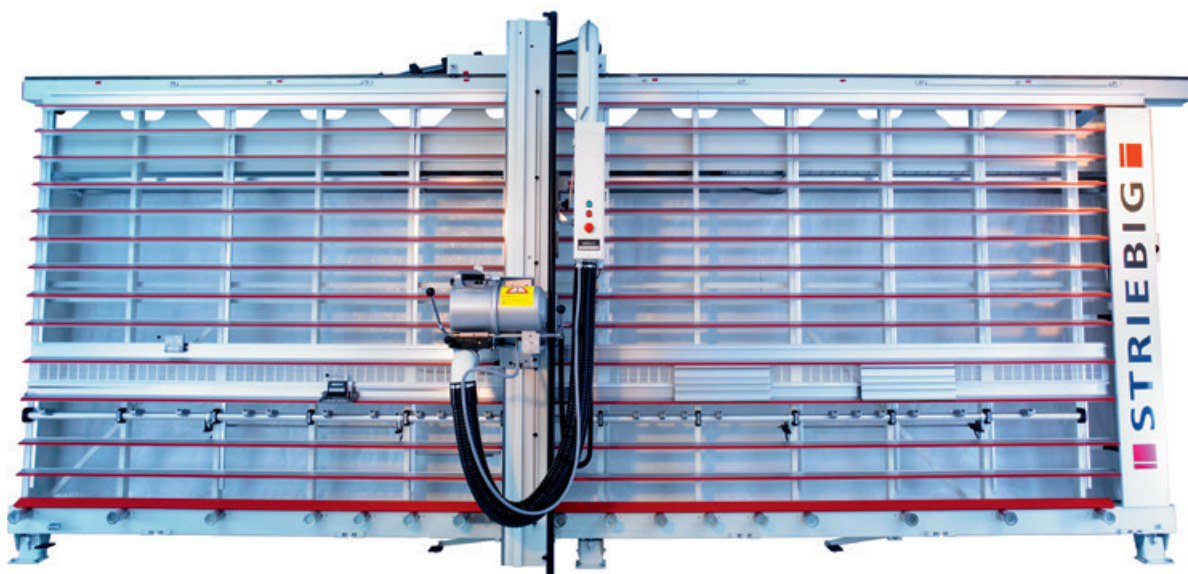

Pomalobežný drvič typ WL 4

Vysokovýkonný drvič WEIMA s flexibilným využitím drví všetky druhy dreveného odpadu (tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesky, MDF, preglejky, zvyšky dyhy, atď.), ktorého triesky je potom možné využiť pre spaľovanie. Spracovanie odpadu sa doceli enormné redukovanie materiálu a miesta.

WL 4 sa doposiaľ vo veľkom počte využíva v stredných prevádzkach po celom svete. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou, ktorá garantuje dlhú životnosť. Patrí k najpredávanejším modelom drvičov Weima, čo je dôkazom osvedčenej a spoľahlivej techniky a pomeru výkon - cena.

Technické parametre:

Motor	18,5 kW
Rozmer násypky	600 x 800/1050 mm
Pracovná šírka hriadeľa (rotora)	600 mm
Otáčky rotora	80 - 100 ot./min
Počet nožov	14/28
Dierovanie sita mm	10 - 400 mm
Hydraulický posúvač odpadu	áno
Hmotnosť	1300 kg



V ponuke máme aj
model Weima WLK 4
určený na drvenie plastov





FESTOOL



18 V - akumulátorová sila

Naozaj silná. Naozaj rýchla. Pre vysoké výkony pri rezaní. Akumulátorová chvostová píla RSC 18.

Akumulátorová chvostová píla RSC 18 je silná, rýchla a obzvlášť robustná.

S bezuhlíkovým motorom EC-TEC a nízkymi vibráciami sa ľahko vedie a je rýchla. Celý výkon sa prenáša do pílového listu a nie do náradia alebo vašich rúk. RSC 18 uložíte vrátane príslušenstva prehľadne a chránenú do Systaineru. Na každé použitie je v sortimente Festool vhodný pílový list – a proti prachu pomáha odsávací nástavec.

Viac na festool.sk

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Stavba - náradie Express
Akcie 02/2023



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk