

# Drevoobrábacie stroje aktuálne

DREVOOBRÁBACIE STROJE S TOP KVALITOU

**VÝSTAVA STROJOV**

13. a 14. marca 2024

09:00 – 18:00 hod.

Centrum strojov Schachermayer Linz



**ALTENDORF:**

## F 45 Hand Guard Standard


### Formátovacia píla

**POPIS STROJA:**

Aby sa to najlepšie stalo ešte bezpečnejším. Pokiaľ ide o maximálnu bezpečnosť, neexistujú dva názory. Ale jeden systém: HAND GUARD. Jedinečný systém včasnej detekcie s dvomi kamerami chráni vašich zamestnancov, vaše objednávky a tiež váš biznis! Naše poslanie sme splnili len vtedy, ak sú vaše objednávky úspešne vybavené. Bezpečnostný systém funguje aj s vhodnými rukavicami, so všetkými pílovými listami a akýmkoľvek materiálom.

**VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:**

- držiak dokumentov
- 3-osový predrez
- predná oporná rolka, šírka 300 mm
- obojstranný pokosový doraz DUPLEX 1.350 mm
- paralelogramový priečný stôl LD PAK A
- CNC paralelný doraz, SB 1.000 mm PAK M

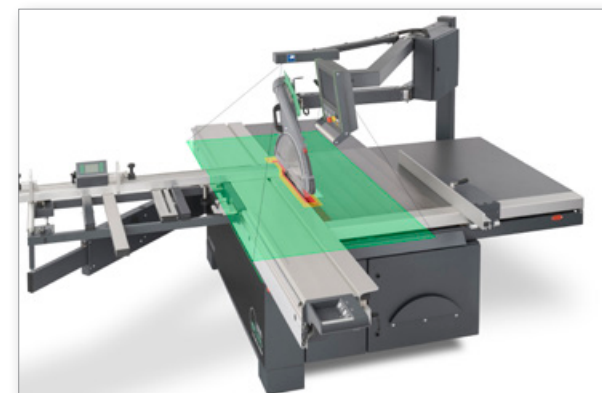

Technické údaje:	F 45 Hand Guard Standard
Pracovná výška	910 mm
Dĺžka rezu	3.000 mm
Ovládanie vo výške očí	



**HEBROCK:**

## F 4 next

### Olepovačka hrán

**POPIS STROJA:**

Priestorovo úsporný, ale nie výkonný. Dĺžka stroja je cca. 4 m. Skvelý stroj pre kompletne opracovanie hrán. Už v štandardnej verzii je výborne vybavený. Prekvapí napríklad technológiou predfrézu, opracovaním rohov a začisteným povrchom.

**DOPLNKOVÉ VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:**

- príprava na rýchlu výmenu rožkovacej frezy
- rádiusova cidlina (vrátane pneumatiky)
- cidlina s viacerými polomermi (R1/R2)

- podvozok
- prídavná vymeniteľná nádoba na lepidlo vrátane stojana na nádobu
- pneumatické 3-bodové nastavenie (rádius, skosenie, rovinné frézovanie)
- predfréz do hrúbky 50 mm

Technické údaje:	F 4 next
Max. hrúbka hrany	3 mm
Max. hrúbka dielca	50 mm
Sprevádzkovanie za	3,5 min

**MABA:**

## SWISSLINE-ECONOMIC 5000

### Automatická píla pre pozdĺžne rezy

**POPIS STROJE:**

Robustná konštrukcia odolná voči skrúteniu. Ťažký, stabilný oceľový rám, ktorý v samonosnej forme zaručuje optimálnu svetlú výšku. Presné vedenie koľaje vozíka MABA.

- laserové zameriavacie zariadenie 30 mW na pozdĺžne rezanie
- prídržná tyč namontovaná v sacej lište v dĺžke 3 metre
- 4 kovové podpory rozdelené guľôčkovými valčekmi

**DOPLNKOVÉ VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:**

- výška rezu 160 mm (namiesto 120 mm)
- nastavovanie pozície
- motor 15 kW

Technické údaje:	SWISSLINE-ECONOMIC 5000
Dĺžka rezu	5.200 mm
Šírka rezu	420 mm
Pílťový kotúč-Ø	450 alebo 500 mm
Rezný posuv	plynulá regulácia, 1 - 60 m/min.



# Z Centra strojov

**LANGE:**

## B 85 KF

Olepovačka hrán

**POPIS STROJA:**

Vie opracovať aj krátke kusy, dokonca obroby s dĺžkou len 120 mm môžu byť profesionálne spracované. Vybavená predfrézovacou jednotkou s 2 diamantovými frézami, lepiacou jednotkou potiahnutou teflónom, predkapovacou jednotkou, HF kapovacou stanicou (motor s 2 pílovými kotúčmi), HF kombinovanou frézou a 2 voľnými miestami pre dokončovacie jednotky.

**DOPLNKOVÉ VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:**

- plošná cidlina
- podvozok
- redukcia odsávania D=160mm

Technické údaje:	B 85 KF
Hrúbka dielca	8 – 50 mm
Šírka dielca	min. cca 75 mm
Dĺžka dielca	min. cca 120 mm
Hrúbka hrany	0,4 – 3,0 mm
Posuv	7,0 m/min.



**WEIMA:**

## WL 600

Jednohriadeľový drvič

**POPIS STROJA:**

Robustný štiepkovač WL 600 je možné použiť v malých a stredných drevospracujúcich firmách na drvenie všetkých druhov drevených materiálov, ako sú zvyšky drevotriesky, MDF, masívne drevo a dokonca aj extrémne tvrdé drevo.

Technické údaje:	WL 600
Dĺžka rotora	600 mm
Otáčky	80 – 125 U/min.
Rotor-Ø	260 mm
Výkon	15 - 18,5 kW
Plniaci otvor	600 x 800 mm



GANNER:


# „PROTEC 571“ P-System CNC obrábací stroj

## POPIS STROJA:

CNC presné obrábacie centrum pre kompletné opracovanie – vrtanie, drážkovanie, frézovanie. Balík Lamello P-System na frézovanie spojov Lamello P-System pre pripojenia Clamex, Tenso, Bisco a Divario.

## DOPLNKOVÉ VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:

- kompletná súprava náradia
- súprava náradia P-System
- frézovacia jednotka Profi t HSK63F s 3-násobným zásobníkom
- valčekový stôl 765 mm (os Y), sklopný, pre prednú a zadnú stranu stroja 500 mm
- pomocný doraz 600 mm s integrovanými kladkami
- protitlakové zariadenie zhora
- rozdeľovač sania Ø 160 mm / Ø 80-80-80 mm, raster 196 mm
- osvetlenie interiéru stroja pomocou LED diód

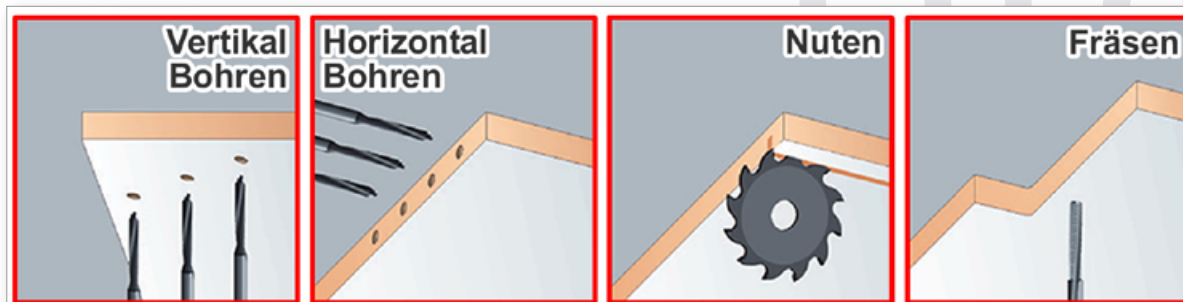

Technické údaje:	„PROTEC 571“ P-System
Šírka obrobku (X)	min. 60 mm / max. 1.000 mm (1.300 mm)
Dĺžka obrobku (Y)	min. 250 mm priebežné opracovanie
Hrúbka obrobku (Z)	min. 6 mm / max. 60 mm
Hmotnosť obrobku	max. 75 kg

# Z Centra strojov

**STRIEBIG:**

## Standard TRK 2 – Type 6224

Vertikálna formátovacia píla


### POPIS STROJA:

Desaťročiami overená v oblasti vertikálneho reznia panelov sa dá takmer prirovnať k legendárnemu VW Beetle: Toto je STANDARD STRIEBIG. Vďaka svojej flexibilitě a rozširiteľnosti je ideálnou panelovou pilou pre firmy všetkých veľkostí.

### DOPLNKOVÉ VYBAVENIE VYSTAVENÉHO STROJA:

- set pre samostatne stojacu pílu

Technické údaje:	Standard TRK 2 – Type 6224
Parametre rezu (L x H- vertikál x H-horizontal)	5.300 x 2.240 x 2.100 mm
Hrúbka rezu	80 mm
Motor	5,5 kW (7,5 PS)
Pílový kotúč - $\varnothing$	300 mm
Odsávanie $\varnothing$	140 mm
Rýchlosť posuvu	7,0 m/min.

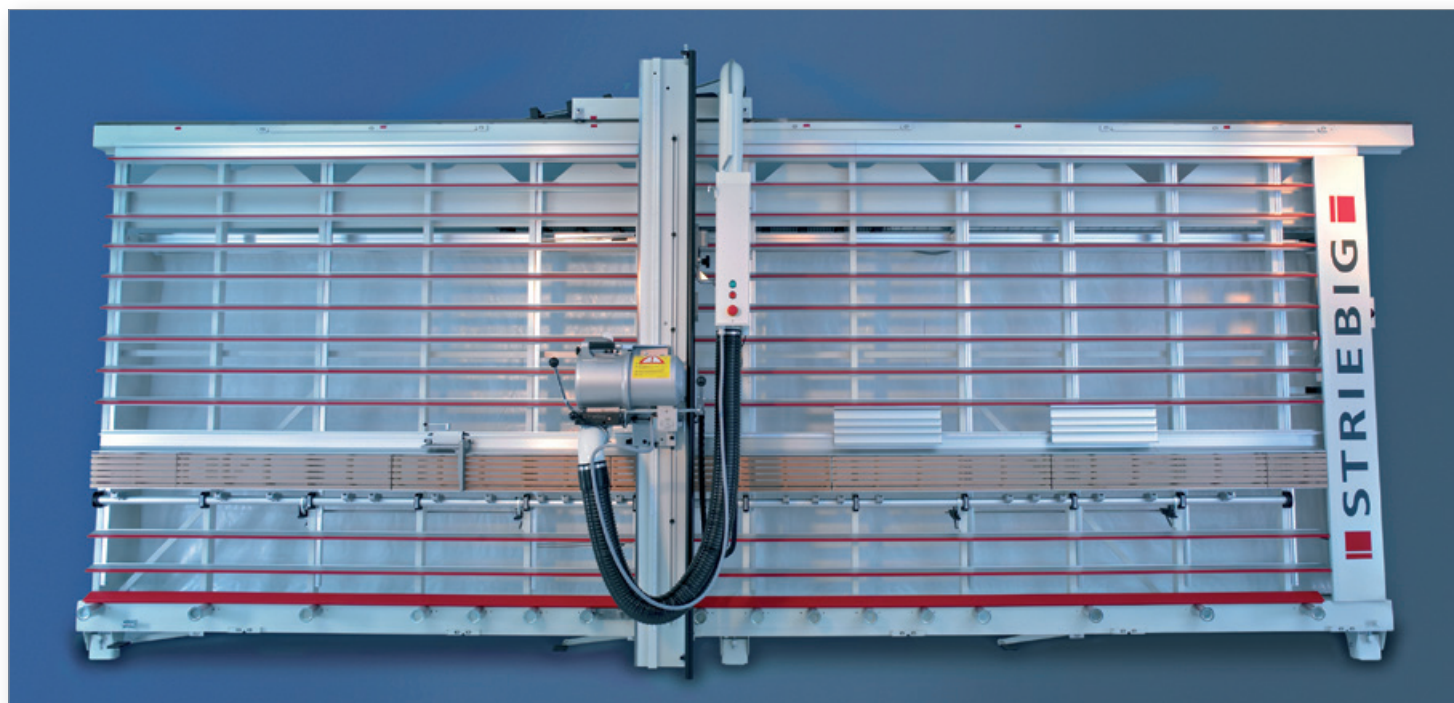



**SCHUKO:**

## Vacomat 140/160 XPe

### Mobilné odsávanie

**POPIS STROJA:**

Mobilné odsávanie Vacomat 140/160 XPe je náš najmenší model a je ideálny na samostatné odsávanie strojov. Pomocou tohto extrakčného systému s podtlakovým procesom je možné dopravovať objemy vzduchu až do 1 593 m<sup>3</sup>/h.

Vo Vacomate 140/160 XPe sa používa integrovaná riadiaca skriňa, ktorá pomocou motora elektro-/mechanicky regeneruje filtre odsávania. Tento regeneračný mechanizmus nevyžaduje pripojenie na stlačený vzduch a teda ani **kompresor**.

Technické údaje:	Vacomat 140/160 XPe
Pripojenie na odsáv. hrdlo Ø	140 / 160 mm
Motor	2,2 kW
Výkon	1.593 m <sup>3</sup> /h
Objem vzduchu pri rýchlosti 20 m/s	1.447 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	2.200 pa
Filtračná plocha	9,5 m <sup>2</sup>
Hlučnosť	69 dB[A]
Objem zberníka	1 x 240 l

**KUPER:**

## FLI 1000

### Zosadzovačka dyh

**POPIS STROJA:**

Zaručené presné lepenie spojov!  
Štandardne integrovaná lepiaca jednotka a prívod tepla so súčasným prítlačným tlakom po dlhej prepavnej trase zaisťujú presné lepenie.

**VÝHODY:**

- bezúdržbová prevádzkaten
- šetrný k materiálom
- energeticky úsporný

**DOPLNKOVÉ VYBAVENIE:**

- voliteľný balík pre dyhy do hrúbky 5,0 mm

Technické údaje:	FLI 1000
Vyloženie stola	1.000 mm
Hrúbka dyhy	ca. 0,3 - 5 mm
Dĺžka dyhových pásov	od 300 mm
Šírka dyhových pásov	od 40 mm





**ASCOT:  
R 600/2**  
Kartáčovací stroj

**VYBAVENIE PREDVÁDZACIEHO STROJA:**

Regulácia rýchlosti kefy s invertorom 5,5 kW  
Výkon motora 5,5 kW  
Oscilačné zariadenie pre 1. a 2. kefu  
Keфа z Tynex K 46, K 60

**Technické údaje:**

Pracovná šírka	600 mm
Max. pracovná výška	300 mm
Vorschubgeschwindigkeit	3 - 13 m/min.



**RUWI:  
Classic**  
Podstolová fréza

**POPIS STROJA:**

Šetrite pracovný čas vďaka prístupným nástrojom: po nastavení možno pohonnú jednotku vrátiť späť do prednastavenej polohy jediným pohybom. Mobilné a flexibilné na použitie v priemysle a obchode: skosenie hrán, drážkovanie, zarovnané frézovanie.

**VYBAVENIE PREDVÁDZACIEHO STROJA:**

Jemné nastavovanie  
Dorazové pravítko  
Predĺženie stola



**BARTH:  
RPGL**  
Lis

**POPIS STROJA:**

Tento lepiaci lis kombinuje mimoriadne stabilný základný rám s pozinkovaným ocelovým dierovaným plechom, ktorý umožňuje nielen presné lepenie, ale slúži aj ako praktické montážne zariadenie. Modulárny princíp konštrukcie umožňuje ergonomické prispôbenie rôznym pracovným požiadavkám, ako sú: lepenie rámov, skladanie korpusov alebo spracovanie jednotlivých dielov.



**HOFFMANN:  
MU 3-P**  
Fréza na rybinové spoje

**POPIS STROJA:**

Prenosný a flexibilný stolový stroj, frézuje jednu drážku na jeden pracovný cyklus pre rybinové veľkosti W-1/-2/-3/-4.

**Technické údaje:**

Tlak	max. 11 bar
Napätie	230 V / 50/60 Hz
Upínanie obrobku	pneumaticky
Pracovná výška	150 mm
Hĺbka frézovania	0 - 95 mm
Odsávanie ø	50 mm
Š x V x H	740 x 835 x 650 mm
Hmotnosť	32 kg





## ALTENDORF: WA 6

Formátovacia píla

### POPIS STROJA:

Urobiť dobrý rez je to, čo chce každý. Ak sa pozriete na pomer ceny a výkonu WA 6, platí to vo viacerých ohľadoch.

### VYBAVENIE PREDVÁDZACIEHO STROJA:

Veľký odsávací kryt (PSV) (PSV)

### Technické údaje:

Predrez-výkon	0,37 kW
Manuálne výškové nastavenie	
Motor	4 kW (5,5 PS)
Otáčky	4200 U/min.
Dĺžka vozíka	1600 mm



## BOGE: S 7 Eco DR

Skrutkový kompresor so sušičkou

### POPIS STROJA:

Skrutkový kompresor s chladiarenskou sušičkou, postavený na horizontálnom zásobníku stlačeného vzduchu s objemom 250 litrov, remeňový pohon.

### Technické údaje:

Max. tlak	10 bar
Výkon	1,000 m <sup>3</sup> /min.
Motor	7,5 kW
Š x H x V	1.885 x 650 x 1.425 mm
Hmotnosť	410 kg



## BARTH: H 330

Pracovný stôl

### POPIS STROJA:

Zaujme svojou pevnou konštrukciou a stabilitou s maximálnou manévrovateľnosťou.

### Technické údaje:

Koleska:	4 koleska (2 koleska s brzdou)
Pracovná výška:	480 mm – 1.070 mm
Nožná hydraulika:	manuálne, s AKU alebo elektricky



## GRAULE: ZS 135 N

Skracovacia a úkosová píla

### POPIS STROJA:

Křížová a pokosová píla je vhodná na spracovanie drevených, PVC a hliníkových profilov.

### Technické údaje:

Príkon	2000 W
Otáčky	3800 r/min
Pílový kotúč ø	350 mm
Upínací otvor pílového kotúča	30 / 40 mm
Šírka rezu 45° / 90°	300 / 430 mm
Výška rezu	135 mm
Odsávanie ø	95 mm
Hmotnosť	105 kg



## ALZMETALL: Alzstar 18-T/S

Stolová vŕtačka

### POPIS STROJA:

Nové generácie stolových vŕtačiek sú teraz vybavené 5" dotykovým displejom a ponúkajú podporu a pohodlie.

### Technické údaje:

Kapacita vŕtania oceľ E 335 (St 60):	18 mm
Priemer stĺpu:	65 mm
Stôl stroja, úžitková veľkosť (šxh) T-drážky, počet x šírka x rozostup (stôl stroja):	300 x 240 mm
Vzdialenosť vreteno-stôl min./max.:	2 x 12 x 80 mm
Rozsah otáčok:	75 / 357 mm
	225 – 4.300 r/min



## IMET: GBS 185 GH

Pásová píla

### POPIS STROJA:

Pásová píla s nastaviteľným, nezávislým posuvom pílového rámu vhodná na pokosové rezy do 60° vľavo do kovových profilov a plných materiálov (oceľ, nehrdzavejúca oceľ, mosadz, hliník).

### Technické údaje:

Rozsah rezu 90° okrúhly/plochý/4-hran:	185/200x150/180 mm
Rozsah rezu + 45° okrúhly/plochý/4-hran:	110/110x110/110 mm
Rozsah rezu + 60° okrúhly/plochý/4-hran:	70/70x70/70 mm
Výkon:	0,8 / 1,0 kW
Hmotnosť:	cca 205 kg



## KEF: BSH 20/75

Pásová brúska

### POPIS STROJA:

Veľký, priebežný brúsny stôl, nastaviteľný brúsny systém, vypínač s ochranným relé motora, príprava na centrálné odsávanie, optimálna bezpečnosť.

### Technické údaje:

Brúsny pás (D x Š):	75 x 2000 mm
Otáčky:	3000 r/min
Elektrické napätie:	400 V
Výkon:	3 kW
Hmotnosť:	76 kg



## SCHRÖDER: ASK II 1000/2,0

Segmentová ohraňovačka

### POPIS STROJA:

ASK II umožňuje vyššiu kapacitu ohybu vďaka robustnejšej konštrukcii.

### VYBAVENIE:

2 dorazové ramená 750 mm, podvozok, ohybový uholník, vrátane ohybovej a kozovej nožnej lišty segmentovej

### Technické údaje:

Úžitková dĺžka:	1050 mm
Výkon pri 400 N/mm <sup>2</sup> :	2 mm
D x Š x V:	1540 x 750 x 1265 mm
Hmotnosť:	475 kg

SCH gebrauchtmaschinen



## TOP SERVICE

- sklad náhradných dielov s výborným zásobením pre rýchlu pomoc
- vysokokvalifikovaný tím servisných technikov školených priamo od výrobcov
- férové servisné tarify

### SERVISNÁ LINKA:

T. +421 (0)907 974 552

E. [stroje@schachermayer.sk](mailto:stroje@schachermayer.sk)

## PRIAMY KONTAKT

**Schachermayer, spol. s r.o.**

Pestovateľská 12, 82104 Bratislava

T. +421 (0)915 988 371

E. [stroje@schachermayer.sk](mailto:stroje@schachermayer.sk)

[www.schachermayer.sk](http://www.schachermayer.sk)

  
schachermayer