




KÜBLER WORKWEAR

INSPIRED
BY YOUR JOB.



Partnerský deň

25.9.2025



Stolársky Express

Jesenný špeciál 2025


schachermayer




LED pás BL Cor Lite 4,4 W/m 24 V/DC

- lineárny flexibilný LED pás
- 120 LED/m
- možnosť deliť pás každých 50 mm
- IP20 s voľnými LED
- Môžu sa tvoriť LED pásy maximálne do 5m.

Upozornenie:

Aby nedošlo k prehriatiu, tento LED pás by mal byť vždy vybavený hliníkovým profilom.

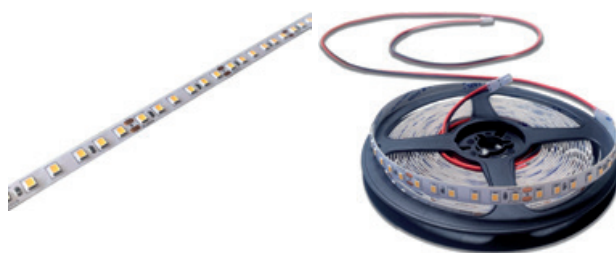

šírka: 8 mm
 výška: 1,5 mm
 Index farebnej reprodukcie (RA): >80
 spotreba energie: 5/m kWh/1000h
 materiál: medený pás
 farba: biela

od **4,40** €

obj. č.	vyhotovenie	farba svetla	svetelný tok (lumen)	výkon W	MJ	cena EUR
103 397 002 •	kotúč 5 m	3000 K teplá biela	440/m	4,4/m	ks	21,00
103 397 003 •	kotúč 5 m	4000 K neutrálna biela	440/m	4,4/m	ks	21,00
103 397 004 •	nárez na mieru	3000 K teplá biela	440/m	4,4/m	mm	4,40
103 397 005 •	nárez na mieru	4000 K neutrálna biela	440/m	4,4/m	mm	4,40
103 397 011 •	kotúč 20 m	3000 K teplá biela	440/m	4,4/m	GT	41,00
103 397 012 •	kotúč 20 m	4000 K neutrálna biela	440/m	4,4/m	GT	41,00



LED pás BL Cor Lite 8,8 W/m 24 V/DC

- lineárny flexibilný LED pás
- 120 LED/m
- možnosť deliť pás každých 50 mm
- IP20 s voľnými LED
- Môžu sa tvoriť LED pásy maximálne do 5m.

Upozornenie:


Aby nedošlo k prehriatiu, tento LED pás by mal byť vždy vybavený hliníkovým profilom.



od **5,40** €

šírka: 8 mm
 výška: 1,5 mm
 spôsob montáže: samolepiaci
 Index farebnej reprodukcie (RA): >80
 spotreba energie: 9 kWh/1000h
 materiál: medený pás
 farba: biela

obj. č.	vyhotovenie	farba svetla	svetelný tok (lumen)	výkon W	MJ	cena EUR
103 397 006 •	kotúč 5 m	3000 K teplá biela	890/m	8,8/m	ks	26,00
103 397 007 •	kotúč 5 m	4000 K neutrálna biela	890/m	8,8/m	ks	26,00
103 397 008 •	nárez na mieru	3000 K teplá biela	890/m	8,8/m	mm	5,40
103 397 009 •	nárez na mieru	4000 K neutrálna biela	890/m	8,8/m	mm	5,40
103 397 013 •	kotúč 20 m	3000 K teplá biela	890/m	8,8/m	GT	86,00
103 397 014 •	kotúč 20 m	4000 K neutrálna biela	890/m	8,8/m	GT	86,00

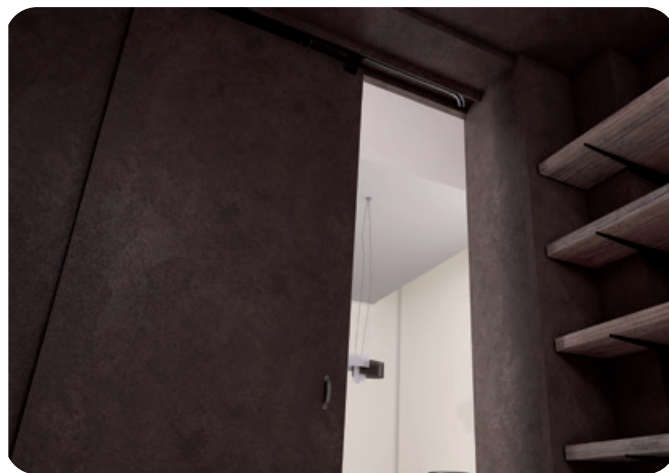

LAMP®

MFU1200 sada kovania

Zalícovaný systém posuvných dverí MFU1200 je inovatívny dverový systém s dvojcestným tlmičom, ktorý je vhodný pre **dvere s hmotnosťou do 70 kg**.

Tento systém ponúka mnohostranné využitie, vrátane šatníkov, skrytých priestorov a úložného priestoru v obchode.

Keď sú dvere zatvorené, **sú v jednej rovine so stenami**, čím vytvárajú bezškárový vzhľad.

Dvere sa dajú otvárať bez úchytky na prednej strane, čo umožňuje štíhly dizajn.

Dvojcestné tlmenie slúži na hladké otváranie a zatváranie dverí.

Poznámka:

MFU1200-R sa otvára z pravej strany na ľavú

MFU1200-L sa otvára z ľavej strany na pravú

šírka od - do: 800 – 1200 mm

výška max.: 2700 mm

hrúbka čela: 30 - 40 mm

nosnosť: 20 – 70 kg

rozsah nastavenia: hĺbka: ± 4mm / výška: ± 4mm

materiál: hliník/ocel'

farba: čierna/sivá

povrch: lakovaný / pochrómovaný



obj. č.	číslo tovaru
103 318 093 •	250-047-832
103 318 094 •	250-047-833

299,- €

LAMP®

MFU1200 jazdný/vodiaci profil

Nevyhnutná sada koľajníc pre kovanie na **zalícovaný systém posuvných dverí MFU1200**

šírka od - do: 800 – 1200 mm

výška max.: 2700 mm

hrúbka čela: 30 - 40 mm

nosnosť: 20 - 70 kg

dĺžka lišty: dolné: 1 x 1100 / horné: 2 x 1120, 1 x 850 mm

materiál: hliník

farba: čierna/strieborná

povrch: eloxovaný



obj. č.	číslo tovaru
103 318 097 •	250-047-836

188,- €

LAMP®

MFU1200 tlmenie

Nevyhnutná sada na otváranie/zatváranie pre kovanie na **zalícovaný systém posuvných dverí MFU1200**.

výška max.: 2700 mm

hrúbka čela: 30 - 40 mm

materiál: ocel'

farba: čierna

povrch: lakovaný



od **419,- €**

obj. č.	šírka od - do mm	nosnosť kg	cena EUR
103 318 095 •	800 - 1200	20 - 40	419,00
103 318 096 •	800 - 1200	40 - 70	433,00

LAMP®

NOVINKA v sortimente

LAMP® sklopné kovanie pre vysoké zaťaženie so zdvíhacou oporou

Umožňuje Soft zatváranie, ktoré zabráňuje buchnutiu kovania a funguje aj pre ľahšie otváranie. Mechanizmus zdvíhania uľahčuje otváranie, zatiaľ čo zarážka zastaví klapku pri uhle otvorenia 95°. Vhodné pre hrúbky materiálu od 30 do 50 mm. Možno namontovať na už nainštalované pulty bez dodatočného opracovania. Montážnu polohu možno ľahko určiť pomocou dodanej šablóny.

Rozsah dodávky:

Sklopné kovanie
Skrutky so šošovkovou hlavou 5,1 x 20
Polohovacia šablóna




vyhotovenie: zdvíhacia opora
hrúbka materiálu: 30 - 50 mm
materiál: oceľ
farba: tmavohnedá
povrch: poniklovaný

obj. č.	krútiaci moment Nm	cena EUR
103 318 750 •	25 - 35	189,00
103 318 751 •	35 - 50	193,00

189,- €**Závesné kovanie na skrine 113**

NOVINKA v sortimente

vybavenie: vrátane krytky
dĺžka: 52 mm
šírka: 48,5 mm
výška: 38,5 mm

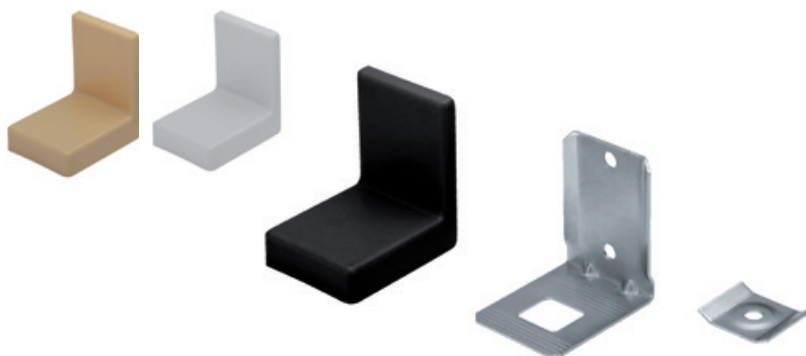

obj. č.	materiál	povrch
103 343 041 •	oceľ/plast	pozinkovaný/biely
103 343 042 •	oceľ/plast	pozinkovaný/čierny
103 343 043 •	oceľ/plast	pozinkovaný/hnedý

0,19 €**Spojovacie lamely SOLIDO**

Obsah kartónu: 1000 kusov

**18,- €**

obj. č.	veľkosť	D x Š mm	hrúbka mm	hĺbka drážky mm
103 330 591	20	56 x 23	4	12

**Spojovacie lamely Lamello**

Obsah kartónu: 1000 kusov



hrúbka: 4 mm
obsah: 1000 ks

od 26,- €

obj. č.	veľkosť	D x Š mm	hĺbka drážky mm	cena EUR
103 330 555	0	47 x 15	8	26,00
103 330 556	10	53 x 19	10	27,00

Nedostupné uhly vykonané ľahko



ZAÚJÍMAVÉ?
ZISTITE VIAC!



Clamex P

Rozoberateľný nábytkový spoj
s rýchlym ukotvením P-System

- Uľahčuje každodenné úlohy
- Šetrí čas a peniaze
- Pripojenia pre všetky uhly

Lamello

P-System

Spojka Lamello Tenso P-14

- zabudovanie prostredníctvom **Zeta P2** alebo **CNC Technológia**
- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie sily, ale pre túto verziu sa predpokladá **podpora lepením**
- veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania korpusu
- mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
- stohovateľné pre potreby dopravy napriek zabudovaným spojovník
- tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm) pre efektívne zabudovanie



D x Š: 66 x 27 mm

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

vyhotovenie: bez napínacieho klípu

povrch: čierny

obj. č.	hrúbka mm	obsah pár
103 330 573	10	80

61,- €

Lamello

P-System

Spojka Lamello Clamex P-14

- Zabudovanie prostredníctvom **Zeta P2** alebo **technológia CNC**.
- Rozoberateľné spoje pre skladacie konštrukcie.
- Zabudovanie v priebehu sekúnd, ručne bez potreby použitia nástrojov.
- Ochrana proti pretočeniu prostredníctvom vodiacich čapov.
- Prídavné upevňovacie hrebene zaručujú optimálnu tvarovú stabilitu spojky.
- Spoj je prakticky neviditeľný, je potrebné na vnútornej strane navŕtať len malý 6 mm obslužný otvor pre inbusový kľúč. Tým sa spojka Clamex P odlišuje od bežného štandardu.
- Umožňuje vytvoriť ľubovoľné pokosové spoje v rozsahu 30°-180°.
- Rôznorodé použitie ako napr. zariadenie obchodov, skladací nábytok, výstavné stánky, deliace steny ...



D x Š: 66 x 27 mm

hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast zosilnený skleneným vláknom / zinkový odliatok

obj. č.	hrúbka mm	obsah pár
103 331 931	10	1

0,99 €

Lamello

P-System

LAMELLO Clamex P-14 Flexus spojka

- Rozoberateľná nábytková spojka s flexibilným polohovacím čapom
- Flexibilný montážny postup
- Všestranná montáž (napr. police)
- Zabudovanie prostredníctvom **Zeta P2** alebo **technológia CNC**.
- Rozoberateľné spoje pre skladacie konštrukcie.
- Zabudovanie v priebehu sekúnd, ručne bez potreby použitia nástrojov.
- Ochrana proti pretočeniu prostredníctvom vodiacich čapov.
- Prídavné upevňovacie hrebene zaručujú optimálnu tvarovú stabilitu spojky.
- Spoj je prakticky neviditeľný, je potrebné na vnútornej strane navŕtať len malý 6 mm obslužný otvor pre inbusový kľúč. Tým sa spojka Clamex P odlišuje od bežného štandardu.
- Umožňuje vytvoriť ľubovoľné pokosové spoje v rozsahu 30°-180°.



D x Š: 66 x 27 mm

hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast zosilnený skleneným vláknom / zinkový odliatok

obj. č.	hrúbka mm	obsah pár
103 330 525	10	80

99,- €



VS ENVI® Space systém na triedenie odpadu

Upozornenie:

Rôzne voliteľné príslušenstvo ako veko, bio-kryt s uhlíkovým filtrom je potrebné objednať zvlášť.

použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý



obj. č.	základná výbava	cena EUR
103 370 030	nádoba 2 x 22 litrov	149,00
103 370 031	nádoba 2 x 10/1 x 22 litrov	146,00

146,- €



VS ENVI® Flex XS-256 systém na triedenie odpadu

Rozsah dodávky:

veko s policovými podperami
koše podľa typu
nosný rám
podpera pre nosný rám

šírka korpusu: 600 mm
hĺbka osadenia: 400 mm
výška osadenia: 282 mm
materiál: oceľový plech / plast
povrch: práškovo lakovaný (oceľový plech)
farba: láva



103 381 711

obj. č.	základná výbava	cena EUR
103 381 710	nádoba 2 x 16 litrov	63,00
103 381 711	nádoby 1 x 16/2 x 7 litrov	69,00

63,- €

NOVINKY v sortimente



VS TAL Rack vysoká skriňa na potraviny Classic

Rozsah dodávky:

nosný rám
upevnenie čela
vedenie
5 košov

vyhotovenie: 5 košov
materiál: oceľ
povrch: strieborný

obj. č.	šírka korpusu mm	výška osadenia min. mm	hlbka osadenia min. mm	nosnosť max. kg
103 378 897	150	1780	500	25



119,- €



VS SUB® Rack výsuv do spodnej skrinky Classic

Rozsah dodávky:

1 výsuv VS SUB Rack
police Classic (viď. vybavenie)
upevnenie čela
základná výbava: 2
výška osadenia min.: 515
hlbka osadenia min.: 500
nosnosť: 0 - 6 kg
celková nosnosť: 0 - 12 kg
materiál: oceľový plech
povrch: prášková povrchová úprava

obj. č.	Š x V x H mm	farba	šírka korpusu mm	cena EUR
103 381 430	94 x 90 x 465/polica	láva	150	39,00
103 399 933 •	94 x 90 x 465/polica	strieborná	150	39,00
103 399 937 •	144 x 90 x 465/polica	chróm	200	56,00
103 399 941 •	94 x 90 x 465/polica	chróm	150	39,00



od **39,- €**



VS SUB® Rack výsuv do spodnej skrinky Essentio

Essentio - čistá oceľ. Čistý štýl.

Rozsah dodávky:

1 výsuv VS SUB Rack
police Essentio (viď. vybavenie)
upevnenie čela

základná výbava: 2 police
Š x V x H: 100 x 70 x 436/polica mm
farba: láva
výška osadenia min.: 515
hlbka osadenia min.: 500
materiál: oceľový plech
povrch: prášková povrchová úprava

obj. č.	šírka korpusu mm
103 307 187	150



79,- €

Dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár

Systém Siemens inductionAir Plus kombinuje dva špičkové spotrebiče

Indukčnú varnú dosku a odsávač pár integrovaný do varnej dosky. Vďaka tejto priestorovo úspornej koncepcii si môžete vychutnať viac slobody pri varení a vytvoriť kuchyňu podľa svojich vlastných predstáv.

Ľahké čistenie

Čistenie varnej dosky a uhlíkových filtrov je ľahké a rýchle. Tukový filter inductionAir Plus je možné umývať v umývačke riadu a ventilátor je vodotesný. Takže pokiaľ sa vám náhodou vyleje, nespôsobí žiadnu škodu. Všetka tekutina sa zhromažďuje do dvoch nádob, aby ju bolo možné ľahko vyliť.

Exkluzívny dizajn, ľahšie ovládanie

Dotykové ovládanie je veľmi ľahké, intuitívne a rýchle. Aj keď je na povrchu vidieť iba úzka linka, zapnutím sa aktivujú všetky ovládacie prvky. Doska automaticky rozpozná polohu a veľkosť riadu, stačí zvoliť stupeň výkonu. Pokiaľ je riad väčší ako jedna zóna, inteligentný spotrebič automaticky spojí dve zóny dokopy.

Ticho je ešte tichšie

Bezkartáčový motor iQdrive s patentovanou technológiou značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania príjemne potichu. O tom vás ostatne presvedčí svojou dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.


Varné zóny s citlivou odozvou

Inteligentná varná doska riadená senzorom automaticky rozpozná váš riad a podľa toho zmení veľkosť indukčných zón. Pokiaľ s riadom pohnete, nastavenie sa okamžite upraví.



SIEMENS

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, séria iQ700

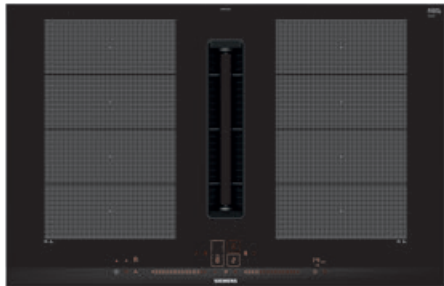

- bez rámčeka, inštalácia na pracovnú dosku
- 2x flexZone
- senzorové ovládanie dual lightSlider
- powerBoost, quickStart, reStart, panBoost, powerManagement
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu
- 17 stupňov výkonu; 3 stupne výkonu + 1 intenzívny (odsávač)
- priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
- hluk min/max normálny stupeň: 42/74 dB
- výkon odvetrávaní min/max normálny stupeň: 154/622 m3/h
- súprava na recirkuláciu súčasťou
- príkon: 7,4 kW
- typ pripojenia: trojfázové

obj. č.

typ

KB

EX875LX67E

1954,- €**SIEMENS**

Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, séria iQ300



- bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky
- 2x kruhová varná zóna, 1x combiZone
- senzorové ovládanie touchControl
- powerBoost, quickStart, reStart
- 17 stupňov výkonu; 3 stupne výkonu + 1 intenzívny (odsávač)
- priemerná spotreba energie: 55 kWh/rok
- hluk min/max normálny stupeň: 55/72 dB
- výkon odvetrávaní min/max normálny stupeň: 330/622 m3/h
- súprava na recirkuláciu súčasťou
- príkon: 7,4 kW
- typ pripojenia: trojfázové

obj. č.


typ

KB

ED801BS16E

1234,- €**SIEMENS**

Indukčná varná doska, 80 cm séria iQ700

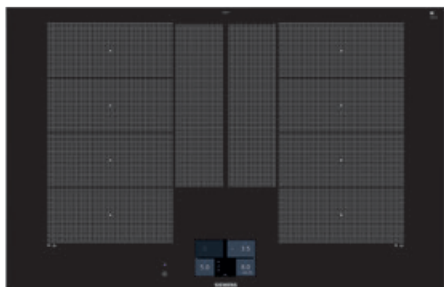

- fazetový dizajn
- 4 varné zóny, 2x flexZone s rozšírením
- TFT dotykový displej
- fryingSensor Plus s 5 úrovňami teploty
- powerBoost, panBoost, reStart, powerManagement, quickStart
- 17 stupňov výkonu
- cookConnect system, cookControl plus, flexMotion
- príkon: 7,4 kW
- Home Connect

obj. č.


typ

KB

EX875KYW1E

1137,- €**SIEMENS**

Indukčná varná doska, 80 cm séria iQ500

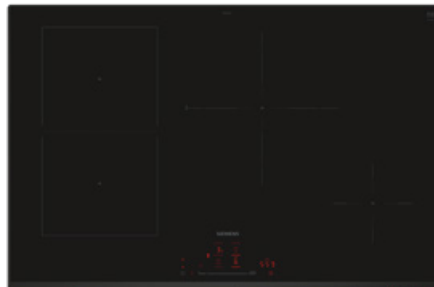

- U-fazeta
- 4 varné zóny, 2x kruhové, 1x combiZone
- senzorové ovládanie touchSlider+
- powerBoost, panBoost, reStart, powerManagement, quickStart
- 17 stupňov výkonu
- cookConnect system, Intelligent Hood Automatic
- príkon: 7,4 kW
- typ pripojenia: trojfázové
- Home Connect

obj. č.

typ

KB

ED851HSB1E

647,- €



Tol'ko miesta, koľko potrebujete

Objavte ponuku XXL chladničiek.

Viac miesta, dlhšia čerstvosť, pohodlnejší životný štýl.

Viac informácií
nájdete tu



SIEMENS

Siemens domáce spotrebiče

* V porovnaní so štandardnou kombinovanou chladničkou s mrazničkou.

SIEMENS
**Voľne stojaca chladnička s mrazničkou,
séria iQ300**

- matná oceľ
- spotreba energie: 112 kWh/rok
- objem chladničky/mrazničky: 260/103 l
- hlučnosť: 29 dB
- noFrost
- LED osvetlenie
- funkcie super mrazenie, super chladenie
- mraziaca kapacita: 10 kg/24 h
- doba skladovania pri poruche: 21 h
- záves dverí vpravo, voliteľný
- držiak na fľaše
- V x Š x H: 203 x 60 x 66,5 cm


obj. č.
KB
typ
KG39N2IAG
1159,- €
SIEMENS
**Voľne stojaca chladnička s mrazničkou,
séria iQ300**


- čierna matná oceľ
- spotreba energie: 112 kWh/rok
- objem chladničky/mrazničky: 260/103 l
- hlučnosť: 29 dB
- noFrost
- LED osvetlenie
- funkcie super mrazenie, super chladenie
- mraziaca kapacita: 10 kg/24 h
- doba skladovania pri poruche: 21 h
- záves dverí vpravo, voliteľný
- držiak na fľaše
- V x Š x H: 203 x 60 x 66,5 cm


obj. č.
KB
typ
KG39N2XAG
1209,- €
SIEMENS
**Voľne stojaca chladnička s mrazničkou,
séria iQ300**

- čierna matná oceľ
- spotreba energie: 178 kWh/rok
- objem chladničky/mrazničky: 311/129 l
- hlučnosť: 35 dB
- noFrost
- LED osvetlenie
- funkcie super mrazenie, super chladenie
- mraziaca kapacita: 11 kg/24 h
- doba skladovania pri poruche: 18 h
- držiak na fľaše
- záves dverí vpravo, voliteľný
- V x Š x H: 203 x 70 x 66,7 cm


obj. č.
KB
typ
KG49NXCF
1369,- €
SIEMENS
**Voľne stojaca chladnička s mrazničkou,
séria iQ300**

- matná oceľ
- spotreba energie: 142 kWh/rok
- objem chladničky/mrazničky: 311/129 l
- hlučnosť: 35 dB
- noFrost
- LED osvetlenie
- funkcie super mrazenie, super chladenie
- mraziaca kapacita: 11,5 kg/24 h
- doba skladovania pri poruche: 21 h
- držiak na fľaše
- záves dverí vpravo, voliteľný
- V x Š x H: 203 x 70 x 66,7 cm

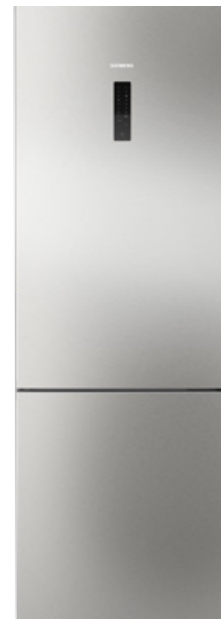
obj. č.
KB
typ
KG49NXIBF
1349,- €

Amica
for living



Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGC 1563



KGC 15637 MS

KGC 15630 R

KGC 15635 B

montážne rozmery: 1440 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm
spotreba energie za 365 dní: 180 kWh
objem: 206 l
hladina hluku: 39 dB

obj. č.	typ	dizajn
112 572 534	KGC 15637 MS	matne čierny
112 572 535	KGC 15630 R	červená
112 572 536	KGC 15635 B	krémová

313,- €

Amica
for living



Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou KGCR 387 100



KGCR 387 100 MS

KGCR 387 100 R

KGCR 387 100 B

montážne rozmery: 1810 (V) x 550 (Š) x 615 (H) mm
spotreba energie za 365 dní: 202 kWh
objem: 244 l
hladina hluku: 40 dB

obj. č.	typ	dizajn
112 572 531	KGCR 387 100 MS	matne čierny
112 572 532	KGCR 387 100 R	červená
112 572 533	KGCR 387 100 B	krémová

389,- €

NOVINKY v sortimente

SAMSUNG**Side by Side kombinovaná chladnička s mrazničkou RS70F64****Auto Ice Maker** - kocky ľadu vždy po ruke – s vyberateľnou miskou.**AI Energy Mode** - až 10% úspora energie vďaka smart ovládaniu prostredníctvom Wi-Fi.**Dávkovač vody a ľadu** - osvieženie stlačením tlačidla, bez nutnosti otvorenia dverí.

dizajn: ušľachtilá oceľ

montážne rozmery: 1780 (V) x 912 (Š) x 726 (H)

objem: 640 l

hladina hluku: 36 dB

vyhotovenie: s pevným pripojením na vodu

obj. č.	typ	trieda energetickej efektívnosti
112 554 737 •	RS70F64KDTEF	D

**1266,- €****SAMSUNG****Side by Side kombinovaná chladnička s mrazničkou RS70F65****SmartThings AI Energy Mode** – kontrola spotreby energie a regulácia rýchlosti kompresora a funkcie odmrazovania s cieľom znížiť spotrebu energie až o 10 % – všetko cez Wi-Fi.**Externý dávkovač ľadu a vody** - rýchle a pohodlné osvieženie: vďaka dávkovaču ľadu a vody máte vždy po ruke ľadové kocky a vychladenú vodu, ktoré môžete použiť na prípravu osviežujúcich nápojov. Nie je na to potrebné ani otvárať dvere – stačí len postaviť pohár, stlačiť tlačidlo a hotovo!

dizajn: Black Steel

montážne rozmery: 1780 (V) x 912 (Š) x 726 (H)

spotreba energie za 365 dní: 349 kWh

objem: 640 l

hladina hluku: 36 dB

vyhotovenie: bez stálej vodovodnej pripojky

obj. č.	typ
112 554 738 •	RS70F65KEFEF

**1189,- €****SAMSUNG****Side by Side kombinovaná chladnička s mrazničkou RS94F AI Home****9-palcový farebný LCD displej „AI Home“** umožňuje intuitívne ovládanie chladničky a funguje ako malé riadiace centrum pre správu chladničky a ďalších inteligentných domácich zariadení, podobne ako smartfón.**Auto Open Door:** Dvere sa dajú pohodlne otvoriť buď hlasovým povelením Bixby alebo dotykovými senzormi.**SmartThings AI Energy Mode** – kontrola spotreby energie a regulácia rýchlosti kompresora a funkcie odmrazovania s cieľom znížiť spotrebu energie až o 10 % – všetko cez Wi-Fi.**Externý dávkovač ľadu a vody**

dizajn: Black Steel

montážne rozmery: 1780 (V) x 912 (Š) x 726 (H)

spotreba energie za 365 dní: 279 kWh

objem: 621 l

hladina hluku: 36 dB

vyhotovenie: s pevným pripojením na vodu

obj. č.	typ
112 554 735 •	RS90F64EDFEF

**1613,- €**

solido by Caressi

3D drezy série Capp PVD

Špeciálna povrchová úprava nehrdzavejúcej ocele. Odparením tenkovrstvového keramicko-nitridového povlaku získa povrch z nehrdzavejúcej ocele:

- **jedinečný kovový lesk**
- **mimoriadne odolný ochranný povrch**
- **zvýšenú odolnosť proti škrabancom**

Upozornenie: Každý drez má jedinečný farebný odtieň.

Dôvodom je špeciálna technológia povrchovej úpravy.

Nie je možné kombinovať s drvičom odpadu.

materiál: ušľachtilá oceľ
rozmer vaničky: 500 x 400 x 185 mm
polomer vaničky: 10 mm



obj. č.	typ	farba	vonkajšie rozmery mm
113 520 526	CAPP50R10CO	meď	540 x 440
113 520 654	CAPP50R10GM	Gun Metal	540 x 440

233,- €

solido by Caressi

Kuchynská batéria CA1108U

Vybavené vysokokvalitnou povrchovou úpravou (PVD) proti odtlačkom prstov.

Pákové ovládanie vpravo

Odolná keramická kartuša

Flexibilné hadicové pripojenie

Studený štart: Ovládacia páka je v základnom nastavení vždy nastavená na studený štart, takže na prípravu teplej vody sa nespotrebuje žiadna energia.

otvor na armatúru Ø: 35 mm
výpust: otočný a výsuvný
funkcia sprchy: nie



obj. č.	povrch	vyhotovenie
113 520 780	Gun Metal	vysokotlaková
113 520 781 •	meď	vysokotlaková

195,- €

solido by Caressi

Dávkovač čistiacich prostriedkov CA203

Dávkovač tekutých čistiacich prostriedkov alebo tekutého mydla. Bezproblémová montáž, pumpička z ušľachtilej ocele (čierna), zásobník z plastu. Priemer otvoru 25mm, objem 0,4l, výška hlavičky pumpičky 60 mm.



obj. č.	typ	farba
113 520 727 •	CA203CO	medený
113 520 728	CA203GM	Gun Metal

49,- €




Sada kovania solido 100/drevo

Bez jazdnej koľajnice.

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 nosné príruby
- 2 záchytné dorazy
- 1 podlahový vodiaci čap, bez vôle
- 1 upevňovacia platnička pre podlahové vedenie

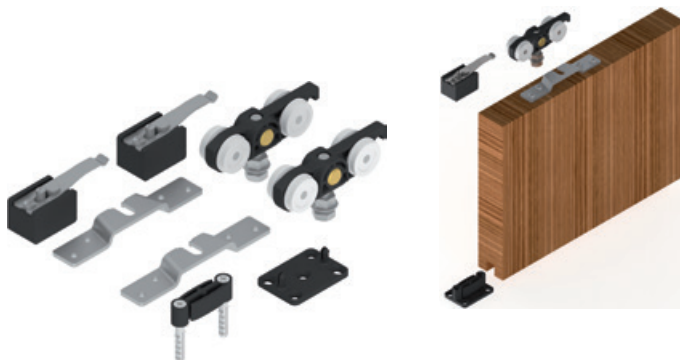

hmotnosť krídla max.: 100 kg
oblasť použitia: drevo

obj. č.

102 245 206

49,- €



Sada kovania solido 100/drevo/Komfort

Bez jazdnej koľajnice, obojstranne s tlmičom.

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 nosné príruby
- 2 tlmiče dotahu
- 1 podlahový vodiaci čap, bez vôle
- 1 upevňovacia platnička pre podlahové vedenie



hmotnosť krídla max.: 100 kg
oblasť použitia: drevo

obj. č.

102 245 984

šírka krídla min. mm

860

106,- €



Pojazdová koľajnica solido 100

Pre montáž na strop. Je možná aj montáž na stenu v kombinácii s nástenným držiakom, montážnym profilom alebo montážnou lištou. Použiteľné v kombinácii s upevňovacou lištou alebo montážou puzdra na stenu. Použiteľné v kombinácii s bočným profilom.



dĺžka: 6000 mm

služba: možnosť narezať na mieru za príplatok

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR
102 246 260	strieborne eloxovaný hliník	mm	22,00
102 246 499	hliník, matná čierna	mm	43,00

od **22,-** € / m



Teraz až
do 100 kg

Modulárne premyslené: solido 100 pre moderné systémy posuvných dverí

solido 100 je modulárny systém kovania pre drevené a sklenené dvere – teraz testovaný na hmotnosť krídla až do 100 kg.

Či už ide o jedno- alebo viackrídlové systémy s nezávislým, synchronizovaným alebo teleskopickým posuvom, montované na stenu, strop alebo do puzdra: solido 100 sa flexibilne prispôsobí každým stavebným podmienkam. Pre projektantov, architektov a realizátorov, ktorí kladú dôraz na kvalitu, dlhú životnosť a univerzálne použitie.



solido

Upevňovacia platnička k podlahovému vedeniu solido 100

Pre podlahové vedenie bez vôle, naskrutkuje sa, alebo nalepí.
Optimálne riešenie, keď nie je možné vrátať do podlahy, napríklad
v oblasti podlahového kúrenia alebo pri dlažbe.


1,59 €

obj. č.	rozmery (D x Š x V) mm	materiál
102 288 296	49,5 x 35 x 4	čierny plast

solido

Vodiaca koľajnica solido 80

V kombinácii s podlahovým vedením bez vôle, slúži na zvýšenie
tichosti chodu.



materiál: čierny plast RAL 9005


2,60 €/m

obj. č.	dĺžka mm	služba
102 246 594	3000	možnosť nárezu na mieru za príplatok

Kryt H/G

Na nakliknutie. Pre prevedenie drevo.
Pre sklo použiť len Solido 100 v kombinácii s tesnením H/G
(objednať samostatne).

Upozornenie: Pri Helm 140 použiteľné len pre drevo

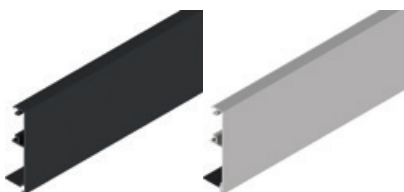

dĺžka: 6000 mm
služba: nárez na mieru za príplatok

od **19,-** €/m


obj. č.	materiál	cena EUR
102 246 546	hliník strieborne eloxovaný	19,00
102 246 503	hliník čierny matný	26,00

Sada krytiel ku krytu H/G

V kombinácii s koľajnicami a krytom H/G.

Rozsah dodávky:

2 krytky

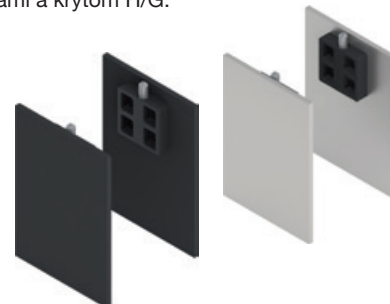
12,- €

vhodné pre: HELM 73 / solido 100


obj. č.	materiál
102 246 549	hliník strieborne eloxovaný
102 246 478	hliník čierny matný

Sada krytiel ku krytu H/G s dištančným profilom 15

V kombinácii s koľajnicou, vnútorným dištančným profilom
15 mm a krytom H/G

Rozsah dodávky:

2 krytky

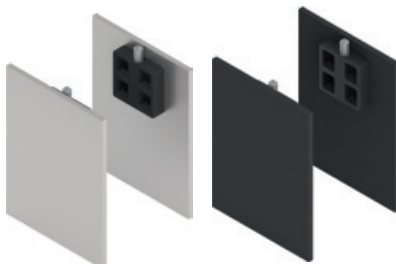


vhodné pre: HELM 73 / solido 100

13,- €

obj. č.	materiál	cena EUR
102 246 569	hliník strieborne eloxovaný	13,00
102 246 492	hliník čierny matný	14,00

Dištančný profil 15

Pre montáž na stenu alebo na premostenie odstupov. Bez
bočného vŕtania. Možnosť použiť max. 2 dištančné profily za
sebou.

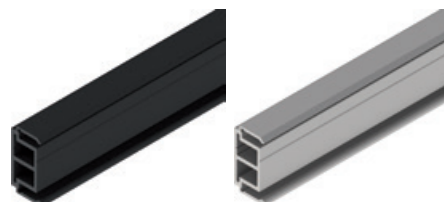

šírka: 15 mm
dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok

od **14,90** €/m

obj. č.	materiál	cena EUR
102 246 272	strieborne eloxovaný hliník	14,90
102 246 508	hliník, matná čierna	39,00

It all hinges on excellence.

SIMONSWERK



TECTUS

kompletne skrytý záves



Dverový záves TECTUS TE 240 3D

kompletne skrytý záves
jednoduchá montáž
použiteľný vpravo aj vľavo
všeobecne pre bezfalcové dvere - obložkové a oceľové zárubne
(pri použití na obložkové alebo oceľové zárubne je potrebné použiť adekvátne upevňovacie prvky)

šírka krídla závesu: 18 príp. 21 mm
dĺžka krídla závesu: 155 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 60 kg
fréza ø: 16 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie
materiál: oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005



obj. č.
102 265 593

34,⁵⁰ €



Dverový záves TECTUS TE 340 3D

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky)
kopírovací krúžok ø 30 mm

šírka krídla závesu: 28 mm
dĺžka krídla závesu: 160 mm
druh polodrážky: bezfalcové
nosnosť: 80 kg
fréza ø: 24 mm
vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia: 180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu: nie
materiál: oceľ s povrch. úpravou čierna RAL 9005




obj. č.
102 265 594

36,⁹⁰ €



Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 240 3D FZ




materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.
102 265 194

3,¹⁰ €



Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 340 3D FZ



materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.
102 265 204

3,¹⁰ €

Planet
ASSA ABLOY

Výsuvný dverový prah HS-RD

hodnota zvukovej izolácie: 48 dB
spôsob montáže: zavedenie do drážky
ohňovzdorný: nie
dymotesný: áno
materiál: prírodný hliník, silikónový tesniaci profil
zdvih: 22 mm
šírka: 13 mm
výška: 30 mm
uvoľnenie: jednostranné




obj. č.	dĺžka mm	skrátiteľné do mm	cena EUR
102 279 586	585	460	36,00
102 279 587	710	585	37,00
102 279 806	771	710	37,50
102 279 807	821	710	38,00
102 279 808	871	710	38,50
102 279 813	921	835	40,00
102 279 809	971	835	40,50
102 279 810	1085	960	43,00

od **36,-** €

FSB

Kľučka 15 1267 na minimalistickej rozete

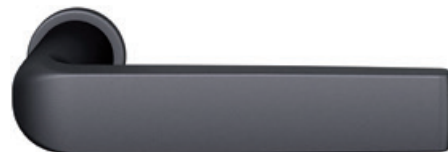

materiál: hliník matne čierny
stupeň namáhania podľa EN1906: 4
rozeta: ø 30 x 2 mm
upevňovacie príslušenstvo: 2 zápusťné skrutky M4 x 14mm
skúška odolnosti voči ohňu: nie

obj. č.	štvorhran mm	hrúbka dverí mm
102 217 515	8 / 8,5 / 8 x 9,5 voľný	39 - 48
102 217 517	8 / 8,5 / 8 x 105 voľný	49 - 58

59,- €

FSB

Lepiace rozety 15 1721 ÖNORM



materiál: hliník matne čierny
vyhotovenie: na nalepenie
rozeta: 30 x 46 x 2 mm
skúška odolnosti voči ohňu: nie

obj. č.	dierovanie	hrúbka dverí mm	cena EUR
102 239 234	BB	-	9,90
102 239 963	PZ	-	9,90
102 239 965	WC (západkový kolík 7mm pevne zalisovaný)	39 - 48	36,00
102 239 967	WC (západkový kolík 7mm pevne zalisovaný)	49 - 58	36,00

od **9,-** €



Prepravný vozík, sklopný, nosnosť 300 kg

Nákladná plocha z mimoriadne tvarovo stabilnej multiple-xovej dosky 18 mm, s protišmykovou špeciálnou povrchovou úpravou MaxiGRIP (protišmyková sieťotlač), hnedá nosná plocha 800 x 400 mm, výška 145 mm, 3 držiadlá, 2 otvory na zavesenie, ťahacia tyč 800 mm, **nosnosť 300 kg**.

Štyri podlahu šetriace kolieska ULTRASOFT s priemerom 100 mm s valčekovým ložiskom pre citlivé a lakované podlahové povrchy.



obj. č.	nosnosť kg	ø mm	úložná plocha mm	hmotnosť kg
107 856 572 •	300	100	800 x 400	6.5

63,- €



Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou Torx, plný závit - oceľ EFP povlak modrý

Univerzálna pre použitie na nábytok, krycie lišty, šalungy, debnenia atď..

Výhody produktu:

- špeciálny EFP povlak
- vysoká odolnosť proti hrdzaveniu
- európske technické osvedčenie ETA 12/0276



od **0,43** € / 100 ks


obj. č.	d1 mm	L mm	d2 max. mm	k max. mm	pohon	cena EUR
104 448 661	3.5	16	7	2.1	Torx 20	0,43
104 448 662	3.5	20	7	2.1	Torx 20	0,49
104 448 663	3.5	25	7	2.1	Torx 20	0,63
104 448 664	3.5	30	7	2.1	Torx 20	0,73
104 448 665	3.5	35	7	2.1	Torx 20	0,76
104 448 666	3.5	40	7	2.1	Torx 20	0,89
104 448 668	4	16	8	2.4	Torx 20	0,62
104 448 669	4	20	8	2.4	Torx 20	0,66
104 448 670	4	25	8	2.4	Torx 20	0,76
104 448 671	4	30	8	2.4	Torx 20	0,86
104 448 672	4	35	8	2.4	Torx 20	0,96
104 448 673	4	40	8	2.4	Torx 20	1,03
104 448 674	4	45	8	2.4	Torx 20	1,23
104 448 675	4	50	8	2.4	Torx 20	1,33

SPAX®


Plochá skrutka do zadnej steny, T-STAR plus, úplný závit, strieborná oceľ Wirox

Skrutka s plochou hlavou do zadnej steny.

S hrotom 4CUT, vlnité vrúbkovanie, sintrovaný plastom a s klznou úpravou. Európske technické osvedčenie



Výhody produktu:

- **tanierová hlava bez šošovky**
- zadná stena je ľahko a bez poškodenia rozpojená a spojená - napr. pri sťahovaní
- jednoduché spojenie bez štiepenia
- veľká hlava zvyšuje prítlak
- silnejšia odolnosť voči vytiahnutiu ako pri klinci
- nie je potrebné predvŕtanie

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pohon	ETA-osvedčenie	cena EUR
104 405 453	3.5	25	23	8.7	TX 20	áno	2,10
104 405 454	3.5	30	28	8.7	TX 20	áno	2,60


2,¹⁰ € /
100ks

SPAX®


Skrutka s plochou hlavou do zadnej steny T-STAR plus, čiastočný závit, poniklovaná oceľ

Skrutka s plochou hlavou do korpusu.

S hrotom 4CUT, vlnité vrúbkovanie, sintrovaný plastom a s klznou úpravou.



Výhody produktu:

- **tanierová hlava bez šošovky**
- bez protikusu! (Nie je potrebné vyvŕtanie otvoru)
- vysoko kvalitný poniklovaný povrch, vhodná na najčastejšie používané dverové závesy
- veľká hlava zvyšuje prítlak
- dĺžka vhodná na bežné steny korpusu
- centrované na eurootvor 5mm

obj. č.	d1 mm	L mm	L1 mm	d2 max. mm	pre hrúbku materiálu mm	pohon	cena EUR
104 405 448	4	30	16	9.6	16	TX 20	3,30
104 405 449	4	34	16	9.6	19	TX 20	3,50

3,³⁰ € /
100 ks

SPAX®


Spax skrutka so zápusťou multihlavou s dvojitým závesom

Skrutka s dvojitým závitom 4 x 33 mm je špeciálne vyvinutá na spájanie dosiek. Jedinečná dĺžka 33 mm je ideálna na spájanie dosiek s hrúbkou 18 až 19 mm. Rozdielne stúpanie závitov zaručujú dokonalé spojenie oboch častí.



Výhody produktu:

- dvojitý závit na spojenie dvoch dosiek
- rozdielne stúpanie závitov zaručujú dokonalé spojenie
- dĺžka 33 mm je ideálna na spájanie dosiek s hrúbkou 18 až 19 mm, aby sa zabránilo prevŕtaniu materiálu
- vhodné pre DTDL, MDF, PDP atď.
- znižuje rozptyľovací účinok pri PVC profiloch a štiepiaci účinok pri drevených profiloch

obj. č.	d1 mm	L mm	d2 max. mm	k max. mm	pohon
104 403 740	4	33	8	2.4	TX 20

4,³⁰ € /
100 ks



Univerzálne stavebné a montážne lepidlo

Univerzálne stavebné a montážne lepidlo STALOC je trvalo elastické „All-in-One“ lepidlo pre mnohé aplikácie v stavebníctve a montáži.



obj. č. farba obsah g
110 601 302 biela 430

5,30 €



Flächenleim

Vysoko viskózne disperzné lepidlo Odoláva vode podľa STN EN 204/ trieda D2 Lepidlo s dlhou otvorenou dobou až 18 min. pre teplotu 20°C a pH 6,5 na báze materiálov polyvinylacetátu. Je určené hlavne na lepenie a dyhovanie veľkoplošných materiálov a na lepenie HPL drevotrieskových dosiek, preglejok a pod. Pri jeho použití dosiahnete vysokú pevnosť a odolnosť spoja.



obj. č. obsah kg
110 680 458 30

125,- €



Ponal PU lepidlo

Výhody produktu:

- polyuretánový prepolymer s vláknami
- pre maximálnu pevnosť v interiéroch a exteriéroch
- znížené penenie
- teplota spracovania: nie nižšia ako 10 °C, nie vyššia ako 40 °C
- lepený spoj transparentný nepriehľadný
- doba skladovania 12 mesiacov
- čas otvorenia: max. 10 minút



obj. č. obsah g farba
110 612 700 420 transparentný

9,30 €



Ponal Super 3

Výhody produktu:

- veľmi vysoká pevnosť spoja
- odoláva vode podľa STN EN 204/D3
- tepelná odolnosť podľa Watt 91 >7 N/mm²
- elastický spoj
- odolný voči starnutiu
- bezfarebný



od **28,-** €

obj. č.	obsah kg	balenie	cena EUR
110 680 449	30	vedro	119,00
110 680 450	5	vedro	28,00



Pracovné nohavice Activiq 2250



49,- €

materiál: 65% polyester / 35% bavlna
možnosť ochrany kolien: nie

obj. č.	farba	veľkosť	cena EUR
101 169 001	piesková/čierna	48	49,00
101 169 002	piesková/čierna	50	49,00
101 169 003	piesková/čierna	52	49,00
101 169 004	piesková/čierna	54	49,00
101 169 005	piesková/čierna	56	56,00
101 169 006	piesková/čierna	58	56,00



Pracovné nohavice na traky Activiq 3250



69,- €

materiál: 65% polyester / 35% bavlna

obj. č.	farba	veľkosť	cena EUR
101 169 048	piesková/čierna	46	69,00
101 169 049	piesková/čierna	48	69,00
101 169 050	piesková/čierna	50	69,00
101 169 051	piesková/čierna	52	69,00
101 169 052	piesková/čierna	54	69,00
101 169 053	piesková/čierna	56	75,00
101 169 054	piesková/čierna	58	75,00



OBMEDZENÝ POČET

Pletená bunda tvar 1441



25,- €

materiál: 100% polyester

obj. č.	farba	veľkosť
101 176 677 •	čierna/neónová zelená	M
101 176 678 •	čierna/neónová zelená	L
101 176 679 •	čierna/neónová zelená	XL




OBMEDZENÝ POČET

Pletená bunda Light Form 1441



36,- €

obj. č.	farba	veľkosť
101 169 983	tmavomodrá/čierna	M
101 169 985	tmavomodrá/čierna	XL
101 169 988	sivá/čierna	M
101 169 989	sivá/čierna	L
101 169 990	sivá/čierna	XL

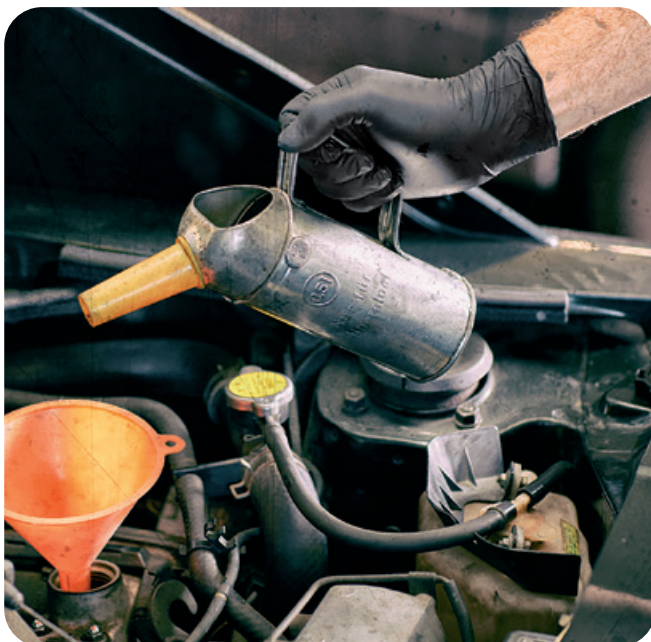

Jednorazové rukavice Black Nitril Ultra Strong

Nitrilové rukavice v profi kvalite, **nepúdrované, vhodné aj na prácu s potravinami**, na končekoch prstov tvarované, použiteľné na ľavú aj pravú ruku, vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, **neobsahujú latex**.

materiál: Nitril
farba: čierna
norma: EN 374-1:2016 / Typ B / KPT
kategória: kategória III



obj. č.	veľkosť	obsah ks
101 175 457	L	80
101 175 458	XL	80

9,- €



Ochranné rukavice Multi Flex

Jemný bezšvová nylonová pletenina s nitrilovým mikropenovým povlakom a nitrilovými nopkami na dlani. **Veľmi dobrá odolnosť voči oderu, veľmi dobre sedia**, priehľadné. Zaručujú lepšiu istotu aj pri uchopení hladkých predmetov. Veľmi dobrá citlivosť v dotyku **odpuďujúce vlhkosť**, dobrá odolnosť voči olejom a mazivám. **Testované podľa normy Ökotex Standard 100**. Oblasť použitia: Montáž a logistika.

materiál: 96% nylon / 4% elastan
povrchová úprava: nitrilová mikropena s nitrilovými výstupkami
norma: EN 388
kategória: kategória II



obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 175 430	8	sivá/čierna	oranžová
101 175 431	9	sivá/čierna	biela
101 175 432	10	sivá/čierna	žltá

2,60 €

HARO

Laminátová podlaha Blue Line

Vidiecka podlaha 4V - laminátová podlaha v klasickom formáte dosiek pre takmer všetky požiadavky

Povrchová vrstva, špeciálne impregnovaná (odolná ochranná vrstva)

Dekoračný materiál, špeciálne impregnovaný

Tvarovo stabilná, špeciálna HDF-E1 s nízkou napúčavosťou - nosná vrstva aquaResist

Vlhkosť odpudzujúci protiaľhový laminát

Dodáva sa iba po baliacich jednotkách!
Dbajte na priložený návod na pokládku a údržbu.



Fold Down
locking system



2 rady horský dub greige prírodný



horský dub hnedý rustikálny



horský dub originálny prírodný



horský dub svetlý harmonický



horský dub biely harmonický

9,60 €

obj. č.	dekor	povrch	hrúbka mm	dĺžka mm	šírka mm	obsah podlahy / balík	obsah balíka m²
111 787 604	horský dub biely harmonický	štruktúrovaný	7	1282	193	9	2,23
111 787 605	horský dub svetlý harmonický	štruktúrovaný	7	1282	193	9	2,23
111 787 606	horský dub originálny prírodný	štruktúrovaný	7	1282	193	9	2,23
111 787 607	horský dub hnedý rustikálny	štruktúrovaný	7	1282	193	9	2,23
111 787 608	horský dub greige, prírodný	štruktúrovaný	7	1282	193	9	2,23



Zapustené podlahové koncovky

Hliníkový základný profil bez krytu. Základný profil sa musí namontovať pred omietkou alebo sadrokartónovými prácami. Zarovnaný znamená, že soklová lišta prebieha v jednej rovine so stenou a nevychýlia.

Na všetky bežné materiály (parkety, drevo, kameň atď.)

Montáž: Hliníkový profil s ochrannou fóliou, na skrutky (predvŕtaný) alebo sa nalepí (montážne lepidlo).



výška: 58 mm
hĺbka: 15 mm



Podlahová koncovka pre sadrokartón



Podlahová koncovka pre murovanú stavbu

od 18,- €

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	cena EUR
111 762 560	hliníkový profil 60 mm pre murovanú stavbu, vhodný pre kryt 15x58 mm	2000	18,00
111 762 561	hliníkový profil 60 mm pre sadrokartón, vhodný pre kryt 15x58 mm	2000	19,00

solido

Navíjací meter

Kompaktné pogumované puzdro s možnosťou pripnutia na opasok, automatické navíjanie s blokováním spätného chodu a rýchlou aretáciou.

od **1,40** €

ES-kontrolná značka: presnosť II

obj. č.	dĺžka pásu m	šírka pásu mm	cena EUR
101 167 700	3	16	1,40
101 167 701	5	19	2,10

solido

Solido Cutter 15-dielna súprava

Rozah dodávky: 5 x Profi Automatik Cutter s 18 mm odlomiteľnou čepeľou, 10 x box s náhradnými čepeľami po 10ks.



obj. č.	šírka hrotu mm	dĺžka mm	19,90	€
101 108 029	18	175		



Lamello

Drážkovacia fréзка Zeta P2 Dia v Systaineri

Rozsah dodávky: uholníkový doraz, odsávací nadstavec 23 mm, odsávací adaptér 36 mm, po 1 ks ochranná nasúvacia doska 4 mm a 2 mm, súprava náradia, šablóna na vŕtanie pre Clamex P-14 vrátane vrtáka, súprava spojok P-10 System, **diamantová fréza na profilové drážky** 100 x 7 x 22 mm, **v Systaineri**.

menovitý príkon: 1050 W
voľnobežné otáčky: 9000 ot./min
fréza ø max.: 100 mm
hĺbka frézovania: 20 mm
pripojenie odsávania ø: 36 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 168 118	3.7

**1249,-** €

Lamello Promo akcia

Pri kúpe vybraných produktov, získate darček zdarma

Zeta P2 Set | obj. č. 101403DESET



Clamex P-14 | 80 párov | obj. č. 145334
Clamex montážne náradie | obj. č. 251993



Zeta P2 akum. | obj. č. 101801DESD



Clamex P-14 | 80 párov | obj. č. 145334
Clamex montážne náradie | obj. č. 251993



Zeta P2 akum. | obj. č. 101800DESD



Batéria 18V, LiHD 5.5 Ah | obj. č. 313015



Zeta P2 DP | obj. č. 101403DESD



Clamex P-14 | 80 párov | obj. č. 145334



Zeta P2 HW | obj. č. 101403DES



Clamex P-14 | 80 párov | obj. č. 145334



Top 21 | obj. č. 101501DES



Clamex S-20, 80 párov, vr. skrutiek | obj. č. 145244
Spojovacie lamely veľ. 20, 1000 kusov | obj. č. 144020



Classic X akum. | obj. č. 101701DES



Clamex S-20, 80 párov, vrátane skrutiek | obj. č. 145244



Classic X akum. | obj. č. 101700DES



Batéria 18V, LiHD 5.5 Ah | obj. č. 313015



Classic X, v systainer³ M | obj. č. 101602DES



Clamex S-20, 20 párov, vrátane skrutiek | obj. č. 145243



Classic X, v kartóne | obj. č. 101602DEK



Spojovacie lamely veľ. 20, 1000 kusov | obj. č. 144020





Formátovacia píla WA80 TE

Altendorf WA 80 TE s elektromotorickým nastavením výšky a sklonu hlavného pilového kotúča.

Ovládací panel na stojane stroja: prehľadne usporiadané funkcie stroja. Tlačidlom ovládajte nastavenie výšky a sklonu hlavného pilového kotúča. Uhol sklonu je zobrazený na digitálnom displeji.

Paralelný doraz s manuálnym jemným nastavením: ak pilíte veľké panely, môžete ho jednou rukoväťou otočiť pod úroveň stola.

Formátovací stół: veľké dvojité kladky držia stół v spojení s podvozkom s absolútnou presnosťou v príslušných vodiacich tyčiach. Stół sa ľahko pohybuje s minimálnou námahou.

VYBAVENIE STROJA

- výkon motora 5,5 kW
- uhlový úkosový doraz
- predrez

Akciová cena vrátane:

+ sady pil. kotúčov (hlavný HM DM 303 Z60 / predrezový HM DM 120, 2-osý),
+ montáž a uvedenia do prevádzky
a zaškolenia obsluhy

TECHNICKÉ PARAMETRE

Dĺžka rezu	3000 mm
Šírka rezu	1000 mm
o pilového kotúča	400 mm
Otáčky pil. kotúča	3.000 / 4.000 / 5.000 manuálne nastavovanie
Predrezovací pilový kotúč	Áno, vrátane predrez. kotúča
Výkon motora	5,5 kW
o odsávacej trysky	80 mm
D x Š	3 650 x 3 270 mm
Hmotnosť	1000 kg

Cenníková cena € 19.960 bez DPH



obj. číslo 108 661 106

ŠPECIÁLNA CENA

€ 16.990,-



Olepovačka hrán B 72 KF

Kompaktný a flexibilný stroj s dĺžkou len 2,13 m. Jednoduché ovládanie cez farebný dotykový displej.

AGREGÁTY / VYBAVENIE STROJA

- Predfrézovacia jednotka** s vysokofrekvenč. motorom 1,1 kW so špirál.frézou s diamant.hrotom v protismere zaisťuje čistý spoj
- Nanášanie lepidla priamo na dielec,** nádobka na lepidlo s teflónovým poťahom, s vylepšenou termodynamikou a kratším časom ohrevu. Automatická regulácia teploty s elektron. pohotovost. režimom zabraňuje pripáleniu lepidla, keď sa stroj dlhší čas nepoužíva.
- Kapovací agregát**
- HF multifunkčná frézovacia jednotka** s dvomi vysokofrekvenčnými motormi 0,27 kW, 12.000 ot./min. Špeciálne frézy HMWPL na rádiusové a plošné frézovanie pozdĺžnej hrany, ako aj na prednú a zadnú hranu obrobku, frézovacie hlavy D=72 x 25 so 4 špeciálnymi vymeniteľnými nožmi.
- Plošná cidlina** na odstránenie zvyškov lepidla

Akciová cena vrátane:

+ granulátového lepidla FOLCO - Melt EB 1542, 25 kg balenie
+ montáž a uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy

TECHNICKÉ PARAMETRE

Hrúbka hrany	0,4 - 2 mm
Výška dielca	10 - 45 mm
Min. dĺžka / šírka dielca	180 / 80 mm
Rýchlosť posuvu	6,5 m/min
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery D x Š x V	2.120 x 1.030 x 1.200 mm, 490 kg
Hmotnosť	490 kg

Cenníková cena € 15.650 bez DPH



obj. číslo 108 659 099

ŠPECIÁLNA CENA

€ 14.290,-

Stav: Stav: september 2025, ceny platia do vypredania zásob. Vyhradený je ďalší predaj. Ceny sú netto bez dodávky a DPH. Tlačové a typologické zmeny sú vyhradené. Fotografie sú symbolické, môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo.

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Stolársky Express



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk