


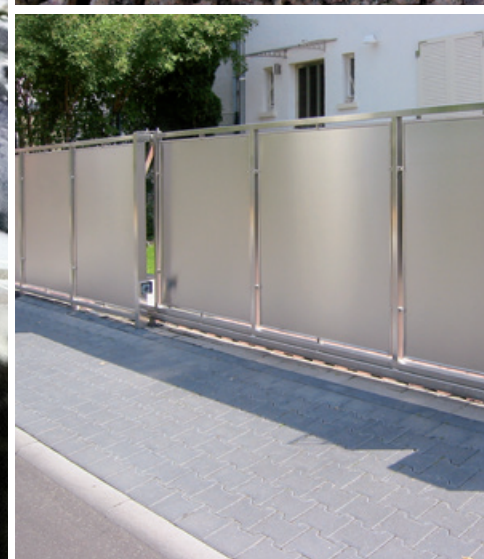

Kovovýroby

1/2025


SCH
schachermayer

Platnosť cien od 15. mája do 15. júla 2025. Uvedené netto ceny sú bez DPH



Pojazdová koľajnica Agrar

Dodávka len v celých tyčiach po 6000mm!



dĺžka: 6000 mm
materiál: pozinkovaná oceľ

od **20,50** €

obj. č.	typ	b mm	h mm	hrúbka materiálu mm	nosnosť kg	šírka drážky mm	cena EUR
102 288 900 •	100	30	28	1.75	90	8	29,50
102 288 901 •	300	40	35	2.75	170	11	53,00
102 288 902 •	400	48.5	43.5	3.2	300	15	71,50
102 288 903 •	500	65	60	3.6	600	18	121,00



Závesný vozík dvojpárový Agrar

- pre brány s rovným posuvom



Typ 171, 571



Typ 373, 473

od **11,50** €

materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	typ	nosnosť kg	b mm	h mm	h1 mm	d1 mm	d	cena EUR
102 288 908 •	171	50	105	42+10	25	22	M10x40	11,50
102 288 909 •	373	100	110	51+20	33	28	M12x60	13,50
102 288 910 •	473	200	140	60+20	36	34	M16x70	17,00
102 288 911 •	571	300	238	77+17	47,5	48	M20x80	43,00



Nástenná upevňovacia objímka Agrar

- držiak koľajníc na stenu pre jednu koľajnicu
- bez nastavenia úrovne

Poznámka:

max. upevňovací odstup 75cm



od **3,50** €

materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	typ	h mm	h1 mm	l mm	b mm	s mm	d mm	cena EUR
102 288 916 •	101	60	10.5	40	38	3	8	3,50
102 288 917 •	301	76	13	55	50	4	11	4,00
102 288 918 •	401	93.5	16.5	68	60	4.5	13	5,50
102 288 919 •	501	122	17.5	90	80	6	17	12,50



Skrutkovacia príruha Agrar

- pre brány s rovným posuvom a harmonikové
- upevňovací otvor v strede



typ 193



Typ 393 - 593

materiál: pozinkovaná oceľ

od **1,-** €

obj. č.	typ	l mm	b mm	h mm	d mm	d1 mm	cena EUR
102 288 912 •	193	100	20	8	M10	6	1,00
102 288 913 •	393	160	24	11	M12	5.3	2,00
102 288 914 •	493	210	30	15	M16	6.8	3,00
102 288 915 •	593	264	38	20	M20	7.5	9,50



Koľajnicový doraz krátky Agrar

- ohraničuje jazdnú dráhu
- zabráňuje tomu, aby závesný vozík vybehol von z koľajníc

Nie je vhodný ako jediný prvok na zastavenie posuvného krídla.



od **1,50** €


materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	typ	profil	b mm	h mm	l mm	BJ	MJ	cena EUR
102 288 939 •	100P	100	25	23	25.5	1	ks	1,50
102 288 940 •	300P	300	32	27	33.5	1	ks	2,00
102 288 942 •	400P	400	39	34	33.5	1	ks	2,50
102 288 944 •	500P	500	55	51	50	1	ks	7,00



Vodiaca koľajnica / U profil

Vodiaca koľajnica, dierovaná, rozmer = v1 x š x v1 x h

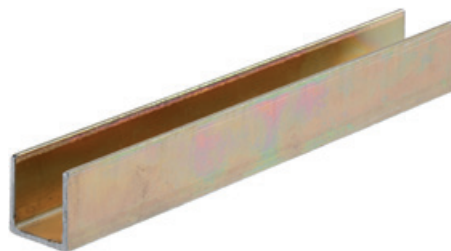


služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
materiál: žltá pasivovaná oceľ
dĺžka: 6000 mm

od **7,-** € / m

obj. č.	typ	rozmer mm	h mm	d mm	cena EUR
102 288 186 •	240	15 x 15 x 15 x 1	18	5.5	7,00
102 288 386 •	340	25 x 25 x 25 x 2	28	6.2	13,00
102 288 486 •	440	40 x 40 x 40 x 3	43	6	23,50



Podlahový vodiaci čap HELM 150

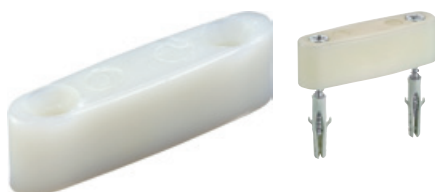

od **2,-** €

materiál: plast

obj. č.	typ	D x Š x V mm	cena EUR
102 288 181 •	HELM 216	49,5 x 12,3 x 14,6	2,00
102 288 381 •	HELM 316	69,5 x 19,5 x 19,5	6,00



Vodiaci valček na platničke

s plastovým valčekom




9,- €

materiál: žltá pasivovaná oceľ

obj. č.	typ	h1 mm	h2 mm	l mm	b1 mm	d mm
102 288 488 •	459PL	33	6	80	36	39



Profil pojazdovej lišty

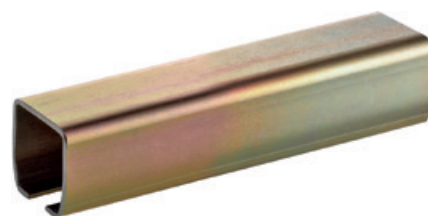

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok
b: 65 mm
h: 60 mm
hrúbka materiálu: 3,6 mm
nosnosť: 600 kg
šírka drážky: 18 mm
materiál: žltá pasivovaná oceľ

obj. č.	typ
102 288 507 •	500

21,⁵⁰ € / m



Súprava kovania na samonosné brány 500 FT

Hmotnosť výplne brány max 25kg/m (priepustnosť vetra)

Poznámka: pojazďovú koľajnicu je potrebné objednať zvlášť

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 koľajnicové dorazy
- 2 vodiace valčeky
- 1 nábehový kus
- 1 unášač



typ: 500 FT
 použitie: pre brány do 5000 mm
 vyhotovenie: bez pojazďovej koľajnice
 nosnosť max.: 350 kg

obj. č. materiál
 102 288 100 • pozinkovaná oceľ

381,- €



Súprava kovania na samonosnú bránu K2140

max. prejazdna svetlosť 3,5 m

obojsstranný základ:
 180 x 80 x 80 cm
 upevnenie vozíka podľa skice

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 1 nábehový valček/dorazový nárazník
- 1 unášač



vyhotovenie: bez pojazďovej koľajnice
 nosnosť max.: 250 kg
 počet kolies: 4 na 1 vozík

obj. č. materiál
 102 288 996 • pozinkovaná oceľ

105,⁵⁰ €



Súprava kovania na samonosnú bránu K2160

max. prejazdna svetlosť 5 m

obojsstranný základ:
 180 x 80 x 80 cm
 upevnenie vozíka podľa skice

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 1 nábehový valček/dorazový nárazník
- 1 unášač




vyhotovenie: bez pojazďovej koľajnice
 nosnosť max.: 550 kg
 počet kolies: 8 koliesok na 1 vozík

obj. č. materiál
 102 288 997 • pozinkovaná oceľ

126,⁵⁰ €



Pojazdová koľajnica na samonosnú bránu



výška: 66 mm
hrúbka materiálu: 3 mm
rozmer D: 31 mm


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	šírka drážky mm	materiál	MJ	cena EUR
102 288 999 •	3000	57	10	pozinkovaná oceľ	ks	48,50
102 288 998 •	6000	58	12	pozinkovaná oceľ	ks	97,50

od **48,50** €



Vodiaci valček pre samonosné brány

Skrutka: pozinkovaná oceľ




rozmer A: 40 mm
rozmer B: 74 mm

obj. č.	ø mm	materiál
102 288 995 •	32	biely plast

2,- €



Vedenie brány nastaviteľné s 2 valčekmi




rozmer: U profil 115 x 170 x 60 mm
otvory na skrutky: 35 x 14 mm
rozsaň nastavenia: rozostup valčekov 30 - 70 mm

14,50 €

obj. č.	vyhotovenie	materiál
102 288 993 •	nastaviteľné plastové valčeky ø 40 mm	pozinkovaná oceľ



Bránová zarážka




vyhotovenie: odpružený s gumenou čiapočkou
rozmer: 150 x 92 mm

obj. č.	ø mm	materiál
102 288 987 •	38	pozinkovaná oceľ

31,- €



Vedenie brány nastaviteľné so 4 valčekom

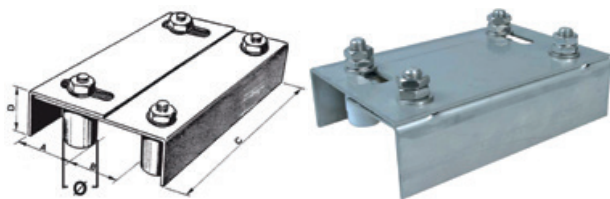

rozmer A: 55 - 75 mm
rozmer C: 220 mm
rozmer D: 55 mm
rozsah nastavenia: rozostup valčiek 20 - 60 mm




obj. č.	vyhotovenie	materiál
102 288 992 •	nastaviteľné plastové valčeky Ø 42 mm	pozinkovaná oceľ

26,⁵⁰ €



Pojazdová koľajnica IBFM

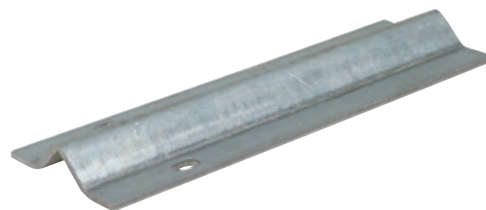

typ: 371/3
šírka: 62 mm
výška: 14.5 mm

obj. č.	materiál
102 288 953 •	oceľ pozinkovaná

16,⁵⁰ €



Koliesko posuvnej brány s podperou IBFM



od **7,- €**

drážka: 90°
materiál: oceľ pozinkovaná

obj. č.	typ	kĺb Ø mm	nosnosť kg	rozmer A mm	rozmer C mm	rozmer H mm	cena EUR
102 288 950 •	386060	60	150	17	30	63	7,00
102 288 951 •	386080	80	300	20	37	97	8,00
102 288 952 •	386100	100	350	20	37	107	9,50



EN 1154

Dverový zatvárač TS 3000 V, EN 1-4 bez aretácie

s klznou lištou
1-kridlové



strieborný



matne čierna (RAL 9005)



biela RAL 9016

šírka krídla do: 1100 mm


96,- €

obj. č.	farba	spôsob montáže
102 282 921 •	biely RAL 9016	montáž na dverové krídlo na strane závesov, obrátená montáž, na strane závesov alebo na protiaľnej strane závesov
102 282 981 •	matne čierna (RAL 9005)	montáž na dverové krídlo na strane závesov, obrátená montáž na strane závesov alebo na protiaľnej strane závesov
102 282 920 •	strieborná	montáž na dverové krídlo alebo obrátená montáž, na strane závesov alebo na protiaľnej strane závesov



Aretačná jednotka

Osadením aretačnej jednotky do zodpovedajúcej klznej lišty sa umožní plynulé nastavenie aretácie medzi 80° a 130°. Prídržnú silu aretácie môžete nastaviť alebo vypnúť. Pri protipožiarnych a dymotesných dverách to nie je povolené!

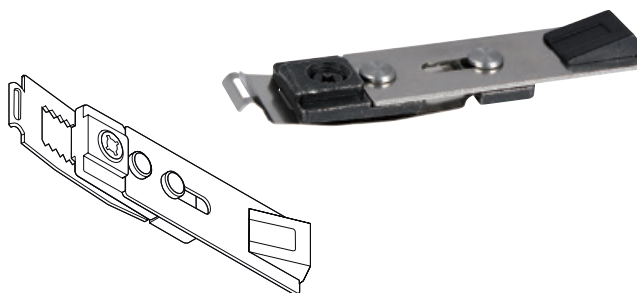

vyhotovenie: pre štandardnú klznú lištu

obj. č.	farba
102 280 749 •	strieborná

14,⁵⁰ €

DICTATOR

Dverový zatvárač Dictator

Vďaka záchytnému držiaku s gumovým valčekom nedochádza k hlasnému zatvoreniu dverí. Preto sa zatvárač odporúča hlavne pre nemocničné priestory a výťahové dvvere. Použitelný aj na posuvné dvvere. Na falcové dvvere.



materiál: poniklovaná oceľ

obj. č.	veľkosť	vyhotovenie
102 280 041 •	1	pre šírku dvier do 900 mm
102 280 046 •	2	pre šírku dvier do 1100 mm

57,- €



Hliníková plochá tyč AlMgSi0,5

- tepelne tvrdená, lisovaná
- dobrá pevnosť a tvarová stabilita
- veľmi dobrá odolnosť voči korózii
- veľmi dobre eloxovateľná
- rôzne povrchové úpravy v odtieňoch RAL sa dodávajú na objednávku

Poznámka:

predajná jednotka: 1 tyč s dĺžkou 6 metrov



dĺžka: 6000 mm
 zliatina: AlMgSi0,5
 povrch: bez povrchovej úpravy
 materiál: hliník


obj. č.	šírka mm	hrúbka mm	hmotnosť na meter kg	cena EUR
106 834 503 •	30	3	0.24	5,50
106 834 514 •	30	4	0.33	5,50
106 834 530 •	30	5	0.41	6,00
106 834 550 •	50	5	0.68	5,50
106 834 518 •	50	4	0.55	5,50
106 834 505 •	50	3	0.4	5,50
106 834 980 •	80	10	2.16	5,50
106 834 580 •	80	5	1.08	5,50

5,50 €



Značkovač do hlbokých otvorov Pica 150

Na označenie v ťažko dostupných miestach. Označuje na všetkých materiáloch so suchým povrchom. Použiteľný od veľkosti otvoru $\varnothing$ 2 mm. Navyše s patentovaným samočinne nastaviteľným teleskopickým hrotom na zreteľne dlhšie použitie. Pri vysušení stačí kontakt s vodou a označovač získava "druhý život". S permanentnou náplňou. **Šírka linky 1,5 mm.**

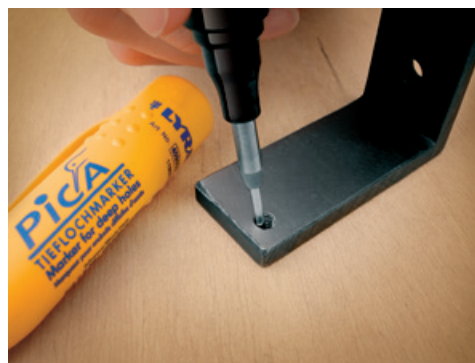

farba: čierna

obj. č.	BJ	MJ	cena EUR
101 168 060 •	10	ks	7,92

5,50 €



Ručný deliaci kotúč Progress ***

Vysoko výkonný deliaci kotúč špeciálne na rezanie ocelí odolných voči hrdzi a kyselinám (podľa ISO 603-13).

Použitie: oceľ, ocelové zliatiny, legované a zušľachtené ocele, nástrojové ocele do 65 HRC, ocele a ocelové zliatiny odolné voči hrdzaveniu, kyselinám a teplotám, titán a poniklovania v= max: 80 m/s bez obsahu železa, síry, chlóru - 0,1 %.

vyhotovenie: rovný tvar
použitie: oceľ a nehrdzavejúca oceľ
tvar: T41

obj. č.	ø mm	hrúbka mm	vrtanie mm	počet otáčok max. ot./min	cena EUR
101 121 685 •	115	1	22.23	13300	1,00
101 121 686 •	125	1	22.23	12200	1,20



od **1,-** €



Brúsny kotúč Purple Grain Easy

Purple Grain Easy dosahuje vysokú mieru úberu s malým úsilím. Integrovaný nový **tanier vystužený sklenenými vláknami** pre maximálny výkon zabezpečuje **vysokú stabilitu a odolnosť** pri rovnako komfortnom pri používaní. Inovatívna konštrukcia umožňuje rovnomerné opotrebovanie bez prehrievania, krehnutia alebo odlamovania. **Hlboká odsadené zalomenie umožňuje prácu na plocho.**

počet otáčok max.: 12200
vrtanie: 22,23
použitie: oceľ / titan / ušľachtilá oceľ / Zliatina
typ: Purple Grain Easy

obj. č.	ø mm	zrinitosť
101 125 769 •	125	36



3,50 €



Brúsne rúno Premium*** Conditioning

Na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ. Používa sa na odstránenie prípadných posledných škrabancov z povrchu pred leštením. Nástroj bol špeciálne vyvinutý na dosiahnutie najlepších výsledkov aj na uhlových brúskach bez regulácie otáčok.

vrtanie: 22.23 mm
tvar: 28PCA

obj. č.	ø mm	zrinitosť	počet otáčok max. ot./min
101 125 690 •	125	hrubé	11000
101 125 691 •	125	stredný	11000
101 125 692 •	125	veľmi jemný	11000



9,50 €



Gumený tanier 28PUA

Na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ. Pre prípravu povrchov na leštenie. PRE-POLISH sa skladá z niekoľkých vrstiev brúsneho rúna, aby sa dosiahla dlhá životnosť a odolnosť. Možno použiť aj na odhroťovanie v menšom rozsahu. Nástroj bol špeciálne vyvinutý na dosiahnutie najlepších výsledkov aj na uhlových brúskach bez regulácie otáčok.

vrtanie: 22.23 mm
tvar: 28PUA

obj. č.	ø mm	vyhotovenie	počet otáčok max. ot./min	cena EUR
101 125 693 •	125	stredné-Q	11000	23,50
101 125 694 •	125	jemné-P	11000	20,00
101 125 695 •	125	veľmi jemné-P	11000	20,00



od **20,-** €



Plstený tanier SHF

Vysoko flexibilné lamely pre optimálne rozloženie tepla a chladnú povrchovú úpravu. To bráni ne nežiaducemu zafarbeniu povrchu. V spojení s brúsnu pastou dodáva obrobku dokonalý zrkadlový lesk.

vrtanie: 22.23 mm
tvar: 28PWA

obj. č.	ø mm	počet otáčok max. ot./min
101 125 696 •	125	7700



32,50 €



Leštiaca pasta 90PP

S leštiacou pastou Tyrolit Premium *** na oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a neželezné kovy, dosiahnete nakoniec, podľa rôznych špecifikácií, požadovaný zrkadlový lesk. Účel použitia jednotlivých leštiacich pást sa rozlišuje farebným označením.



obj. č.	vyhotovenie	rozmer
101 121 637 •	biele - na predleštenie pre vysoký lesk	60 x 45 x 160
101 121 638 •	hnedé - špeciálne leštidlo na neželezné kovy	60 x 45 x 160
101 121 639 •	modrá - na vysoký lesk	60 x 45 x 160

15,50 €



Uhlová brúska CG 15-125 BL

Dodávka vrátane: ochranného krytu, rýchlopínacej matice bez náradia, antivibračnej rukoväte, kľúča, ochranného krytu na rezanie, v kartóne.



menovitý príkon: 1500 W
voľnobežné otáčky: 3800 ot./min
závit na vretene: M14
kotúč ø: 125 mm

obj. č. hmotnosť kg
101 155 397 • 2.3

334,⁵⁰ €



Kazeta so špirálovými vrtákmi Sprint Master KP DIN 338 RN

Univerzálny špirálový vrták, **vysoká elasticita**. Veľmi dobre sa hodí **na použitie v ručných vŕtačkách**, na opracovanie legovaných a nelegovaných ocelí. Najvyššia pevnosť a torzná tuhosť. Ostré čepele vyžadujú aj pri veľkých priemeroch malú priťažnú silu. **O 30% rýchlejšia práca a 3 x dlhšia životnosť vďaka čiastočnému tvrdeniu pozdĺžnej drážky na odvádzanie triesky.** ø so stúpaním po 0,5 mm. V plastovej kazete.



101 114 150



101 114 151

DIN: 338 RN
upínanie: valcová stopka
materiál: HSS
vyhotovenie: uhol hrotu 118° a kužeľový výbrus konca stopky

obj. č.	vrták ø od do mm	veľkosť sady	cena EUR
101 114 150 •	1-10	19-dielna	23,00
101 114 151 •	1-13	25-dielna	56,50

od **23,-** €



Sada stupňovitých vrtákov

Na vŕtanie väčších otvorov v tenkostenných materiáloch ako aj na výbrus existujúcich otvorov v oceľovom plechu a nehrdzavejúcej ocele až do hrúbky 2 mm, taktiež aj v nezelezných kovoch do hrúbky 4 mm. Špirálovitá drážka pre optimálny odvod triesok a lepší rezný výkon. V plastovej kazete.



obsah: veľ. 1 (4,0-12,0), veľ. 2 (4,0-20,0), veľ. 3 (4,0-30,0)
materiál: HSS
upínanie: valcovitá stopka

obj. č. vrták ø od do mm veľkosť sady
101 109 669 • 4-30 3-dielna

55,- €



SDS-Plus sada kladivových vrtákov FORCE X KP 7

Vysoko výkonný vrták SDS-plus so 4 reznými hranami z plného tvrdokovu. S novým progresívnym špirálovým dizajnom s indikátorom dĺžky hmoždinky. Bez problémov prevíta oceľové výstuže, plynulý chod bez vibrácií, rýchly odvod vrtného prachu.

Obsah: 1 x Ø 5x110, 1 x Ø 6x110, 1 x Ø 8x110, 1 x Ø 6x160, 1 x Ø 8x160, 1 x Ø 10x160, 1 x Ø 12x160 mm, v plastovej kazete.

upínanie: SDS plus
vyhotovenie: 4 ostria
materiál: HM

obj. č.	vrták Ø mm	celková dĺžka mm	veľkosť sady
101 115 931 •	5/110, 6/110, 8/110, 6/160, 8/160, 10/160, 12/160	110 / 160	7 dielov



35,- €



Vonkajší odhrotovač

Vhodný najmä na opravu poškodených skrutiek, závitových tyčí a skrutiek kolies.

- použitie v akumulátorových skrutkovačoch a vŕtačkách
- jednoduchá manipulácia
- rýchla a bezpečná práca
- skryté rezné hrany
- bezpečné odstraňovanie triesok

Oblasť použitia: oceľ, VA INOX, mosadz, neželezné kovy, PVC

DÔLEŽITÉ: Pracujte pri nízkych otáčkach. Maximálne 400 otáčok za minútu!




25,50 €

obj. č.	pohon	materiál	Ø mm	rezanie	otáčky ot./min	cena EUR
101 107 545 •	1/4" E 6,3	HSS	3-19	3	max. 400	25,50
101 107 546 •	1/4" E 6,3	HM	3-19	3	max. 400	35,00
101 107 547 •	SW 9	HM	13-35	5	max. 150	62,00

Uhlový magnet viacúčelový

Permanentný magnetizmus. So 45°, 60° a 90°-uhlom. Služí ako zväracia a montážna pomôcka pri plochých a okrúhlych materiáloch.

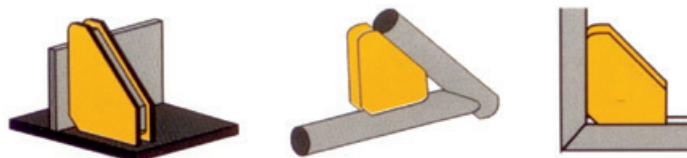

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	pridrzná sila kg	dĺžka ramena mm
101 132 551 •	100	110	25-36,5	110

24,- €



Vodorovný upínač STC-HH20

Pri otvorení ramene a vodorovnej základnej doske je páka v upínacej polohe vodorovná. **Automatické plynulé nastavenie výšky upnutia až do 35 mm** s prakticky konštantnou upínacou silou - bez zmeny polohy prítlačnej skrutky. Nastaviteľná upínacia sila do 2000 N v závislosti od nastavenia nastavovacej skrutky na kĺbe. Otvory základnej dosky vhodné pre milimetre a palce. Dvojzložková rukoväť odolná voči oleju.



obj. č.	rozpätie mm	upínacia sila N	hmotnosť g	cena EUR
101 132 170 •	35	1100	200	23,50
101 132 171 •	40	2500	380	25,50
101 132 172 •	60	2500	420	26,00

od **23,⁵⁰** €



Celoocelová páková svorka GH

Pevný strmeň, upínací strmeň a prítlačné plochy zo studenej ťahanej profilovej ocele, zosilnená a galvanicky pozinkovaná. Posuvný strmeň z zušľachtenej ocele, kovaný v zápustke, zosilnený a galvanicky pozinkovaný. Napnutie a uvoľnenie je uskutočňované okamžite pomocou páky excentra. Rastrový mechanizmus a páka excentra sa starajú o presné a bezpečné upnutie. **Upínacia sila až 8500 N.** Určené pre oceľ a drevo.



obj. č.	rozpätie mm	vyloženie/šírka mm	koľajnica mm	hmotnosť kg	cena EUR
101 132 060 •	120	60	15,0 x 6,0	0.49	48,00
101 132 062 •	160	80	17,5 x 6,8	0.64	52,50
101 132 064 •	200	100	22,0 x 8,5	1.11	60,50
101 132 066 •	250	120	24,5 x 9,5	1.44	69,50
101 132 068 •	300	140	28,0 x 11,0	2.27	83,00
101 132 070 •	400	120	28,0 x 11,0	2.41	87,00

od **0,⁴⁹** €

WGB THE WERKZEUG

Ideal-úchopové kliešte

S profilovými čeľustami, lesklo poniklované. Pre okrúhle, ploché, profilovaný a hranatý materiál.



vyhotovenie: profilové čeľuste
materiál: špeciálna nástrojová oceľ
povrch: poniklovaný
hmotnosť: 570 g

obj. č.	dĺžka mm	
101 160 744 •	250	17,⁵⁰ €

WGB THE WERKZEUG

Profil-úchopové kliešte C

S obzvlášť veľkou šírkou upnutia pre objemné obrobky.



vyhotovenie: 2 čeľuste
povrch: poniklovaný
materiál: chróm-vanádiová oceľ

obj. č.	dĺžka mm	hmotnosť g	
101 160 745 •	280	702	25,- €

LED's work

IP 44 LED

Čelová lamp LED nabíjacia

Hlavná lamp má flexibilný COB, ktorý vytvára široký uhol vyžarovania 230°. Čelová lamp je vybavená druhým svetelným zdrojom na boku pre sústredenejší svetelný výstup. Chladné biele svetlo bez blikania s funkciou stmievania a núdzového svetla. Okrem toho je možné lampu vypnúť vlnovým senzorom na boku bez toho, aby ste sa ho dotkli. a jedno nabitie vydrží 3-8 hodín. Doba nabíjania je 4,5 hodiny a prebieha cez USB-C.

Rozsah dodávky: USB-C nabíjací kábel, balené v kartóne.

svetelný tok (lumen): 300
svetelné teleso: LED
farba: čierna
spôsob ochrany: IP 44

obj. č.	doba svietenia h	hmotnosť g
101 190 349 •	do 8	79



12,- €

3M

Respirátor proti jemnému prachu 8822

Proti zdraviu škodlivému jemnému prachu, dymu a vodným aerosólom až do 10-násobku hodnoty MAK.
Upozornenie: Z dôvodu ochrany zdravia a hygieny nie je možné tovar vrátiť späť!



obsah: 10 ks

obj. č.	stupeň ochrany	typ
101 170 523 •	FFP2	8822

20,⁵⁰ €

3M

Respirátor proti jemnému prachu 9312+

Testované podľa novej normy EN 149: 2001! Žltý gumový pásik, s výdychovým ventilom. Výdychový ventil zabraňuje akumulácii tepla a umožňuje chladné a ľahké dýchanie. Obmedzenie používania: 4-násobok hodnoty MAK pre jemný prach.



obj. č.	trieda filtru	typ
101 170 501 •	P1	9312+

1,⁵⁰ €

BOLLÉ ochranné okuliare-štit RELRSI

Ultraľahký skladací ochranný štít zaujme svojou ľahkosťou a ergonómiou. Jedinečná verzia RELRSI má protizahmlievací acetátový ochranný štít s hrúbkou 1,5 mm, ktorý vás ochráni pred elektrickým oblúkom spôsobeným skratom. Dodáva sa s ochranným krytom.

28,⁵⁰ €

norma: EN166



obj. č.	bez orosovania	hmotnosť g
101 174 520 •	nie	200
obj. č.	vyhotovenie	hmotnosť g
101 174 521 •	náhradný štít	135

3M

Ochranné zátky do uší 1100

Hladký povrch zátek je veľmi odolný proti nečistotám, a tým je hygienický. Hygienicky balené po pároch.

Obsah: balenie 200 párov.



obj. č.	zvuková izolácia
101 170 105 •	SNR = 37 dB

29,- €



Ochranné rukavice Uni Fit Comfort

Prémiová kvalitná kožia koža, vrch zo strečového spandexu, elastická manžeta so suchým zipsom, veľmi dobre sedia, vysoký komfort nosenia.

Oblasť použitia: stavebníctvo



materiál: kožia koža / polyester - elastan
norma: EN 388
kategória: kategória II

obj. č.	veľkosť	farba
101 175 400 •	8	sivá/biela
101 175 401 •	9	sivá/biela
101 175 402 •	10	sivá/biela
101 175 403 •	11	sivá/biela

3,20 €



Zváračské rukavice Argon 2 0605

dĺžka: 350 mm
materiál: kožia koža/štiepaná koža
farba: biela/červená
norma: EN 388
kategória: Kategória II



obj. č.	veľkosť
101 175 308 •	10
101 175 301 •	11

4,50 €



Univerzálny sprej WD40

obj. č.	obsah ml	vyhotovenie
110 660 106 •	400	s rozprašovacou hlavnicou Smart Straw

8,50 €



Vrtací a rezný olej v spreji SQ-680

Na predĺženie životnosti vrtacích a rezných nástrojov ako aj na jemné rezanie.



typ: SQ-680
tepelná odolnosť: do 260°C

obj. č.	obsah ml	farba
110 660 200 •	400	transparentná

4,50 €



Osviežovač obuvi - Boot Protect

STALOC Boot Protect pre topánky, športovú, voľnočasovú a pracovnú obuv. Extrémne výkonný 500ml rozprašovač - vrátane predĺžovacej trubice



obj. č.	farba	obsah ml
110 642 227 •	bezfarebný	500

13,- €

LORDIN®**Pasta na umývanie rúk Lordin® Extra Paste**

Jemná pasta na umývanie rúk s prírodným trecím prostriedkom.



obj. č. 101 111 583 • obsah l 10 balenie vedro

21,- €

LORDIN®**Pasta na umývanie rúk Lordin® Liquid Power**

Tekutá pasta na umývanie rúk s prírodnými čistidlami skrášľujúcimi pokožku. Na silné znečistenie vodou nerozpustných látok na báze tuku a pigmentu, ako napr. oleje, tuky, grafit, sadze, kovový prach. Silná čistiaca sila bez mydiel, rozpúšťadiel s pH zodpovedajúcim pokožke, parfumovaná.



101 175 016

obj. č. 101 175 016 • obsah l 3 balenie dóza

19,- €

**Dávkovacia pumpička**

Dávkovacia pumpička, kovová, pre tekuté pasty v 3l dózach



obj. č. 101 175 339 • vhodné pre 3,0 l dózy

32,- €

**Nástenný držiak**

obj. č. 101 175 360 • vhodné pre 3,0 litrový okrúhly zásobník

22,⁵⁰ €

Čistiaci papier v kotúči modrý

42,⁵⁰ €

základný materiál: celulóзовý papier
vyhotovenie: 2 vrstvové, perforované
vhodné pre: vonkajšie spracovanie
počet listov: 1000 ks

obj. č. 107 860 889 šírka zvitku mm 360 dĺžka návinu m 360

Podlahový stojan na čistiacu papierovú roľku

materiál: oceľ
obj. č. 107 860 897 rozmery (D x Š x V) mm 505 x 420 x 830

40,- €

fischer



SXR FUS rámová hmoždinka so šesťhrannou skrutkou Torx - nylon/ocel'

Hmoždinka s dlhým upínacím dříkom Fischer SXRL FUS je so šesťhrannou bezpečnostnou skrutkou Fischer s nalisovanou podložkou a integrovaným osadením na skrutkovací hrot T40 schválená na viacúčelové upevnenie v nie nosných systémoch v murive, betóne a pórobetóne.



Výhody produktu:

- dve kotviace hĺbky so 70 alebo 90 mm
- vďaka osobitnej geometrii hmoždinky sa rozdelí prídržná sila rovnomerne
- ľahká montáž: rebrá zabráňujú pri hlbokom usadení pretáčaníu hmoždinky
- najsilnejšie drží v pórobetóne a plnom stavebnom materiáli: dve rozperné zóny spojené v jednom dlhom rozpernom prvku.
- ETA pre betón a murivo (ETA-07-/0121)



od **43,⁵⁰** € / 100 ks

obj. č.	d mm	L mm	užitočná dĺžka mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	cena EUR
104 460 080 •	10	80	30	10	90	48,00
104 460 438 •	10	100	30	10	110	43,50
104 460 082 •	10	120	70	10	130	66,50
104 460 083 •	10	140	90	10	150	77,00
104 460 439 •	10	160	90	10	170	77,50
104 460 086 •	10	200	150	10	210	159,00



Multi-Monti MMS plus - SS šesťhranná skrutka, modro pozinkovaná ocel'

Šesťhranná skrutka MULTI-MONTI® je inovatívny kotviaci systém na upevňovanie montážnych dielov na betón a murivo.

MULTI-MONTI®-plus nová skrutkovaná kotva HECO - ďalší inovatívny vývoj skrutky do betónu.

Originálny priekopník skrutkovacích kotiev s optimalizovaným štandardom a označením MMS+ na hlave ponúka zásadné prednosti.

Výhody produktu MMS plus:


- Vyššia záťaž
- Optimalizovaný závit do betónu
- Zvýšená trieda záťaže na priemer
- Nová funkčná špička
- Väčší sortiment pre ETA variant 1 (vrátane seizmiky)

Vyhotovenie: Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou a razením MMS+ na hlave.



od **62,-** € / 100 ks

obj. č.	d1 mm	L mm	menovitý rozmer mm	vrták ø mm	h1 hĺbka vrtania mm	tfix užitočná dĺžka max. mm	kotúč ø mm	cena EUR
104 462 704 •	10	60	13	8	75	10	19	62,00
104 462 726 •	10	80	13	8	75	30	19	72,50
104 462 716 •	10	100	13	8	75	50	19	75,00
104 462 717 •	10	120	13	8	75	70	19	81,00
104 462 718 •	10	140	13	8	75	90	19	87,50
104 462 719 •	10	160	13	8	75	110	19	97,00

CELO
Fixings technology

Injektážna malta ResiFIX VY300 SF Cool

Injektážna malta ResiFIX VY300 SF Cool - dokonale vhodná pre nízke teploty.

Osvedčenie:

- Európske technické osvedčenie **variant 1 pre betón s trhlinami a bez trhlín**
- Európske technické osvedčenie pre murivo
- schválené pre kotviace tyče a armovacie železo
- použiteľná aj pri seizmickom zaťažení
- Protipožiarna odolnosť R 120

materiál: vinylester
 doba na spracovanie: cca. 10h pri 0°C
 poznámka: doba vytvrdnutia cca 2,5h pri 0°C

obj. č.	farba	obsah ml	balenie
110 614 040 •	sivá	300	kartuša



9,50 €

fischer

FIS H L kovové kotviace sitko

Upozornenie:
 nie je súčasťou osvedčenia



od **4,50** €

obj. č.	d1 mm	L mm	vhodné pre	vrták Ø mm	objem náplne v dieloch stupnice cm	cena EUR
104 460 163 •	12	1000	Ø 6/M 6 – Ø 8/M 8	12	165	4,50
104 460 164 •	16	1000	Ø 10/M 10 – Ø 12/M 12	16	275	5,50
104 460 160 •	22	1000	Ø 12/M 12 – Ø 16/M 16	22	95	6,00

CELO
Fixings technology

Zmiešavač MD

Zmiešavač pre ResiFIX injektážnu maltu.
 Zmiešavač MD sa dá naskrutkovať na kartuše s injektážnou maltou ResiFIX a zabezpečuje optimálne premiešanie chemických zmesí pri vytlačení kartuše.



obj. č.	poznámka	vhodné pre
110 614 039 •	balenie 20	kartuše ResiFIX

0,60 €

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

Express Kovovýroby
1/2025



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk