



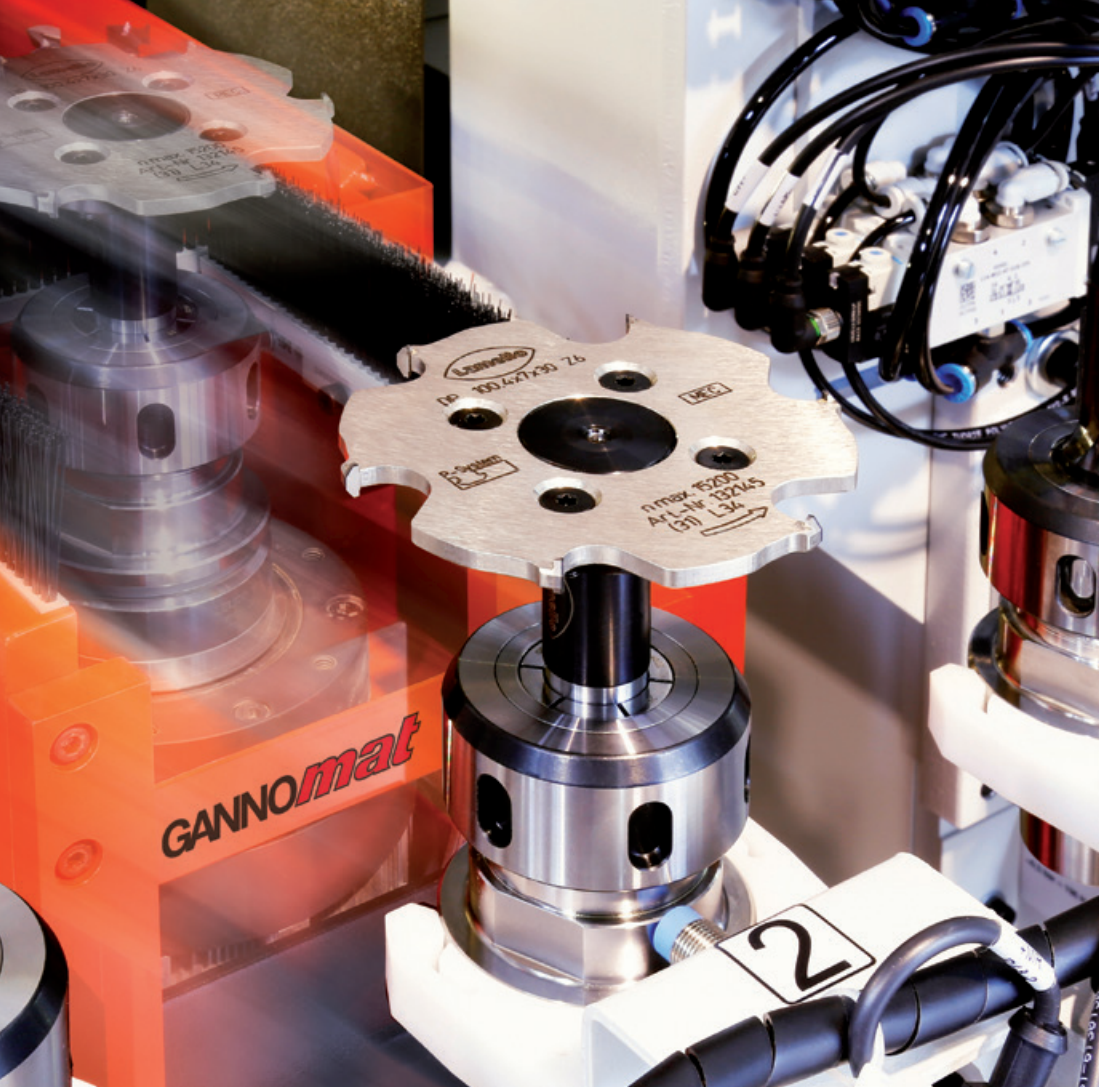

Stroje a zariadenia DREVOOBRÁBANIE

SCM
schachermayer

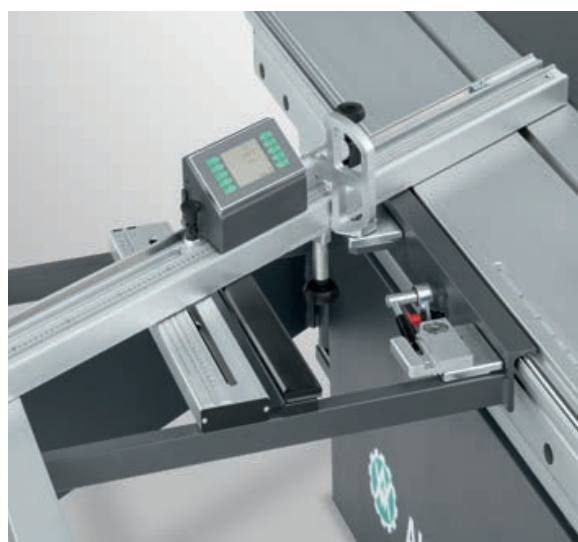

call centrum

Obchodný zástupca drevoobrábacie stroje

tel.: +421 915 988 371
e-mail: marian.halcin@schachermayer.sk

Servis strojov

tel.: +421 915 988 377
e-mail: jozef.butela@schachermayer.sk

Centrála Schachermayer Slovensko

otváracie hodiny

Pestovateľská 12
tel.: +421 2 4820 2700
e-mail: stroje@schachermayer.sk

po - št 7:30 – 17:00, pia 7:30 – 12.30



Centrum strojov Schachermayer s viac ako 2.000 m² výstavnej plochy



široký výber strojov
a **TOP značky**

centrum strojov

Široký výber drevoobrábacích strojov umožňuje vybavenie výroby podľa vašich prevádzkových požiadaviek. Ako veľkoobchodný predajca dbáme na vysoké štandardy kvality a pri značkových výrobkoch garantujeme dlhodobé používanie vašich drevoobrábacích strojov. V našom **novom centre strojov v showroome v Bratislave** sú vystavené a pripravené na predvedenie niektoré z drevoobrábacích strojov a systémov z našej ponuky. Vďaka vynikajúcim kontaktom v odbore a dlhoročným skúsenostiam zaručujeme poradenstvo, férové podmienky a kompetentný servis. Keďže drevoobrábacie stroje ponúkané spoločnosťou Schachermayer sú kvalitné výrobky, zaujme vás aj široká **ponuka použitých strojov**.



špičkový servis

Po zakúpení stroja vám spoločnosť Schachermayer ponúka **podporu pri montáži, uvedení do prevádzky a zaškolenia pre vašich zamestnancov**. Sme vám k dispozícii aj v prípade otázok týkajúcich sa **údržby alebo opráv**. Príďte do showroomu Schachermayer v Bratislave, kde na vás čaká celoročná výstava strojov.



výhody

- Nákup a uvedenie strojov do prevádzky z jedného zdroja
- Technická inštrukcia obsluhy poskytuje istotu pre bezchybnú prevádzku stroja
- Vysoká dostupnosť náhradných dielov
- Odborná údržba strojov
- Predaj použitých strojov s garanciou funkčnosti
- Odkúpenie stroja do protihodnoty pri kúpe nového stroja
- Výhodné financovanie v spolupráci s renomovanou lízingovou spoločnosťou



GANNOMAT

precíznosť & rentabilita pre každého zákazníka



Elektronicky riadený dávkovač lepidla

Injecta I

Profesionálne a presné lepenie otvorov pre kolíky

Kompletne so štandardným vybavením pre lepidlá s viskozitou od 150 do 2.250 mPas:

- stabilná oceľová konštrukcia
- plne automatické SPS – elektronické riadenie
- potenciometer pre plynulú reguláciu množstva lepidla
- volenie programu pomocou tlačidla na pištoľi

program 1: impulzívna prevádzka pre nanášanie lepidla do otvorov na kolíky
program 2: nepretržitá prevádzka pre permanentné nanášanie lepidla na drážky zadných stien

Injecta II: 2 ks lepiaca pištoľ s 3,5 m hadicou vrátane dvoch

potenciometrov a dvoch výškovy nastaviteľných držiakov na pištoľ a hadicu



Narážачka kolíkov Selekt 253

Dvojitý agent: nanášanie lepidla a narážanie kolíkov súčasne

Vďaka dokonalkej technike, vysokej presnosti a jednoduchšej obsluhu sa Selekt 253 osvedčí v každodennej praxi. Sady na prevybavenie umožňujú rýchle prestavenie stroja a pištole. Použiteľné priemery kolíkov: 6 mm, 8 mm, 10 mm a 12 mm.

Technické údaje:

Priemer kolíka:	8 mm / 6/10/12 mm*
Dĺžka kolíka:	25 - 40 mm (opcia 50 mm)
Presah kolíka:	7-20 mm
Pracovný výkon:	45 kolíkov / min
Rozmery DxŠxV:	650 x 650 x 1100 mm
Hmotnosť:	110 kg

*opcia – v štandardnom vybavení pištoľ pre kolík DM 8 mm



Univerzálna kolíkovačka DB 21

...neodolateľne všestranná

Kolíkovačka DB je ultimatívne riešenie pre všetky korpusové, rámové, radové vŕtania a vŕtania na kovanie. Získa si Vás svojou univerzálnosťou využitia, krátkymi prestavovacími časmi a presnosťou a presvedčí Vás pomerom výkonu a ceny. Bočné dorazy a výška vŕtania sa nastavujú pomocou digitálneho počítadla. Časovo úsporným sa stáva aj automatické prehĺbenie dier pri čelnom vŕtaní.

Technické údaje:

Vŕtacia hlava:	21 vretien, delenie 32 mm
Pracovná šírka:	640 mm
Priepust portálu cca:	750 mm
Zdvih vŕtania:	0-70 mm
Upínacia výška dielca :	max. 80 mm
Pracovná výška:	900 mm
Motor:	1,5 kW
Hmotnosť:	400 kg

GANNOMAT

Automatický vrtací a lisovací stroj na nábytkové závesy Express S1

Vyvrátajte a vložte záves len za 5 sekúnd.

Zrýchlite operáciu vkladania závesov pomocou Gannomat Express S1. Express S1 dokáže navŕtať a vložiť jeden záves len za 5 sekúnd a dá sa nakonfigurovať podľa vášho štýlu závesu bez ohľadu na značku. Výkonný 2HP motor poháňa 4-vretenovú vrtaciu jednotku a je vybavený pneumatickou brzdou na ovládanie rýchlosti vrtania pre vrtanie bez triesok a rýchle časy cyklov. Časti sú pohodlne označené ľavým a pravým preklápacím dorazom pre presné umiestnenie závesu.

Prečo Gannomat Express S1?

- Celý cyklus vrtania a vkladania závesu trvá iba 5 sekúnd!
- Vrtacia a lisovacia stanica vybavená 4-vretenovou vrtacou jednotkou, vkladacou maticou a zásobníkom závesov.
- Vrtacie vreteno, zásobník a lisovacia matica podľa špecifikácií výrobcu závesov

Technické údaje:

Kapacita zásobníka:	35 závesov
Doba prevádzkového cyklu:	5 sek
Otáčky vretena:	3400 ot./min
Priemer stopky vrtáka:	ø 10 mm
Elektrické pripojenie:	400 V, 50 Hz
Pripojenie - tlakový vzduch:	6 bar
Hmotnosť:	200 kg

GANNOMAT



Express S1



Express S2

CNC zariadenie pre vrtanie otvorov, nanášanie lepidla a narážanie kolíkov Index 130 Logic

CNC s plnoautomatickým vrtaním, nanášaním lepidla a narážaním kolíkov, vyznačujúce sa kompaktnosťou, efektívnosťou, kvalitou a flexibilitou. Nie je potrebné odstraňovať zvyšky lepidla.

Technické údaje:

Pracovná dĺžka:	1300 mm
1 agregát pre čistenie otvorov,	ø kolíkov 8 mm,
nanášania lepidla a narážania kolíkov:	(5 mm, 6 mm, 10 mm, 12 mm) *
Rýchlosť posuvu:	max. 105 m/min
Odsávanie:	ø 80 mm
Elektrické pripojenie:	400 V, 50 Hz, 3f (4 kVA, 12 A)
Potreba miesta (DxŠxV):	2450 x 1250 x 1800 mm
Hmotnosť Netto / Brutto:	850 kg / 920 kg

* voliteľné príslušenstvo

Univerzálne použitie: nábytkové dielce alebo diely korpusov / police a dná / malé a úzke dielce / zásuvky / rámové diely / konštrukčné stavebné prvky / 5-dielne rámové dvere

Nové možnosti:

- balík Lamello P-System pre frézovanie Lamello P-System tašiek pre Clamex, Clamex Flexus, Tenso, Bisco, Divario.
- asistenčný systém Easy.ClampPosition s LED displejom ako pomôcka pri nastavovaní polohy upínania
- vstupným modelom pre CNC vrtanie, nanášanie lepidla a narážanie kolíkov je Gannomat Index 70.

GANNOMAT



GANNOMAT

... odporúčané profesionálmi



CNC obrábacie centrum PROTEC 571

Vŕtanie, drážkovanie, frézovanie

Základné prevedenie kompletne so štandardným vybavením pre vŕtanie a drážkovanie. **Vhodný aj na obrábanie masívu.** CNC nenáročné na miesto - do 3,3 m².

Vyznačuje sa šetrným spôsobom obrábania dielcov pomocou vzduchových stolov, presným obrábaním s dvojitém laserovým meraním a rovnaním obrobkov, rýchlym obrábaním s 21/23 vretenami, stabilnou drážkovacou jednotkou do hrúbky pilového kotúča 8,3 mm, výkonnou frézovacou jednotkou do 5,5 kW (S1), možnosťou vybaviť stroj zásobníkom nástrojov pre frézovacie jednotku (Profit 3), možnosťou štvorstranného frézovania, možnosťou zväčšiť šírku obrábania až na 1300 mm (namiesto štandardných 1000 mm), kompatibilitou so systémami Lamello P-System, Lamello P-System for Clamex, Tenso a Bisco.

Softvér Gannomat bol vyvinutý a naprogramovaný vlastným softvérovým oddelením spoločnosti Gannomat s cieľom maximalizovať jednoduchosť programovania pre operátorov s malými skúsenosťami s ovládaním PC

V základnej výbave je zahrnuté:

- prídavné bezpečnostné zariadenie prostredníctvom lamelovej clony
- príprava pre horizontálne frézovanie Lamello P-System
- príprava pre priemery frézovania > Ø 16 mm, ako aj pre použitie viacdielných frézovacích nástrojov

Obrábací agregát s Power Block s 21 vretenami a 1 drážkovacou pilou

(13x vertikálne vretená, 6x horizontálne vretená v osi Y / 2x horizontálne vretená v osi X, 1 drážkovací agregát v osi Y), 4. vŕtacia os Y

Veľkosti obrobkov a hmotnosti:

Šírka obrobku (X):	min. 60 mm / max. 1000 mm (1300 mm)
Hrúbka obrobku (Z):	min. 6 mm / max. 60 mm
Dĺžka obrobku (Y):	min. 250 mm v priebežnom moduse max. 5600 mm dĺžka programovateľná softvérom
Hmotnosť obrobku:	max. 75 kg



Lamelový korpusový lis Concept 70 ECO

Optimálna voľba pre malé a stredné prevádzky

Concept Eco je ideálnou montážnou pomôckou na kolíkové spoje pri lisovaní korpusov a výrobe zásuviek. Je vhodný pre remeselníkov ako aj pre priemyslennú kusovú výrobu. Doba prípravy je oproti pneumatickým korpusovým lisom výrazne skrátená. Lisovaním na celej ploche sa zaručuje vysoká kvalita spojov.

Technické údaje:

Podávacia výška:	300 mm
Pracovná dĺžka:	min. / max. 150 / 2500 mm
Pracovný výška:	min. / max. 150 / 1400 mm
Pracovná hĺbka:	700 mm
Lisovacia sila / lisovacie rameno:	300/500 - 2200 kg
Elektrické pripojenie:	400 V, 50 Hz, 3 f, 16A
Rozmery stroja:	3500 x 1200 x 2300 mm
Hmotnosť:	2100 kg

ALTENDORF

spolu silnejší

Formátovacia píla WA6

Komprimovaná kvalita

Malá priestorovo nenáročná formátovacia píla vhodná pre začiatočníkov aj profesionálov. Zaujme najkvalitnejším spracovaním. Veľké množstvo technických riešení vychádza z formátovacej píly F 45.

Technické údaje:

Dĺžka pojazďového stola:	1600 mm, 2000 mm, 2600 mm *
Rezná dĺžka:	1500 mm, 1900 mm, 2500 mm *
Priemer pílového kotúča:	250 mm, 300 mm, 315 mm
Presah hlavného kotúča 90°/45°:	67,5/48 mm, 92,5/65,5 mm, 100/70,7 mm
Rezná šírka – paralelný doraz:	1040 mm
Samostatný predrezový motor:	0,37 kW - 8500 ot./min, samostatný vypínač
Hlavný motor:	4 kW - 4200 ot./min
Pracovná výška stroja:	910 mm
Pripojenie odsávania:	1 x 50 mm, 1 x 80 mm
Hmotnosť:	450 kg

*podľa špecifikácie stroja

Základné vybavenie:

- Osvedčený pojazďový stôl Altendorf s oceľovým vedením. K dispozícii sú dĺžkové varianty 1600, 2000 alebo 2600 mm
- Paralelné pravítko sa vyznačuje veľmi presným a plynulým posuvom, šírka rezu je 1040 mm
- Hlavné pravítko s možnosťou nastavenia uhlov. Rozsah rezu: 105 - 2600 mm. Uhol môžete nastaviť plynulo od 0 do 49°
- Manuálne nastavenie uhla pílového kotúča ručným kolieskom na stupnici od 0 do 45°
- Manuálne nastavenie výšky rezu pomocou ručného kolesa
- Horné odsávanie



Kompaktná formátovacia píla F25

Presnosť. Výkon. Potenciál.

Kompaktná formátovacia píla F25 je všestranný stroj šetriaci miesto, ktorý vás robí produktívnejšími. Materiály ako drevené drevotrieskové materiály, masívne drevo, materiály podobné drevu alebo extrudované profily sa dajú ľahko opracovať vďaka najvyššej presnosti, ľahkej manipulácii a vynikajúcej kvalite rezu. Jednosmerne naklápacia pílová jednotka umožňuje aj uhlové rezy. Dvojitý vozík s ľahkým chodom na báze systému Altendorf je súčasťou štandardnej výbavy, rovnako ako digitálny displej výšky a sklonu pílového kotúča. Stroj pre začiatočníkov aj profesionálov.

Technické údaje:

Dĺžka pojazďového stola:	1800 mm, 3200 mm, 3800 mm *
Priemer pílového kotúča:	max. 315 mm
Presah hlavného kotúča 90°/45°:	max. 104 / 75 mm
Rezná šírka:	1000 mm, 1410 mm *
Hlavný motor:	4 kW - 4200 ot./min, 5,5 kW *
Pracovná výška:	880 mm
Pripojenie odsávania:	1 x 50 mm*; 1x 80 mm (PSV)*; 1 x 120 mm
Výkon motoru:	5,5 kW
Hmotnosť:	1200 kg

*podľa špecifikácie stroja

Základné vybavenie:

- Manuálne nastavenie výšky a sklonu pílového kotúča od 0 – 46° s digitálnym displejom
- Dvojitý pojazďový stôl, dĺžka 3200 mm
- Paralelné pravítko vrátane ručného jemného nastavenia, šírka rezu 1000 mm
- Hlavné priečne/pokosové pravítko, rezanie na dĺžku až 3450 mm
- Príprava na dodatočnú montáž predrezu



ALTENDORF

spolu silnejší



Formátovacia píla WA80

Výkon, ktorý inšpiruje.

Altendorf WA 80 s vami zvládne každú výzvu: nezáleží na tom, či už spracovávate drevo alebo plast. Ovláda všetky rezy – od jednoduchých formátovacích rezov až po zložité uhlové rezy.

WA 80 X je určená na profesionálne použitie, do menších i väčších prevádzok. Konštrukcia týchto formátovacích píl je veľmi robustná a jednoduchá. Veľké množstvo technických riešení vychádza z typu F45. Hlavný pílový kotúč je naklápaný a zdvíhaný elektricky. Poloha kotúča je pri naklápaní zobrazovaná na displeji. Dĺžka stola môže až 4300 mm. Stroj má variabilné vybavenie, môže sa teda prispôbiť potrebám zákazníka.

Technické údaje:

Dĺžka pojazďového stola:	2250 mm, 3000 mm, 3200 mm, 3400 mm, 3800 mm, 4300 mm *
Rezná dĺžka:	2150 mm, 2900 mm, 3100 mm, 3300 mm, 3700 mm, 4010 mm *
Priemer pílového kotúča:	250 mm, 300 mm, 315 mm, 350 mm, 400 mm, 450 mm (bez nástroja predrezu)
Presah pílového kotúča 90°/45°:	50/33 mm, 75/50 mm, 82/56 mm, 100/70 mm, 125/87 mm, 150/103 mm (bez nástroja predrezu) *
Rezná šírka – paralelný doraz:	800 mm, 1000 mm, 1300 mm
Pracovná výška stroja:	910 mm
Hlavný motor:	4 kW - 4200 ot./min / 5,5 kW, 7,5 kW - 3/4/5000 ot./min *
Pripojenie odsávania:	1 x 80 mm, 1 x 120 mm
Upínanie hlavného pílového kotúča:	Systém AKE
Hmotnosť:	od 1000 kg

*podľa špecifikácie stroja

Základné vybavenie:

Elektromotorické prestavenie výšky a naklopenie pílového kotúča 0-46° s digitálnym zobrazením

Ovládací panel na podstavci stroja

Ovládací panel vo výške očí - horné ovládanie

Dvojité pojazďové stôl

Dĺžka pojazďového stola 3000 mm, vrátane plynulej aretácie

Paralelné pravítko - manuálne prestavenie, vrátane jemného nastavenia so stupnicou

CNC - paralelné pravítko

WA 80 TE	WA 80 X
*	*
*	
	*
*	*
*	*
*	
	*



Altendorf WA 80 TE s elektromotorickým nastavením výšky a sklonu hlavného pílového kotúča



Altendorf WA 80 X s elektromotorickým nastavením výšky a sklonu hlavného pílového kotúča a elektromotorickým nastavením paralelného dorazu.

ALTENDORF

Formátovacia píla F45

Ukážkový príklad technológie a dizajnu

Nová F 45 je majstrovským dielom technológie a dizajnu. Je konštruovaná s tradičnou presnosťou, zmyslom pre detail a nekompromisnou kvalitou. Tieto štandardy pri výrobe formátovacích píl Altendorf predurčujú tieto stroje na to, aby uspokojili najnáročnejšie požiadavky na výrobu ako vo veľkých trojmenných prevádzkach, tak aj v malých stolárstvach, kde záleží na absolútnej presnosti a 100% spoľahlivosti. Stroj môže byť vybavený elektromotorickým paralelným posuvom až do šírky 1600 mm, dvojsovým a trojosovým predrezom s LED podsvietením, laserovým ukazovateľom rezu, obojstranne nakladaným pilovým agregátom, dvojdielnym pojazdom stolom s kladkami až do dĺžky 5000 mm a ďalším nadštandardným vybavením.

Základné vybavenie:

- elektromotorické ovládanie výšky a náklonu 0-46 ° hlavného kotúča s automatickou korektúrou výšky pri naklopení
- ovládací horný panel vo výške očí, odklopný
- pojazdový stôl s dĺžkou 3000 mm
- paralelné pravítko - manuálne nastavenie na stupnici s jemným doladením
- hlavné priečne pravítko (90°) - manuálne nastavenie na stupnici do 3200 mm
- rýchlopínací systém pre hlavný kotúč

Technické údaje:

Dĺžka pojazdomého stola:	2250 mm, 3000 mm, 3200 mm, 3400 mm, 3800 mm, 4300 mm, 5000 mm *
Priemer pilového kotúča:	450 mm, 500 mm, 550 mm *
Presah hlavného kotúča 90°/45°:	154/105 mm, 179/123 mm, 204/141 mm *
Pracovná šírka:	1000 mm
Pracovná výška stroja:	850 mm, 890 mm, 910 mm *
Hlavný motor:	5,5 kW - 3000/4000/5000 ot./min / 7,5 kW, 11 kW, VARIO 5 kW, 6,5 kW *
Prípojenie odsávania:	1 x 80 mm, 1 x 120 mm*
Hmotnosť:	od 1170 kg *

*podľa špecifikácie stroja



Altendorf Hand Guard



Formátovacia píla HAND GUARD chráni to najdôležitejšie v remese - ruky.

Hand Guard je jedinečný systém včasnej detekcie s dvomi kamerami, ktorý chráni nielen vašich zamestnancov, ale aj vaše zákazky. Keď ide o maximálnu bezpečnosť, neexistujú dva názory. Ale jeden systém.

- dve kamery na včasnú detekciu
- rýchle spustenie a rýchle zastavenie za štvrtú sekundu
- systém sa spustí pred kontaktom s rukou
- funguje aj s vhodnými rukavicami
- žiadne poškodenie stroja alebo materiálu


Prvý certifikovaný optický systém na svete pre formátovacie píly pomáha chrániť človeka, stroj a materiál.



STRIEBIG

inteligencia sa stretáva s ergonomiou

■ STRIEBIG ■

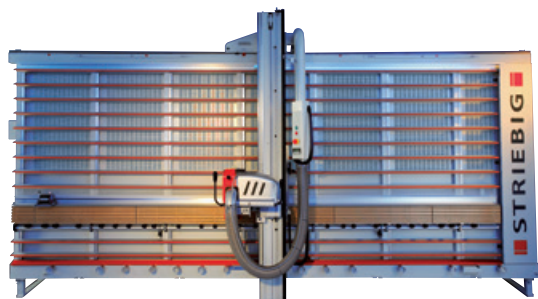

Zvislá formátovacia píla COMPACT 5220

Kompaktná a flexibilná – pre menšie formáty dosiek

Kvalitná optika a príkladná ergonómia sa v modeli COMPACT spája s vysokou funkčnosťou. Píla zaručuje precízne rezy s ostrými hranami – princípom je čistý hotový rez. Je vhodná na rezanie drevotriesky, akrylového skla, preglejky, plastových dosiek, neželezných kovov a doskových materiálov ako sú MDF a OSB na mieru.

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	4600 mm
Vertikálna výška rezu:	2200 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	60 mm
Výkon motora píly:	3,9 kW
Hmotnosť cca:	910 kg

■ STRIEBIG ■



TRK1



TRK2

Zvislá formátovacia píla STANDARD TRK 6224


Osvedčená univerzálna klasika

Fixné nastavenie rozmerov a úložná podkladová stena so zabudovanými lamelami zvyšujú bezpečnosť obsluhy píly a patria k jej sériovému vybaveniu. Tento model je ponúkaný v dvoch prevedeniach: TRK1 s úložnou podkladovou stenou z brezovej preglejky a TRK2 s automaticky vyhýbajúcim sa roštom z hliníkových lamiel s umelohmotným poťahom.

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2240 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	80 mm
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1100 kg

■ STRIEBIG ■

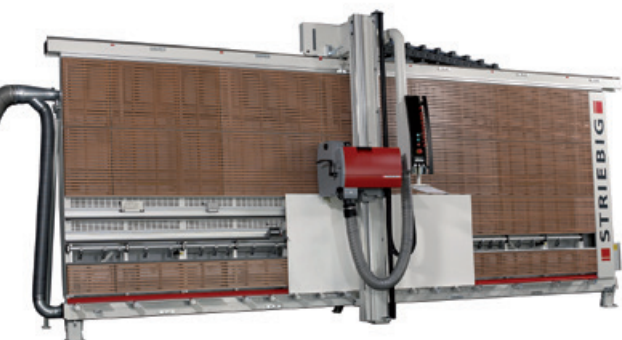

Zvislá formátovacia píla typ STANDARD S TRK typ 6224

Zachováame osvedčené, ale integrujeme nové

STANDARD S je ďalšou kapitolou úspešného príbehu verzie STANDARD. Kombinuje osvedčenú technológiu s novými technológiami. Vďaka dvom verziám, TRK1 a TRK2, a odporúčanej výbave s atraktívnym balíkom Comfort ponúka široké možnosti.

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2240 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	80 mm
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1100 kg

STRIEBIG

budúcnosť rezania - od spoločnosti Striebig

Zvislá formátovacia píla EDITION 60


Optimálne spojenie funkcie a technológie

Obsluha jednou osobou a hladké vedenie rezu vďaka integrovanému zariadeniu na uchytenie veľkoplošných materiálov. Doska sa nemusí otáčať a narezané pásy možno priamo vertikálne deliť. Integrované zariadenie na uchytenie dosiek (Plattenabsenkvorrichtung PAV) EDITION 60 pozostáva z dvoch jednotiek. Môže sa použiť pre panelové materiály s rozmermi do 3000 × 2150 mm a hmotnosťou do 160 kg (80 kg/jednotka PAV).

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2150 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	80 mm, 60 mm pri PAV
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1300 kg

STRIEBIG

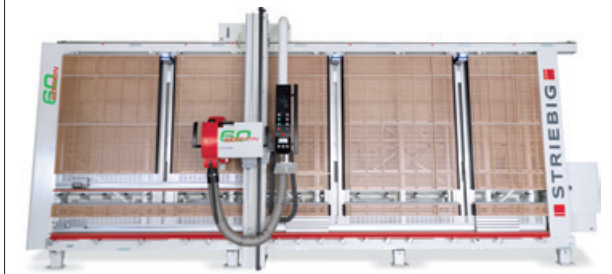

Zvislá formátovacia píla STANDARD TRK 2 Alu 6216


Funkčná ergonómia: nosník a ovládací panel píly STANDARD

Drážkovanie a frézovanie sú pri mnohých zákazkách nevyhnutné. Píly STANDARD dokážu tieto operácie zvládnuť bez problémov. Sú vhodné na opracovanie drevených dosiek a sendvičových materiálov (napr. alucobond).

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2160 mm
Horizontálna výška rezu:	2016 mm
Hĺbka rezu:	80 mm
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1100 kg

STRIEBIG

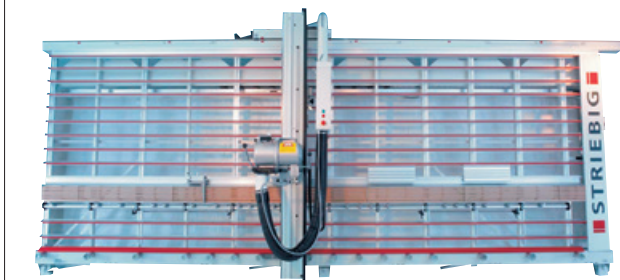

Zvislá formátovacia píla EVOLUTION 6224


Vyššia trieda: dokonalé polohovanie – čistý rez

Model EVOLUTION spája osvedčené s pokrokovým. Presnosť, bezpečnosť a komfort pri práci sú jednoznačnou charakteristikou tejto formátovacej píly. Každý rezaný materiál je bezpečne polohovaný a zaistený proti chveniu, čím sa pri rezaní zabráni vzniku vibrácií. Pri práci s EVOLUTION je zaručené čisté opracovanie rezných hrán ako aj pohodlie pri drážkovaní.

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2240 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	80 mm
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1100 kg

STRIEBIG

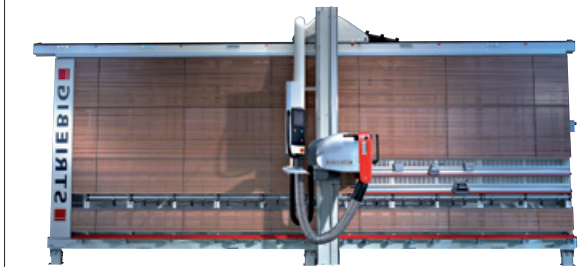

Zvislá formátovacia píla CONTROL 6224


Trieda Premium: rezanie jedným stlačením tlačidla

Postačí jediné stlačenie tlačidla! Celý proces rezania prebieha automaticky. Vďaka automatickej aretácii nosníka píly a digitálnemu odmeriavaciemu systému DMS sa rýchla a ľahká manipulácia ako aj práca stáva samozrejmosťou.

Technické údaje:

Dĺžka rezu:	5300 mm
Vertikálna výška rezu:	2240 mm
Horizontálna výška rezu:	2100 mm
Hĺbka rezu:	80 mm
Výkon motora píly:	5,5 kW
Hmotnosť cca:	1200 kg

STRIEBIG

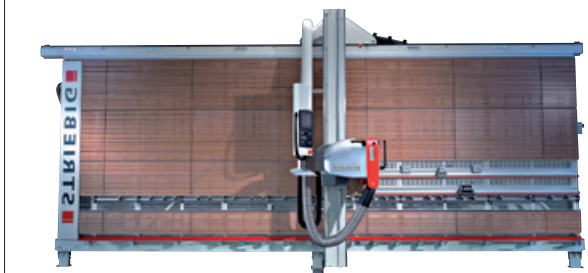

HEBROCK

pustite sa do dokonalého opracovania hrán



Olepovačka hrán F2

Rýchlejšie. Pohodlnejšie. Ľahšie.

Váš vstup do olepovania hrán nemôže byť lepší, pretože 3,3 m dlhá olepovačka hrán F2 je nie len cenovo výhodná a priestorovo úsporná, má taktiež vybavenie, ktoré potrebujete na opracovanie dokonalých hrán vrátane predfrézu.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: 3350 x 1300 x 1500 mm
Hmotnosť: 640 kg



Olepovačka hrán F4

Prvotriedna technológia pre kompletne olepovanie hrán

Kto potrebuje kompletne opracovať hrany na priestorovo úspornej dĺžke 4 m mal by ste sa rozhodnúť pre Hebrock F4. Už v štandarde má technológiu predfrézovania, opracovanie rohov a plošnú cidlinu. Na dokončenie hrán je voliteľne k dispozícii rádiusová cidlina. S voliteľným príslušenstvom na výmenu lepidla (zmena farby) je možné aj spracovanie PUR lepidla.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: 4050 x 1450 x 1500 mm
Hmotnosť: 840 kg



Olepovačka hrán F5

Maximálny výkon pre olepovanie hrán v remeselných prevádzkach

F5 zaručuje opracovanie hrán vo všetkých krokoch, pretože je vybavený všetkými komponentmi, ktoré potrebujete pre svoje požiadavky: predfrézovacie frézy, kapovacia píla, frézovacia jednotka, rádiusová cidlina, rožkovacia fréza, plošná cidlina, začistovacia stanica. Pre ešte väčšiu flexibilitu na ceste k dokonalému povrchu môže byť F5 voliteľne vybavený praktickou Multi - cidlinou s viacerými rádiusmi.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: 4300 x 1450 x 1500 mm
Hmotnosť: 920 kg

F-SERIE next

Technické údaje spoločné pre F2/F4/F5:

Hrúbka hrany: 3 mm
Úber predfrézu: 2 mm
Hrúbka obrobku: min. / max. 8 – 50 mm
Obrobok dĺžka / šírka: min. 180 mm / min. 80 mm
Rýchlosť posuvu: 10 m/min
Nahriatie na pracovnú teplotu: cca 3,5 min
Pracovná výška: 850 mm
Pripojenie odsávania: 1 x 140 mm
Elektrické pripojenie: 400 V / 3 Ph/ 50 Hz

Základné vybavenie:

	F2 next	F4 next	F5 next
Manuálne nastavenie úberu predfrézu, hrúbky hrany a výšky obrobku	•	•	•
Ovládanie SPS s 15" dotykovým displejom	•	•	•
Nanášanie lepidla na obrobok pre hrany do 3 mm	•	•	•
Optické zobrazenie poradia obrobku	•	•	•
Predfrézovanie s DIA nástrojmi do 2 mm	•	•	•
Hore uložená teflónová nádoba na tavné lepidlo) s prípravou na vypustenie lepidla	•	•	•
Kapovacia píla	•	•	•
Kombi-frézovacia jednotka	•	•	•
Rožkovacia fréza	-	•	•
Rádiusová cidlina s otočnými žiletkami	-	opcia	•
Plošná cidlina	opcia	•	•
Začistovacia stanica	-	opcia	•
Podávacia reťaz	•	•	•
Dvojvalčekový horný prítlak s guľ. ložiskom	•	•	•
Podporné rameno (vysúvateľné dopredu)	•	•	•

HEBROCK

viac nie je možné

Olepovačka hrán K34

Hnací motor pre vašu výrobu

Maximálne nároky si vyžadujú maximálny výkon. Aj keď nastavíte latku vysoko, stále je čo zlepšovať. Úspešný update série K-SERIES je toho dôkazom. Zažite olepovačku hrán s ešte prívetivejšími funkciami pre používateľov. Zoznámte sa s modelom K 34, výkonnou novinkou v renomovanej sérii K-SERIES.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: cca 4750 x 1230 x 1430 mm
Hmotnosť: 1550 kg

HEBROCK®



Olepovačka hrán K36

Nepretržite v režime vysokého výkonu

Robustný, výkonný a spoľahlivý stroj. Beriete spracovanie hrán mimoriadne vážne? Výborne! Na požiadanie môžete stroj voliteľne vybaviť druhým frézovacím agregátom a multi-rádiusovou cidlinou pre ešte presnejšie výsledky. S našou olepovačkou dosiahnete svoj cieľ.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: cca 5250 x 1230 x 1430 mm
Hmotnosť: 1750 kg

HEBROCK®



Olepovačka hrán K37

Maximálny výkon pre maximálnu dokonalosť

Model K 37 presvedčí svojím výkonom a silou. Olepovanie hrán s maximálnym komfortom a inovatívnymi funkciami. Samotné ovládanie na 15" obrazovke stanovuje nové štandardy v používateľskej obsluhu.

Technické údaje:

Rozmery stroja DxŠxV: cca 6000 x 1230 x 1430 mm
Hmotnosť: 2050 kg

HEBROCK®



Základné vybavenie:

	K 34 next	K 36 next	K 37 next
Ovládanie PLC s 15" dotykovou obrazovkou	•	•	•
Optické zobrazenie poradia obrobku	•	•	•
Predfrézovanie do 3 mm	•	•	•
Hore uložená nádobka na tavné lepidlo (vymeniteľná / bezúdržbová) s prípravou na vypustenie lepidla	•	•	•
Automatické centrálné mazanie rožkovacej frézy a hnacej reťaze	•	•	•
Dvojmotorová kapovacia píla	•	•	•
1. frézovacia jednotka (kombinovaná R1)	•	•	•
2. frézovacia jednotka (dvojitý polomer R2)	-	-	•
Rožkovacia fréza	•	•	•
Rádiusová cidlina	opcia	•	vrátane zdvíhu
Plošná cidlina s duálnym snímaním	•	•	•
Začísťovacia stanica	-	•	•
Drážkovacia píla (bočné alebo spodné opracovanie)	-	-	•
Nástroje	•	•	•
Nádobka na zachytávanie triesok (kapovacia píla)	•	•	•
Dopravníková reťaz s pevne priskrutkovanými špeciálnymi reťazami	•	•	•
Dvojvalčekový horný prítlak s guľôčkovým ložiskom	•	•	•
Podperné rameno (vysúvateľné dopredu)	•	•	•

K-SERIE next

Technické údaje spoločné pre K34/K36/K37:

Hrúbka hrany: 3 mm (opcia 8 mm)
Hrúbka obrobku: min. / max. 8 – 60 mm
Obrobok dĺžka / šírka: min. 140 mm / min. 80 mm
Rýchlosť posuvu: 15 m/min
Nahriatie na pracovnú teplotu: cca 6 min
Pripojenie odsávania: 1 x 140 mm
Elektrické pripojenie: 400 V / 3ph/ 50 Hz

LANGE

precíznosť v každom kroku

LANGE
MASCHINEN
BAU



LANGE B85KF olejovačka hrán s predfrézom

Stroj je určený na olejovanie hrán z melamínu, ABS a masívneho dreva do hrúbky 3 mm s opracovaním hrán s rádiusom R2 (3) mm alebo v rovine. Kompaktný stroj s krátkou konštrukciou a nanášaním lepidla valčekom.

Základné vybavenie

- ovládanie farebným dotykovým displejom
- predfrézovanie
- nanášanie lepidla pomocou valčeka so spodnou nádržkou s objemom 1,8 kg
- kapovacie píly
- vysokofrekvenčný multifunkčný frézovací agregát
- voľný priestor pre osadenie dvoch agregátov (rádiusová cidlina alebo začisťovacie kefy, plošná cidlina alebo začisťovacie kefy)
- centrálné nastavenie horného prítaku pre hrúbku dielca od 8 do 50 mm
- elektronický regulátor teploty, nanášanie lepidla pomocou valčeka
- bezpečnostné a protihlukové kryty
- pevná valčeková dráha + podporné rameno (vysúvateľné dopredu)

Technické údaje:

Hrúbka hrany:	0,4-3,0 mm
Hrúbka obrobku:	min. / max. 8 – 50 mm
Obrobok dĺžka / šírka:	min. 120 mm / min. 75 mm
Rýchlosť posuvu:	7 m/min
Celkové pripojenie:	6,33 kW
Elektrické pripojenie:	400 V / 3ph/ 50 Hz + N
Rozmery stroja D x Š x V:	2811 x 630 x 1375 mm
Hmotnosť:	668 kg

LANGE
MASCHINEN
BAU



LANGE B85KFE olejovačka hrán s predfrézom a rožkovacou frézou

Priebežná olejovačka s predfrézovaním a rožkovacou frézou malých rozmerov s dĺžkou do 3 m, vhodná na zákazkovú a malosériovú stolársku výrobu. Stroj je určený na olejovanie hrán z melamínu, ABS a masívneho dreva do hrúbky 3 mm s opracovaním hrán s rádiusom R2 (3) mm alebo v rovine, kompaktný stroj s krátkou konštrukciou s nanášaním lepidla valčekom

Základné vybavenie

- ovládanie farebným dotykovým displejom
- predfrézovanie
- nanášanie lepidla pomocou valčeka so spodnou nádržkou s objemom 1,8 kg
- kapovacie píly
- vysokofrekvenčný multifunkčný frézovací agregát
- rožkovacia fréza
- voľný priestor pre osadenie dvoch agregátov (rádiusová cidlina alebo začisťovacie kefy, plošná cidlina alebo začisťovacie kefy)
- centrálné nastavenie horného prítaku pre hrúbku dielca od 8 do 50 mm
- elektronický regulátor teploty, nanášanie lepidla pomocou valčeka
- bezpečnostné a protihlukové kryty
- pevná valčeková dráha + podporné rameno (vysúvateľné dopredu)

Technické údaje:

Hrúbka hrany:	0,4-3,0 mm
Hrúbka obrobku:	min. / max. 8 – 50 mm
Obrobok dĺžka / šírka:	min. 200 mm / min. 75 mm
Rýchlosť posuvu:	7 m/min
Celkové pripojenie:	6,60 kW
Elektrické pripojenie:	400 V / 3ph/ 50 Hz + N
Rozmery stroja D x Š x V:	3273 x 630 x 1375 mm
Hmotnosť:	795 kg

LANGE

LANGE B90 KF olepovačka hrán s predfrézom

Stroj je určený na olepovanie hrán z melamínu, ABS a masívneho dreva do hrúbky 3 mm s opracovaním hrán s rádiusom R2 (3) mm alebo v rovine, kompaktný stroj s krátkou konštrukciou a nanášaním lepidla valčekom. Jednostranná automatická olepovačka s predfrézovacou jednotkou, priamym nanášaním lepidla a lepením rovných dielov. Kapovacia jednotka s VF motorom, frézovacia jednotka s VF motormi na frézovanie hornej a dolnej časti hrany, reťazový pohon, dvojitý horný pritlačný valec, podpera pre veľké olepované dielce. Stroj sa môže používať na olepovanie hrán PVC, ABS, z melamínu a hrubých dyhových náglejkov, a to zo zvitku aj pevných dĺžok od hrúbky hrany 0,4 - 3,0 mm (možné 6,0 mm) a hrúbky obrobku 8 - 60 mm.

Základné vybavenie

- ovládanie farebným dotykovým displejom
- predfrézovanie
- nanášanie lepidla pomocou valčeka so spodnou teflónovou nádržkou s objemom 1,5 kg
- kapovacie pílk
- vysokofrekvenčný multifunkčný frézovací agregát
- voľný priestor pre osadenie troch agregátov (rádiusová cidlina, plošná cidlina, začisťovacie kefy)
- pevná valčeková dráha + podporné rameno (vysúvateľné dopredu)

Technické údaje:

Hrúbka hrany:	0,4-3,0 mm (6 mm pri náglejkoch)
Hrúbka obrobku:	min. / max. 8 - 60 mm
Obrobok dĺžka / šírka:	min. 120 mm / min. 75 mm
Rýchlosť posuvu:	10 m/min
Celkové pripojenie:	6,75 kW
Elektrické pripojenie:	400 V / 3ph/ 50 Hz + N
Rozmery stroja D x Š x V:	3502 x 630 x 1480 mm
Hmotnosť:	900 kg



LANGE B90 KFE olepovačka hrán s predfrézom a rožkovačom


Stroj je určený na olepovanie hrán z melamínu, ABS a masívneho dreva do hrúbky 3 mm s opracovaním hrán s rádiusom R2 (3) mm alebo v rovine, kompaktný stroj s krátkou konštrukciou a nanášaním lepidla valčekom.

Základné vybavenie:

- ovládanie farebným dotykovým displejom
- predfrézovanie
- nanášanie lepidla pomocou valčeka so spodnou teflónovou nádržkou s objemom 1,5 kg
- kapovacie pílk
- vysokofrekvenčný multifunkčný frézovací agregát
- voľný priestor pre osadenie troch agregátov (rádiusová cidlina, plošná cidlina, začisťovacie kefy)
- pevná valčeková dráha + podporné rameno (vysúvateľné dopredu)

Technické údaje:

Hrúbka hrany:	0,4-3,0 mm (6 mm pri náglejkoch)
Hrúbka obrobku:	min. / max. 8 - 60 mm
Obrobok dĺžka / šírka:	min. 200 mm / min. 75 mm
Rýchlosť posuvu:	10/8 m/min
Celkové pripojenie:	7,02 kW
Elektrické pripojenie:	400 V / 3ph/ 50 Hz + N
Rozmery stroja D x Š x V:	4030 x 630 x 1480 mm
Hmotnosť:	1050 kg

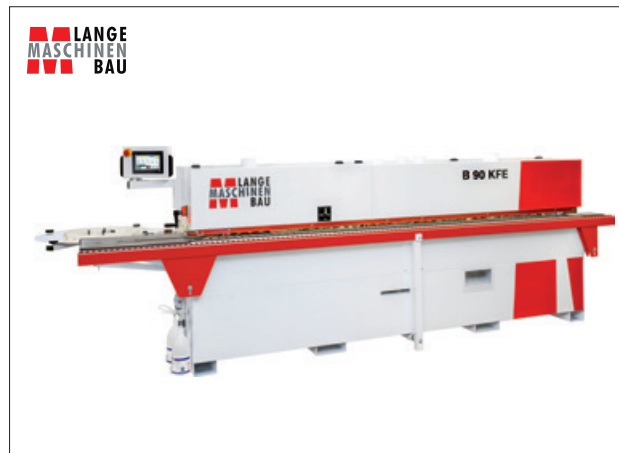

WEIMA

profesionál v drvení



Jednohriadeľový drvič WL 4

Hospodárny drvič pre malý až stredný drevný odpad

Už u malých spracovateľov dreva dochádza k situáciám, že množstvo nadobudnutého drevného odpadu si vyžaduje jeho ďalšie spracovanie - drvenie. Drviče výrobnej rady WL dokážu drviť drevný odpad všetkého druhu, napr. zvyšky drevotriesky, MDF dosiek až po extrémne tvrdý masív.

Technické údaje:

Otvor násypky:	600 x 800/1050 mm
Priemer rotora:	260 mm
Dĺžka rotora:	600 mm
Otáčky rotora:	80-125 ot./min
Príkon:	15 kW / 18,5 kW
Nože:	14 ks / 28 ks (dvojrad)
Hmotnosť cca:	1300 kg
Rozmery DxŠxV:	2045 x 1190 x 1640 mm



Jednohriadeľový drvič WL 6

Univerzálny drvič pre veľké množstvá drevného odpadu

Drvič radu WL sa využíva v malých a stredných prevádzkach po celom svete. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou a dlhou životnosťou.

Technické údaje:

Otvor násypky:	800 x 1000/1250 mm
Priemer rotora:	260 mm
Dĺžka rotora:	800 mm
Otáčky rotora:	80-125 ot./min
Príkon:	18,5 kW / 22 kW
Nože:	21 ks / 42 ks (dvojrad)
Hmotnosť cca:	1700 kg
Rozmery DxŠxV:	2045 x 1540 x 1840 mm



Jednohriadeľový drvič WLK 4

Drvič s flexibilným použitím

WLK 4 sa vo veľkom počte využíva v stredných prevádzkach po celom svete. Vyznačuje sa robustnou konštrukciou, ktorá garantuje dlhú životnosť. Patrí k najpredávanejším modelom drvičov Weima, čo je dôkazom osvedčenej a spoľahlivej techniky a pomeru výkon - cena.

Technické údaje:

Otvor násypky:	600 x 800/1050 mm
Priemer rotora:	260 mm
Dĺžka rotora:	600 mm
Otáčky rotora:	80-125 ot./min
Príkon:	18,5 kW / 22 kW
Nože:	28 ks (V-rotor) / 22 ks (F-rotor)
Hmotnosť cca:	1700 kg
Rozmery DxŠxV:	2045 x 1685 x 1700 mm

WEIMA

ten správny lis pre akokoľvek náročnú úlohu

Briketovací lis Basis C 140

Výkonný briketovací lis

Kompaktná konštrukcia, vysoká spoľahlivosť a excelentný pomery výkonu a ceny sú prednosti tohto lisu. Ten sa ideálne hodí na briketovanie materiálov ako napr.: drevo, polystyrén, penové materiály alebo papier. Zaujímavosťou lisu je predtesnenie šneku, ktoré garantuje vysokú kvalitu brikiet.

Technické údaje:

Priemer brikety:	40 mm
Výkon:	do 40* kg/h
Množstvo hydraulického oleja:	100 l
Hydraulický motor:	4 kW
Hmotnosť cca:	530 kg

*Kapacitný výkon závisí od materiálu. Uvedené sú priemerné hodnoty



Briketovací lis TH 514/520

Spracovanie drveného odpadu pod tlakom

Stroje TH 514/520 sú určené pre prevádzky s požadovanou produkciou do 80 kg/h. Stabilné krytovanie lisu umožňuje výrobu vysokopevných brikiet - z materiálov, ako sú drevo, polystyrén, pena, ľahké kovy, papier alebo biomasa. Lis je možné vybaviť ďalším vybavením ako je napr. chladenie olejom na použitie vo viacstrannej prevádzke. Všetky stroje sú k dispozícii v ľavostrannej alebo pravostrannej verzii. Montáž na stabilnom základnom ráme zabezpečuje rýchlu inštaláciu a umožňuje mobilné použitie.

Technické údaje:

Priemer brikety:	50 mm
Výkon:	do 80* kg/h
Množstvo hydraulického oleja:	160 l
Veľkosť násypky:	1400 x 1400 x 920 mm / 2000 x 2000 x 920 mm (TH520)
Hydraulický motor:	7,5 kW
Hmotnosť:	950-1100 kg

*Kapacitný výkon závisí od materiálu. Uvedené sú priemerné hodnoty



Briketovací lis TH 714/720

Spracovanie drveného odpadu pod tlakom

Stroje TH 714/720 sú určené pre prevádzky s požadovanou produkciou do 150 kg/h. .

Technické údaje:

Priemer brikety:	70 mm
Výkon:	do 150* kg/h
Množstvo hydraulického oleja:	250 l
Veľkosť násypky:	1400 x 1400 x 920 mm / 2000 x 2000 x 920 mm (TH720)
Hydraulický motor:	11 kW
Hmotnosť:	1100-1250 kg

*Kapacitný výkon závisí od materiálu. Uvedené sú priemerné hodnoty



SCHUKO

špecialista na odsávanie a filtrovanie



Schuko

Mobilné odsávanie Vacomat 140/160 XPe

Neporaziteľný odsávací výkon pri malej konštrukcii odsávania

Odsávacie zariadenia typu VACOMAT od firmy SCHUKO boli vyvinuté špeciálne pre mobilné využitie v prevádzkach. Verzia XPe je vybavená elektro/mechanickým čistením filtrov pomocou motora oklepávania.

Technické údaje:

Motor:	2,2 kW
Pripojenie na odsávacie hrdlo:	140/160 mm
Menovitý objem:	1447 m³/h
Podtlak:	2200 Pa
Objem zbernej nádoby:	1x 240 l
Plocha filtra:	9,5 m²
Dĺžka x šírka x konštrukčná výška:	1715 x 900 x 2130 mm
Hmotnosť:	345 kg



Schuko

Mobilné odsávanie Vacomat 300 XP

Flexibilný prostredníctvom mobility

Mobilné odsávanie Vacomat 300 XP je ideálny na odsávanie viacerých strojov. Výkon odsávania je zaujímavý aj pre CNC obrábacie stroje alebo širokopásové brúsky. Štandardne je vybavený automatickým ovládaním a po zapnutí pripojeného stroja sa ventilátor odsávania spustí automaticky. Verzia XP je vybavená pneumacko/mechanickým čistením filtrov.

Technické údaje:

Motor:	7,5 kW
Pripojenie na odsávacie hrdlo:	300 mm
Menovitý objem:	5089 m³/h
Podtlak:	2760 Pa
Plocha filtra:	32 m²
Objem zbernej nádoby:	4x 120 l
Rozmery D x Š x V:	3650 x 1565 x 2570 mm
Hmotnosť:	967 kg



Schuko

Odsávacia stena SUPERMAX

Efektívny výkon odsávania v kompaktnej konštrukcii šetriacej miesta

Odsávacia stena SuperMax zabezpečuje najlepšie čistenie vzduchu počas lakovacích/striekacích prác. Spracovávané diely sa umiestnia pred odsávaciu stenu a striekajú sa v smere detekčného povrchu. Montáž možná aj na stenu.

Technické údaje:

Odsávacia plocha (kartónový filter):	2000 x 1700 mm, 3,2 m²
Ochrana:	EExe, II, PTB č. EX-86/3447
Príkon ventilátora:	2,2 kW, 2905 ot./min
Menovitý objem vzduchu:	max. 5.500 m³/h
Vnútorný filter (zelený):	2000 x 1250 x 50 mm
Regulačná klapka:	manuálna
Rozmery odsávacej steny DxVxH:	2700 x 1860 x 800 mm



Schuko

Pracovný stôl na brúsenie OCTOPUS 20

... pre dokonale jemné brúsenie

OCTOPUS zabezpečuje bezprašné a čisté pracovisko v súlade s predpismi BOZP. Pracovný stôl na brúsenie je konštruovaný tak, aby sa dal pripojiť na existujúce odsávanie.

Technické údaje:

Pripojenie na odsávanie:	160 mm
Potrebný prietok:	1592 m³/h
Potrebný podtlak:	600 Pa
Dĺžka stola:	2280 mm
Hmotnosť:	160 kg
Hladina akustického tlaku:	63 dB

SCM

odsávacie jednotky

Odsávacie zariadenie - formula eco 300 sk-CE

- odsávacie zariadenie s 1 vrecou
- kompaktné mobilné odsávanie s vysokým sacím výkonom
- na odsávanie hoblín a pilín
- pojazdné, 2 pevné a 2 otočné kolieska pre lepšiu stabilitu
- masívna konštrukcia

Upozornenie:

Toto zariadenie sa smie používať len mimo drevárskeho priemyslu a napr. v oblasti spracovávaní plastov!

Technické údaje:

Objemový prietok:	2520 m³/h
Vreca na triesky:	ø 500 mm
Pripojenie odsávania:	1 x 125 mm ø vonkajší alebo 2 x 100 mm ø vonkajší
Výkon:	1,5 kW
Napätie:	230 V / 50 Hz
Rozmery D x Š x V:	900 x 560 x 2000 mm



Odsávacie zariadenie - formula eco 300 d-CE

- odsávacie zariadenie s 2 vrecami
- kompaktné mobilné odsávanie s vysokým sacím výkonom
- na odsávanie hoblín a pilín
- pojazdné, 2 pevné a 2 otočné kolieska pre lepšiu stabilitu
- masívna konštrukcia

Upozornenie:

Toto zariadenie sa smie používať len mimo drevárskeho priemyslu a napr. v oblasti spracovávaní plastov!

Technické údaje:

Objemový prietok:	3900 m³/h
Vreca na triesky:	ø 500 mm
Pripojenie odsávania:	1 x 150 mm ø vonkajší alebo 3 x 100 mm ø vonkajší
Výkon:	2,2 kW
Napätie:	400 V / 50 Hz
Rozmery D x Š x V:	1460 x 720 x 2160 mm



ALFA RIMINI

Odsávacie zariadenie - Alfa 2 3HP CE

ALFA 2 je profesionálna, výkonná odsávacia jednotka vyrobená z lakovaného oceľového plechu a vybavená 2 exponovanými filtračnými vrecami.

Upozornenie:

Toto zariadenie sa smie používať len mimo drevárskeho priemyslu a napr. v oblasti spracovávaní plastov!

Technické údaje:

Plocha filtra:	4,4 m²
Objemový prietok:	3500 / 5000 m³/h
Vreca na triesky:	ø 2 x 500 mm
Pripojenie odsávania:	ø 200 mm
Výkon:	2,2 kW
Rozmery D x Š x V:	700 x 1610 x 2600 mm
Hmotnosť:	85 kg



KUPER

spája to, čo k sebe patrí



Zosadzovačka dýh FWM 630

Malé množstvá dýh zosadzované vláknom - princíp cik-cak zosadzovania

FW/Mini 630 T je ideálny stroj pre drevovýrobu s nie častým používaním dyhy. Má technické výhody všetkých zosadzovačiek dýh Kuper pracujúcich na tom istom princípe zosadzovania a to diskové kotúče s mechanikou vyrovnávania tolerancií a lepiace vlákno. Lepiace vlákno sa nanáša automaticky po cik-cak línii, a tým zabezpečuje pevné spojenie dyhových pásov. Obrusovanie lepidla nie je potrebné!

Technické údaje:

Vyloženie:	630 mm
Posuv:	7 m/min
Hrúbka dyhy cca:	0,4 - 2,0 mm
Prevádzkové napätie:	230 V



Zosadzovačka dýh FWS 920

Nová generácia zosadzovačiek dýh

Zvládne všetko, zaberie málo miesta a je cenovo výhodná: Kompaktný stroj KUPER FWS 920 pracuje na rovnakom princípe ako veľký brat KUPER FWS a je rovnako efektívny - ideálny pre všetky remeselné prevádzky.

Technické údaje:

Vyloženie:	920 mm
Posuv cca:	20 m/min
Hrúbka dyhy cca:	0,4 - 2,0 mm
Prevádzkové napätie:	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Celkové zapojenie cca:	0,97 kVA
Potreba miesta D x Š x V:	1280 x 580 x 1470 mm



Zosadzovačka dýh FWS 1250

Extrémne rýchla - ideálna pre priemyselnú výrobu

KUPER FWS 1250 spája dyhy v rýchlom tempe pri rýchlosti podávania až do 60 m/min. Vyhrievané vedenie aplikuje KUPER lepiace vlákno v cikcakových alebo vlnitých líniiach. Počas následného procesu lisovania sa lepiaca niť ukladá do vnútornej strany. Tým sa ušetrí časovo náročné brúsenie lepidla.

Technické údaje:

Vyloženie:	1250 mm
Posuv v 4 stupňoch cca:	15, 30, 45 a 60 m/min
Hrúbka dyhy cca:	0,3 - 3,0 mm
Prevádzkové napätie:	400 V, 1 Ph, 50/60 Hz
Celkové zapojenie cca:	1,8 kVA
Potreba miesta D x Š x V:	1870 x 720 x 1580 mm



Zosadzovačka dýh FLI 1000

Lepenie spojov pre najvyššie nároky

Vďaka účinnému systému ohrevu so súčasným prítlakom, presnému podávaniu dyhy a inteligentnému riadeniu energie je tento stroj prvou voľbou pre každého, kto pracuje s vysokokvalitnou dyhou. Rýchla práca: pri spracovaní predlepených dýh sa dosahuje zvýšená rýchlosť spracovania.

Technické údaje:

Vyloženie:	1000 mm,
Hrúbky dyhy:	0,4 - 2,5 mm
Dĺžka dyhy od cca:	300 mm
Šírka dyhy od cca:	35 mm
Posuv cca:	12 - 55 m/min

LANGZAUNER

precíznosť z ruky majstra

Píla na dyhy s frézovacím agregátom LZ 5/2

Profesionálna liga píľ na jemné rezanie

Vyspelá technika modelu LZ 5/2 zaručuje rýchlu a efektívnu prácu a delenie dýh bez štiepenia. Kombinovaným použitím pílového agregátu a frézovacej hlavy je zaručený optimálny výsledok len pri jednom prejazde. Možnosť hydraulického zdvíhania a spustenia pílového a frézovacieho agregátu, spúšťací a manuálne nastaviteľný doraz šírky a odoberateľný pokosový doraz s digitálnym ukazovateľom – tieto technické detaily zaraďujú model LZ 5/2 do špičkovej triedy píľ pre jemné obrábanie. Píla je vhodná pre rezanie dýh, plastov, akrylátov, drevených materiálov, ľahkých zliatin, kartónov, atď.

Technické údaje:

Rezná a frézovací dĺžka:	3050 mm
Rezná a frézovací výška:	40 mm
Píla – motor, otáčky, priemer:	2,2 kW, 10000 ot./min, DM 200 mm
Fréza – motor, otáčky:	1,1 kW, 10500 ot./min
Potreba miesta D x Š x V:	4500 x 700 x 1150 -1600 mm



Dyhovací lis LZT-100-SFB

Zaujme svojou dlhou životnosťou a rozmanitosťou svojich funkcií

Model LZT 100-SFB je svojou stabilnou konštrukciou obohatením každej dielne. Lisovacie dosky sú extrémne odolné. Vďaka ich špeciálnej izolácii dochádza len k nízkym tepelným stratám. Lis disponuje plynulým nastavením tlaku, tepelnou reguláciou a hydraulickým agregátom umiestnenom vo vnútri stroja. Plnenie stroja je možné z každej strany. Zabudovaný systém kontroly tlaku na rozdiel od iných lisov rozpozná preťaženie v každej situácii.

Technické údaje:

Celkový lisovací tlak:	100 t
Rozmery ohrevných dosiek:	3000 x 1350 mm
Príkon každej dosky:	12,7 kW
Svetlosť otvorenia:	400 mm
Potreba miesta d x š x v:	3570 x 1580 x 1950 mm
Hmotnosť:	4900 kg



ASCOT

Kartáčovací stroj R600/2 / R800/2

Profil na opracovanie drevených dosiek pre zdôraznenie drevenej textúry dverí, okien a parketových lišt.

Technické údaje:	R600/2	R800/2
Pracovná šírka	600 mm	800 mm
Pracovná výška	300 mm	300 mm
Počet kief	2 x Ø 200 mm	2 x Ø 200 mm
Motor kefy	2 x 4 kW	2x 5,5 kW
Otáčky kefy	1400 ot./min	1400 ot./min
Pripojenie na odsávanie	2 x Ø 140 mm	2 x Ø 140 mm
Rýchlosť podávania	3 -13 m/min	3 -13 m/min
Hmotnosť	720 kg	820 kg



GRAULE

precízny rez v každej polohe



ZS 135N s príslušenstvom


GRAULE

Kotúčové píly pre skracovanie a úkosové rezanie ZS 85 N / ZS 135 N

Rýchle a presné rezanie dreva, hliníka a plastu

ZS 85N / ZS 135N / ZS 170 N sa vyznačuje predovšetkým dobrou prehľadnosťou pri rezaní, mimoriadne veľkým rozsahom rezania a rýchlym nastavením úkosu.

Technické údaje:	ZS 85 N	ZS 135 N	ZS 170 N
Motor:	2 kW, 400 V	2 kW, 400 V	2 kW, 400 V
Kotúč píly ø:	300 mm	350 mm	420 mm
Šírka rezu pri 90°:	380 mm	430 mm	410 mm
Šírka rezu pri 45°:	270 mm	300 mm	290 mm
Výška rezu zvisle:	85 mm	135 mm	170 mm
Výška rezu pri sklone 45°:	60 mm	92 mm	115 mm

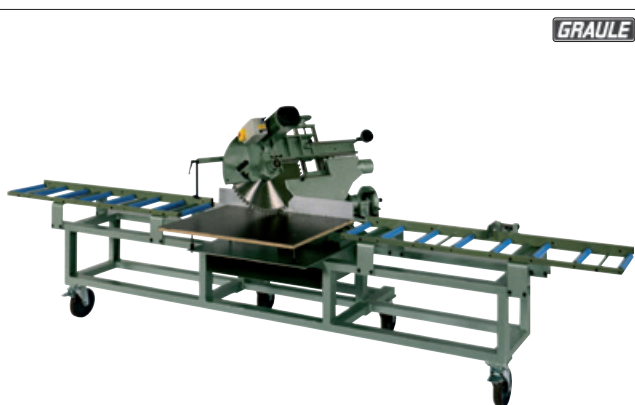

GRAULE

Kotúčová píla pre skracovanie a úkosové rezanie ZS 200 N-F

Kompaktné opracovanie veľkých prierezov

Odborníci odporúčajú túto pílu na skracovacie ako aj na horizontálne a vertikálne úkosové rezy. Pomocou ZS 200 N-F je možné vykonávať aj dvojité úkosové rezy.

Technické údaje:	
Motor:	3 kW / 5 kW, 400 V
Kotúč píly:	ø 520 mm
Šírka rezu pri 90°:	420 mm
Šírka rezu pri 45°:	295 mm
Výška rezu zvisle:	200 mm
Výška rezu pri sklone 45°:	140 mm



GRAULE TigerStop

Programovateľný dorazový a polohovací systém

TigerStop zvýši Vašu presnosť a produkciu

TigerStop je automaticky doraz pre presnú produkciu v drevárskom, plastovom a strojárskom priemysle a dá sa ľahko namontovať ako na nové stroje tak aj na stroje, ktoré sú už v prevádzke nainštalované. Tiger stop sa môže využívať ako programovateľný doraz alebo ako automatický podávač (posúvač) pri skracovaní, vŕtaní, frézovaní dielcov. TigerStop bol špeciálne vyrobený pre hore uvedené použitie a medzičasom sa osvedčil v mnohých odvetviach.

Technické údaje:	
Celkové dĺžky:	2600 / 3700 / 4600 / 5400 / 7400 / 9100 mm
Pracovné dĺžky:	2000 / 3000 / 4000 / 4850 / 6850 / 8500 mm
Presnosť opakování:	0,1 mm
Posuvná sila:	100 kg

OMGA

píly pre presné úkosové rezy

Spodná skracovacia píla T 521 ST

Spodná skracovacia píla s pneumatickým zdvihom jednotky a nastaviteľnými otáčkami. Zvislé upínacie zariadenie slúži aj ako ochranné zariadenie pre obsluhu, pretože počas rezu zakrýva pílový kotúč. Píla T 521 môže byť vybavená hladkými stolmi alebo valčekovými dopravníkmi, ako aj ručnými a pneumatickými dorazmi.

Technické údaje:

Výkon motora:	4,6 kW
Pílový kotúč:	ø 450 x 35 mm
Otáčky pílového kotúča:	3000 ot./min
Prípojenie na odsávanie:	ø 1 x 160 mm
Rezná šírka:	max. 300 mm
Rezná dĺžka:	max. 140 mm



Precízna kapovacia a úkosová píla V235

Vertikálna dvojité pokosová píla s pevným uhlom 90° pre rezanie profilov z dreva, plastu a hliníka. Vertikálne upínacie prípravky sú integrované do rezného cyklu. Svojimi lamelami sa automaticky prispôbujú tvaru profilu a upínajú obrobky zhora a spredu. Rozmery ohýbania sa dajú odčítať priamo z diagramových tabuliek. Presnosť rezania zabezpečuje pneumatický doraz.

Technické údaje:

Motor:	2x 1,5 kW
Pílový kotúč:	ø 350 x 30 mm
Otáčky:	3700 ot./min
Pílový kotúč:	ø 350 x 30 mm
Max. rezná šírka:	90 mm
Max. rezná výška:	80 mm



MABA

švajčiarska presnosť

Podstolová kapovacia píla MUK 800

Bezpečné a presné skracovanie materiálov všetkých typov je pre MUK 800 maličkosťou. Integrovaný odsávací systém zabezpečuje, aby pracovný proces nerušili ani prach ani triesky.

Technické údaje:

Výška rezu / šírka rezu:	rezný diagram, max. 180 mm
Kotúč píly ø:	450 - 550 mm
Rezný posuv:	hydropneumatický
Pracovná výška:	820 mm
Výkon motora:	5,5 kW



Kotúčová píla pre pozdĺžne rezanie SWISSLINE POWER 5200

Tento fabrikát je vhodný na rezanie omietaného a neomietaného reziva ako aj na prírezávanie dosiek z masívu a podobného materiálu.

Technické údaje:

Výška rezu:	0 - 170 mm
Kotúč píly ø:	350 - 550 mm
Dĺžka rezu:	2,2 - 9,2 m
Šírka rezu:	450 - 2100 mm
Výkon motora:	11 kW



JOWI

praktické regálové vozíky



B 590 - 2/2



Regálový vozík typ B/C

Praktický regálový systém použiteľný na sušenie obrobkov po lakovaní alebo na prepravu

- stabilná robustná konštrukcia
- ľahká manipulácia vďaka 4 kolieskam s valivými ložiskami
- nosné tyče potiahnuté plastom (vhodné pre vodou riaditeľné farby a laky)

Technické údaje:	B 590-2/2	C 770-2/2
Dĺžka úložných tyčí	590 mm	770 mm
Počet etáží	16	12
Svetlá výška	66 mm	92 mm
Úžitkové zaťaženie jednej etáže	15 kg	22 kg
Úžitkové zaťaženie vozíka	200 kg	500 kg
Rozmery D x š x V	1510 x 730 x 1810 mm	1510 x 940 x 1840 mm
Hmotnosť	93 kg	120 kg



Regálový vozík typ Dabelju-VV

Univerzálny koncept, priestorovo variabilný, jednoduché ovládanie. Dĺžka vozíka je plynule nastaviteľná pomocou stredových nožníc od 550 do 1500 mm. Súčasne ukladanie materiálov rôznych dĺžok je umožnené otočným stojanom a usporiadaním nosných tyčí v tvare písmena V.

Technické údaje:	
Dĺžka úložných tyčí:	590 mm
Počet etáží:	16
Svetlá výška:	66 mm
Úžitkové zaťaženie jednej etáže:	30 kg
Úžitkové zaťaženie vozíka:	200 kg
Rozmery D x š x V:	550-1500 x 790 x 1805 mm
Hmotnosť:	118 kg



Prepravný vozík Nautilus

Pre kombinovanú prepravu rôznych dielcov a dosiek do dĺžky 2,5 m. Doplnková kapacita vzadu pre nakladanie veľkých dielcov do cca 3 x 2 m.

Teleskopický efekt: kým prepravujete menšie dielce na prednej strane, získate dodatočnú nosnosť odložením teleskopických podpier na zadnej strane - určených pre veľkoplošné panely do 3 x 2 m.

Vybavenie: 3 „L“ stĺpiky s teleskopickým nadstavcom pre veľké panely, 2 „L“ stĺpiky, 40 podporných tyčí SR 23-0590, 1 dolná plošina 1400 x 590 mm (max. zaťaženie: 600 kg), 2 medziráhlé plošiny 374 x 590 mm (max. 30 kg), zásuvný systém s upevňovacou skrutkou pre nosné tyče, 23 stĺpikov pre nosné tyče, povrchová úprava odolná proti rozpúšťadlám, kompatibilný s konvenčnými lakmi, 8 pozinkovaných priečných tyčí s dĺžkou 1444 mm, 4 kolieska s valivými ložiskami ø 160 mm, z toho 2 s brzdami.

Technické údaje:	
Dĺžka úložných tyčí:	590 mm
Počet etáží:	8
Počet oddielov:	4
Svetlosť oddielu:	320 mm
Úžitkové zaťaženie podpernej tyče:	15 kg
Úžitkové zaťaženie vozíka:	600 kg
Rozmery D x š x V:	1570 x 805-930 x 1730 mm

BARTH

profi aj v manipulačnej technike

Zdvíhací pracovný stôl H 330 / H 350 XL

Užitočný pomocník v dielni

Pracujte ergonomicky - efektívne a pohodlne. Tento ľahký a obratný zdvíhací stôl je ideálny ako malý pomocník do vašej dielne. Dá sa rýchlo použiť ako stôl na umiestnenie alebo na prepravu menších dielcov od stroja k stroju. Veľký rozsah nastavenia vždy zaručuje optimálnu pracovnú výšku. Nosnosť 330 kg zároveň odľahčí vašich zamestnancov od fyzicky ťažkej práce. Zdvíhací stôl umožňuje jednej osobe ľahkú obsluhu.

Pracovná doska podľa výberu – Multiplex breza plná, dierovaná, dierovaná HPL s povrchovou úpravou, príp. bez pracovnej dosky. Stôl je vybavený 4-kolesovým podvozkom (2 kolieska s brzdou).

Zdvíhací stôl BARTH H 330 je k dispozícii v prevedení H 330 eDRIVE alebo H 330 accuDRIVE.

Technické údaje:	H 330	H 350 XL
Nosné zaťaženie	do 330 kg	do 350 kg
Efektívny zdvih	490 – 1070 mm	500 – 1150 mm
Pracovný stôl	1245 x 740 mm	2000 x 1015 mm
Rozmery D x š x V	1350 x 740 x 490 - 1070 mm	2000 x 1015 x 500 - 1150 mm

BARTH



H330

BARTH



H350 XL

Zdvíhací pracovný stôl H 600 / H 850

Vysoká nosnosť s veľkým komfortom od spoločnosti BARTH

S pracovnými a zdvíhacími stolmi sérií 600 a 850 to môže byť aj o niečo ťažšie. Obrobky s hmotnosťou až do 600 kg alebo 850 kg sa na nich môžu spracovávať, zdvíhať a prepravovať. Výškové nastavenie je prostredníctvom 2-stupňového hydraulického systému rýchleho zdvíhania a pracovná výška je plynulo nastaviteľná od 450 mm do 1 100 mm.

Pracovná doska podľa výberu – Multiplex breza plná, dierovaná, dierovaná HPL s povrchovou úpravou, oceľová dierovaná doska, príp. bez pracovnej dosky. Stôl je vybavený 4-kolesovým podvozkom (2 kolieska s brzdou).

Technické údaje:	H 600	H 850
Nosné zaťaženie	do 600 kg	do 850 kg
Efektívny zdvih	450 – 1150 mm	450 – 1150 mm
Pracovný stôl	2000 x 1015 mm	2000 x 1015 mm
Rozmery D x š x V	2000 x 1015 x 450 - 1100 mm	2000 x 1015 x 450 - 1100 mm

BARTH



H600

BARTH



H850

BARTH

vákuové lisy s vysokokvalitným vybavením



Vákuový lis CORVUS®

Multitalent s veľkým potenciálom

Dyhovanie, plošné vrstvenie, tvarové lepenie, olepovanie hrán alebo spracovanie kompozitných materiálov: Každý, kto chce pre svojich zákazníkov vykonávať takéto náročné práce efektívne a v najvyššej kvalite, potrebuje moderné vybavenie. BARTH membránový vákuový lis CORVUS® okrem týchto nárokov spĺňa aj najvyššie ergonomické požiadavky.

Technické údaje:

Membrána:	vysokoelastická, prírodný kaučuk
Rozmery upínania D x Š:	3000 x 1420 mm
Konštrukcia:	masívny základný rám
Spínanie pre tlak:	mechanicky alebo digitálne (opcia)
Podvozok:	áno
Vákuová pumpa:	so zásobníkom
Rozmery D x Š x V:	3200 x 1650 x 910 mm

ORMA



Dyhovací lis NPC/E 6/95

Lisy série NPC - funkčné a spoľahlivé

Prednosti tejto série strojov sú štruktúra a konštrukcia lisu zo zvarných dielcov (nie ohýbaných plechov), hydraulický systém prítaku lisovacích dosiek, elektrický systém a mechanické elementy. Všetky lisy série NPC sú štandardne vybavené obvodovým lankom ktoré poskytuje možnosť zablokovania pohybu lisu z ktorejkoľvek strany stroja.

Technické údaje:

Celkový lisovací tlak:	90 t / 2,3 kg/cm ²
Rozmery ohrevných dosiek	
ELKOM:	3000 x 1300 x 12 mm + 40 mm izolácia
Príkon každej dosky:	12,7 kW
Ohrev dosiek:	elektricky, max. 120°C
Svetlosť otvorenia:	400 mm, 6 piestov Ø 70 mm, pohyblivá spodná doska
Potreba miesta DxŠxV:	3800 x 1550 x 1900 mm
Hmotnosť:	3600 kg

SCHNEIDER

kompresory s univerzálnym využitím

Univerzálny kompresor

Silent UNM STS 660-10-270 XSDK s kondenzačnou sušičkou a vzdušníkom

Univerzál, ktorý šetrí miesto

Ideálne riešenie pre každého, kto hľadá výkonný a zároveň priestorovo úsporný 400 V kompresor. Najmä pre malé a stredné podniky je dvojstupňový piestový kompresor so vzpriamenou konštrukciou tým pravým univerzálnym riešením. Vďaka inteligentnému modulárnemu systému je Schneider UniMaster XSDK vybavený integrovanou sušičkou vzduchu.

Technické údaje:

Tlak:	8/10 bar
Piest / stupne:	2/2
Sací / plniaci výkon:	660 / 520 l/min
Príkon motora:	4,0 kW / 400 V / 50 Hz
Otáčky:	1025 ot./min
Objem vzdušníka:	270 l
Hmotnosť:	245 kg



Kompresor UniMaster 260-10-50 W

Lahký a príručný - ideálny aj pri montáži

Kompresor je vybavený ležiacim vzdušníkom a redukčným ventilom.

Technické údaje:

Tlak:	8/10 bar
Piest / stupne:	1/1
Sací / plniaci výkon:	250 / 150 l/min
Príkon motora:	1,8 kW/230 V
Otáčky:	2850 ot./min
Objem vzdušníka:	50 l
Hmotnosť:	32 kg



Kompresor UniMaster 410-10-50 W

Tradičné riešenie

Kompresor poháňaný klinovým remeňom. Vhodný pre prácu v privátnom aj profesionálnom sektore. Vybavený redukčným ventilom.

Technické údaje:

Tlak:	8/10 bar
Piest / stupne:	2/1
Sací / plniaci výkon:	410 / 295 l/min
Príkon motora:	2,2 kW/230 V
Otáčky:	1000 ot./min
Objem vzdušníka:	50 l
Hmotnosť:	64 kg



Kompresor UniMaster 660-10-90 W

S nadpriemernou výbavou pre univerzálne použitie

Kompresor poháňaný klinovým remeňom. Vhodný pre prácu v privátnom ako aj profesionálnom sektore. Vybavený redukčným ventilom. Nízke otáčky kompresora - šetrí sa súčasti kompresora, klesá hladina hluku a znižujú sa vibrácie.

Technické údaje:

Tlak:	8/10 bar
Piest / stupne:	2/2
Sací / plniaci výkon:	660 / 520 l/min
Príkon motora:	4,0 kW/400 V
Otáčky:	1000 ot./min
Objem vzdušníka:	90 l
Hmotnosť:	102 kg



Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12

821 04 Bratislava

T. +421 2 4820 2700

E. stroje@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št: 7.30-17.00

Piatok: 7.30-12.30

Zahraničné pobočky:

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Hercegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk
E. info@schachermayer.sk