

akcie



stavba - nábytok - náradie

express | 01/2020

**SCM**  
schachermayer

Platnosť cien od 1. januára do 31. marca 2020. Uvedené netto ceny sú bez DPH

## SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE BEZ TLMENIA

Kvalitné kovanie na posuvné dvere do 40 kg / 80 kg, so 100% odolnosťou voči korózii. Vyznačuje sa tichým hladkým pohybom a jednoduchou montážou.

**Rozsah dodávky kovanie do 40 kg:** 3 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap

**Rozsah dodávky kovanie do 80 kg:** 4 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap



vyhotovenie: bez tlmenia  
materiál: pozinkovaná oceľ/plast

obj. č.	nosnosť kg	cena EUR
102 227 320	40	10,90
102 227 321	80	14,90




od **10,<sup>90</sup>** €


## SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE S TLMENIM

Bez pojazďovej koľajnice. Potrebná horná **pojazdová koľajnica** obj.č.: 102222457 **sa objednáva osobitne.**


**Voliteľné príslušenstvo:** čelné krycie klipové profily/bočné kryty obj.č.: 102223888/102221049, 102223889/102221050, a nosný klipový profil na drevený kryt 102221051




jednostranné



dvojstranné

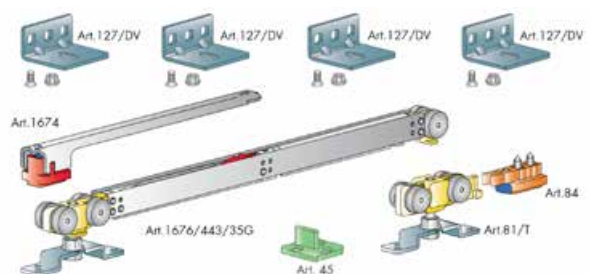

jednostranné

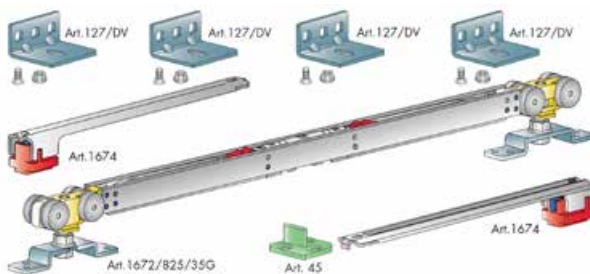

dvojstranné


šírka krídla do: 1350 mm

obj. č.	vyhotovenie	nosnosť kg	šírka krídla od mm	cena EUR
102 221 035	1-stranné tlmenie	40	600	36,00
102 221 036	2-stranné tlmenie	40	850	53,00
102 221 037	1-stranné tlmenie	80	600	40,00
102 221 038	2-stranné tlmenie	80	850	59,00

od **36,-** €

### SYNCHRONIZÁCIA DVEROVÝCH KRÍDEL PRE SÚPRAVY KOVANIA DO 40 RESP. 80 KG

Určené pre kovania radu 40 (102 227 320) a 80 (102 227 321).

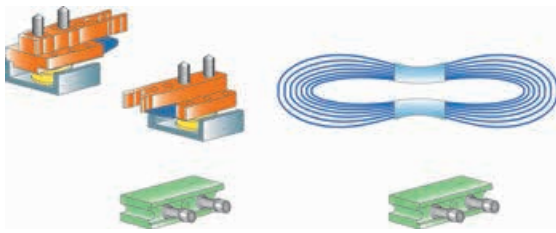

obj. č. **102 227 322**  
materiál oceľ / plast

**33,-** €

### HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE MONTÁŽ NA STROP

Pojazdová koľajnica pre 40 / 80 kg, s montážnymi otvormi, s ochrannou fóliou



rozmer: 31,2 x 33,2 mm  
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok  
materiál: strieborný eloxovaný hliník

obj. č. **102 222 457**  
dĺžka mm 6000

**5,<sup>30</sup>** € / m

### SPOJOVNÍK ZÁRUBNE

- na zapustenie

vrták ø: 20 mm  
vyhotovenie: s ocelovou pružinou

**13,<sup>90</sup>** € /  
100 ks



obj. č. **102 210 090**  
hĺbka mm 10  
materiál plast  
farba biela

### solido PRUŽINOVÝ SPOJOVNÍK

**4,<sup>30</sup>** € /  
100 ks



obj. č. **102 227 366**  
rozmer mm 25 x 25 x 13 x 1.2  
materiál pozinkovaná oceľ (FE5)



### VÝSUVNÝ DVEROVÝ PRAH SCHALL-EX L-15/30 WS

Automatický dverový prah pre zvukotesné a protipožiarné dvere podľa ÖNORM B 3850 a DIN 4102 a dymotesné dvere podľa ÖNORM B 3851 a DIN 18095 s výškovým nastavením a vyrovnaním sklonu

- odolná vnútorná mechanika s paralelným vysunutím
- až 20 mm zdvih pri osvedčenom rozmere drážky 15 x 30 mm
- klipová spúšť zabezpečí spoľahlivé vysunutie lišty
- nastavenie tesnenia bez nástrojov
- nie je potrebná prítlačná platnička

zdvih: 20 mm  
ohňovzdorný / dymotesný: áno  
uvoľnenie: jednostranné  
spôsob montáže: osadiť do drážky  
materiál: prírodný hliník, tesniaci nehorľavý silikónový profil  
hodnota zvukovej izolácie: 52 db pri medzere od podlahy 7 mm od podlahy, 51 db pri medzere od podlahy 15 mm

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	skrátiteľné do mm	cena EUR
<b>102 279 501</b>	635	14,8	30	480	23,00
<b>102 279 502</b>	833	14,8	30	635	23,50
<b>102 279 503</b>	958	14,8	30	760	24,00



od **23,-** €



## PROTIPOŽIARNA ROZPÍNAVÁ PÁSKA

PROMASEAL®-PL je grafitový protipožiarny laminát, ktorý v prípade požiaru, pod vplyvom teploty zväčší svoj objem. Vyznačuje sa štartovacou teplotou cca 150°, kedy sa stavebná škára rýchlo uzavrie a vytvorí sa stabilná stuhnutá penová krusta. To zaisťuje pre celú konštrukciu bezpečnú uzáveru proti požiaru a prechodu spalín. **Protipožiarné pásy musia byť povolené a schválené výrobcom dverí.**

### Technické údaje:

- expanzná teplota: cca od 150° C
- expanzná schopnosť 1 : 14 až 1 : 24
- expanzný tlak 1,14 až 2,41 N/mm<sup>2</sup>
- nosný materiál: páska s mriežkou zo sklenených vlákien
- účinná látka 1,8 mm, celkom 2,3 mm (vrátane PVC a samolepiacej fólie)
- plošná hmotnosť 1,8 kg/m<sup>2</sup>

typ: PLPSK


farba: čierna

hrúbka: 1,8 mm

protipožiarna ochrana: B1 neľahko horľavé

vyhotovenie: samolepiaca

obj. č.	šírka mm	dĺžka mm	balenie	cena EUR
102 248 918	10	2150	10 ks	26,50
102 248 914	10	2150	30 ks	86,00

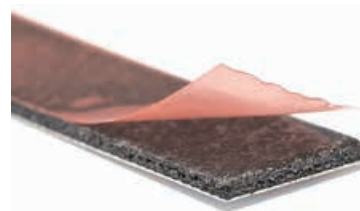


od **26,<sup>50</sup>** €

EN 1154

## DVEROVÝ ZATVÁRAČ TS 3000 V

**Bez klznej lišty.** Dverový zatvárač podľa normy EN 1154 A. Nastaviteľná sila zatvárania, veľkosť 1 - 4. Pre montáž na protipožiarné a dymotesné dvere pomocou montážnej podložky.

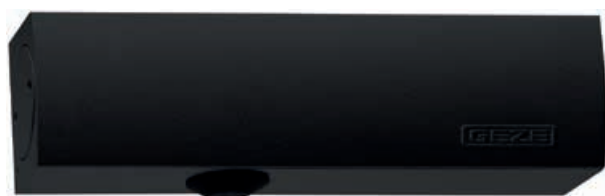

spôsob montáže: montáž na dverové krídlo alebo na obrátenú montáž, na strane závesu alebo na opačnej strane závesu  
šírka krídla do: 1100 mm

obj. č. farba  
102 218 708 matne čierna RAL 9005 **89,-** €

EN 1154

## DVEROVÝ ZATVÁRAČ TS 5000

**Bez klznej lišty.** Dverový zatvárač podľa normy EN 1154 A. Nastaviteľná sila zatvárania, veľkosť 2 - 6. Pre protipožiarné a dymotesné dvere (montáž dverového krídla pomocou montážnej platničky).



spôsob montáže: montáž na dverové krídlo na strane závesov, obrátená montáž na protíľahlej strane závesov  
šírka krídla do: 1400 mm

obj. č. farba  
102 218 709 matne čierna RAL 9005 **169,-** €


EN 1154

## KLZNÁ LIŠTA BEZ ARETÁCIE

vyhotovenie: bez aretácie

spôsob montáže: obojstranná montáž

obj. č. farba  
102 280 814 • matne čierna (RAL 9005) **29,-** €

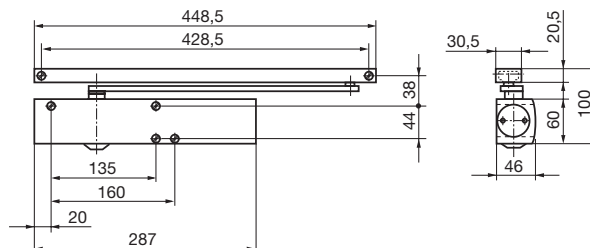

**FURNIKA****LED PÁS 3014 12 V/DC**

Flexibilný LED pás so 120 LED/m. Uhol svietenia: 120°  
Životnosť: 30.000 h. CRI:> 80

**Výhody produktu:**

LED pás má na oboch koncoch pripájací kábel, vďaka čomu je možné ho rozdeliť na dve samostatne použiteľné časti.  
Možnosť delenia každých 25 mm. Max. dĺžka v jednej línii je 5 m.

vyhotovenie 3: 2 ks pripájací kábel so zástrčkou  
dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm  
spôsob montáže: na nalepenie  
spôsob ochrany: IP20  
spotreba energie: 12/m kWh/1000h  
materiál: medený pás  
povrch: biely

A+


IP 20

3 PRÍSLUŠENSTVOM  
STMIEVATEĽNÉ

1m

LED

12 VDC

od **12,-** €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W	farba svetla	svetelný tok lm/m	cena EUR
103 376 596	2000	8	1.2	11,2/m	4200 K neutrálna biela	1240	12,00
103 376 597	3000	8	1.2	11,2/m	4200 K neutrálna biela	1240	18,00
103 376 598	4000	8	1.2	11,2/m	4200 K neutrálna biela	1240	22,00
103 376 599	5000	8	1.2	11,2/m	4200 K neutrálna biela	1240	25,00

**L&S** LIGHTING INTELLIGENCE**LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG40 12 V/DC**

primárne: vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou  
sekundárne: vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi (92x30x11 mm)  
materiál: plast sivý

CE



IP 20




2m



LED

12 VDC



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W
103 372 719	290	44	16	60

od **27,-** €**BILTON****HLINÍKOVÝ ZÁPUSŤNÝ PROFIL YT01**

Určené pre LED-pásy do 13 W/m.

**Rozsah dodávky:** bez plastových krytiel

Š x V: 24,5 x 1,5 mm

Š x H osadenia: 17,5 x 7,5 mm

materiál: hliník




obj. č.	služba	dĺžka mm	povrch	cena EUR
103 373 881	nie je možný nárez na mieru	3000	čierna prášková farba RAL9005	11,60
103 376 550	nie je možný nárez na mieru	3000	eloxovaný	8,00

od **8,-** €**BILTON****KRYT ULTRAFLEX YX01 K HLINÍKOVÝM PROFILOM YT**

Profilový kryt Ultraflex YX01 sa skladá z vysoko flexibilného plastu spojeného s vodiacími pásmi zo silikónu.

materiál: plast, silikón



obj. č.	služba	dĺžka mm	šírka mm	povrch	cena EUR
103 375 204	nie je možný nárez na mieru	3000	17,5	opálový	7,00
103 378 198	nie je možné rezať na mieru	3000	17,5	čierny priesvitný	16,00

od **7,-** €



## SPACE STEP sokel s úložným priestorom

Chcete veľa vecí uložiť? Potrebujete správny nábytok. So SPACE STEP sa dajú naprojektovať nielen vyššie skrinky, ale zároveň vytvoriť aj nový úložný priestor v sokli. Pre dvojnásobnú spokojnosť zákazníkov.

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**®



## BLUM SPACE STEP SET


Nové riešenie sokla SPACE-STEP vytvára úložný priestor v oblasti sokla a súčasne umožňuje prístup hore. SPACE-STEP prináša množstvo funkcií do tejto, väčšinou nevyužitej časti obytného priestoru. Skladá sa z výsuvného stupienka, ktorý vám umožní lepšie dosiahnuť uložené veci vo vyšších skrinách, a zo spodnej zásuvky, ktorá vytvára nový úložný priestor pod stupienkom.

SPACE STEP je možné realizovať v troch rôznych druhoch soklových konštrukcií

- s odskokom, s odskokom a spodným soklom a s lícujúcimi plochami
- dá sa realizovať už od výšky sokla 150 mm
- dá sa kombinovať so všetkými 4 technológiami pohybu
- SPACE STEP sa dá kombinovať s výsuvnými systémami LEGRABOX (N, M a K), TANDEMBOX (N, M a K), MOVENTO alebo TANDEM
- na plochu stupienka sa odporúča trojvrstvá doska (3S) s hrúbkou minimálne 21 mm a protišmykovou úpravou

### Rozsah dodávky:

- 2 x Tandem 561Hxxx1B95, ľavý/pravý
- 2 x noha
- 2 x rohová spojka
- 2 x päťka nohy
- 2 x držiaky výsuvnej police vzadu
- 1 x spojovacie kovanie čela (magnet a kontaktná platnička)
- 4 x pružinový nárazník
- 2 x nálepka (bezpečnostné upozornenie a doklad výrobcu)
- 14 x skrutky s plochou hlavou 4 x 15 mm
- 1 x montážny návod

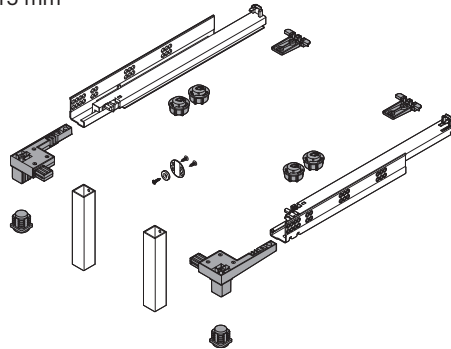

obj. č.	číslo tovaru	nosnosť kg	materiál	menovitá dĺžka mm
103 340 276 •	Z95.4100	150	plast / oceľ farba orion sivá matná	410
103 340 277 •	Z95.4600	150	plast / oceľ farba orion sivá matná	460

**66,-** €




## BLUM SPACE STEP PRIEČNY PROFIL

Odporúčanie: pri šírke korpusu 1200 mm, použite 2 kusy, aby sa zabránilo nadmernému priehybu

**Prírez:** svetlá šírka - 130 mm

**13,60** €

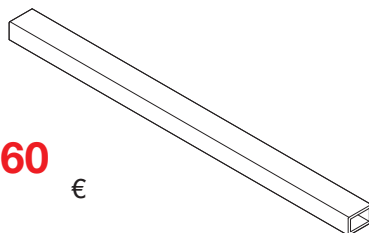


číslo tovaru: Z95Q1040A

obj. č.	dĺžka mm	materiál
103 340 278 •	1040	matne čierny hliník



## BLUM SPACE STEP DIŠŤANČNÁ LIŠŤA

Dá sa realizovať so všetkými systémami zásuviek a vedení BLUM.

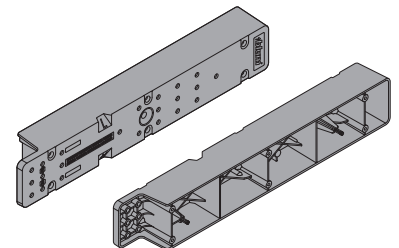

číslo tovaru: Z95D4100

obj. č.	materiál
103 340 279 •	sivý plast

**4,90** €

**ninka®****PRÍBORNÍK CUISIO - TANDEMBOX**

- vhodný pre BLUM TANDEMBOX
- vložky na príbory sa spoja pomocou hliníkových profilov do jedného celku
- možnosť rozdelenia pomocou flexibilnej deliacej steny
- rôzne šírky sa dodávajú ako predmontované súpravy
- vložka na príbory v bielej farbe = hliníkový profil prírodne eloxovaný
- v ponuke aj vložka na príbory vo farbe grafitu a čierna

Šírka je udávaná vrátane flexibilných tesniacich klapiek.

**Rozsah dodávky:** ku každej miske je pribalená jedna priečka



materiál: transparentný plast  
povrch: biely

obj. č.	šírka korpusu mm	Š x V x H mm	základná výbava	cena EUR
103 350 544	600	520 x 55 x 473	2 x miska 100, 2 x miska 150	32,00
103 350 545	800	720 x 55 x 473	4 x miska 100, 2 x miska 150	45,00
103 350 546	900	820 x 55 x 473	2 x miska 100, 4 x miska 150	46,00
103 350 548	1200	1120 x 55 x 473	2 x miska 100, 6 x miska 150	56,00



od **32,-** €

VAUTH SAGEL

**VS SUB SLIM POSCHODOVÝ/DVOJITÝ POLICOVÝ VÝSUV**

- plný výsuv s tlmením

**Upozornenie:** montáž je možná len na pravú stranu korpusu.

**Rozsah dodávky:** 2 odkladacie plochy a diely na upevnenie.



výška / hĺbka / šírka osadenia: 530 / 495 / 110 mm  
šírka korpusu mm: 150 mm

obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
103 378 380	dno drevo/bočné steny oceľ	lávovo sivý	93,00
103 335 194	oceľ	strieborný RAL 9006	46,00

od **46,-** €

VAUTH SAGEL

**VS SUB SLIM POSCHODOVÝ VÝSUV/DRŽIAK NA UTIERKY**

- plný výsuv s tlmením

**Upozornenie:** montáž je možná len na pravej strane korpusu.

**Rozsah dodávky:** 1 držiak na utierky, 1 kôš a diely na upevnenie čela.

výška / hĺbka / šírka osadenia: 530 / 495 / 110 mm  
materiál: oceľ  
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č.	šírka korpusu mm
103 379 025	150

**49,-** €






**ninka®****NÁDOBA NA ODPADKY  
EINS2VIER C/D/E**od **11,30** €

hĺbka: 210 mm  
výška 275 mm  
materiál: plast tmavo sivý  
vyhotovenie: s oblúkovou rukoväťou

obj. č.	obsah l	šírka mm	legenda	cena EUR
103 370 882	6	140	C	11,30
103 370 883	13.5	280	D	15,00
103 370 884	21	420	E	19,90

**ninka®****NOSNÁ PODLOŽKA NA DNO EINS2VIER**

- Protišmyková fixácia nádob na odpad

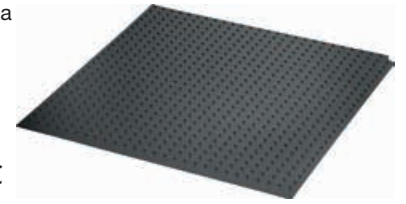od **6,80** €

hĺbka: 473 mm  
použitie: TANDEMBOX  
materiál: plast tmavo sivý

obj. č.	šírka korpusu mm	šírka mm	cena EUR
103 370 932	450	327	6,80
103 370 933	500	377	8,00
103 370 934	600	477	8,00
103 370 936	900	777	16,00

**ninka®****VEKO EINS2VIER/EINS2FÜNF**

- vodiaca lišta sa objednáva osobitne

od **10,-** €

dĺžka: 470 mm (dá sa skrátiť na 310 mm)  
hrúbka steny korpusu: 18/19 mm  
materiál: plast tmavo sivý

obj. č.	šírka korpusu mm	cena EUR
103 370 910	400	10,00
103 370 914	500	11,80
103 370 916	600	13,00
103 370 920	900	18,00

**ninka®****VODIACA LIŠTA PRE VEKO  
EINS2VIER/EINS2FÜNF**

- Upozornenie:**  
vždy treba objednať 2 kusy



materiál: plast tmavo sivý

obj. č.	spôsob montáže
103 370 904	skrutky

od **1,30** €**solido****VETRACIA MRIEŽKA**

biela RAL9010



čierno eloxovaný




prírodne eloxovaný

materiál: hliník  
dierovanie: 7,5 x 14,5 mm

obj. č.	povrch	šírka mm	dĺžka mm	plocha otvorov cm <sup>2</sup>	cena EUR
103 309 904	biely, RAL 9010	60	400	65	4,90
103 309 926	čierno eloxovaný	60	400	65	5,00
103 309 901	prírodne eloxovaný	60	400	65	4,30

od **4,30** €

## ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL



dĺžka: 3000 mm  
 služba: možnosť narezat' na mieru za príplatok  
 dĺžka: 30 x 15 mm  
 hrúbka materiálu: 1,2 mm

obj. č.	materiál	povrch
103 386 577	ocel'	čierny popráškovany

**4,<sup>50</sup>** € / m

## DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 1



použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm  
 vyhotovenie: 3 otvory na skrutky

obj. č.	materiál	povrch	cena
103 386 578	zinok	čierny	<b>0,<sup>29</sup></b> €

## DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 6



Montáž pod policou s použitím špeciálnych skrutiek M6x25 mm alebo M6x30 mm.

použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm  
 vyhotovenie: bez skrutky

obj. č.	materiál	povrch	cena
103 386 579	zinok	čierny	<b>0,<sup>39</sup></b> €

## ŠPECIÁLNA SKRUTKA SO

použitie: držiak šatníkovej tyče Oval 5 a 6

obj. č.	vyhotovenie	materiál	povrch	cena EUR
103 385 557	M6 x 25 mm	ocel'	pozinkovaný	7,00
103 385 558	M6 x 30 mm	ocel'	pozinkovaný	9,00



od **7,-** € / 100 ks

**Optimo**  
Schlafsysteme

## POSTELOVÝ ROŠT STABIL S

- 14 pružných lamiel pevne uložených v ráme v plastových púzdрах

kvalita: štandard - základný model  
 rozsah nastavenia: pevný rošt  
 materiál: rám z vrstveného dreva  
 výška: 50 mm  
 hmotnosť: cca 10 kg


obj. č.	veľkosť mm
103 325 071	2000 x 900



**36,-** €

## KÁBLOVÁ PRIECHODKA HRANATÁ S PROTIPRACHOVOU KEFOU

- s protiprachovou čiernou kefou
- so samoreznou skrutkou 4x15 mm do drevotriesky je možné rám káblovej priechodky pripevniť na stôl
- priemer 8 pre výrez
- v ráme integrovaný magnet drží samočinne kryt káblovej priechodky v jej obrátenej pozícii
- odklápacia



vyhotovenie: bez podpory otvárania  
materiál: hliník  
povrch: čierny

obj. č.	D x Š mm	hĺbka mm	dĺžka osadenia mm	šírka osadenia mm	cena EUR
103 379 297 •	120 x 70	25	110.6	60.6	25,00
103 379 295 •	280 x 120	25	270.6	110.6	38,00
103 379 298 •	350 x 70	25	340.6	60.6	35,00
103 379 296 •	70 x 70	25	60.6	60.6	22,00

od **22,-** €



## ZÁMOK S KÓDOVACÍM ČÍSELNÍKOM A ZÁVOROU

## Dá sa použiť na čelo:

- drevo 16 - 21 mm
- sklo 3 - 6 mm
- oceľ 0,8 x 3 mm

**Poznámka:** Kľúč na núdzové otváranie vrátane ihly na kódovanie (fixcode) a kľúč na núdzové otváranie (freecode) je potrebné objednať zvlášť!

**Rozsah dodávky:** 1 číselný zámok, 1 háková závera vyosená, 1 závera rovná a 1 závera vyosená



Vyobrazený je pravý smer (zámok Freecode)



Vyobrazený je pravý smer (zámok Fixcode)

materiál: plast/ocel  
povrch: čierny

od **28,-** €

obj. č.	smer	vyhotovenie	cena EUR
103 313 447	ľavý	Fixcode	28,00
103 313 450	ľavý	Freecode	29,00

## KOTÚČOVÝ MAGNET BEZ OTVORU

- Vhodný na osadenie do otvoru nad dyhu

od **0,69** €



materiál: neodym-ocel-bór  
povrch: poniklovaný

obj. č.	pridrzná sila kg	ø mm	výška mm	hmotnosť g	cena EUR
103 332 735	2.5	8	8	3.06	0,69
103 332 736	3.9	10	10	5.97	1,09
103 332 737	5.3	12	10	8.6	1,39

## KVÁDROVÝ MAGNET

**8,80** €




magnet.úložná plocha (D x Š): 40 x 20 mm  
hmotnosť: 60,8 g  
materiál: neodym-ocel-bór  
povrch: poniklovaný

obj. č.	pridrzná sila kg	Š x V x H mm
103 332 733	25	40 x 20 x 10

## HLINÍKOVÝ ELOXOVANÝ UHOLNÍK E6/C35 ROVNORAMENNÝ

- tepelne tvrdený, lisovaný
- hrúbka vrstvy: 15 µm

dĺžka: 6000 mm  
 zliatina: AlMgSi0,5  
 povrch: eloxovaný E6/C35  
 materiál: hliník

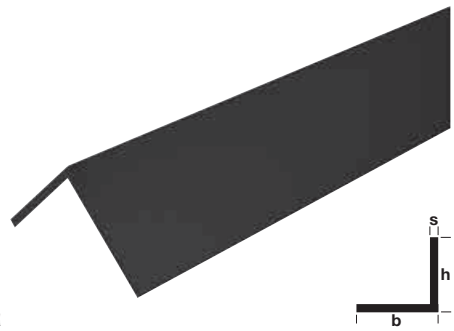

obj. č.	šírka mm	výška mm	hrúbka mm	hmotnosť na meter kg	cena EUR
106 836 015	15	15	2	0.15	1,60
106 836 020	20	20	2	0.21	1,60
106 836 025	25	25	2	0.26	1,60
106 836 030	30	30	2	0.32	1,90
106 836 040	40	40	2	0.43	2,60

od **1,60** €

**solido**

## SPOJOVACIE LAMELY SOLIDO

Obsah kartónu: 1000 kusov

hrúbka: 4 mm

obj. č.	veľkosť	D x Š mm	hĺbka drážky mm
103 333 694	20	56 x 23	12




**13,-** € / 1000 ks

**Lamello**

**P-System**

## SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

- zabudovanie prostredníctvom **Zeta P2** alebo **CNC Technológie**
- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie sily, ale pre túto verziu sa predpokladá **podpora lepením**
- veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania korpusu
- mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
- stohovateľné pre potreby dopravy napriek zabudovaným spojovník
- tolerancia bočného posunu (+/- 2 mm) pre efektívne zabudovanie



od **52,-** €

materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami


obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 574	66 x 27	10	300	178,00
103 330 573	66 x 27	10	80	52,00

**Lamello**

**P-System**

## SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

- zabudovanie pomocou drážkovacej frézy **Zeta** alebo **technológie CNC**
- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos
- možnosť stohovania obrobkov, lebo z povrchu nevyčnievajú žiadne časti
- mnohostranné použitie, napríklad na regáloch, rozoberateľnom nábytku, priečkach



od **86,-** €

hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast spevnený skleneným vláknom/zinková zliatina

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 582	66 x 27	10	300	300,84
103 330 581	66 x 27	10	80	86,00

Lamello

P-System

## SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18

- samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie
- spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
- dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie transportnej hmotnosti
- úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
- montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok
- efektívne spracovanie pomocou **Zeta P2** alebo **CNC technológie** spočívajúcej na P-systéme



hrúbka platne: od 19 mm  
obsah: 80 pár  
materiál: plast spevnený skleneným vláknom

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 330 552	23 x 15,5	7

65,- €



Lamello

## SPOJOVACIE PLATNIČKY BISCO P14

- na vyrovnanie spojov na obkladových paneloch pri lepení, na spevnenie alebo zvýšenie pevnosti spoja v strihu
- je určená do rovnakej drážky P systému ako Clamex P-14, Tenso P-14 alebo Clamex P-10 a nevyžaduje výmenu frézy

typ: Bisco P-14  
obsah: 80  
materiál: skleneným vláknom vystužený plast

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm
103 361 420	65 x 27	7

19,<sup>80</sup> €

Wera



## SÚPRAVA SKRUTKOVACÍCH HROTOV BIT-BOX SCH EDITION 37-DIELNA

Zásobník so skrutkovacími hrotmi ponúka rýchly prehľad nástrojov. Univerzálny držiak z ušľachtilej ocele, pružinový záchytný krúžok a silný magnet ako poistka proti vypadnutiu bitu. Tvrdé a húževnaté skrutkovacie hroty (bity) vhodné najmä na silové skrutkovanie, napr. do plechu alebo kovu.

**Obsah:** 1 univerzálny držiak 899/4/1,  
bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dĺžka 25 mm,  
bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dĺžka 25 mm,  
bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30,  
3 x TX 40 dĺžka 25 mm,  
bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30,  
1 x TX 40 dĺžka 70 mm.

výstup: Phillips, Pozidriv, Torx®

obj. č.	veľkosť sady
101 108 144	37 dielov



13,- €



## SÚPRAVA UNIVERZÁLNYCH VRTÁKOV PROFI MULTICUT

Vhodný najmä pre dutinové tehly, pretože nevznikajú vypukliny a použité hmoždinky perfektne držia. Na precízne vrtanie do dlaždíc, keramiky, mramoru, múrov, betónu, kovu, dreva, plastu. Ostrá rezná hrana HM brúsená diamantom. Patentovaný štvorstupňovitý profil na rýchle premiestňovanie vrtnej múčky. Nevhodný na nárazové vrtanie.

materiál: HM

upínanie: valcovitá stopka

obj. č.	veľkosti $\varnothing$ mm	veľkosť sady
101 114 625	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-dielna

**16,<sup>90</sup>** €



**solido**

## NAVÍJACÍ METER

Kompaktné pogumované puzdro s možnosťou pripnutia na opasok, automatické navíjanie s blokováním spätného chodu a rýchlou aretáciou.



od **1,-** €


ES-kontrolná značka: presnosť II

obj. č.	dĺžka pásu m	šírka pásu mm	cena EUR
101 167 700	3	16	1,00
101 167 701	5	19	1,50

**solido**

## SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

**Rozah dodávky:** 5 x Profi Automatic Cutter s 18 mm odlomiteľnou čepeľou, 10 x box s náhradnými čepeľami po 10ks.

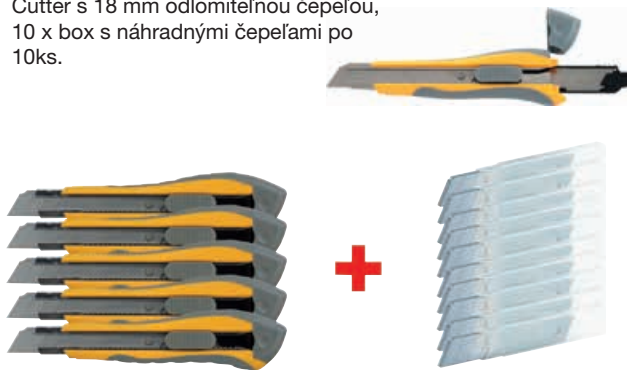

obj. č.	šírka hrotu mm	dĺžka mm	<b>15,-</b> €
101 108 029	18	175	

**FESTOOL**

## HORNÁ FRÉZKA OF 1400 EBQ-PLUS

**Rozsah dodávky:** upínacia klieština  $\varnothing$  8 mm, upínacia klieština  $\varnothing$  12 mm, bočný doraz s jemným nastavením, kopírovací krúžok  $\varnothing$  30 mm, horný odsávací kryt, lapač triesok, náradie na obsluhu, **SYSTAINER SYS 4 T-LOC**.

menovitý príkon: 1400 W  
voľnobežné otáčky: 10000-22500 ot./min  
upínanie: 6-12,7 mm  
max. zdvih frérovacej hlavy: 70 mm  
pripojenie odsávania  $\varnothing$ : 27/36 mm

obj. č.	hmotnosť kg
101 181 675	4.5



**549,-** €

**FESTOOL****PONORNÁ PÍLA TS 55 REBQ-PLUS**

S elektronikou. **Rozsah dodávky:** pílový kotúč HW s jemným ozubením Z48, chránič proti vytŕhaniu materiálu, priehľadné okienko, náradie na obsluhu, Systainer SYS 4 T-LOC.



voľnobežné otáčky: 2000-5200 ot./min  
upínací otvor pílového kotúča: 20 mm  
nastavenie sklonu: -1/+47 °  
hĺbka rezu 45°/90°: 0-43 / 0-55 mm  
pripojenie odsávania ø: 27/36 mm  
hmotnosť: 4,5 kg

**458,-** €

obj. č.	menovitý príkon W	pílový kotúč ø mm
101 180 557	1200	160

**FESTOOL****PRIAMOČIARA PÍLA PSB 300 EQ-PLUS**

FastFix systém na rýchlu a jednoduchú výmenu pílových listov. MMC-Electronic. **Rozsah dodávky:** 2 pílové listy, 1 chránič proti vytŕhaniu materiálu, Systainer SYS 1 T-LOC.

**259,-** €

počet zdvihov pri voľnobehu: 1000-2900 ot./min  
hĺbka rezu drevo / oceľ / Al: 120 / 10 / 20 mm  
hmotnosť: 2,4 kg

obj. č.	menovitý príkon W	nastavenie sklonu
101 145 250	720	0-45°

**FESTOOL****EXCENTRICKÁ BRÚSKA ETS 150/3 EQ**

**Rozsah dodávky:** brúsny tanier Multi-Jetstream 2 (supermäkký), filtračná kazeta, náradie na obsluhu, balené v kartónovom obale.

menovitý príkon: 310 W  
počet kmitov pri voľnobehu: 4000-10000 ot./min  
brúsny zdvih: 3 mm  
pripojenie odsávania ø: 27 mm  
brúsny tanier ø: 150 mm



obj. č.	hmotnosť kg
101 186 442	1.8

**313,-** €**FESTOOL**

SDS plus 18 V 5,2 Ah

**AKUMULÁTOROVÉ VŔTACIE KLADIVO BHC 18 LI 5,2-PLUS**

**Rozsah dodávky:**  
2 akumulátory  
BP 18 Li 5,2 AS (Li-Ion),  
nabíjačka TCL 6, prídavná  
rukoväť, hĺbkový doraz,  
**SYSTAINER SYS 2 T-LOC.**

**478,-** €

upínanie: SDS-plus  
voľnobežné otáčky: 0-1100 ot./min  
max. energia jednotlivého úderu: 1,8  
počet príklepov pri voľnobehu: 0-4895 ot./min  
výkon pri vŕtaní v betóne: 4-18 mm  
hmotnosť: 2,3 kg

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	kapacita Ah
101 184 430	Li-Ion	18	5,2

**FESTOOL**

10,8 V 2,6 Ah

**AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ TXS LI 2,6 PLUS**

**Rozsah dodávky:** 2 akumulátory  
Li-Ion BP-XS, nabíjačka MXC,  
skľučovadlo CENTROTEC,  
držiak skrutkovacích hrotov  
CENTROTEC, rýchlopínacie  
skľučovadlo FastFix 1-10 mm,  
skrutkovací hrot (bit) PZ 2,  
remeňová svorka, **Systainer  
SYS 1 T-LOC.**

**198,-** €

voľnobežné otáčky: 0-430, 0-1300 ot./min  
krútiaci moment tvrdý / mäkký max.: 16 / 10 Nm  
výkon pri vŕtaní v dreve / oceli: 12 / 8 mm  
hmotnosť: 0,9 kg

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	kapacita Ah
101 187 624	Li-Ion	10,8	2,6

Milwaukee

12 V 2,0 Ah

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ  
M 12FDD -202X

2 stupňová prevodovka  
s bezuhlíkovým motorom  
POWERSTATE. 16 stupňov  
krútiaceho momentu + stupeň  
na vŕtanie.

**Rozsah dodávky:**

2 akumulátory (Li-Ion),  
nabíjačka, 13 mm  
rýchlopínacie kovové  
skľučovadlo, **HD-Box**.



179,- €

kapacita podľa IEC: 2 Ah  
voľnobežné otáčky: 0-450, 0-1700 ot./min  
krútiaci moment max.: 44 Nm  
výkon pri vŕtaní v dreve: 35 mm  
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	hmotnosť kg
101 187 807	Li-Ion	12	1.5

Milwaukee

12 V

AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA  
M12 JS-0

Lahká a kompaktná  
priamočiara píla s  
rýchlopínacím systémom  
pílového listu FIXTEC.

**Bez akumulátorov,  
nabíjačky a kufra.**

**Dodáva sa v kartónovom  
obale.**



162,- €

výška zdvíhania: 19 mm  
hĺbka rezu drevo: 40 mm  
hĺbka rezu Al: 15 mm  
nastavenie sklonu: 45°  
počet zdvihov pri voľnobehu: 0-2800 ot./min

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	hmotnosť kg
101 187 749 •	Li-Ion	12	1.9

Milwaukee

18 V

AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA  
M18 CAG115X-0**Bez akumulátora a nabíjačky.**

**Rozsah dodávky:** ochranný kryt, prídavná ruloväť, 2 ochranné  
prachové kryty, upínacia súprava, **v prepravnom kufri.**

voľnobežné otáčky: 8500 ot./min  
závit na vretene: M14  
kotúč ø: 115 mm



219,- €

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	hmotnosť kg
101 187 736 •	Li-Ion	18	2.2

Milwaukee

12 V 2,0 Ah

AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SÚPRAVA  
M12NRG-202

Základná súprava s tyčovými akumulátormi a nabíjačkou

**Rozsah dodávky:** 2 x 12 V / 2,0 Ah Li-Ion tyčový akumulátor  
a nabíjačka.



93,- €

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	kapacita Ah
101 187 751	Li-Ion	12	2

Milwaukee

12 V 4,0 Ah

AKUMULÁTOROVÁ ŠTARTOVACIA SÚPRAVA  
M12NRG-402

Základná súprava s tyčovými akumulátormi a nabíjačkou

**Rozsah dodávky:** 2 x 12 V / 4,0 Ah Li-Ion tyčový  
akumulátor a nabíjačka C 12 C.



133,- €

obj. č.	vyhotovenie	napätie V	kapacita Ah
101 187 752	Li-Ion	12	4





### MIKINA S KAPUCŇOU TVAR 5022

Dvojrstvová, nastaviteľná rozťahovacia kapucňa. Skrytý predný zips, tvarovo stabilný rukáv a lemové manžety. Závesné očka v leme na sušenie v priemyselnej pracovni. Vo vnútri bez chlpkov.



**20,-** €

materiál: 50% bavlna / 50% polyester  
farba: antracitová

obj. č.	veľkosť	hmotnosť g/m <sup>2</sup>	cena EUR
101 169 836	S	300	20,00
101 169 837	M	300	20,00
101 169 838	L	300	20,00
101 169 839	XL	300	20,00
101 169 840	XXL	300	22,00



### PRACOVNÉ RUKAVICE MULTI FLEX WINTER LITE

**Montážne rukavice s vysokým izolačným účinkom, bezšvové.** Veľmi dobre sedia a zaručujú vysoký komfort nosenia. Priedušná vrstva udržuje ruky v suchu, odpudzujú tekutiny.



materiál: PPU-nitrilopenová vrstva s nitrilovými nopkami  
norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	
101 175 467	9	oranžová/čierna	<b>3,60</b> €



### ZIMNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE GRIP

**Profesionálna kvalita a veľmi dobrá ochrana proti chladu.** Pletené, bezšvové. Zdrsnená dlaň. Latexový penový povlak pieskovej štruktúry odpudzujúci vodu. Veľmi dobre sedia a zaručujú lepšiu istotu pri uchopení.



materiál: akryl, latexový penový povlak pieskovej štruktúry  
norma: EN 388, EN 511 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	
101 175 463	8	oranžová/čierna	<b>2,30</b> €
101 175 464	9	oranžová/čierna	
101 175 465	10	oranžová/čierna	
101 175 466	11	oranžová/čierna	



### JEDNORAZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL ULTRA STRONG

Nitrilové rukavice v profi kvalite, **nepúdrované, vhodné aj na prácu s potravinami**, na končekoch prstov tvarované, použiteľné na ľavú aj pravú ruku, vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, **neobsahujú latex.**



obsah: 80 ks  
norma: EN 455 / kategória III

obj. č.	veľkosť	materiál	
101 175 456	M	nitril čierny	<b>5,30</b> €
101 175 457	L	nitril čierny	
101 175 458	XL	nitril čierny	

## LORDIN®

### PASTA NA UMÝVANIE RÚK LORDIN® EXTRA PASTE

Jemná pasta na umývanie rúk s prírodným trecím prostriedkom. Používa sa na odstránenie **stredného až silného znečistenia rúk** prevažne látkami nerozpustnými vo vode na báze tukov a pigmentov napr.: oleje, mazivá, grafit, čerstvé farby, kovový prach. Dobrá čistiaca schopnosť, neobsahuje mydlo ani rozpúšťadlá, hodnota PH prispôsobená ľudskej pokožke, biologicky rozložiteľná, parfémovaná s prírodnými trecími zložkami šetrnými k pokožke.

obj. č.	obsah l	balenie	cena EUR
101 175 395	0.5	dóza	1,80
101 175 392	10	vedro	16,00



od **1,80** €



## PAPERNET SUPERIOR 3-VRSTVOVÝ TOALETNÝ PAPIER



obj. č. **107 860 826**    obsah ROL 72    vyhotovenie 3-vrstvový    **26,-** €



## FIBCON PU LEPIDLO

Vláknité PU lepidlo

### Výhody produktu:

- extrémne rýchlo vytvrdne (Fibcon 5)
- použiteľné v interiéri aj exteriéri
- vystužené vláknami
- 6 x vyššie pevnosť v ťahu
- lepený spoj odolný voči vode
- ohľaduplný voči nástrojom, 3 - 4 násobne dlhšia životnosť ostria (frézovacie nástroje)
- odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu
- bez rozpúšťadiel
- odolný voči mnohým chemikáliám
- neviditeľná lepená škára
- vysoká odolnosť pri dynamickej záťaži

### Fibcon 5:

- trvanlivosť 6 mesiacov (po otvorení 2 mesiace)
- doba lisovania cca 15-20 minút
- doba otvorenia pri 20°C: cca 5 minút

### Fibcon 15:

- trvanlivosť 9 mesiacov (po otvorení 4 mesiace)
- doba lisovania cca 45 minút
- doba otvorenia pri 20°C: cca 15 minút

### Fibcon 60:

- trvanlivosť 9 mesiacov (po otvorení 4 mesiace)
- doba lisovania cca 3-4 hodiny
- doba otvorenia pri 20°C: cca 60 minút

farba: béžová  
obsah: 500 g

obj. č.    typ  
**110 611 323**    Fibcon 5  
**110 611 324**    Fibcon 15  
**110 611 325**    Fibcon 60



**15,-** €



## PONAL SUPER 3 DISPERZNÉ LEPIDLO

Jednozložkové disperzné lepidlo na lepenie dreva, ktoré spĺňa požiadavky EN 204/D3 a D4 s tvrdidlom Ponal D4. Po pridaní tvrdidla D4 je vodostále, doba spracovania je 8 hodín, potom opäť spĺňa D3. Najnižšia povolená teplota pri spracovaní je len 5°C (umožňuje prácu aj v nevykurovaných priestoroch).

### Výhody produktu:

- veľmi vysoká pevnosť spoja
- odoláva vode podľa STN EN 204/D3
- vysoká tepelná odolnosť
- elastický spoj
- odolný voči starnutiu
- spoj je po vytvrdnutí priehľadný
- rýchle vytvrdnutie
- otvorená doba pri +23°C max 12 min (len samotné lepidlo D3), 10 min. (s tvrdidlom D4)



od **18,-** €

farba: biela / po vytvrdnutí priesvitná

obj. č.	obsah kg	balenie	cena EUR
<b>103 334 903</b>	30	vedro	85,00
<b>103 334 904</b>	5	fóliové vrece	18,00
<b>103 334 905</b>	5	vedro	19,90



## PONAL FLÄCHENLEIM DISPERZNÉ LEPIDLO

Vysoko viskózne disperzné lepidlo na plošné lepenie. Odoláva vode podľa STN EN 204/ trieda D2. Lepidlo s dlhou otvorenou dobou až 18 min. pre teplotu 20°C a pH 6,5 na báze materiálov polyvinylacetátu. Je určené hlavne na lepenie a dyhovanie veľkoplošných materiálov a na lepenie HPL drevotriekových dosiek, preglejok a pod. Pri jeho použití dosiahnete vysokú pevnosť a odolnosť spoja.



obj. č.    obsah kg  
**103 334 906**    30

**85,-** €

# Drevoobrábacie stroje Casadei Busellato

## TERAZ ZA UVÁDZACIE CENY!

**NOVINKA!**


### FORMÁTOVACIA PÍLA SC20

**Kompaktný stroj s vysokým výkonom**

Vybavenie:

- predrez
- dorazové klapky
- naklápanie pílového kotúča 45°

**3790,- €**



### FORMÁTOVACIA PÍLA SC 30 P

**Formátovacia píla SC 30 P uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Precíznosť, plynulý chod a absencia údržby sú jedinečné vlastnosti systému posuvných stolov CASADEI.**

Vybavenie:

- elektrické výškové a uhlové nastavenie
- predrez
- naklápanie pílového kotúča 45°
- dĺžka stola 3200 mm
- prípravok na uhlové rezy

**7900,- €**



### KOMBIŇOVANÁ HRÚBKOVAČKA / ZROVNÁVAČKA PFS 41 ES

**PFS 41 ES sa vyznačuje robustnosťou a vynikajúcou kvalitou konštrukcie.**

Vybavenie:

- pracovná šírka: 410 mm
- dĺžka stola zrovnávačky: 2200 mm
- pogumovaný valček na výstupe
- doraz pre tenké dielce
- špirálový nožový hriadeľ
- elektrické výškové nastavenie

**8500,- €**



### KOLÍKOVACIA VŔTAČKA FM21

**Jednoduchý stroj, ale umožňuje rýchle a ľahké vykonávanie rôznych typov obrábania, dokonca aj zložitých.**

Vybavenie:

- 21 vretien
- automatické naklápanie
- 2x rýchlopínacie puzdro

**4990,- €**



**Schachermayer spol. s r.o.**

Pestovateľská 12  
821 04 Bratislava  
Telefón +421 2 4820 2700  
Fax +421 2 4820 2730  
info@schachermayer.sk

**Otváracie hodiny**

Po-Št 7.30-17.00  
Piatok 7.30-12.30

**Zahraničné pobočky**

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -  
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -  
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk  
e-mail: info@schachermayer.sk