

akcie



HELM

KWS

stavba - nábytok - náradie

express | 02/2020

SGH
schachermayer

Platnosť cien od 1. apríla do 30. júna 2020. Uvedené netto ceny sú bez DPH



TECTUS® Glass
komplexný systém
kovania na sklenené dvere

TECTUS® Glass – prehľad produktov




NOVINKA
do 80 kg

Systém závesov



Madlo



Protiplech



Zatvárací magnet



HELM

SÚPRAVA KOVANIA GT-L 50

- pre sklenené posuvné dvere z jednovrstvového bezpečnostného skla ESG
- 1-kridlové
- montáž na stenu
- kompaktné montážne rozmery
- krytka na zakliknutie

Upozornenie: Pomer výšky dverí k šírke dverí nesmie prekročiť 2,5:1

Rozsah dodávky:

- 1 pojazďová koľajnica bez bočného dielu
- 1 krytka
- 4 adaptéry pre krytku
- 2 vozíky

2 tlmiče s doťahom

- 1 podlahové vedenie

1 pár mušľových úchytiak (vrtanie do skla 50 mm)


hrúbka skla od-do: 8 -10 mm

nosnosť: 50 kg

materiál: čierne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka vodiacej koľajnice mm	šírka krídla do mm
102 288 085	2000	1000


146,- €

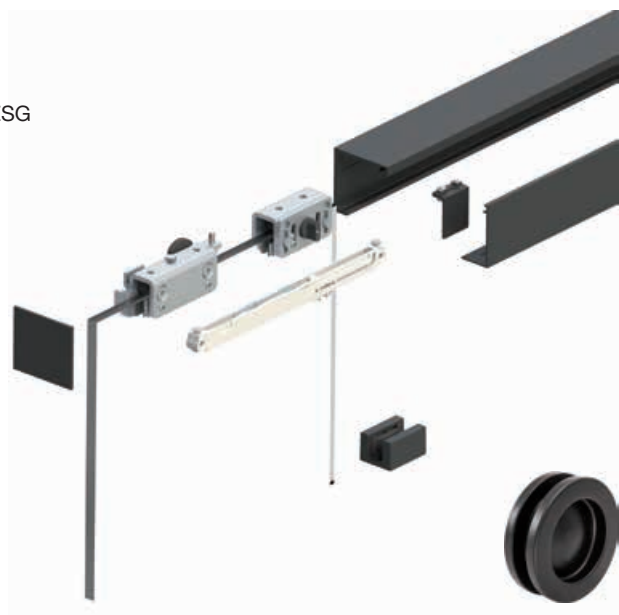

solido

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80 S TLMENÍM DOVRETIA, BEZ KOĽAJNICE

Rozsah dodávky: 2 vozíky; 2 tlmenia s doťahom; 2 nosné príruby respektíve 1 pár - nosný profil pre nízke montážne výšky (hliník); 1 podlahové vedenie bez vôle

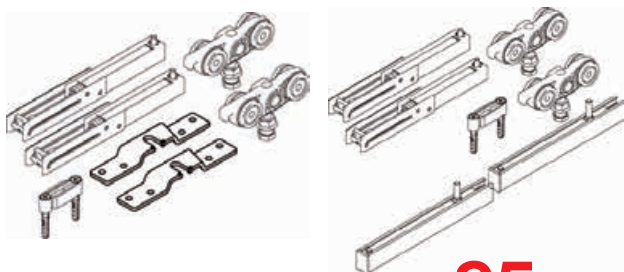

nosnosť: 80 kg

od **85,-** €


obj. č.	vyhotovenie	cena EUR
102 245 984	s nosnou prírubou	85,00
102 245 985	s nosným profilom pre nízku montážnu výšku	163,00

solido

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80, MINIMÁLNA VÝŠKA ZABUDOVANIA, BEZ KOĽAJNICE

Rozsah dodávky: 2 vozíky; 1 pár nosných profilov na minimálnu výšku zabudovania (hliník); 2 záchytné dorazy; 1 podlahové vedenie bez vôle

120,- €

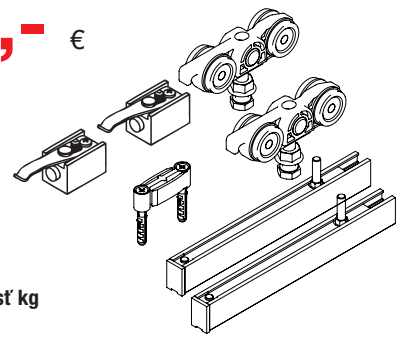


obj. č.	nosnosť kg
102 245 240	80

solido

POJAZDOVÁ KOĽAJNICA SOLIDO 80

S predvrtanými otvormi pre montáž na strop a prichytenie nástenného upevňovacieho uholníka



dĺžka: 6000 mm

služba: možnosť narezat' na mieru za príplatok


obj. č.	materiál	cena
102 246 260	strieborne eloxovaný hliník	16,- € / m

solido

SÚPRAVA KOVANIA SOLIDO 80, BEZ KOĽAJNICE

Rozsah dodávky:

- 2 vozíky
- 2 nosné príruby
- 2 záchytné dorazy
- 1 podlahové vedenie bez vôle



obj. č.	nosnosť kg
102 245 206	80

39,- €

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 340 BB

- homogénny dizajn
- flexibilný chod
- odolný voči korózii
- spoľahlivý, málo pohyblivých častí
- bezúdržbový

od **5,-** €



štvorhran: 8 mm
 vyhotovenie štulpu: oblé
 hrúbka schránky: 14 mm
 výška schránky: 132 mm
 Dornmaß: 50 mm
 šírka schránky: 75 mm
 rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
 vysunutie závary: 11,5

obj. č.	rozteč mm	materiál štulpu	cena EUR
102 295 408	90	bielo lakovaná oceľ	5,00
102 295 400	90	leštená pochrómovaná oceľ	5,60
102 295 404	90	matne lakovaná čierna oceľ	5,00
102 219 755	90	pochrómovaná/ satinovaná oceľ	6,00

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 349 PZ

- homogénny dizajn
- flexibilný chod
- odolný voči korózii
- spoľahlivý, málo pohyblivých častí
- bezúdržbový

od **5,-** €



štvorhran: 8 mm
 vyhotovenie štulpu: oblé
 hrúbka schránky: 14 mm
 výška schránky: 132 mm
 Dornmaß: 50 mm
 šírka schránky: 75 mm
 rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
 vysunutie závary: 11,5

obj. č.	rozteč mm	materiál štulpu	cena EUR
102 295 409	85	bielo lakovaná oceľ	5,00
102 295 405	85	matne lakovaná čierna oceľ	5,00
102 295 401	85	pochrómovaná leštená oceľ	6,00
102 219 757	85	pochrómovaná/ satinovaná oceľ	6,00

MAGNETICKÝ ZÁMOK B-TWIN 341 WC

- homogénny dizajn
- flexibilný chod
- odolný voči korózii
- spoľahlivý, málo pohyblivých častí
- bezúdržbový

WC - núdzový otvárač:
 štvorhran 6,1 mm

od **5,-** €



štvorhran: 8 mm
 vyhotovenie štulpu: oblé
 hrúbka schránky: 14 mm
 výška schránky: 132 mm
 Dornmaß: 50 mm
 šírka schránky: 75 mm
 rozmery štulpu: 190 x 18 x 2,5 mm
 vysunutie závary: 11,5

obj. č.	rozteč mm	materiál štulpu	cena EUR
102 295 410	90	bielo lakovaná oceľ	5,00
102 295 406	90	matne čierna oceľ	5,00
102 295 402	90	pochrómovaná leštená oceľ	5,60
102 219 756	90	pochrómovaná/ satinovaná oceľ	6,80

PROTIPLECH K MAGNETICKÉMU ZÁMKU B-TWIN

Protiplech k magnetickému zámku B-Twin

od **3,80** €



vyhotovenie: nastaviteľný
 vyhotovenie štulpu: okrúhle
 rozmery štulpu: 112 x 24 mm

obj. č.	materiál štulpu	cena EUR
102 295 413	bielo lakovaná oceľ	3,80
102 295 407	matne čierna oceľ	3,80
102 295 403	pochrómovaná leštená oceľ	3,80
102 295 419	pochrómovaná/satinovaná oceľ	5,00

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ZÁVES NA VCHODOVÉ DVERE - SYSTÉM BAKA PROTECT 4010 3D / 4010 3D FD

- prispôsobený na všetky profilové geometrie
- minimálna potreba frézovania
- vložený kolík do závesu

od **42,-** €



záves \varnothing : 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg
materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	vyhotovenie	kolíková poistka	cena EUR
102 220 607	štandard	nie	42,00
102 265 455	štandard	áno	56,00
102 220 608	do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	nie	42,00
102 265 457	do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	áno	48,00

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ZÁVES NA VCHODOVÉ DVERE BAKA PROTECT 4060 3D/4060 3D FD

- vložený kolík do závesu

1sada = 3ks

Rozsah dodávky:

- 1 záves na nastavenie výšky
2 závesy na nastavenie prítlaku

od **42,-** €



vyhotovenie: pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle
záves \varnothing : 20 mm
výška závesu: 140 mm
nosnosť: 160 kg

obj. č.	kolíková poistka	materiál	cena EUR
102 220 727	áno	pozinkovaná oceľ	48,00
102 220 753	nie	pozinkovaná oceľ	42,00

NOHA DELIACEJ STENY S UHOLNÍKOM

- s uholníkom
- skryté upevnenie skrutkami do dreva 4,5 x 25 mm
- oporná plocha 65 x 17 mm
- upevňovacie otvory \varnothing 4 mm

18,- €



vnútorný závit: M8
odstup od podlahy: 60 - 80 mm

obj. č.	rozeta \varnothing mm	materiál	povrch
102 286 199	77	oceľ	čierna povrchová úprava

ECO

ZÁVES PRE DELIACU STENU NA SKRUTKY

- s krytkami



12,- €

kĺb \varnothing : 76 mm
výška závesu: 76 mm
šírka otvoreného závesu: 72 mm
hrúbka materiálu: 11 mm

obj. č.	smer	materiál
102 248 406	ľavý	čierny plast (podobný RAL 9005)
102 248 407	pravý	čierny plast (podobný RAL 9005)
102 248 402	ľavý	sivý plast (podobný RAL 7038)
102 248 403	pravý	sivý plast (podobný RAL 7038)

ECO

UZÁVER NA DELIACU STENU SO ZÁVOROVÝM ZÁMKOM

- núdzové otváranie pomocou štvorhranu 8 mm
- skrytá montážna platnička
- možnosť použitia vľavo/ vpravo



dĺžka: 175 x 73 mm
hrúbka dverí: 13 - 18 mm

obj. č.	materiál
102 248 404	čierny plast (podobný RAL 9005)
102 248 400	sivý plast (podobný RAL 7038)

13,- €

**BACH
MANN**

**PIX ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
230V STN/ČSN**

- jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
- integrovaná detská poistka

Rozsah dodávky: namontovaný čierny ozdobný krúžok a priložené ozdobné krúžky v antikorovom a bielom vzhľade.



ø: 68 mm
 výška: 3,5 mm
 osadenie ø: 55 mm
 hĺbka osadenia: 45 mm
 dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
 vyhotovenie 3: napájací kábel s dutinkami
 napätie: 230 V
 intenzita prúdu: 16A 250 V
 materiál: plast
 povrch: čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele

obj. č.	výkon W
103 333 380	max. 3680

21,- €

**BACH
MANN**

**ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
TWIST 2Z 230 V**

- veľmi malá inštalačná hĺbka (cca 40 mm)
- kompaktné rozmery (HxØ: cca 42,5 x 115 mm)
- jednoduchá a rýchla (aj dodatočná) montáž
- nehrdzavejúca oceľ
- certifikované

Rozsah dodávky: 2m napájací kábel s dutinkami, samostatne priložená kábová vidlica



ø: 115 mm
 výška: 2,5 mm
 osadenie ø: 105 mm
 hĺbka osadenia: 40 mm
 dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
 napätie: 230 V
 výkon: 3680 W
 intenzita prúdu: 16 A
 materiál: plast, kov


od **52,-** €

obj. č.	vyhotovenie 3	povrch	cena EUR
103 332 610	1 elektrická zásuvka STN/ČSN, 2 USB nabíjacie porty 5V max. 3,1A	čierny, antikorový efekt	66,00
103 333 011	otočný krycí krúžok	efekt ušľachtilej ocele, čierny	52,00
103 374 391	otočný krycí krúžok	čierny/matný čierny RAL 9005	59,00
103 374 398	otočný krycí krúžok	čierny/ matný biely RAL 9010	59,00

FURNIKA

NALOŽENÁ USB NABÍJAČKA T 12 V/DC

Vďaka svojmu uhlovému tvaru je táto USB nabíjačka veľmi vhodná pre montáž na hrany nábytku alebo hrany dosiek.



napätie: 12 V/DC
 Š x V x H: 50 x 13 x 32 mm
 vyhotovenie 3: prípojný kábel so zástrčkou
 dĺžka pripojovacieho kábla: 150 mm

obj. č.	materiál	povrch
103 378 082	plast	hliníková farba
103 378 083	plast	čierny

6,- €

MAGNETICKÁ LEPIACA PÁSKA BM200

Táto magnetická páska je ideálna na pripevňovanie nemagnetických predmetov (značky, hliníkové profily, LED pásy atď.) na kovové povrchy.

- prídržná sila 40g/cm²
- polomer ohybu > r 12 mm pri 20°C
- tepelná odolnosť - 20°C / + 50°C (krátkodobu až + 70°C)



dĺžka: max. 30000, rezaná na mieru mm
 šírka: 10 mm
 výška: 1 mm
 prídržná sila: 40 g/cm²

obj. č.	povrch
103 390 018	čierny

1,60 € / m



SKLOPNÉ LANKOVÉ KOVANIE S BRZDOU KIARO

Otvárací systém pre sklopné dvere so skrytým mechanizmom. Dá sa nastaviť a prispôbiť podľa hmotnosti a rozmru dvierok. Vďaka tomu sa jeden typ kovania dá použiť na širokú škálu dvierok. Pretože ide o dvojstranný mechanizmus, dá sa nainštalovať napravo aj naľavo. Vysokopevnosťný technický drôt zaisťuje značnú nosnosť s minimálnym tvarom a elegantným dizajnom. K dispozícii je v dvoch verziách, ktoré zodpovedajú súčasným trendom v nábytkárskom priemysle. Je tiež pripravený na inštaláciu s integrovaným LED osvetlením.



typ: Kiaro
Š x V x H: 232 x 118 x 14,8 mm
materiál: plast


obj. č.	povrch
103 309 300	sivý
103 309 301	čierny

26,- €



HLINÍKOVÝ KRYCÍ PROFIL KIARO

Hliníkový krycí profil KIARO je vhodný k sklopnému lankovému kovaníu KIARO.

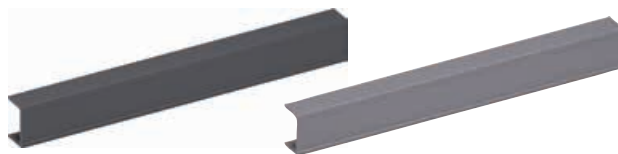

typ: Kiaro
Š x V x H: 550 x 12,5 x 8 mm
materiál: hliník

obj. č.	povrch
103 309 302	sivý
103 309 303	čierny

1,²⁰ €

ROHOVÝ PRVOK NA SKRIŇOVÚ POSTEĽ

Rozsah dodávky: (súprava) sa skladá zo 4 kusov

Š x V x H: 100 x 210 x 100 mm

obj. č.	povrch	materiál
103 325 341	hliníkovo sivý	ocel

25,- €



solido

SPOJOVACIE LAMELY SOLIDO

Obsah kartónu: 1000 kusov



13,- €

hrúbka: 4 mm

obj. č.	veľkosť	D x Š mm	hĺbka drážky mm
103 333 694	20	56 x 23	12

Lamello

NARÁŽACIA LAMELA E20-L

- Spája a upína jedným úderom
- Obidva obrobky sa drážkujú naraz
- Môže sa zabudovať pomocou ľubovoľnej drážkovacej frézy

Oblasti použitia: obklady rámov dverí, nábytkový čelný rám, soklové spojenia, predĺženie dosiek a profilov



30,- €

materiál: čierny plast

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah ks
103 330 575	56 x 11,5	4	80 kusov

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18

- **samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie**
- spája a upína pri zasunutí takmer bez fúg
- dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie transportnej hmotnosti
- úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
- montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok, vďaka tomu rozoberateľná
- efektívne spracovanie pomocou **Zeta P2** alebo **CNC technológie** spočívajúcej na P-systéme

65,- €



hrúbka platne: od 19 mm
materiál: plast spevnený skleneným vláknom

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah
103 330 552	23 x 15,5	7	80 párov

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- rýchlejšie lepenie - že spojovník vyvíja silné priťahovacie sily, ale pre túto verziu sa predpokladá **podpora lepením**
- mimoriadne rýchla inštalácia bez potreby použitia nástrojov
- veľmi silné pnutie umožňuje lepenie bez nutnosti lisovania korpusu

52,- €



obsah: 80 párov
materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah
103 330 573	66 x 27	10	80 párov

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
- narovnávanie a spájanie, 2 funkcie v jednej spojke
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos

od 86,- €



hrúbka platne: min. 16 mm
materiál: plast spevnený skleneným vláknom/zinková zliatina

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 582	66 x 27	10	300	300,00
103 330 581	66 x 27	10	80	86,00

Lamello

SPOJOVACIE PLATNIČKY BISCO P14

- na vyrovnávanie spojov na obkladových paneloch pri lepení, na spevnenie alebo zvýšenie pevnosti spoja v strihu
- je určená do rovnakej drážky P systému ako Clamex P-14, Tenso P-14 alebo Clamex P-10 a nevyžaduje výmenu frézy



obsah: 80
hrúbka: 7 mm
materiál: skleneným vláknom vystužený plast

obj. č.	D x Š mm
103 361 420	65 x 27


20,⁹⁰ €

solido

SOLIDO ZÁVESNÉ KOVANIE NA PANELE BASIC / SMALL 2000

Neviditeľný, stabilný a flexibilný systém montáže panelov s:

- mimoriadne nízku konštrukčnou výškou, preto šetrí priestor
- presným usadením pomocou závesného nosa
- rovnakou koľajnicou pre stenu aj konštrukčný diel
- zaručene dobrým lícovaním vďaka závesnej drážke 4,25 mm
- mostíkom na dolnej strane napr. na vedenie kábla
- možnosťou vyrovnania pri nerovnej stene

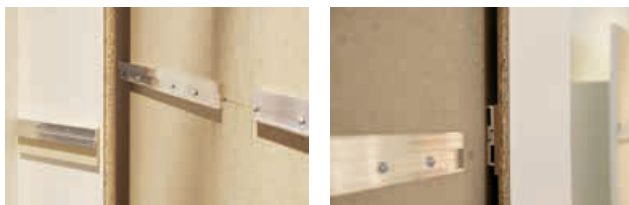

materiál: hliník
povrch: neupravený

od **12,-** €

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	výška mm	hrúbka mm	cena EUR
103 343 001	Basic	2000	40	8	16,00
103 343 002	Small	2000	25	5	12,00

ROTTNER
The Spirit of Safety



HOTELOVÝ TREZOR NEPTUN

Vybavenie:

- jednostenný korpus z kvalitnej ocele s hrúbkou 2 mm
- hrúbka dverí 4 mm
- požiarna poldrážka a stabilné závesy
- 2 stupňové uzamykanie čapom
- pripravené na kotvenie do podlahy a steny (odporúča sa kotvenie). Montážny materiál je súčasťou dodávky
- pravé vyhotovenie dverí (ľavé nie je možné)

Uzamykací systém:

- číselná kombinácia s možnosťou individuálneho nastavenia
- jednoduchá obsluha pomocou displeja
- jednoduché nastavenie dátumu a času
- mechanické núdzové otváranie, 2 kľúče pre núdzové použitie, 1 hlavný kód (6 číslic), funkcia resetovania.
- napájanie pomocou 4 batérií 1,5 V AA (nie sú súčasťou dodávky)




119,- €

farba: antracitová
vyhotovenie: bez políc; priestor na laptop
vyhotovenie 2: elektronický zámok
hmotnosť: 11,5 kg

obj. č.	montážne rozmery mm	vnútorný rozmer mm
103 390 698	200 x 350 x 430	195 x 345 x 430


ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL



dĺžka: 3000 mm
služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok
dĺžka: 30 x 15 mm
hrúbka materiálu: 0,8 mm
materiál: oceľ

obj. č.	povrch	cena
103 385 046	pochrómovaný	1,50 € / m

DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE OVAL 1



použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm
vyhotovenie: 3 otvory na skrutky

obj. č.	materiál	povrch	cena
103 385 566	zinok	poniklovaný	0,13 €

SIEMENS

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vitajte vo svete, ktorý
reaguje na vaše prania.



Prepojením domácich spotrebičov Siemens s aplikáciou Home Connect získate predtým netušené možnosti.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Siemens domáce spotrebiče

Bosch je najpredávanejšia
značka veľkých domácich
spotrebičov v Európe



BOSCH
Stvorené pre život

EUROPE'S
BRAND NO. 1

*Zdroj: Euromonitor, objemy predaja, 2019.




VS COR FOLD SAPHIR OTOČNÝ VÝSUV PRE ROHOVÚ SKRINKU

- optimálny pohyb
- integrované tlmenie
- výškovo nastaviteľné odkladacie plochy
- rozmery čelných košov: Š x V x H = 450 x 75 x 305 mm
- rozmery vnútorných košov: Š x V x H = 430 x 75 x 370 mm

Balenie obsahuje:

otočný výsuv
2 čelné koše
2 vnútorné koše



výška osadenia: 530 mm
hĺbka osadenia: 485 mm
šírka krídla: 450-600 mm
materiál: oceľ
povrch: strieborný RAL 9006

obj. č. smer šírka korpusu mm

103 378 514 ľavý 900

103 378 517 pravý 900

179,- €

PROTIŠMYKOVÁ PODLOŽKA AGO NALISOVANÁ NA DNO



materiál: DTD / štruktúrovaný plast sivostrieborný

obj. č. D x Š x H mm

103 398 437 2600 x 478 x 16

35,- €



VS ENVI SINGLE ZABUDOVANÝ KÔŠ NA ODPADKY

- dá sa namontovať z oboch strán
- jednoduchá montáž
- integrovaný žliabok vo vrchnáku na uloženie vreciek na odpad



22,- €

použitie: za otváracími dvierkami s pripojením na dvierka
materiál: plast svetlo sivý

obj. č.	nádoba l	výška osadenia min. mm	hĺbka osadenia min. mm	šírka korpusu mm	cena EUR
103 370 109	10	380	240	400	22,00
103 370 112	15,5	450	280	450	23,00



VS ENVI SPACE SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU

- plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vedeniach
- čelné nastavenie v 3-smeroch pomocou excentra
- EasyFit: montáž závesného rámu na vodiace lišty bez použitia náradia
- integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
- ďalší úložný priestor vďaka výsuvnému veku



použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm
materiál: plast/kov
povrch: lávovo sivý

obj. č. nádoba l

103 370 030 2 x 22

129,- €



ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV PICA DRY

Značí a píše na všetky materiály, vrátane zaprášených, drsných, mastných, vlhkých a tmavých povrchov. Tuhová náplň s možnosťou opätovného plnenia. Špeciálne puzdro so sponou, automatickým posúvaním tuhy a čepeľkou na ostrenie hrotu tuhy. V prípade potreby sa dá značka z povrchu zotrieť handričkou.



obj. č. farba
101 168 311 grafitová (tuha)

8,- €



SÚPRAVA NÁHRADNÝCH NÁPLŇÍ DO ZNAČKOVAČA PICA DRY GRAFITOVÁ/ZLTÁ/ČERVENÁ

Vhodné pre značkovače Pica dry. Vhodné na všetky povrchy. Z hladkých povrchov sa dá očistiť vlhkou handričkou.

Rozsah dodávky: 4 x tuha 2B, 2 x červená, 2 x žltá.



obj. č.
101 168 312

5,- €



ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV PICA 150

Na označenie v ťažko dostupných miestach. Použiteľný od veľkosti otvoru \varnothing 2 mm. Navyše s patentovaným samočinne nastaviteľným teleskopickým hrotom na zreteľne dlhšie použitie. S permanentnou náplňou. **Šírka linky 1,5 mm.**



obj. č. farba
101 168 060 čierna

5,- €



NAVÍJACÍ METER

Kompaktné pogumované puzdro s možnosťou pripnutia na opasok, automatické navíjanie s blokováním spätného chodu a rýchlou aretáciou.



od **1,00** €

ES-kontrolná značka: presnosť II

obj. č.	dĺžka pásu m	šírka pásu mm	cena EUR
101 167 700	3	16	1,00
101 167 701	5	19	1,50



AA230 APLIKAČNÁ PUR PIŠTOĽ BASIC

Profesionálna pištoľ pre pohodlnú aplikáciu polyuretánových pien.

- telo pištole: termoplast
- materiál rukoväte: termoplast
- poteflónované časti: žiadne



obj. č. vhodné pre
101 164 017 1-zložková pena

7,60 €



SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

Rozsah dodávky: 5 x Profi Automatik Cutter s 18 mm odlomiteľnou čepeľou, 10 x box s náhradnými čepeľami po 10 ks.



obj. č. šírka hrotu mm dĺžka mm
101 108 029 18 175

15,- €



SÚPRAVA JEDNORUČNÝCH SVORIEK EZM-EZL-SET

Jednoručné svorky Bessey EZM a EZL sú ideálne pre upínacie práce, ktoré vykonávate jednou rukou, zatiaľ čo druhá ruka musí vyrovnávať alebo používať skrutkovač.

Rozsah dodávky: 2x jednoručná svorka EZM15-6 a 2x jednoručná svorka EZL30-8

EZM15-6

upínacia sila 750 N
rozsah upínania: do 150 mm
vyloženie: 60 mm
rozsah rozpínania: 125 - 270 mm
kaľajnica: 14 x 5 mm
hmotnosť: 0,31 kg

EZL30-8

upínacia sila 1400 N
rozsah upínania: do 300 mm
vyloženie: 80 mm
rozsah rozpínania: 160 - 450 mm
kaľajnica: 18 x 5 mm
hmotnosť: 0,68 kg

53,- €



obj. č. veľkosť sady
101 193 349 • 4-dielna



SVORKA S PREVODOM GEARCLAMP GK

Jedinečne kompaktný dizajn, extrémne flexibilný a dá sa použiť aj v najužších priestoroch. Hladké trapézové závitové vreteno s otočnou prítlačnou doskou, tlačidlo rýchleho posúvania pre rýchly posun klzného ramena. Hnací mechanizmus je chránený pred prachom a trieskami plastovým krytom posuvného ramena. **Upínacia sila až 2000 N.**



kaľajnica: 25 x 12 mm

od 19,- €

obj. č.	rozpätie mm	vyloženie mm	hmotnosť kg	cena EUR
101 190 251	150	60	0.62	19,00
101 190 252	300	60	0.73	21,00
101 190 253	450	60	0.84	22,00
101 190 254	600	60	0.95	25,00



KOMPRESOR S NAVÍJAČOM VZDUCHOVEJ HADICE REM 160-8 WOF

Toto zariadenie v sebe spája doteraz neskombinované produkty:

- navíjač s odolnou hadicou
- bezolejový kompresor
- konzolu pre upevnenie na stenu
- praktický odkladací priestor na vzduchové náradie
- kompaktný a dizajnovo zaujímavý do každej dielne.

Dodáva sa vrátane: ofukovacej pištole, nástennej konzoly a montážneho materiálu.

kvalita hadice: gumená
hadica ø: vnútorný 8 / vonkajší 12 mm
dĺžka hadice: 10 m
výkon: 1.1 kW
sací výkon: 160 l/min
plniace množstvo: 70 l/min
hladina akustického tlaku: 96 dB
vyhotovenie: s integrovanou hadicou v navíjacom bubne

146,- €

obj. č. D x Š x V mm pracovný tlak napätie V
101 185 027 280 x 385 x 495 8 bar 230

Výhody pre používateľov:

- kompaktný a inovatívny dizajn
- bez vzdušníka (tlakovej nádoby)
- montáž na stenu, nízka hmotnosť
- kvalitný a odolný plášť
- ľahká a jednoduchá inštalácia
- systém PLUG-AND-PLAY (pripoj a používaj)
- kedykoľvek pripravený na každodenné použitie





0 20 % ľahší a ešte viac mobilnejšie:
s Li-HighPower Compact
akumulátorom a Systainerem².

FESTOOL



Pripravení.

S náradím, ktoré obstoja v teste času.

Nový akumulátorový rázový uťahovák TID 18 presvedčí vďaka veľmi robustnému rázovému mechanizmu s mimoriadne dlhou životnosťou. Perfektná súhra bezuhlíkového motora EC TEC najnovšej generácie a akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact pritom zabezpečuje maximálny výkon a výdrž. Navyše TID 18 sa 1/4" upínaním nástrojov točí výhradne skrutkou – a nie zápätím: zabezpečuje to tangenciálny príklepový mechanizmus bez unavujúciho spätného rázu. Vďaka nízkej hmotnosti iba 960 gramov umožní toto náradie vytrvalú prácu bez únavy.

Náradie pre najnáročnejších

FESTOOL

NOVÉ

SYSTAINER³ ORGANIZÉR SYS3 ORG M 89

- bez vkladacích boxov
- v štandardnom formáte s osvedčenou základnou plochou
- prehľadné riešenie na usporiadanie a prepravu malých predmetov s priehľadným vekom



obj. č. **D x Š x V mm** **hmotnosť kg** **42,- €**
 101 141 754 389 x 246 x 60 1.6

FESTOOL

NOVÉ

SYSTAINER³ ORGANIZÉR SYS3 ORG M 89 22XESB**Rozsah dodávky:**

13x vkladací box 50 x 50 x 68; 8x vkladací box 50 x 100 x 68; vkladací box 100 x 150 x 68



obj. č. **D x Š x V mm** **hmotnosť kg** **54,- €**
 101 141 755 389 x 246 x 60 2.2

FESTOOL**ZÁSUVKOVÝ SYSTAINER SYS 4 TL-SOTRT/3**

Flexibilne a individuálne rozdeliteľná zásuvka. **Tri zásuvky s objemom 6,7 l** sa môžu vkladacími boxmi a deliacimi priehradkami individuálne zostaviť a rozdeliť. Možnosť spojenia so všetkými kontajnermi T-LOC a Classic, Sortainer, mobilnými vysávačmi CLEANTEC.



obj. č. **D x Š x V mm** **hmotnosť kg** **69,- €**
 101 184 402 396 x 296 x 322 5.7

FESTOOL**SÚPRAVA NÁHRADNÝCH BOXOV**

Rozsah dodávky: 8x vkladací box 60 x 60 x 71 mm, 4x vkladací box 60 x 120 x 71 mm, 3x deliaca priehradka, 2x bezpečnostná podložka, vo vrečku.



obj. č. **vhodné pre** **13,- €**
 101 184 510 SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 a SYS 4 TL-SORT/3

FESTOOL**VOZÍK NA SYSTAINER SYS-ROLL 100**

Kompatibilný so Systainerom (T-LOC a Classic), mimoriadne veľké kolieska pre jednoduché prekonávanie schodov, otočné a zafixovateľné predné kolieska – ľahké otáčanie vo všetkých smeroch, bezpečnostný pás.

120,- €



nosnosť: 100 kg

obj. č. **kĺb ø** **hmotnosť kg**
 101 141 568 75 mm, zadná 200 mm 6.5

FESTOOL**SYSTAINER SYS-STORAGE BOX**

Flexibilný modul s možnosťou spojenia s celým sortimentom Systainerov (okrem SYS-MINI).

Vybavenie: 2 x box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB, 2 x box 60 x 120 x 71 mm SYS-SB, 1 x box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB.



65,- €

obj. č. **D x Š x V mm** **hmotnosť kg**
 101 141 596 396 x 296 x 167 2.5



OCHRANNÉ RUKAVICE AGIL FLEX DT 93-20

Nylonové rukavice bez švov s **nitrlou povrchovou úpravou**, s veľmi dobrým hmatom. **Nitrlé nopy na dlani** sú odolné voči olejom, vďaka tomu zaručujú lepšiu **istotu pri uchopení naolejovaných predmetov**. Tmavé vyhotovenie, veľmi dobrá odolnosť voči oderu a pevnosť v ťahu zaručujú dlhšiu životnosť.



1,50 €

materiál: nylon/spandex-tkanina/nitril/kaučuk povlak
norma: EN 388 / kategória II

obj. č.	veľkosť	farba	farebný kód
101 175 216	10	modro/čierna	čierny
101 175 217	11	modro/čierna	svetlomodrý
101 175 215	9	modro/čierna	hnedý



JEDNORAZOVÉ RUKAVICE BLACK NITRIL ULTRA STRONG

Nitrlé rukavice v profi kvalite, **nepúdrované, vhodné aj na prácu s potravinami**, na končekoch prstov tvarované, použiteľné na ľavú aj pravú ruku, vysoká odolnosť proti roztrhnutiu, **neobsahujú latex**.



materiál: nitril
farba: čierna
norma: EN 455

obj. č.	veľkosť	počet ks
101 175 450	S	80
101 175 451	M	80
101 175 452	L	80
101 175 458	XL	80

VYPREDANÉ

5,80 €



PAPERNET PAPIEROVÝ UTERÁK V ZVITKU RC



základný materiál: recyklovaný papier
farba: modrá
vyhotovenie: 2-vrstvový
klb ø: 192,5 mm
otvor jadra ø: 60 mm

19,- €

obj. č.	šírka zvitku mm	dĺžka návínu m	dĺžka listu mm	počet listov ks	obsah ROL
107 860 824	204	135	300	450	6

TRANSPORTNÝ VOZÍK JUMBO

na prepravu nábytku atď.



23,- €

ø: 100 mm
pneumatiky: guma

obj. č.	veľkosť mm	výška mm	nosnosť kg
107 856 103	300 x 600	140	250



DUOPOWER HMOŽDINKA SIVÁ/ČERVENÁ

Šedá časť z kvalitného nylónu automaticky aktivuje zodpovedajúcu funkciu podľa stavebného materiálu (rozpera, klapky) na najlepšie ukotvenie. Expanzné krídla červenej časti podporujú bezpečné rozovretie a poskytujú dodatočné poistenie šedej časti. Ľahký priebeh otvorenia slúži na jednoduché nasadenie skrutky, bezpečné vedenie a upevnenie v skrutkovom kanáli.

Vhodné pre drevo, DTD, ako aj odstupové skrutky. Pri tabuľových materiáloch nesmie byť hladká časť skrutky bez závitú dlhšia, ako hrúbka upevňovaného materiálu.



obj. č.	d mm	L mm	skrutky mm	vrták ø mm	hĺbka vrtania min. mm	cena EUR
104 460 101	6	30	4 - 5	6	40	4,00
104 460 103	6	50	4 - 5	6	60	8,80
104 460 105	8	65	4,5 - 6	8	75	10,00
104 460 102	8	40	4,5 - 6	8	50	5,80

od **4,-** €
/100 ks



PREMIUM SILIKÓN PRO4

Neutrálne vytvrdzujúce silikónové tesnenie

Univerzálne použiteľný, protipliesňový, neutrálne vytvrdzujúci silikón, prířnavý na množstvo podkladov. Vhodný na stavbu, drevo, sanitu a prírodný kameň.

- profesionálna kvalita
- protipliesňový; odolný voči UV a starnutiu, farebne stály
- nezafarbuje okolie (prírodný kameň)
- vhodný pre RLT zariadenia zodpovedajúce VDI 6022
- schválené na použitie v izolovaných miestnostiach; bez MEKO a zmäkčovadiel
- vysoká prířnavosť, trvalá elasticita; výborná pružnosť
- vhodný do interiérov a exteriérov

obj. č.	farba	balenie	obsah ml
110 601 900	transparentná	kartuša	310
110 601 901	biela	kartuša	310
110 601 904	betónovo sivá	kartuša	310
110 601 908	tmavohnedá	kartuša	310
110 601 909	čierna	kartuša	310
110 601 913	antracitová	kartuša	310

5,- €



ŠTRUKTÚROVÝ AKRYL 15%

Na vyplnenie trhlin a opravu poškodení v štruktúrovanej a škrabanej omietke. Štruktúrový tesniaci akryl, ktorý svojou štruktúrou dosahuje vzhľad omietky. Použiteľný v interiéroch a exteriéroch, vysoká prířnavosť aj na vlhkých a savých povrchoch.

- plastoelastický
- vzhľad pripomínajúci omietku
- EMICODE EC 1 Plus, veľmi nízke emisie
- pretierateľný
- bez rozpúšťadiel a silikónov
- bez ftalátov a halogénov
- paropriepustný
- odolný voči poveternostným vplyvom a starnutiu
- dodávaný v rozličných zrnitostiach

obj. č.	farba	balenie	obsah ml	poznámka	zrnitosť mm
110 602 042	biela	kartuša	310	stredný	1.0

2,²⁰ €



AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

Vlhčené čistiace obrúsky, určené na rýchle a šetrné odstránenie nevytvrdnutých zvyškov polyuretánových pien, lepidiel, tmelov z pracovných pomôcok a hladkých nesavých plôch. Obrúsky sú vhodné tiež na odstránenie čerstvých zvyškov farieb, tlačiarenských farieb, lakov a masťoty. Je možné ich použiť aj na čistenie povrchov znečistených plastov.



obj. č.	obsah ks	balenie
110 623 819	100	dóza

9,- €



PIŠTOLOVÝ ČISTIČ AA290

Prostredníctvom pištoľového nástavca a závesného sprejového nástavca je možné čistenie pištoľí ako aj ich adaptérov. Tento čistič je obzvlášť vhodný na odstraňovanie nevytvrdnutých zvyškov PUR peny na množstve podkladov Okrem toho taktiež odstraňuje, čerstvé zvyšky farby, voskov, tukov, olejov a lepidiel.



obj. č.	obsah ml
110 642 136	500

3,⁶⁰ €

illbruck
making it perfect.



FM355 PUR PENA PERFEKT

FM355 nízkoexpanzná perfekt PUR pena s inovovanou chemickou receptúrou s vysokou výdatnosťou, minimálnym zmrštením a aplikovateľnosťou po celý rok.

Výhody produktu:

- **veľmi nízka expanzia**
- vysoká výdatnosť až 17 m pri škáre 3 x 7 cm
- aplikácia od -10 °C
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná štruktúra peny

3,90 €



vyhotovenie: nízkoexpanzná

obj. č.	obsah ml	teplota pri spracovaní
110 680 212	880	-10°C do +35°C

beko



2K PENA NA ZÁRUBNE 210ML

Dvojzložková polyuretánová rýchlopena je obzvlášť vhodná na zapenenie dverových zárubní a drevených obložiek, upevnenie schodov a okenných parapiet, zapenenie škár, vyplnenie dutín, zapenenie rúr a elektroinštalácií, tesnenie striech a stien.

- DIN4102 B2 kvalita
- bez freónov, formaldehydu a PCB
- rýchla a beztlaková montáž zárubní
- rezateľná po **240 sekundách**
- zárubňu možno uvoľniť po 20 min
- výdatnosť až do 4,5l
- teplota pri spracovaní: +5 °C až +25 °C

4,90 €



obj. č.
110 651 055

illbruck
making it perfect.



OKENNÁ FÓLIA ME501 TWINAKTIV HI EW

Jedno alebo obojstranne lepiaca fólia slúži na utesnenie okenných a fasádnych prípojných škár vďaka variabilnej hodnote sd je možné túto fóliu použiť v interiéri aj exteriéri. Fólia spĺňa odporúčania RAL pre okná a vchodové dvere.

Výhody produktu:

- nízke riziko plánovania, vďaka nezameniteľnosti strán
- inteligentná kontrola vlhkosti vďaka variabilnej Sd hodnoty
- odolná voči pretrhnutiu, UV stabilná až 12 mesiacov
- schválené stavebným dozorom: Tesnosť voči hnanému dažďu: A, Sd hodnota, omietateľnosť



zloženie materiálu: polyetylénkopolymér s rúnovou látkou

obj. č.	šírka mm	dĺžka návinu m	použitie	cena EUR
110 632 263	70	50	SP025	48,00
110 621 330	100	50	SP025	65,00

beko

IMPREGNAČNÝ SPREJ TECLINE

Impregnačný sprej na tkaniny a kožu
Impregnuje a chráni textilnú športovú a vychádzkovú obuv, klobúky, čiapky, bundy, tréningové úbory, textilné tašky, dáždniky, kempingový nábytok, markízy, cely, topánky, kožené oblečenie atď., tiež vhodné aj na moderné priedušné TEX materiály

Výhody produktu:

- odolný voči vode
- odolný voči nečistotám
- odolný voči olejom
- chráni tkaniny a kožu
- povrch ponecháva elastický a priedušný
- 360° technika ventilu



obj. č.	obsah ml	farba
110 642 233	400	bezfarebný

8,- €

beko

VZORKOVNÍK FARIEB BEKO

obj. č.	poznámka
991 099 822	akryl
991 099 823	Pro4

3,- €





OLEPOVAČKA HRÁN TYP B90 KFE

Automatická olepovačka hrán s predfrézovaním, nanášaním lepidla na obrobok, vysokofrekvenčným kapovacím agregátom, vysokofrekvenčným frézovacím agregátom, rožkovacím agregátom, reťazovým posunom, horným prítlakom a vyťahovacou podložkou. Pre hrany ABS, PVC, melaminové hrany a dyhové hrany vo zvitku, ako aj fixné dĺžky.

Ďalšie vybavenie stroja:

- rádiusová cidlina s ventiláciou a odsávaním
- začišťovanie
- lepidlová nádržka EVA/PUR
- diamantové nástroje V=65 mm
- plošná cidlina s duálnym kopírovaním, ventiláciou
- Riepe antiadhézna rozprašovacia jednotka pre predfréz
- Riepe antiadhézna rozprašovacia jednotka na výstupe pred začišťovacou stanicou
- automatické polohovanie agregátov pre dve hrúbky hrany 0,4 mm a 2 mm
- motorický horný prítlak s ovládaním cez dotykovú obrazovku
- pneumatické nastavenia (ON / OFF) pre rádiusovú cidlinu
- pneumatické nastavenia (ON / OFF) pre plošnú cidlinu
- rúrový systém montovaný DM=200 mm vpravo s manuálnym zasúvacím uzáverom a koleno 90°
- pneumatické nastavenie rovina - rádius
- balík Nesting pre frézovací agregát a rádiusovú cidlinu zospodu (1strana)

Bežná cena stroja 40.065 EUR

34.500,- €



Technické parametre:

Hrúbka hrany:	0,4 - 3mm (drevená lišta do 6mm)
Min./ max. hrúbka dielca:	8 - 60 mm
Min. dĺžka dielca:	cca. 120 mm/ cca. 200 mm s rožkovačom
Min. šírka dielca:	cca. 75 mm / 60mm (opciona)
Posuv:	10/8 m/min
Rožkovací agregát:	10 - 60 mm
Predfréz (výška fréz):	30mm (štandard), opcie 45/55/65/mm
Pracovný prítlak:	6 - 7 kg/cm ²
Celkový príkon:	cca. 7,02 kW
El. zapojenie:	400 V, 50 Hz / 3 fázy + N
Pracovná výška:	cca. 900 mm
Rozmery (D x V x Š):	cca. 4030 x 1480 x 630 mm
Hmotnosť:	1050kg



OLEPOVAČKA HRÁN TYP F2

Cenovo výhodná olepovačka pre hrany do 2 mm vrátane predfrézu s diamantovými nástrojmi (hĺbka frézovania* do 2 mm, bezúdržbová nádržka na lepidlo, vysokofrekvenčné kapovanie a frézovanie (12.000 ot./min), kombinované frézy s výmennými žiletkami, robustný reťazový pohon, dvojitý horný prítlak, vyťahovacia podložka.

*Hrúbka predfrézovania max. 1 mm pri špeciálnych materiáloch ako napr. Multiplex

Ďalšie vybavenie stroja:

- separátne pneumatické nastavenie fréz
- plošná cidlina vrátane pneumatického zdvihu
- príprava na výmenu nádoby na lepidlo, vrátane vypúšťania lepidla

Cena stroja 21.950 EUR

Akciová cena: 21.500 EUR vrátane výmennej nádržky na lepidlo v hodnote 1.800 EUR

21.500,- €



Technické parametre:

Hrúbka hrany:	max. 2 mm
Min./ max. hrúbka dielca:	8 / 40 mm
Min. dĺžka dielca:	cca. 180 mm
Min. šírka dielca:	cca. 80 mm
Posuv:	7 m/min
Doba prípravy pri spustení:	3,5 min
Celkový príkon:	cca. 5,9 kW
El. zapojenie:	400 V, 50 Hz / 3 fázy
Pracovná výška:	cca. 900 mm
Rozmery (D x V x Š):	cca. 3300 x 1300 x 1400 mm
Hmotnosť:	600 kg
Pripojenie na odsávanie Ø:	1x140 mm

Uvedené akciové ceny sú bez DPH, uvedenia do prevádzky a dopravy. Platné do vypredania zásob

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
Fax +421 2 4820 2730
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk