

akcie



stavba - nábytok - náradie


express | 03/2020

sch
schachermayer

Platnosť cien od 1. júla do 30. septembra 2020. Uvedené netto ceny sú bez DPH

SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE BEZ TLMENIA

Kvalitné kovanie na posuvné dvere do 40 kg, so 100% odolnosťou voči korózii. Vyznačuje sa tichým hladkým pohybom a jednoduchou montážou. Odkaz na ďalšie prídavné časti: horná pojazďová koľajnica obj.č.: 10222424, krycí klipový profil obj.č.: 102221047, 102221048, 102221051

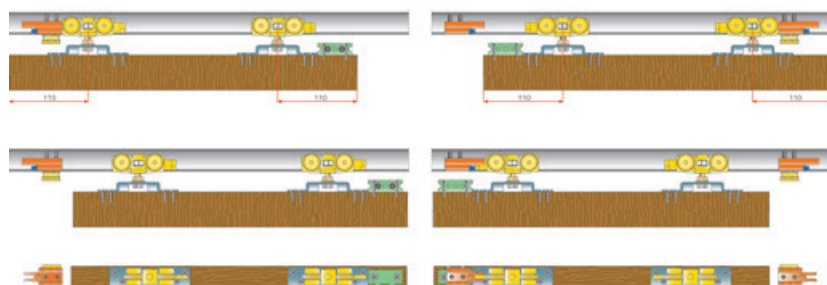

od **11,-** €

obj. č.	materiál	nosnosť kg	rozsah dodávky	cena EUR
102 227 320	pozinkovaná oceľ / plast	40	3 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap	11,00
102 227 321	pozinkovaná oceľ / plast	80	4 montážne uholníky, 2 pojazďové vozíky, 2 koľajnicové dorazy, 1 spodný vodiaci čap	15,00


SÚPRAVA KOVANIA NA POSUVNÉ DVERE S TLMENÍM

Potrebná horná **pojazdová koľajnica** obj.č.: 10222457 **sa objednáva osobitne.**



Voliteľné príslušenstvo: čelné krycie klipové profily/bočné kryty obj.č.: 102223888/102221049, 102223889/102221050, a nosný klipový profil na drevený kryt 102221051



jednostranné



dvostranné

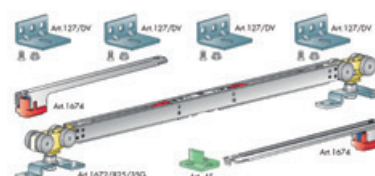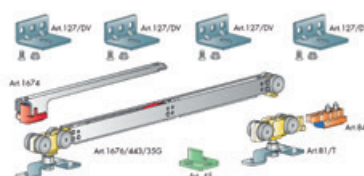

obj. č.	vyhotovenie	nosnosť kg	šírka krídla od - do mm	cena EUR
102 221 035	1-stranné tlmenie	40	600 - 1350	36,00
102 221 036	2-stranné tlmenie	40	850 - 1350	53,00
102 221 037	1-stranné tlmenie	80	600 - 1350	40,00
102 221 038	2-stranné tlmenie	80	850 - 1350	58,00

od **36,-** €

HORNÁ POJAZDOVÁ KOĽAJNICA PRE MONTÁŽ NA STROP

Pojazďová koľajnica pre 40 / 80 kg, s montážnymi otvormi

rozmer: 31,2 x 33,2 mm
služba: možnosť narezat' na mieru za príplatok
materiál: strieborný eloxovaný hliník



obj. č.	dĺžka mm	
102 222 457	6000	5,- € / m

KRYCÍ KLIPOVÝ PROFIL

3,- €


vyhotovenie: na drevený kryt
služba: nie je možné narezat'

obj. č.	dĺžka mm	materiál
102 221 051	150	neupravený hliník




dormakaba**SÚPRAVA KOVANIA MUTO 80, BEZ KOĽAJNICE****Rozsah dodávky:**

2 vozíky
2 koncové dorazy
1 podlahové vedenie

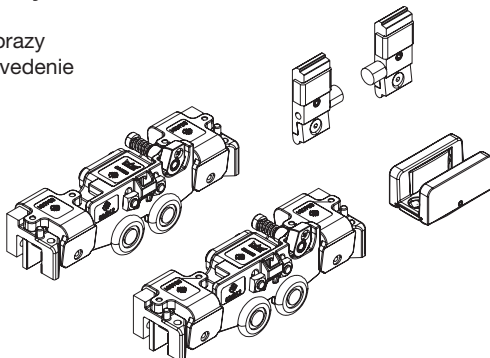


obj. č.	materiál
102 233 917	strieborne eloxovaný hliník
102 233 918	efekt ušľachtilej ocele

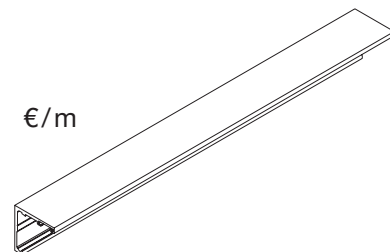139,- €**dormakaba****POJAZDOVÁ KOĽAJNICA MUTO 80 MONTÁŽ NA STENU**od **29,-** €/m


dĺžka: 6000 mm
hrúbka skla od - do: 8 - 13,5 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!

obj. č.	materiál	cena EUR
102 234 956	strieborne eloxovaný hliník	29,00
102 234 957	efekt ušľachtilej ocele	35,00

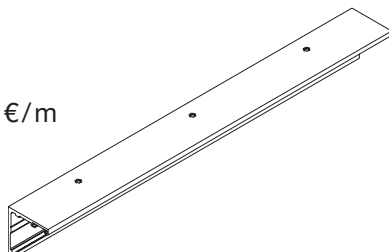dormakaba**POJAZDOVÁ KOĽAJNICA MUTO 80 MONTÁŽ NA STROP**od **29,-** €/m

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!
hrúbka skla od - do: 8 - 13,5 mm

obj. č.	materiál	cena EUR
102 234 954	strieborne eloxovaný hliník	29,00
102 234 955	efekt ušľachtilej ocele	35,00

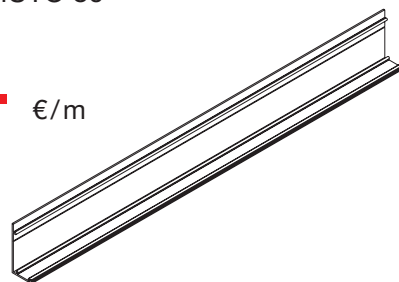
dormakaba**KRYCÍ PROFIL MUTO 80**od **12,-** €/m

dĺžka: 6000 mm
služba: možnosť narezať na mieru za príplatok!
hrúbka skla od - do: 8 - 13,5 mm

obj. č.	materiál	cena EUR
102 234 958	strieborne eloxovaný hliník	12,00
102 234 959	efekt ušľachtilej ocele	13,00

dormakaba**ADAPTÉR PRE KRYCÍ PROFIL MUTO 80**


Namontovať vo vzdialenosti
max. 700 mm, avšak najmenej
3 kusy na jeden krycí profil



obj. č.	materiál
102 233 931	čierny plast

2,- €**dormakaba****KONCOVÁ KRYTKA MUTO 80**

pre montáž na stenu a strop

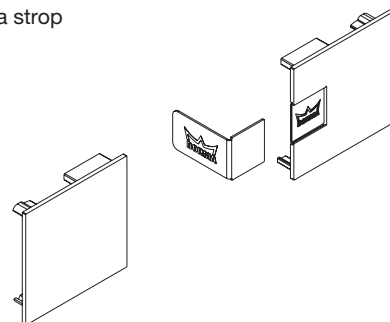

hrúbka skla od - do: 8 - 13,5 mm


obj. č.	materiál
102 233 932	strieborný plast
102 233 933	efekt ušľachtilej ocele

9,- € /pár



MUŠĽOVÝ PRSTENEC 5281, SAMOLEPIACI


Na nalepenie na sklenené a hladké drevené dvere

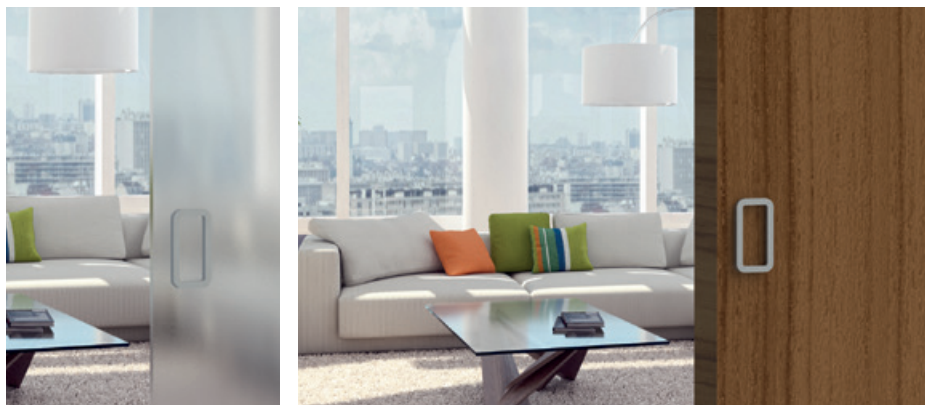

vyhotovenie: samolepiaca
montážne rozmery: 120 x 65 x 11,5 mm



od **18,-** €

obj. č.	materiál	povrch	cena EUR
102 232 979	hliník	strieborne eloxovaný	18,00
102 232 980	hliník	efekt ušľachtilej ocele	19,00
102 232 981	hliník	čierny matný	19,00



VYROVNÁVACIE KOVANIE PLANO NA INTERIÉROVÉ DVERE

Úplne skryté vstavané kovanie umožňuje vyrovnanie krivých dverí v oboch smeroch (otáčaním doľava alebo doprava pomocou priloženého inbusového kľúča veľkosti 6 mm). Montáž vo dverách s obkladom. Treba použiť priložené vodiace profily tvaru U a vodiace dosky. Pre dvere s výškou do 2300 mm.

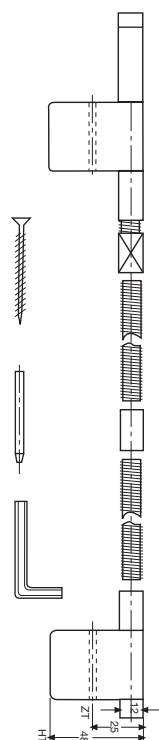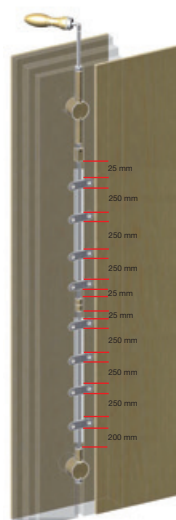


hĺbka vŕtania: 26 mm
vrták ø: 35 mm

obj. č.	hĺbka frézovania mm	šírka frézovania mm	hrúbka dverí min. mm
102 279 780	13	12	38

69,- €

FURNIKA**A+****IP 20****12 VDC****LED PÁS 3014 12 V/DC**

Flexibilný LED pás so 120 LED/m. Uhol svietenia: 120°
 Životnosť: 30.000 h. CRI: > 80. Možnosť delenia každých 25 mm.
 Max. dĺžka v jednej línii je 5 m.

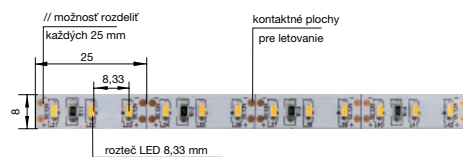

2 ks pripájací kábel so zástrčkou
 dĺžka pripojovacieho kábla: 2 x 1000 mm
 spôsob montáže: na nalepenie
 farba svetla: 4200 K neutrálna biela
 svetelný tok (lumen): 1240 lm/m
 spotreba energie: 12/m kWh/1000h
 materiál: medený pás biely

od **12,-** €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W	cena EUR
103 376 596	2000	8	1.2	11,2/m	12,00
103 376 597	3000	8	1.2	11,2/m	18,00
103 376 598	4000	8	1.2	11,2/m	22,00
103 376 599	5000	8	1.2	11,2/m	25,00

L&S LIGHTING INTELLIGENCE**A+****IP 20****12 VDC****LED-PÁS REEL MECCANO-108 12 V/DC**

Flexibilný LED pás


- 108 LED/m
- LED - odstup 9,26 mm
- deliaci bod každých 27,78 mm
- stykové miesto s dierou, pre ideálnu pevnosť pripájacieho klipu



dĺžka: 5000 mm
 šírka: 10 mm
 výška: 1,6 mm
 spôsob montáže: na nalepenie
 svetelné teleso: 108 LED/m
 farba svetla: 4000 K neutrálna biela
 spotreba energie: 11,8/m kWh/1000h
 materiál: medená platnička
 povrch: biely

59,- €

obj. č.	svetelný tok (lumen)	výkon W
103 376 373	1000 lm/m	11,8/m

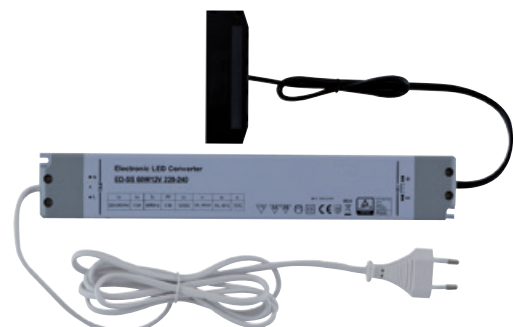L&S LIGHTING INTELLIGENCE**IP 20****LED****12 VDC****LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG40 12 V/DC****27,-** €

materiál: plast sivý
 primárne: vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
 sekundárne: vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi
 (92x30x11 mm)

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W
103 372 719	290	44	16	60

L&S LIGHTING INTELLIGENCE**IP 20****LED****12 VDC****LED SIEŤOVÝ ZDROJ NG41 12 V/DC****29,-** €

materiál: plast sivý
 primárne: vodič 2000 mm s plochou Euro zástrčkou
 sekundárne: vodič 500 mm s rozvádzačom s 10 výstupmi

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	výkon W
103 372 949	180	52	30	75

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO HLINÍKOVÝ PROFIL MEC-1, MEC-2

9,- €

šírka: 16 mm
 výška: 11 mm
 šírka osadenia: 17 mm
 hĺbka osadenia: 12 mm
 spôsob montáže: naložená montáž s koncovkami MEC-1/MEC-3,
 vložená montáž s koncovkami MEC-2

obj. č.	dĺžka mm	materiál	povrch
103 376 352	3000	hliník	eloxovaný

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO HLINÍKOVÝ PROFIL MEC-3

11,⁸⁰ €

šírka: 23 mm
 výška: 15 mm
 spôsob montáže: naložená montáž

obj. č.	dĺžka mm	materiál	povrch
103 376 353	3000	hliník	eloxovaný

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

HLINÍKOVÝ ROHOVÝ PROFIL MECCANO MEC-5

13,- €

šírka: 18 mm
 výška: 18 mm
 spôsob montáže: nadstavba

obj. č.	dĺžka mm	materiál	povrch
103 376 290	3000	hliník	eloxovaný

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO KRYT PROFILU MEC-1 / MEC3

8,- €

šírka: 16 mm
 výška: 1 mm

obj. č.	dĺžka mm	materiál	povrch
103 376 356	3000	plast	transparentný
103 376 357	3000	plast	opálový

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO PROFILOVÁ MONTÁŽNA LIŠTA PRE NALOŽENÝ PROFIL MEC-1, MEC-3

obj. č.	dĺžka mm	materiál	povrch
103 376 361	210	plast	biely

1,²⁰ €

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO SÚPRAVA KONCOVIEK NA NALOŽENÝ PROFIL MEC-1

Každá koncovka predĺži profil o 15 mm
Rozsah dodávky:
 2 ks koncoviek
 2 ks odľahčovacích držiakov kábla
 2 ks upevňovacích skrutiek

obj. č.	materiál	povrch
103 376 358	plast	hliníková farba

4,⁵⁰ €

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO SÚPRAVA KONCOVIEK NA VLOŽENÝ PROFIL MEC-2

Rozsah dodávky:
 3 ks upevňovacích svoriek
 1 ks odľahčovacieho držiaka kábla

obj. č.	materiál
103 376 359	kov, plast

3,- €

L&S LIGHTING INTELLIGENCE


SÚPRAVA KONCOVIEK NA NALOŽENÝ ŠIKMÝ PROFIL MEC-3

Každá koncovka predíži hliníkový profil o 15 mm

Rozsah dodávky:


2 ks koncoviek
2 ks odľahčovacích držiakov kábla
2 ks upevňovacích skrutiek

obj. č.	materiál	povrch
103 376 360	plast	hliníková farba

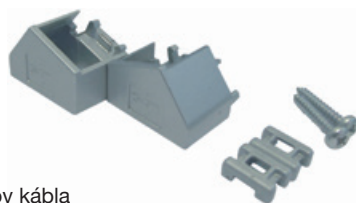5,- €

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

SÚPRAVA KONCOVIEK NA ROHOVÝ PROFIL MECCANO MEC-5
5,- €

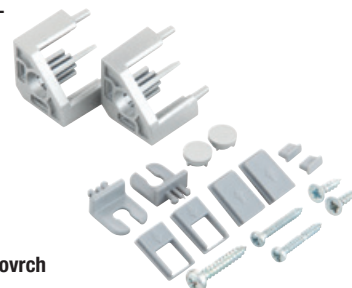obj. č.	materiál	povrch
103 376 291	plast	hliníková farba


L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO INFRAČERVENÝ SPÍNAČ 12 V/DC

Infračervený spínač pre inštaláciu do hliníkových profilov MECCANO. Tlačidlo je označené bielou podsvietenou LED diódou.

Detekčná plocha: približne 50 mm

Spínacia funkcia: Prepínanie pohybom ruky okolo senzora.



vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka
vyhotovenie: infračervený spínač k MECCANO profilu MEC-1nastavba, MEC-3, MEC-5

obj. č.	dĺžka osadenia mm	výkon W
103 376 350	90	36

12,- €
L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO DOTYKOVÝ SPÍNAČ 12 V/DC

Dotykový spínač pre inštaláciu do hliníkových profilov MECCANO. Tlačidlo je označené bielou podsvietenou LED diódou.

Spínacia funkcia:

krátky dotyk = zapnutie / vypnutie
dlhý dotyk = nastavenie jasu v dvoch úrovniach



vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka

obj. č.	dĺžka osadenia mm	výkon W
103 376 347	85	36

9,- €
L&S LIGHTING INTELLIGENCE

MECCANO POHYBOVÝ SNÍMAČ 12 V/DC

Detektor pohybu pre inštaláciu do hliníkových profilov MECCANO.

Detekčná plocha: približne 5 m

Čas zapnutia: detektor pohybu sa zapne pri pohybe a asi 15 sekúnd po poslednom pohybe sa vypne.

Rozsah dodávky:

vrátane krycieho profilu L: 90 mm v priehľadnom a opálovom vyhotovení, s frézovaním pre snímač pohybu.

vyhotovenie 3: pripájací kábel, MECCANO svorka
vyhotovenie: pohybový snímač k MECCANO profilu MEC-1nastavba, MEC-3, MEC-5

obj. č.	dĺžka osadenia mm	výkon W	MJ	cena EUR
103 376 348	90	36	ks	46,75

23,- €

WEB
 WEB

 3m
 LED
 12 VDC




BACH
MANN

230 V

**PIX ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
230V STN/ČSN**

- jednoduchá, aj dodatočná montáž zhora (odpredu)
- integrovaná detská poistka

Rozsah dodávky: namontovaný čierny ozdobný krúžok a priložené ozdobné krúžky v antikorovom a bielom vzhľade.



vyhotovenie: napájací kábel s dutinkami
 ø: 68 mm
 výška: 3,5 mm
 osadenie ø: 55 mm
 hĺbka osadenia: 45 mm
 dĺžka pripojovacieho kábla: 2000 mm
 intenzita prúdu: 16A 250 V
 materiál: plast
 povrch: čierny, biely, efekt ušľachtilej ocele

obj. č.	výkon W	napätie
103 333 380	max. 3680	230 V

21,50 €BACH
MANN

230 V

**ZABUDOVANÁ ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
TWIST 2Z 230 V**

- kompaktné rozmery (HxØ: cca 42,5 x 115 mm)
- nehrdzavejúca oceľ
- certifikované
- pre pracovné dosky od 20 mm do 40 mm, IP 20

Rozsah dodávky: 2m napájací kábel s dutinkami, samostatne priložená kábová vidlica



ø: 115 mm
 výška: 2,5 mm
 osadenie ø: 105 mm
 hĺbka osadenia: 40 mm
 napätie: 230 V
 výkon: 3680 W / intenzita prúdu: 16 A
 materiál: plast, kov

od **52,-** €

obj. č.	vyhotovenie 3	povrch	cena EUR
103 332 610	1 elektrická zásuvka STN/ČSN, 2 USB nabíjacie porty 5V max. 3,1A	čierny, antikorový efekt	66,00
103 333 011	otočný krycí krúžok	efekt ušľachtilej ocele, čierny	52,00
103 374 391	otočný krycí krúžok	čierny/matný čierny RAL 9005	59,00
103 374 398	otočný krycí krúžok	čierny/ matný biely RAL 9010	59,00

ŠATNÍKOVÁ TYČ SPEZIAL OVAL

dĺžka: 3000 mm
 služba: možnosť nárezu na mieru za príplatok
 rozmery: 30 x 15 mm
 hrúbka materiálu: 0,8 mm
 materiál: oceľ

obj. č.	povrch
103 385 046	pochrómovaný

1,50 €/m**DRŽIAK ŠATNÍKOVEJ TYČE
OVAL 1**

použitie: šatníková tyč oválna 30 x 15 mm
 vyhotovenie: 3 otvory na skrutky

obj. č.	materiál	povrch
103 385 566	zinok	poniklovaný

0,13 €**ROHOVÝ PRVOK NA SKRIŇOVÚ POSTEĽ**

Rozsah dodávky: súprava sa skladá zo 4 kusov

25,- €

Š x V x H: 100 x 210 x 100 mm

obj. č.	povrch	materiál
103 325 341	hliníkovovo sivý	oceľ





VS ENVI SPACE SYSTÉM NA TRIEDENIE ODPADU

- plný výsuv s integrovaným tlmením a samostatným dovretím v oboch vedeniach
- čelné nastavenie v 3-smeroch pomocou excentra
- EasyFit: montáž závesného rámu na vodiace lišty bez použitia náradia
- integrovaná montážna šablóna: počas montáže nie je potrebné žiadne meranie
- ďalší úložný priestor vďaka výsuvnému veku

použitie: s čelným upevnením
šírka korpusu: 600 mm
výška osadenia: 370 mm
hĺbka osadenia: 464 mm



obj. č.	materiál	povrch	vyhotovenie
103 370 030	plast / kov	lávoivo sivý	nádoba 2 x 22 litrov

129,- €



INSINKERATOR EVOLUTION 200

- tichá prevádzka vďaka efektívnemu odhlučneniu
- automatický chod / spätný chod
- drviaca komora z ušľachtilej ocele
- poistka proti preťaženiu s ručným spínačom
- šesťhranný kľúč na manuálne uvoľnenie pri zablokovaní stroja spôsobenom náhodne vpadnutým predmetom (nôž, lyžica a pod.)
- ochrana pred vystrekovaním vody
- prípojka pre odpadovú vodu z umývačky riadu



Záruka 6 rokov.

výkon: 0,75 PS
vhodné pre: kuchynský drez s okrúhlym vypúšťacím ventilom 3 1/2" (priskrutkovaný)
spotreba: 5 (na osobu) l/deň

obj. č.	typ
113 516 005	Evolution 200

450,- €



DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU MODEL 56

- tichá prevádzka
- drviaci systém z ušľachtilej ocele
- vzduchový vypínač
- poistka proti preťaženiu s ručným spínačom na opätovné spustenie
- šesťhranný kľúč na manuálne uvoľnenie pri zablokovaní stroja spôsobenom náhodne vpadnutým predmetom (nôž, lyžica a pod.)
- ochrana pred vystrekovaním vody
- prípojka pre odpadovú vodu z umývačky riadu



Záruka 3 roky.

výkon: 0,55 PS
vhodné pre: kuchynský drez s okrúhlym vypúšťacím ventilom 3 1/2" (priskrutkovaný)
spotreba: 4 (na osobu) l/deň

obj. č.	typ
113 516 006	Model 56

183,- €



DÁVKOVAČ MYDLA SOAPDIS/CM

Dávkovač na tekuté mydla a saponát, ľahká montáž, priemer vŕtaného otvoru 26-35 mm, plnenie zhora, objem 0,5 L. Horná časť z pochrómovanej mosadze.



obj. č.	typ	povrch
113 522 134	SOAPDIS/CM	chróm

19,- €

Lamello

P-System



Clamex P-10



Clamex P-14



Clamex P-Medius
14/10



Tenso P-10



Tenso P-14



Divario P-18




Bisco P




P-System

Spojenie, ktoré zaistí tvar bez použitia nástrojov




Rýchla montáž

len vsunúť, namiesto skrutkovania alebo lepenia



Pevný

zachová tvar na veľkých plochách



Tolerancia v posune


umožňuje oba obrobky dokonalo zarovnať

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO TENSO P-14

- zabudovanie prostredníctvom **Zeta P2** alebo **CNC Technológie**
- neviditeľný samonapínací spojovník s tvarovacím ukotvením P-System v priebehu sekúnd
- **podpora lepením**



materiál: plast zosilnený sklenenými vláknami
obsah: 80 pár

obj. č. D x Š mm hrúbka mm
103 330 573 66 x 27 10

52,- €

Lamello

P-System

SPOJKA LAMELLO DIVARIO P-18

- **samoupínacie, neviditeľné spojenie na zasunutie.**
- dodatočné zasunutie políc alebo priečok pre zníženie transportnej hmotnosti
- úzke spojenie umožňuje použitie hrúbky police od 19 mm
- montáž police bez použitia lepidla a montážnych pomôcok, vďaka tomu rozoberateľná
- efektívne spracovanie pomocou **Zeta P2** alebo **CNC technológie** spočívajúcej na P-systéme



hrúbka platne: od 19 mm
obsah: 80 pár
materiál: plast spevnený skleným vláknom

obj. č. D x Š mm hrúbka mm
103 330 552 23 x 15,5 7

65,- €

Lamello

NARÁŽACIA LAMELA E20-L

- Spája a upína jedným úderom
- Obidva obrobky sa drážkujú naraz
- Môže sa zabudovať pomocou ľubovoľnej drážkovacej frézy

Oblasti použitia: obklady rámov dverí, nábytkový čelný rám, soklové spojenia, predĺženie dosiek a profilov



obsah: 80 kusov
materiál: čierny plast

obj. č. D x Š mm hrúbka mm
103 330 575 56 x 11,5 4

30,- €

Lamello



P-System

SPOJKA LAMELLO CLAMEX P-14

- zabudovanie pomocou drážkovacej frézy **Zeta** alebo **technológie CNC**
- rozoberateľné spoje pre rozkladacie konštrukcie
- ručná montáž bez náradia, za pár sekúnd
- zabezpečená proti pootočeniu vodiacim čapom
- možnosť rôznych spojení cez úkos



od 86,- €



hrúbka platne: min. 16 mm

materiál: plast spevnený skleným vláknom/zinková zliatina

obj. č.	D x Š mm	hrúbka mm	obsah pár	cena EUR
103 330 582	66 x 27	10	300	299,00
103 330 581	66 x 27	10	80	86,00

Lamello

SPOJOVACIE PLATNÍČKY BISCO P14

- na vyrovnanie spojov na obkladových paneloch pri lepení, na spevnenie alebo zvýšenie pevnosti spoja v strihu
- je určená do rovnakej drážky P systému ako Clamex P-14, Tensio P-14 alebo Clamex P-10 a nevyžaduje výmenu frézy



hrúbka: 7 mm
obsah: 80
materiál: skleným vláknom vystužený plast

obj. č. D x Š mm
103 361 420 65 x 27

20,- €

solido

SPOJOVACIE LAMELY SOLIDO VEL. 20

Obsah kartónu: 1000 kusov



hrúbka: 4 mm

obj. č. D x Š mm hĺbka drážky mm
103 333 694 56 x 23 12

13,- €

illbruck
making it perfect.
AA230 APLIKAČNÁ PUR PIŠTOĽ BASIC

- telo pištole: termoplast
- materiál rukoväte: termoplast



obj. č. **101 164 017** vhodné pre
1-zložková pena

7,60 €

KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-60

Extrémne robustná hliníková pištoľ s otočnou hlavou. Dvojité klzné ložiská pre hladký chod. Gumou potiahnutá rukoväť a spúšť.



obj. č. **101 109 812** vhodné pre
310 ml kartuše
a 600ml fóliové vrecko

29,- €

Pica
Tools for Professionals
ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV PICA 150

Označuje na všetkých materiáloch so suchým povrchom. Použiteľný od veľkosti otvoru ø 2 mm. **Šírka linky 1,5 mm.**



obj. č. **101 168 060** farba
čierna

5,- €

KARTUŠOVÁ PIŠTOĽ FX7-90

Extrémne robustná hliníková pištoľ s otočnou hlavou. Dvojité klzné ložiská pre hladký chod. Gumou potiahnutá rukoväť a spúšť.



obj. č. **101 109 810** vhodné pre
310 ml kartuše

19,- €

Pica
Tools for Professionals
ZNAČKOVAČ DO HLBOKÝCH OTVOROV PICA DRY

Značí a píše na všetky materiály, vrátane zaprášených, drsných, mastných, vlhkých a tmavých povrchov. Tuhová náplň s možnosťou opätovného plnenia.



obj. č. **101 168 311** farba
grafitová (tuha)

8,- €

Pica
Tools for Professionals
SÚPRAVA NÁHRADNÝCH NÁPLNÍ DO ZNAČKOVAČA PICA DRY

Vhodné pre značkovače Pica dry. Vhodné na všetky povrchy. Z hladkých povrchov sa dá očistiť vlhkou handričkou.



obj. č. **101 168 312** obsah
4x tuha 2B, 2x červená, 2x žltá

5,- €


solido
NAVÍJACÍ METER


od **1,-** €

ES-kontrolná značka: presnosť II

obj. č.	dĺžka pásu m	šírka pásu mm	cena EUR
101 167 700	3	16	1,00
101 167 701	5	19	1,50

solido
SOLIDO CUTTER 15-DIELNA SÚPRAVA

Rozah dodávky: 5 x Profi Automatik Cutter s 18 mm odlomiteľnou čepeľou, 10 x box s náhradnými čepeľami po 10ks.

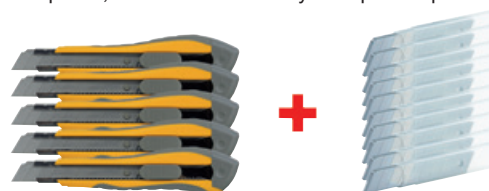

obj. č. **101 108 029** šírka hrotu mm **18** dĺžka mm **175**

18,- €



BIT-SATZ TOOL-CHECK PLUS 39-DIELOV

Obsah: 1 univerzálny držiak 889/4/1 K, ručný držiak 813, 1 bit račňa 8001 A; 1 bit adaptér 870/1, 1 bit 800/1 TZ 1,0 x 5,5, 2 bity 851/1 TZ PH 1, 3 x PH 2, 1 x PH 3, 1 bity 855/1 TZ PZ 1, 3 x PZ 2, 1 x PZ 3, po 1 bite 867/1 TZ TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, po 1 bite 867/1 TZ TXBO 10, 15, 20, 25, 30, po 1 bite 840/1 Z HEX - PLUS 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, po 1 šesťhrannom nadstavci 8790 HMA 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0, 13,0 mm.



obj. č. dĺžka mm
101 155 851 25

69,- €

VDE SKÚŠAČKA NAPÄTIA



Skúšačka napätia, VDE-CE, 100-250 V so sponou na klopú



výstup: plochý
rozsah napätia: 100 - 250 V

1,- €

obj. č.	šírka hrotu mm	celková dĺžka mm	dĺžka hrotu mm
101 156 879	3	140	60



SKRUTKOVAČ VDE

VDE izolovaný do 1000 V, s izolovaným driekom podľa DIN EN 60900 VDE 0680 časť 201. S nárazuvzdornou 2 zložkovou plastovou rukoväťou. Čepel zo špeciálnej chróm-vanádiovkej ocele s čiernym hrotom.



povrch: izolovaný
výstup: plochý od **1,- €**

obj. č.	šírka hrotu mm	hrúbka mm	dĺžka hrotu mm	celková dĺžka mm	cena EUR
101 156 192	2.5	0.4	80	160	1,00
101 156 194	3.5	0.6	100	185	1,10
101 156 196	5.5	1	125	230	1,60



SKRUTKOVAČ VDE

VDE izolovaný do 1000 V, s izolovaným driekom podľa DIN EN 60900 VDE 0680 časť 201. S nárazuvzdornou 2 zložkovou plastovou rukoväťou. Čepel zo špeciálnej chróm-vanádiovkej ocele s čiernym hrotom.



výstup: Phillips od **1,60 €**

obj. č.	veľkosť	dĺžka hrotu mm	celková dĺžka	cena EUR
101 156 189	PH 1	80	175	1,60
101 156 190	PH 2	100	205	1,70



KOMPRESOR S NAVÍJAČOM VZDUCHOVEJ HADICE REM 160-8 WOF

- kompaktný a inovatívny dizajn
- bez vzdušníka (tlakovej nádoby)
- montáž na stenu, nízka hmotnosť
- kvalitný a odolný plášť
- systém PLUG-AND-PLAY (pripoj a používaj)

Dodáva sa vrátane: ofukovacej pištole, nástennej konzoly a montážneho materiálu.

hadica ø: vnútorný 8 / vonkajší 12 mm / dĺžka hadice: 10 m
pracovný tlak: 8 bar / výkon: 1.1 kW
sací výkon: 160 l/min / plniace množstvo: 70 l/min
napätie: 230 V / hladina akustického tlaku: 96 dB

119,- €

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	hmotnosť kg
101 185 027	280	385	495	8.5





FESTOOL

Tvoje prsty – k nezaplateniu!

S novou stolovou pilou TKS 80 s technológiou SawStop je riziko vážnych poranení pri rezaní znížené. Sústreďte sa na svoju prácu, my ochránime Váš najcennejší nástroj – Vaše prsty.

Viac informácií na www.festool.sk



Náradie pre najnáročnejších

FESTOOLBluetooth **MOBILNÝ VYSÁVAČ CTL MIDI I CLEANTEC**

Rozsah dodávky: hladká sacia hadica Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT s uholovým vyrovnávačom pri otáčaní na strane vysávača, funkcia Bluetooth® pre diaľkové zapínanie vysávača pri akumulátorovom náradí, filtračné vrečko SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, držiak na hadicu, navíjač na kábel, SYS-Dock s funkciou T-LOC, **v kartónovom obale.**



menovitý príkon: 350-1200 W
trieda prachu: L / automatické čistenie filtra: nie
prietok vzduchu: 3700 l/min
max. príkon pripojeného náradia: 2200 W
objem filtračného vaku: 12,5 l
D x Š x V: 470 x 320 x 495 mm

420,- €

obj. č.	objem nádoby l	hmotnosť kg
101 187 823	15	11.3

FESTOOL**18 V POWERSELECT****AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA CAR-VEX PSC 420 LI EB BASIC****Bez akumulátora a nabíjačky.**

Rozsah dodávky: 2 pílové listy, chránič proti vytŕhaniu materiálu, **Systainer SYS 2 T-LOC.**



napätie: 18 V
hlbka rezu drevo: 120 mm
hlbka rezu oceľ: 10 mm
hlbka rezu neželezné kovy: 20 mm
počet zdvihov pri voľnobehu: 1500-3800 ot./min

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 445	2.4

299,- €**FESTOOL****2 x 18 V POWERSELECT****AKUMULÁTOROVÁ PONORNÁ PÍLA TSC 55 LI REB-BASIC****Bez akumulátora a nabíjačky.**

Rozsah dodávky: HW pílový kotúč s jemnými zubami W48, chránič proti vytŕhaniu materiálu, prehľadné okienko, náradie na obsluhu, **Systainer SYS 5 T-LOC.**



napätie: 18 V
pílový kotúč Ø: 160 mm
hlbka rezu 45°: 0-43 mm
hlbka rezu 90°: 0-55 mm
nastavenie sklonu: -1 až 47°
pripojenie odsávania Ø: 27/36 mm
voľnobežné otáčky: 2650-3800/5200 ot./min

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 426	5.3

443,- €**FESTOOL****18 V POWERSELECT****AKUMULÁTOROVÝ PRÍKLEPOVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAC PDC 18/4 LI BASIC****Bez akumulátora a nabíjačky.**

Rozsah dodávky: skľučovadlo CENTROTEC, držiak skrutkovacích hrotov CENTROTEC, 2-13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FastFix, skrutkovací hrot PZ 2, prídavná rukoväť **Systainer SYS 2 DF T-LOC.**



napätie: 18 V
výkon pri vŕtaní v dreve: 50 mm
výkon pri vŕtaní v oceli: 13 mm
výkon pri vŕtaní v murive: 10 mm
voľnobežné otáčky: 0-400 / 0-850 / 0-1850 / 0-3800 ot./min
počet príklepov pri voľnobehu: max. 76000 ot./min
krútiaci moment mäkký / tvrdý max.: 40 / 60 Nm

obj. č.	hmotnosť kg
101 184 442	2

255,- €**FESTOOL****18 V****NÁHRADNÝ AKUMULÁTOR 18 V**

prídavné označenie: Airstream
vyhotovenie: Bluetooth Li-Ion

106,- €

obj. č.	typ	napätie V	kapacita podľa IEC Ah
101 186 510	BP 18 Li 5,2 AS-ASI	18	5.2

FESTOOL**10,8 V 14,4 V 18 V****NABÍJAČKA SCA 8**

Vhodná pre: pre všetky lítium-iónové akumulátory (okrem CXS/TXS) Rýchlejšie opätovné použitie akumulátora vďaka **technológii AIRSTREAM**) a výrazne vyšší nabíjaci výkon. Nabíjaci prúd 8,0 A.



obj. č.	napätie V
101 184 421	10.8

79,- €



KRÁTKE PRACOVNÉ NOHAVICE PULSSCHLAG 2524

Ergonomické línie pre väčšiu voľnosť pohybu. 2 predné hlboké vrecká, 2 zadné vrecká zosilnené CORDURA®. Namáhané body sú špeciálne zabezpečené. Odpudzujúce nečistoty a vodu. **Kontrastné prvky:** bočné vsádzky v prednej časti nohavíc, bočný šev - prešívany, zosilnenie CORDURA®. **Reflexné prvky:** umiestnené vpredu.

materiál: 65% polyester / 35% bavlna

obj. č.	farba	veľkosť	hmotnosť g/m ²	cena EUR
101 169 222	antracitová/čierna	46	260	29,90
101 169 223	antracitová/čierna	48	260	29,90
101 169 224	antracitová/čierna	50	260	29,90
101 169 225	antracitová/čierna	52	260	29,90
101 169 226	antracitová/čierna	54	260	29,90
101 169 227	antracitová/čierna	56	260	33,00



29,90 €



TRIČKO ICONIC T

Bavlnené tričko s okrúhlym výstrihom. Jemné. Užšieho strihu **Fashion Fit**.



materiál: 97% bavlna / 3% polyester

obj. č.	farba	veľkosť
101 172 684	sivo melírová	M
101 172 685	sivo melírová	L
101 172 686	sivo melírová	XL
101 172 687	sivo melírová	XXL

3,80 €



TRIČKO ICONIC T

Bavlnené tričko s okrúhlym výstrihom, rebrované manžety s elastanom v rovnakej farbe. **Zúžený strih Fashion Fit**.



materiál: 100% bavlna

obj. č.	farba	veľkosť
101 172 704	kráľovská modrá	M
101 172 705	kráľovská modrá	L
101 172 706	kráľovská modrá	XL
101 172 707	kráľovská modrá	XXL

3,80 €



STREČOVÝ OPASOK S OTVÁRAČOM NA FLAŠE

Opasok z popruhu na batožiny s vysokým podielom strečového materiálu. Vďaka tomu perfektne sedí a zaručí maximálne pohodlie pri nosení. Dĺžka sa dá individuálne nastaviť. Zadná strana upínacej pracky s integrovaným otváračom na fľaše.



farba: čierna

materiál: 71% polypropylén / 29% elastan

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm
101 168 894	1350	40

13,- €



OCHRANNÉ RUKAVICE MAXIFLEX® ENDURANCE 34-844

Patentovaná **vrstva z nitrilovej mikro peny** na jemnom úplete bez švov. **Priedušná vrstva udržuje ruky v chlade a suchu.** Veľmi dobre sedia. **Osadené mikroboby** zaručujú lepšiu bezpečnosť úchytu a dlhšiu životnosť.



farba: sivá / čierna

norma: EN 388 / kategória II

materiál: jemná tkanina/nitrilopenová vrstva

obj. č.	veľkosť	farebný kód
101 175 170	8	oranžový
101 175 171	9	biely
101 175 172	10	žltý

3,- €





SPEED SKRUTKA NA DREVOSTAVBY PLNÝ ZÁVIT ZAPUSTNÁ HLAVA TORX - POVRCH EFP

Samozávrtné skrutky s frézovacou drážkou a plným závitom slúžia ako spojovací prvok na nosné drevené konštrukcie. Hladký povrch znižuje krútiaci moment a tým umožňuje ľahké skrutkovanie.



Výhody produktu:

- Samozávrtný
- Hrot s frézovou drážkou na ľahké, zaskrutkovanie bez trhlín
- Frézovacie rebrá na hladké zapustenie
- Hladká povrchová úprava
- Plný závit na vysokú nosnosť
- Rozšírené spektrum použitia vďaka dĺžkam do 600 mm
- Absorbujú vysoké ťažné a tlačné sily vďaka plnému závit
- Odvádza vysokú tlačnú silu
- Malá vzdialenosť od okraja
- Možný uhol skrutkovania v rozsahu 30°–90°
- Európske technické osvedčenie a osvedčenie stavebného dozoru

obj. č.	d1 mm	L mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	pohon	cena EUR
104 447 580	8	100	18	15	19	TX 40	13,00
104 447 581	8	120	18	15	19	TX 40	16,00
104 447 582	8	140	18	15	19	TX 40	20,60
104 447 583	8	160	18	15	19	TX 40	24,00
104 447 584	8	180	18	15	19	TX 40	29,00
104 447 585	8	200	18	15	19	TX 40	33,00
104 447 586	8	220	18	15	19	TX 40	38,00
104 447 587	8	240	18	15	19	TX 40	43,00
104 447 588	8	260	18	15	19	TX 40	53,00

13,- € /
100 ks



PÄTKA STĹPIKA PPD, ŽIAROVO POZINKOVANÁ OCEĽ

Použitie:


Pätky stĺpikov PB sa vsádzajú priamo do betónu a sú určené na upevnenie vertikálnych aj horizontálnych záťaží.

Upevnenie:

Hrebeňový kliniec CNA 4,0x1 alebo kolík

S európskym technickým osvedčením (ETA 07/0285).

otvor $\varnothing$: 5; 13,5 mm
hrúbka materiálu: 5 mm




od **12,-** €

obj. č.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	cena EUR
104 445 921	100	70	121.5	250	16	12,00
104 445 924	100	90	136	250	20	16,00
104 445 926	120	90	121.5	250	20	17,00

NOSNÍK VZPERY TVARU U

- s 8 otvormi pre skrutky $\varnothing$ 11 mm
- 1 otvor pre skrutku $\varnothing$ 14 mm
- oceľový plech 4 mm žiarovopozinkovaný

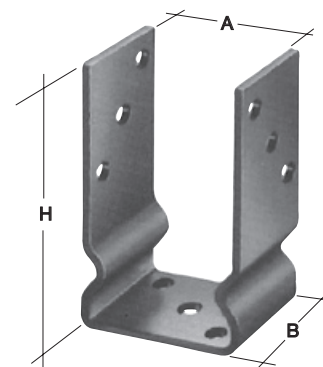

materiál: oceľ
povrch: žiarovo pozinkovaný

od **3,-** €

obj. č.	rozmer A mm	rozmer B mm	rozmer H mm	cena EUR
104 444 904	101	60	150	3,00
104 444 903	121	60	150	3,50



QUIKSET PRO - 2K SYNTETICKÁ ŽIVICA NA INSTALÁCIU V PRIRODNOM PODKLADE

Quikset Pro 2K stípková kotva je inovatívna metóda na osadenie kovových a drevených stípkov všetkých priemerov a tvarov v prírodnom podklade. **Po 4-6 hod. nadobudne QUIKSET úplnú pevnosť.**

- na osadenie kovových a drevených stípkov všetkých druhov v prírodnom podklade
- jednoduché a šikovné požitie – bez spotreby vody
- rýchla a čistá montáž za 15 minút
- dlhodobá a vysoká pevnosť – pevnosť je rovnaká ako podklad
- pružný, vodotesný, presahujúci materiál sa dá odstrániť
- malý priemer otvoru, už od 10 cm
- jednoduchá preprava na stavenisko
- krátky čas miešania - 20 sek.
- netreba žiadne náradie
- estetický vzhľad, okolo stípika môže rásť tráva



9,80 €

účinnosť: 4,8 l
poznámka: reakčný čas: 45 sekúnd

obj. č.	obsah ml	farba	materiál	cena EUR
110 626 025	300	sivá	syntetická živica	21,45



OKENNÁ FÓLIA ME501 TWINAKTIV HI EW

Jedno alebo obojstranne lepiaca fólia slúži na utesnenie okenných a fasádnych prípojných škár vďaka variabilnej hodnote sd je možné túto fóliu použiť v interiéri aj exteriéri.

od **48,-** €



materiál: polyetylénekopolymér s rúnovou látkou

obj. č.	šírka mm	dĺžka návinu m	použitie	cena EUR
110 632 263	70	50	SP025	48,00
110 621 330	100	50	SP025	65,00



FM355 PUR PENA PERFEKT

- veľmi nízka expanzia
- vysoká výdatnosť až 17 m pri škáre 3 x 7 cm
- aplikácia od -10 °C
- výborná rozmerová stabilita
- excelentná štruktúra peny

3,90 €

obj. č.	obsah ml	teplota pri spracovaní
110 680 212	880	-10°C do +35°C



PIŠTOĽOVÝ ČISTIČ AA290

Odstraňuje nevytvrdnuté zvyšky PUR peny na množstve podkladov (**Vždy vykonajte skúšku znášanlivosti**). Okrem toho taktiež odstraňuje, čerstvé zvyšky farby, voskov, tukov, olejov a lepidiel.

obj. č.	obsah ml
110 642 136	500

3,50 €



AA292 ČISTIACE OBRÚSKY

- veľmi šetrné a dôkladné čistenie
- ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
- príjemná vôňa obrúskov
- použiteľné na široké spektrum nečistôt

obj. č.	obsah ks
110 623 819	100

9,- €



PAPIEROVÝ UTERÁK MODRÝ DVOJVRSTVOVÝ

Možné vnútorné a vonkajšie odvíjanie, perforovaný. Celulóзовý papier, MIDI

šírka zvitku: 210 mm
dĺžka návinu: 90 m
formát: 200 x 210/ústrižok mm
počet listov: 450 ks
kĺb ø: 190 mm
otvor jadra ø: 51 mm

obj. č.	obsah
107 860 856	6 ROL

19,- €



Pri kúpe korpusového lisu Concept dávkovač lepidla Injecta za polovicu!

GANNOMAT

KORPUSOVÝ LIS CONCEPT 70 ECO S VYBAVENÍM PODĽA VÝBERU

Tento korpusový lis je vhodný pre remeselníkov ako aj pre priemyselnú výrobu. Concept 70 Eco sa vyznačuje **jednoduchým ovládaním** pomocou šiestich veľkých tlačidiel, ktorými sa ovláda osem smerov prítlačných ramien. Zariadenie už v štandardnom vybavení disponuje **reguláciou času lisovania** a **automatikou otvárania lisu**. Kroková prevádzka - precízne nastavenie oboch lisovacích nosníkov napr. pri malých tlakoch, zásuvkách a korpusoch pod uhlom 45°. Ľubovoľné nastavenie doby lisovania 0-30 min (prepínač minúty/hodiny). Funkcia DOLISOVANIA na zvýšenie alebo redukovanie lisovacej sily počas lisovania

Technické údaje:

- lisovacia sila/lisovací nosník: 300/500 do 2.200 kg
- rýchlosť lisovania a prestavovania: 5/10/25 a v rýchlosti posune 50mm/sec.
- pracovná výška/výška vkladania: 500 mm
- elektrické pripojenie: 400V
- potreba miesta d x š x v: 3.450 x 950 x 2.300 mm
- hmotnosť: 1.800 kg



ELEKTRONICKY RIADENÝ DÁVKOVAČ LEPIDLA, TYP INJECTA I


Kompletne so štandardným vybavením pre lepidlá s viskozitou od 150 do 2.250 mPas so:

- stabilnou oceľovou konštrukciou
- plne automatickým SPS – elektronickým riadením
- potenciometrom pre plynulú reguláciu množstva lepidla
- zvolením programu pomocou tlačidla na pištoľi
 - **program 1:** impulzivná prevádzka pre nanášanie lepidla do otvorov na kolíky
 - **program 2:** nepretržitá prevádzka pre permanentné nanášanie lepidla na drážky zadných stien
- s lepiacou pištoľou s 3,5 m hadicou
- rukoväťou pištole s vysoko kvalitného plastu s ergonomickým dizajnom
- voľným nastavením uhla (70 – 110°) medzi rukoväťou pištole a dýzou
- výškovo nastaviteľným držiakom na pištoľ a hadicu
- uzavretým systémom na lepidlo s tlakom 5 bar
- s nerezovou nádobou na lepidlo – na 5kg lepidla
- s nerezovou nádobou na vodu – na premývanie
- prepínač na volenie lepidla /vody
- podvozok so 4 kolieskami na jednoduchú manipuláciu so strojom



Technické údaje:

- lepiaca pištoľ s dĺžkou hadice: 3,5 m
- pripojenie tlakového vzduchu: 6 bar
- elektrické pripojenie: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- rozmery (D x Š x V): 0,65 m x 0,65 m x 1,25 m
- hmotnosť: 37 kg brutto / 22 kg netto



INJECTA
za polovičnú cenu!

Uvedené akciové ceny sú bez DPH, uvedenia do prevádzky a dopravy. Platné do 30. septembra 2020

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
Fax +421 2 4820 2730
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny

Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk