





nábytkové kovanie salu

2019

Ceny bez DPH platné ku dňu 06. 02. 2019. Cenové a technické zmeny vyhradené.

schachermayer





kontaktujte nás...

bratislava

predajné a poradenské centrum

Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/4820 2700

interiérové vybavenie

Zameranie: stolárska výroba, výroba nábytku, nábytkový priemysel, montáž nábytku, drevospracujúci priemysel, obkladači, architekti, úrady, nemocnice, školy, bytové družstvá

	TELEFÓN	FAX	E-mail
Telefónny predaj	02/4820 2712 / 14	02/4820 2730	info@schachermayer.sk

stavba - kov - sklo

Zameranie: stavebné firmy, elektro podniky, výroba okien a dverí, kovopriemysel a kovovýroba, inštalatéri, zámočnícka výroba, klampiari, tesári, sklenárstva, projektanti, fasádníci a maliari

	TELEFÓN	FAX	E-mail
Telefónny predaj	02/4820 2713 / 15	02/4820 2730	info@schachermayer.sk


drevoobrábacie a kovoobrábacie stroje a zariadenia

	TELEFÓN	FAX	E-mail
Zákaznícky servis	02/4820 2740	02/4820 2742	stroje-drevo@schachermayer.sk stroje-kovo@schachermayer.sk

otváracie hodiny

po.-št. 7:30-17:00, pia. 7:30-12:30

obsah



systém S55 — strana 02 – 09



systém S60N — strana 10 – 19



systém S65 — strana 20 – 29

partnerportal.

Online vyhľadávanie & porovnávanie
Denne aktualizovaný Webkatalog s 50.000 výrobkami

Online objednávanie 24 hodín denne
Webshop s individuálnymi informáciami zákazníka

Online & obsluha skladu cez mobilnú aplikáciu
Individuálna správa položiek & PuSCH mobilná App

Používanie online služieb
Podporné materiály a služby, vrátane ich sťahovania



schachermayer




Systém S55 pre 10 mm dverovú výplň

Komfortný systém S55 na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 10 mm,** alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria skrutkami spojené zvislé úchytkové profily a systémové priečne profily, v ktorých sú upevnené nosné a vodiace kolieska.** Užší priečny profil môže v prípade potreby, tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle. Horné vodiace kolieska sú vybavené **ložiskami** a gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 55 kg**



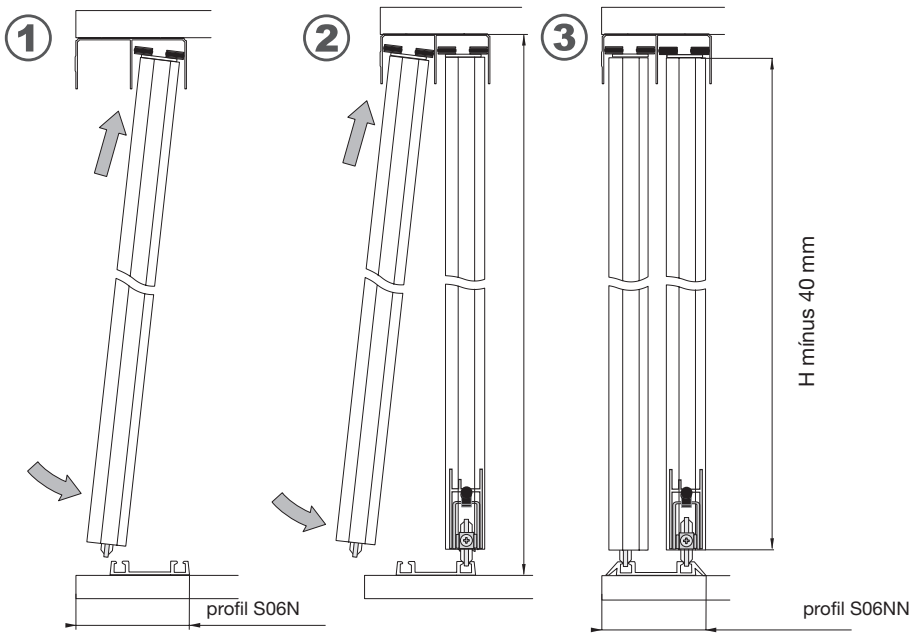


sada S55A - 62 mm
sada S55B - 67 mm

sada S55A - 67,5 mm
sada S55B - 72,5 mm


Odsadenie prednej hrany dolnej vodiacej koľajnice voči prednej hrane horného vodiaceho profilu

ZVISLÉ ÚCHYTKOVÉ PROFILY:

S15




S16




VODIACE PROFILY:


Profil S05



Profil S06NN
krycí profil S06N




Profil S06N
krycí profil S06N




PRIEČKY:


S55 horná / stredová priečka




S55 dolná priečka




montáž horného vozíka




otvory vŕtať
a následne zahĺbiť

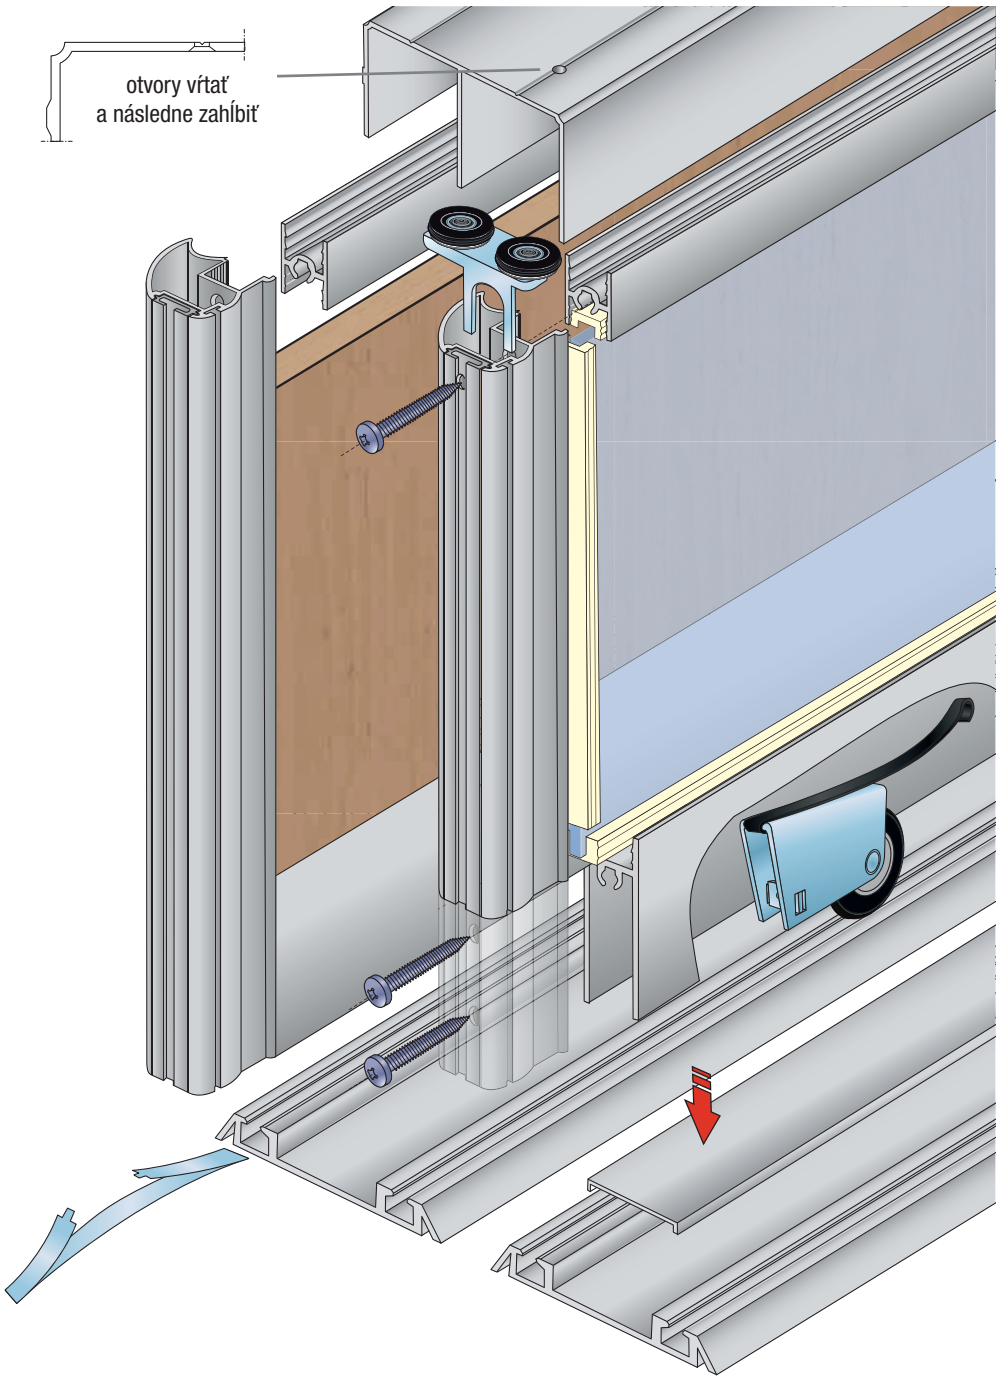

dverová výplň sklo, zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo 4 mm




možnosť použitia profilu S06N
a krycieho profilu S06N




KOVANIE, TESNENIE:


Sada S55A
- pre zvislý profil S15




Sada S55B
- pre zvislý profil S16



Brzda S06N
- nasunúť pred montážou




Tesnenie pre sklo
hrúbky 4 mm



SALU

Zvislý úchytkový profil S15



- **profil je súčasťou systému S55**
- pre hrúbku materiálu 10 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná samolepiaca vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami výška 13 mm obj. č. **103 337 017** resp. výška 18 mm obj. č. **103 337 018** sa lepí na vnútornú stranu úchytkového profilu
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka: úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom: ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von.

Výhodou profilu S15 je, že **do drážky na čelnej strane je možné zasunúť fóliu v dekore zodpovedajúcom dverovej výplni**.

Tento profil sa vyrába aj vo vyhotovení svetlý bronz a biela farba. Tieto varianty nie sú skladovou položkou. Cena a termín dodávky na vyžiadanie.

Rozsah dodávky:
Vrátane čelného krycieho profilu.


typ: Salu S55
variant: S15
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	MJ	cena EUR	za
103 339 133	2700	34	ks	12,05	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S16



- **profil je súčasťou systému S55**
- pre hrúbku materiálu 10 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103332879**
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom: ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

Tento profil sa vyrába aj vo vyhotovení svetlý bronz. Tento variant nie je skladovou položkou. Cena a termín dodávky na vyžiadanie.

Rozsah dodávky:
Vrátane čelného krycieho profilu.

typ: Salu S55
variant: S16
materiál: strieborne eloxovaný hliník


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	MJ	cena EUR	za
103 339 178	2700	40	ks	9,74	1 ks

produktová skupina YF3

Poznámka: V prípade farebného variantu svetlý bronz resp. biela farba, sú k dispozícii na objednávku aj priečne a vodiace profily v príslušnej farbe.

Horná a stredová priečka

- slúži ako horný lemovací profil výplne a na upevnenie horných vodiacich koliesok
- v prípade potreby môže tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky




typ: Salu S55
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 064	3000	23.3	ks	6,75	1 ks

produktová skupina YF3

Dolná priečka

- slúži ako spodný lemovací profil výplne a na upevnenie dolných nosných koliesok
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky




typ: Salu S55
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 069	3000	57	ks	13,15	1 ks

produktová skupina YF3

Tesnenie pre sklo

typ: Salu S55
materiál: transparentný plast




obj. č.	hrúbka skla mm	MJ	cena EUR	za
103 339 378	4	m	0,82	1 m

produktová skupina YF3

Horný vodiaci profil S05


- slúži na vedenie horných vodiacich koliesok posuvných krídel



typ: Salu S05
dĺžka: 6000 mm

obj. č.	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 621	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	5,01	1 m

produktová skupina YF3




schachermayer

SALU

Dolná jazdná koľajnica S06N

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu!**

typ: Salu S06N
materiál: strieborne eloxovaný hliník


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	2,78	1 m


produktová skupina YF3

SALU

Dolná jazdná koľajnica S06NN

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov





Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu!**

typ: Salu S06NN
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 348	6000	60	6.6	m	2,78	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu




typ: Salu S06N/S06NN

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	0,89	1 m

produktová skupina YF3

Súprava nosných a vodiacich koliesok

- spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do jazdnej koľajnice
- vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné nastaviť v rozsahu 0-16 mm

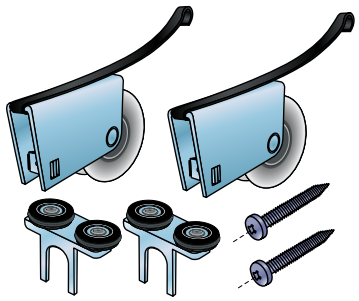

Poznámka:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo


Rozsah dodávky: 2 x horné vodiace koliesko; 2 x spodné nosné koliesko

obj. č.	typ	použitie	MJ	cena EUR	za
103 339 349	S55A	zvislý profil S15	GT	5,72	1 GT
103 339 376	S55B	zvislý profil S16	GT	5,72	1 GT

produktová skupina YF3

Brzda do dolnej jazdnej koľajnice S06N a S06NN

- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu




obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,27	1 GT

produktová skupina YF3

Tlmič Softclose S55 Slidix, T40

- vhodné pre systém S55
- pre hmotnosť krídla viac ako 25 kg
- posuvná sila 40N
- brzdový mechanizmus minimálne obmedzuje výškové nastavenie

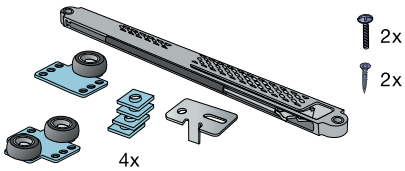


typ: 17C05540
použitie: Salu S55

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
103 339 377	ľavé/pravé	ks	8,01	1 ks

produktová skupina YF3

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

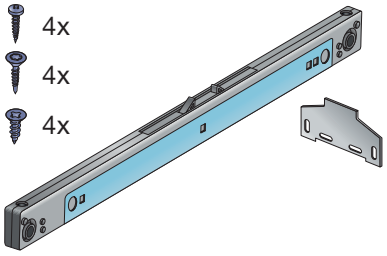

Rozsah dodávky: kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

typ: 19C0SLCT40
vhodné pre: SALU S55, S60, S60N a S65
materiál: plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	36,95	1 ks

produktová skupina YF3

schachermayer

SALU

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily

- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku




spôsob montáže: pre úchytkové profily s čelnou lištou
typ: 1KC0DTPMSE

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 880	guma	m	1,07	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Dorazová / tesniaca nízka kefa do drážky

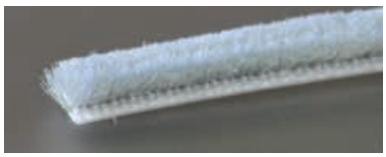

Slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom.
Nízka dorazová kefa sa nasúva pri profiloch S15 a S16 (systém S55), S10N, S11N, S19 a S24 (systém S65) **do úzkej čelnej lišty v hrane zvislých úchytkových profilov.** Lišta sa vysunie a otočí. Tým sa odkryje drážka na zasunutie tesniacej kefy. Lišta s nasadenou dorazovou kefou sa zasunie späť do zvislého profilu dorazovou kefou smerom von.
Pri profile S04N (systém S60N) sa nízka dorazová kefa nasúva **priamo do drážky v hrane zvislého profilu**.

typ: 1KC0B6245
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 379	6.2	4.6	m	0,13	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Tesniaca vysoká kefa do drážky

Nasúva sa do drážky na vnútornej strane zvislého profilu S16. Slúži ako protiprachové tesnenie v medzere medzi krídlami.




typ: 1KC0B4512
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 332 879	4.5	12	m	0,17	1 m


produktová skupina YF3

Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa zabraňuje vniknutiu prachu a vlhkosti
- lepí sa na vnútornú stranu zvislého úchytkového profilu S15 (systém S55) a S19 (systém S65)



samolepiaca




vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý

obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	0,63	1 m
103 337 018	18	125	m	97,52	100 m

produktová skupina 300

Náhradné spojovacie skrutky pre systém S55/S65



- spojovacie skrutky slúžia na zoskrutkovanie zvislých úchytových profilov s hornou / stredovou a dolnou priečkou

materiál: oceľ pozinkovaná

obj. č.	dĺžka mm	ø mm	pohon	MJ	cena EUR	za
103 336 320	40	4	Torx	ks	0,04	1 ks

produktová skupina YF3

Obojstranná vŕtacia šablóna pre zvislé úchytkové profily systémov S55/S65


Je určená na presné vŕtanie montážnych otvorov do zvislých profilov.

vhodné pre: SALU S55, S65
materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 627	92	22	20	ks	10,60	1 ks

produktová skupina YF3



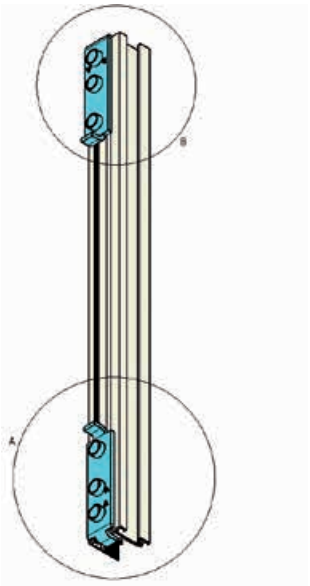

Tabuľka prírezov pre systém S55

	S15		S16	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2
Prekrytie (P)	34 x (C - 1)	34	40 x (C - 1)	40
Výška krídla	A - 40	2560	A - 40	2560
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	767	(B + P) / C	770
Výška výplne 18 mm	–	–	–	–
Šírka výplne 18 mm	–	–	–	–
Výška výplne 10 mm	A - 100,5	2499.5	A - 100,5	2499,5
Šírka výplne 10 mm	d - 49	718	d - 33	737
Výška zrkadla / skla 4 mm	A - 103	2497	A - 103	2497
Šírka zrkadla /skla 4 mm	d - 53	714	d - 36	734
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok	d - 66	701	d - 50	720





60 kg


guľôčkové ložisko



spodné vedenie


Systém S60N pre 18 mm dverovú výplň


Jednoduchší systém S60N na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 18 mm**, alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria zvislé úchytkové profily bez použitia priečneho horného a dolného hliníkového profilu.** Pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle sa môžu použiť univerzálne spojovacie/deliace profily na 18 mm materiál. Horné vodiace kolieska systému sú vybavené gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 60 kg**

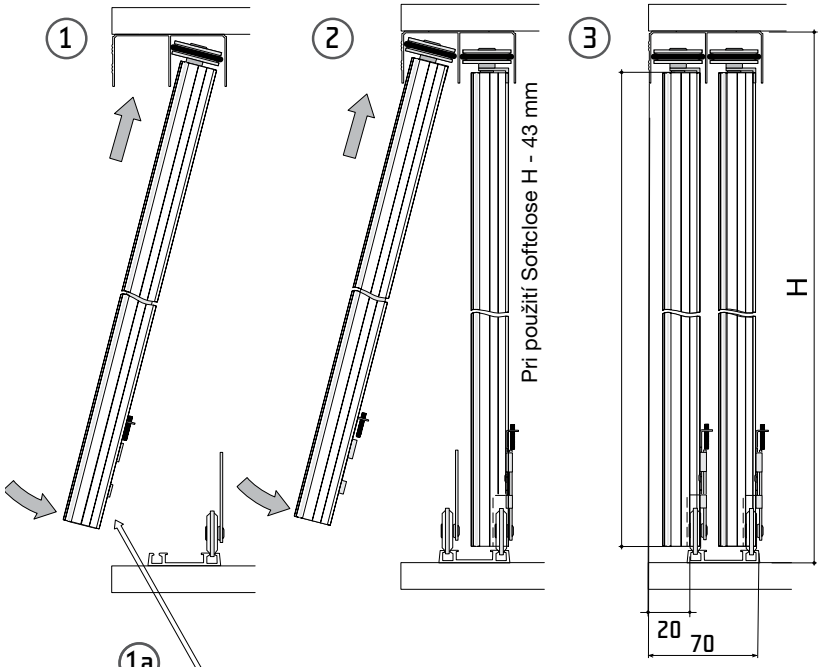

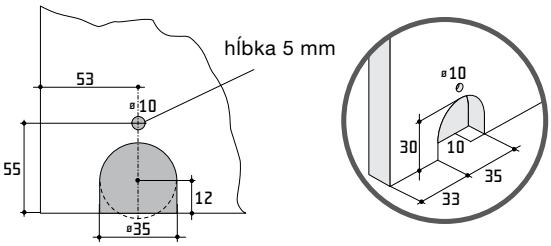

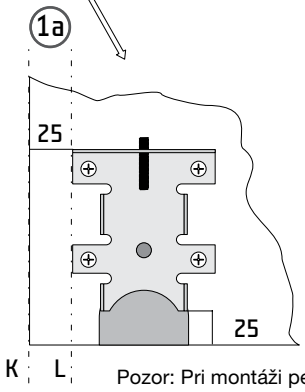





Pozor: Pri montáži pevnej časti vozíka dbajte na to, aby osi K a L boli rovnobežné.

ZVISLÝ ÚCHYTKOVÝ PROFIL:


Profil S04N




Profil S19




Profil S24




montáž horného vodiaceho vozíka




dolný vozík




možnosť použitia profilu S06NN
a krycieho profilu S06NN




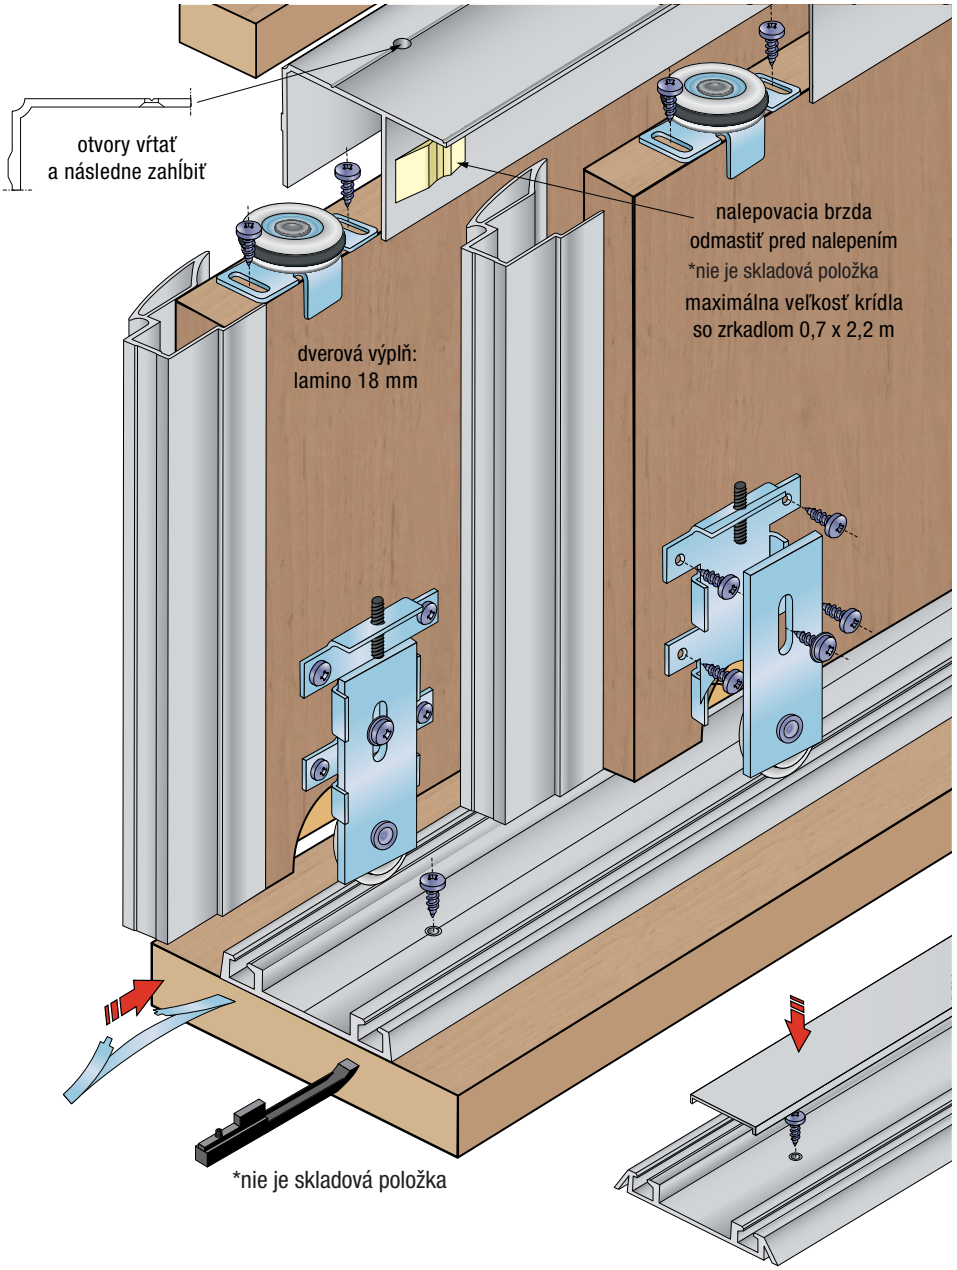


SÚČASTI SYSTÉMU:

Sada 17COS60N2K







Brzda S06N



Horný profil S05






Krycí profil S06N
Spodný profil S06N

SALU

Zvislý úchytkový profil S04N

- pre hrúbku materiálu 18 mm, resp. 4 mm sklo a laminát 12 mm alebo 16 mm
- drážka na nasúvaciu dorazovú a tesniacu kefu obj. č. **103339379**
- drážka na tesniacu kefu obj. č. **103333949**



typ: Salu S04N


obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 017	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	7,97	1 ks
103 333 617	2700	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	ks	8,35	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S19

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná samolepiaca vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami výška 13 mm obj. č. **103337017** resp. výška 18 mm obj. č. **103337018** sa lepí na vnútornú stranu úchytkového profilu
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu



Poznámka:
- úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
- ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky
- ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

typ: S19
šírka: 28 mm
výška: 30 mm


obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 382	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	7,34	1 ks

produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S24

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu



Poznámka:
- úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
- ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
- ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von


typ: S24
šírka: 23.4 mm
výška: 28.6 mm

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 873	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	7,34	1 ks

produktová skupina YF3

Spojovací H-profil

- univerzálny spojovací / deliaci profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.



Poznámka:
Môže sa použiť v systéme S65 a tiež v systéme S60N.


typ: S65/S60N

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 619	6000	19.8	18	strieborne eloxovaný hliník	m	2,23	1 m
103 333 623	6000	19.8	18	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	2,23	1 m

produktová skupina YF3

SALU S60N deliaci/priečny H profil 9/16

Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla.
Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.
Môže sa kombinovať **napr.** so zvislými profilmi S10N, S24 (systém S65), S04N (systém S60N).




typ: H-Profil 9/16
materiál: strieborne eloxovaný hliník
dĺžka: 6000 mm
šírka: 9 a 16 mm
výška: 20.5 mm


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 883	strieborne eloxovaný hliník	m	1,17	1 m

produktová skupina YF3

Zasklievacia rozperná podložka pre H profil 9/16

Slúži ako zasklievacia vymedzovacia rozperná podložka. Pre sklenené výplne 4 mm, alebo pre bezpečnostné sklenené výplne 4,4 mm v H profile 9/16. Umožní montáž "na sucho" bez použitia silikónu.





použitie: pre H profil 9/16
šírka: 14.6 mm
dĺžka: 30 mm

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 824	polyamid	ks	0,20	1 ks

produktová skupina YF3

SALU


SALU S60N deliaci/priečny T-profil

Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla.
Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.

typ: Profil T
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 488	6000	18	17.3	m	1,26	1 m

produktová skupina YF3

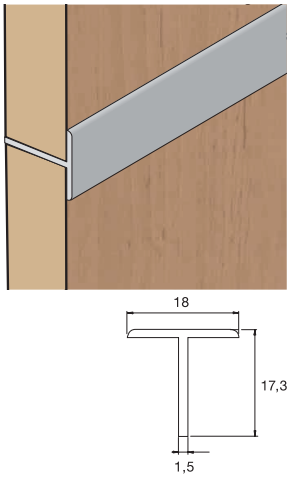

SALU

Hranový L-Profil S07


- univerzálny profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.

Poznámka: môže sa použiť napr. na obrubu a spevnenie hrany dverí v systéme S60N.

typ: S07
výška: 11.3 mm

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 622	6000	17.3	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	1,09	1 m
103 335 487	6000	17.3	strieborne eloxovaný hliník	m	0,96	1 m

produktová skupina YF3



SALU


Horný vodiaci profil S05


- slúži na vedenie horných vodiacich koliesok posuvných krídel

typ: Salu S05
dĺžka: 6000 mm


obj. č.	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 611	75	40	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	5,36	1 m
103 336 621	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	5,01	1 m

produktová skupina YF3





Dolná jazdná koľajnica S06N



- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov


Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**

typ: Salu S06N
materiál: strieborne eloxovaný hliník


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	2,78	1 m

produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06NN



kryt sa objednáva zvlášť



- slúži ako jazdná dráha dolných nosných koliesok posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov


Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318 / 103333613**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**

typ: Salu S06NN
dĺžka: 6000 mm

obj. č.	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 612	60	6.6	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	2,78	1 m
103 339 348	60	6.6	strieborne eloxovaný hliník	m	2,78	1 m

produktová skupina YF3

Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN



- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu

typ: Salu S06N/S06NN

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 613	6000	svetlo bronzovo eloxovaný hliník	m	0,90	1 m
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	0,89	1 m

produktová skupina YF3

schachermayer

SALU

Súprava nosných a vodiacich koliesok S60N2K



- vhodné pre systém posuvného kovania S60N
- voliteľné tlmenie pre jemné zatváranie dverí SoftClose
- **dolné aj horné kolieska sa montujú priamo do dosky dverového krídla**
- na pripevnenie spodného kolieska je nutné vyfrézovať dva otvory priemeru 35 mm - viď schéma montáže
- výškový rozsah nastavenia spodného kolieska je 7 mm
- **nosnosť 60 kg**

Upozornenie:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo


Rozsah dodávky:
2 x horné vodiace dvojkoliesko
2 x dolné nosné koliesko

obj. č.		MJ	cena EUR	za
103 338 969		sa.	5,34	1 sa.

produktová skupina YF3

SALU

Brzda do dolnej vodiacej koľajnice S06N a S06NN




- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,27	1 GT

produktová skupina YF3

SALU

Tlmič Softclose Simple S60, T40/T60

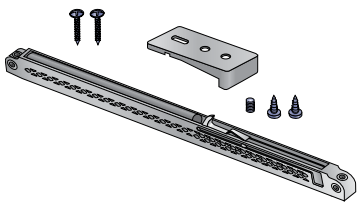

- pre S60 a S60N
- dverový doťah/tlmenie pre vstavané skrine s extrémne jednoduchou montážou a nastavením - adaptér v hornom profile sa nastaví pomocou červíka a zaistí skrutkou


Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

typ:	19C0S60T40
vhodné pre:	SALU S60, S60N
vyhotovenie:	ľavé/pravé
vyhotovenie 2:	pre hmotnosť krídla nad 25 kg, sila doťahu 40 N
dĺžka:	237 mm
šírka:	30 mm
výška:	16 mm
materiál:	plast/kov

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 603	plast/kov	ks	6,35	1 ks

produktová skupina YF3

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

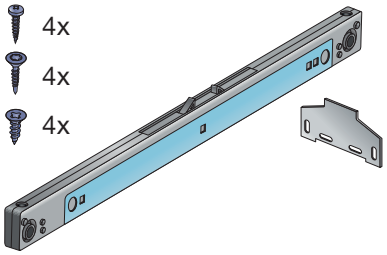

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

typ: 19C0SLCT40
vhodné pre: SALU S55, S60, S60N a S65
nosnosť: 40 kg
materiál: plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	36,95	1 ks

produktová skupina YF3

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily



- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku**

použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma
typ: 1KC0DTPMSE

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 880	guma	m	1,07	1 m

produktová skupina YF3

Dorazová / tesniaca nízka kefa do drážky



Slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom.
Nízka dorazová kefa sa nasúva pri profiloch S15 a S16 (systém S55), S10N, S11N, S19 a S24 (systém S65) **do úzkej čelnej lišty v hrane zvislých úchytkových profilov.** Lišta sa vysunie a otočí. Tým sa odkryje drážka na zasunutie tesniacej kefy. Lišta s nasadenou dorazovou kefou sa zasunie späť do zvislého profilu dorazovou kefou smerom von.
Pri profile S04N (systém S60N) sa nízka dorazová kefa nasúva **priamo do drážky v hrane zvislého profilu**.

typ: 1KC0B6245
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 379	6.2	4.6	m	0,13	1 m

produktová skupina YF3

schachermayer

SALU

Tesniaca vysoká kefa do drážky

Nasúva sa do drážky na vnútornej strane zvislého profilu S04N (systém S60N). Slúži ako protiprachové tesnenie v medzere medzi krídlami.




typ: 1KC0B6712
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 949	6.7	12	m	0,17	1 m


produktová skupina YF3

Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa zabraňuje vniknutiu prachu a vlhkosti
- lepí sa na vnútornú stranu zvislého úchytkového profilu S15 (systém S55) a S19 (systém S65)



samolepiaca



vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý


obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	0,63	1 m
103 337 018	18	125	m	97,52	100 m

produktová skupina 300

Tabuľka prírezov pre systém S60N

	S04N		S19		S24	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2	C	2
Prekrytie (P)	37 x (C - 1)	37	28 × (C-1)	28	24 x (C-1)	24
Výška krídla	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	768,5	(B + P) / C	764	(B+P) / C	762
Výška výplne 18 mm	A - 43	2557	A - 119	2481	A - 119	2481
Šírka výplne 18 mm	d - 30	739	d - 35	729	d - 29	733
Výška výplne 10 mm						
Šírka výplne 10 mm						
Výška zrkadla / skla 4 mm			A - 109	2491	A - 109	2491
Šírka zrkadla / skla 4 mm			d - 27	737	d - 24	738
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok			D - 54	710	d - 45	717




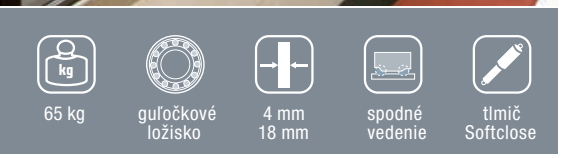



Systém S65 pre 18 mm dverovú výplň

Komfortný systém S65 na posuvné dvere šatníkových skríň. Je určený pre použitie s plošnými materiálmi **hrúbky 18 mm,** alebo so sklom hrúbky 4 mm. **Základ dverového krídla tvoria skrutkami spojené zvislé úchytkové profily a systémové priečne profily, v ktorých sú upevnené nosné a vodiace kolieska.** Užší priečny profil môže v prípade potreby, tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle. Horné vodiace kolieska sú vybavené **ložiskami** a gumovou obručou, čo zaručuje veľmi tichý chod. Spodné nosné kolieska sú vybavené **ložiskami** a obručou z vysoko odolného plastu pre dlhú trvanlivosť.

- jednoduché výškové nastavenie dverových krídel
- voliteľné tlmenie Softclose pre jemné zatváranie dverí
- možnosť voľby zvislých profilov
- **nosnosť 65 kg**

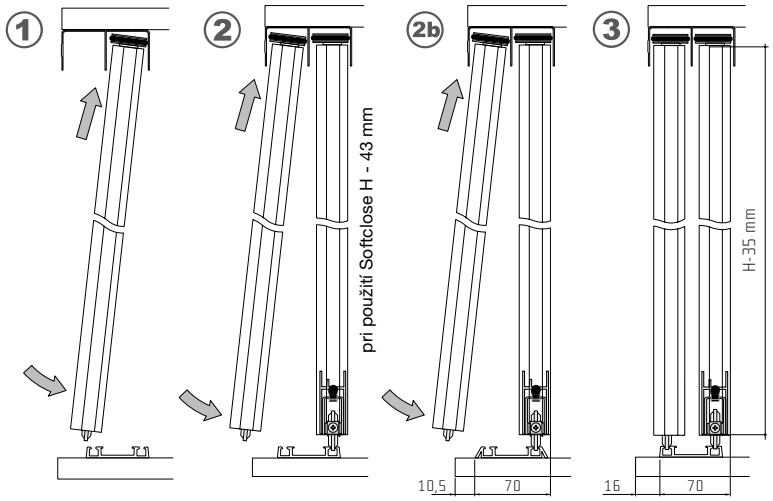


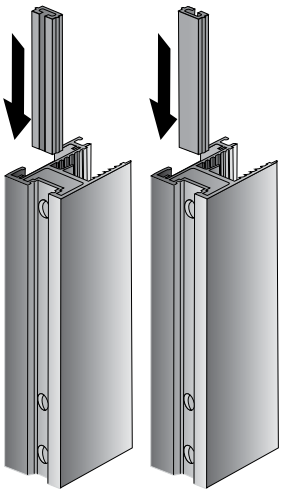

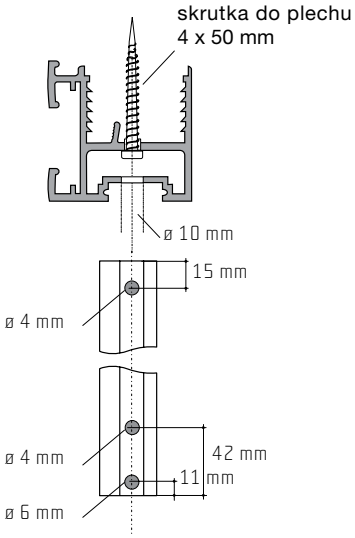


ZVISLÝ ÚCHYTKOVÝ PROFIL:


S10N




S11N




S19




S24




montáž horného vozíka




dverová výplň: zrkadlo 4 mm
alebo bezpečnostné sklo 4 mm




možnosť použitia profilu S06N
a krycieho profilu S06N



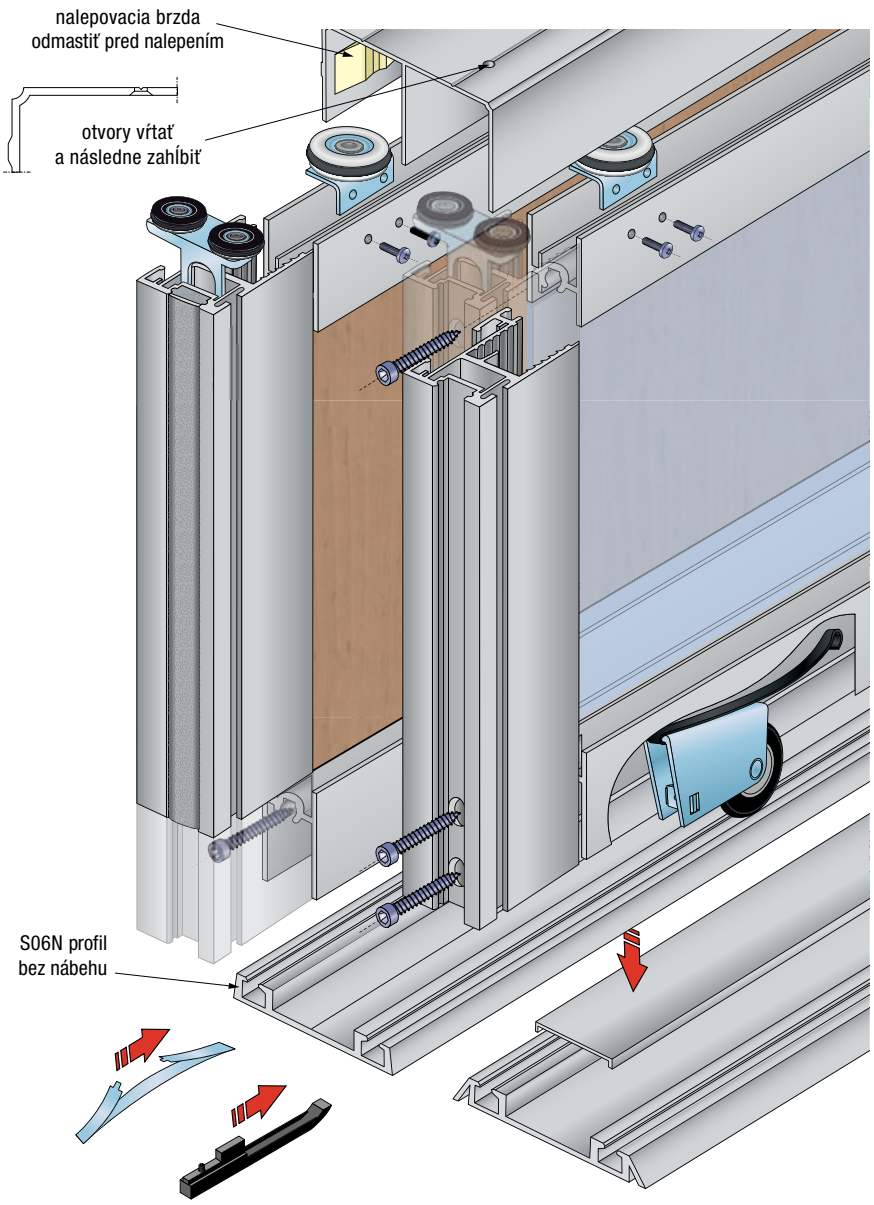


VODIACE PROFILY:


Profil S05



Profil S06NN
krycí profil S06N




Profil S06N
krycí profil S06N




KOVANIE, TESNENIE:

Sada S65-2




Brzda S06N




PRIEČKY:


Horná a stredová priečka S65



Dolná priečka S65



Priečka H




SALU

Zvislý úchytkový profil S10N

- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka: úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom: ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von



typ: S10N

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 440	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	12,90	1 ks


produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S11N

- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103339399**
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka:
úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von

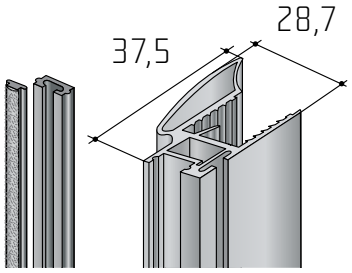

typ: S11N

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 441	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	12,90	1 ks


produktová skupina YF3

SALU

Zvislý úchytkový profil S19

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná samolepiaca vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami výška 13 mm obj. č. **103337017** resp. výška 18 mm obj. č. **103337018** sa lepí na vnútornú stranu úchytkového profilu
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka:
- úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
- ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von a tesnenie sa nasunie do tejto drážky
- ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von



typ: S19
šírka: 28 mm
výška: 30 mm

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 382	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	7,34	1 ks


produktová skupina YF3

Zvislý úchytkový profil S24

- **profil je súčasťou systému S65**, ale v prípade potreby sa dá použiť aj v systéme S60N
- pre hrúbku materiálu 18 mm, sklo 4 mm alebo bezpečnostné sklo 4.4 mm
- vhodná vysoká kefa na protiprachové tesnenie medzi krídlami obj. č. **103 339 399**
- súčasťou úchytkového profilu je úzka čelná lišta, ktorá slúži na prekrytie otvorov upevňovacích skrutiek na čele úchytkového profilu

Poznámka:

- úzka čelná lišta sa dá nasunúť do úchytkového profilu variabilným spôsobom:
- ak sa používa dorazové tesnenie (nízka kefa, gumený profil), lišta sa nasunie drážkou von atesnenie sa nasunie do tejto drážky
- ak sa nepoužíva dorazové tesnenie, lišta sa nasunie hladkou stranou von



typ: S24
šírka: 23.4 mm
výška: 28.6 mm


obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 873	2700	strieborne eloxovaný hliník	ks	7,34	1 ks

produktová skupina YF3

Horná a stredová priečka


- slúži ako horný lemovací profil výplne a na upevnenie horných vodiacich koliesok
- v prípade potreby môže tvoriť aj deliacu priečku pri použití viacerých druhov materiálu na jednom krídle
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky

typ: S65
materiál: strieborne eloxovaný hliník



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 442	3000	21	30	ks	11,75	1 ks


produktová skupina YF3

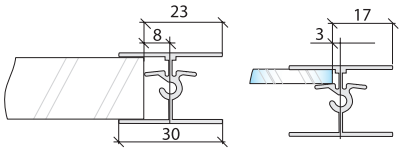

Dolná priečka


- slúži ako spodný lemovací profil výplne a na upevnenie dolných nosných koliesok
- profil je vybavený komorou na vedenie a uchytenie spojovacej skrutky

typ: S65
materiál: strieborne eloxovaný hliník



obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 335 443	3000	20.3	61	ks	11,75	1 ks

produktová skupina YF3

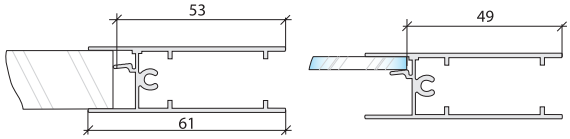


SALU

Spojovací H-profil

- univerzálny spojovací / deliaci profil na výplňové materiály hrúbky 18 mm.

Poznámka:
Môže sa použiť v systéme S65 a tiež v systéme S60N.



typ: S65/S60N


obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 333 619	6000	19.8	18	strieborne eloxovaný hliník	m	2,23	1 m

produktová skupina YF3

SALU

SALU S60N deliaci/priečny H profil 9/16

Profil slúži ako jednoduchá deliaca priečka na vodorovné rozdelenie výplne krídla.
Umožňuje kombinovať viaceré výplňové materiály na jednom krídle.
Môže sa kombinovať **napr.** so zvislými profilmi S10N, S24 (systém S65), S04N (systém S60N).



typ: H-Profil 9/16
materiál: strieborne eloxovaný hliník
dĺžka: 6000 mm
šírka: 9 a 16 mm
výška: 20.5 mm


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 883	strieborne eloxovaný hliník	m	1,17	1 m


produktová skupina YF3

SALU

Zasklievacia rozperná podložka pre H profil 9/16

Slúži ako zasklievacia vymedzovacia rozperná podložka. Pre sklenené výplne 4 mm, alebo pre bezpečnostné sklenené výplne 4,4 mm v H profile 9/16. Umožní montáž "na sucho" bez použitia silikónu.





použitie: pre H profil 9/16
šírka: 14.6 mm
dĺžka: 30 mm


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 332 824	polyamid	ks	0,20	1 ks

produktová skupina YF3

Horný vodiaci profil S05


- slúži na vedenie horných vodiacich kolieskov posuvných krídel

typ: Salu S05
dĺžka: 6000 mm




obj. č.	šírka mm	výška mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 621	75	40	strieborne eloxovaný hliník	m	5,01	1 m

produktová skupina YF3



Dolná jazdná koľajnica S06N

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných kolieskov posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**


typ: Salu S06N
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 336 317	6000	49	6.6	m	2,78	1 m


produktová skupina YF3

Dolná jazdná koľajnica S06NN

- slúži ako jazdná dráha dolných nosných kolieskov posuvných dverových krídel
- profil sa dodáva bez otvorov a je určený na uchytenie do dna svetlého otvoru
- koľajnica sa môže upevniť voliteľne zápustnými skrutkami (po predvŕtaní otvorov), obojstrannou lepiacou páskou alebo kombináciou oboch spôsobov



kryt sa objednáva zvlášť



Poznámka:
vhodný krycí profil koľajnice obj.č. **103336318**
vhodné dorazové brzdy obj.č. **103335494**
Na 1 koliesko sa používa 1 brzda.
Pozor! Dorazová brzda sa dá nasunúť do jazdnej koľajnice **len z čelnej strany - pred pevným osadením koľajnice do korpusu !**

typ: Salu S06NN
materiál: strieborne eloxovaný hliník

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 348	6000	60	6.6	m	2,78	1 m

produktová skupina YF3

schachermayer

SALU

Kryt dolnej jazdnej koľajnice S06N/S06NN

- montuje sa naklapnutím do dolnej koľajnice
- slúži na zakrytie montážnych skrutiek dolnej koľajnice prípadne na vytvorenie rovného prechodu



typ: Salu S06N/S06NN

obj. č.	dĺžka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
103 336 318	6000	strieborne eloxovaný hliník	m	0,89	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Súprava nosných a vodiacich koliesok

- spodné koliesko má prítlačnú pružinu smerom do spodnej koľajnice
- vysunutie kolieska zo spodnej rámovej lišty je možné nastaviť v rozsahu 0-16 mm



Poznámka:
1 sada koliesok = 1 dverové krídlo

Rozsah dodávky:
2 x horné vodiace koliesko
2 x spodné nosné koliesko


obj. č.	typ	MJ	cena EUR	za
103 335 444	S65-2	GT	6,00	1 GT

produktová skupina YF3

SALU

Brzda do dolnej jazdnej koľajnice S06N a S06NN

- brzdu treba nasunúť do jazdnej koľajnice ešte **pred jej upevnením** do podlahy
- nastavenie brzdy je vďaka pružinovému systému variabilné
- pre každé koliesko odporúčame použiť jednu brzdu




obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
103 335 494	oceľový plech	GT	0,27	1 GT

produktová skupina YF3

SALU

Tlmič Softclose S65 Slidix, T40

- vhodné pre systém S65
- pre hmotnosť krídla viac ako 25 kg
- posuvná sila 40N
- brzdový mechanizmus minimálne obmedzuje výškové nastavenie

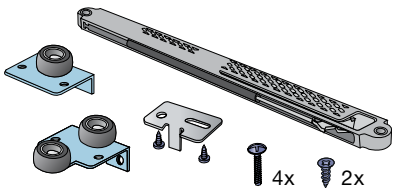


typ: 17C06540
použitie: SALU S65

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
103 336 551	ľavé/pravé	ks	7,99	1 ks

produktová skupina YF3

Tlmenie Softclose centro na stredné dvere S55/S60N/S65, CT40

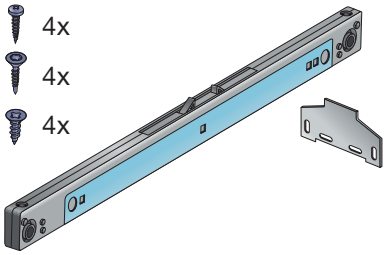

Dverový tlmič Softlose centro je určený na stredové (tretie) dverové krídlo a všade tam, kde je potrebné s dverovým krídlom pokračovať v následnom pohybe. Centrálne tlmenie Softclose centro dodá skriniam **možnosť pohodlne zastaviť prostredné dvere a následne otvoriť v ľubovoľnom smere.** Tlmenie Softclose centro doviera jednotnou odporovou silou 40N. Je použiteľný na systémy **S55, S60N, S65.**

Rozsah dodávky:
kompletná súprava na 1 krídlo vrát. upevňovacích skrutiek a návodu na montáž.

typ: 19C0SLCT40
vhodné pre: SALU S55, S60, S60N a S65
materiál: plast/kov

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 625	obojstranné	465	18	13	ks	36,95	1 ks

produktová skupina YF3

Gumené dorazové tesnenie pre úchytkové profily




- pri dovieraní dverí tlmí náraz do steny / vnútornej steny korpusu a utesňuje vnútorný priestor
- tesnenie sa nasúva do krycieho zvislého profilu bez nutnosti lepenia
- **tesnenie môže ako alternatíva nahradiť štandardnú dorazovú kefku**

použitie: pre úchytkové profily s čelnou lištou
materiál: guma
typ: 1KC0DTPMSE

obj. č.		MJ	cena EUR	za
103 332 880		m	1,07	1 m

produktová skupina YF3

Dorazová / tesniaca nízka kefa do drážky

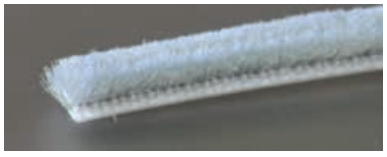

Slúži ako tesnenie a tlmenie pri dotyku krídel so stenou alebo navzájom.
Nízka dorazová kefa sa nasúva pri profiloch S15 a S16 (systém S55), S10N, S11N, S19 a S24 (systém S65) **do úzkej čelnej lišty v hrane zvislých úchytkových profilov.** Lišta sa vysunie a otočí. Tým sa odkryje drážka na zasunutie tesniacej kefy. Lišta s nasadenou dorazovou kefou sa zasunie späť do zvislého profilu dorazovou kefou smerom von.
Pri profile S04N (systém S60N) sa nízka dorazová kefa nasúva **priamo do drážky v hrane zvislého profilu**.

typ: 1KC0B6245
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 379	6.2	4.6	m	0,13	1 m

produktová skupina YF3

SALU

Tesniaca vysoká kefa do drážky

Nasúva sa do drážky na vnútornej strane zvislých profilov S10N a S11N (systém S65).
Slúži ako protiprachové tesnenie v medzere medzi krídlami.




typ: 1KC0B4812
materiál: sivý plast

obj. č.	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 339 399	4.8	12	m	0,17	1 m


produktová skupina YF3

Tesniaca kefa pre posuvné dvere

- tesniaca kefa zabraňuje vniknutiu prachu a vlhkosti
- lepí sa na vnútornú stranu zvislého úchytkového profilu S15 (systém S55) a S19 (systém S65)



samolepiaca



vyhotovenie: samolepiace
šírka: 7 mm
materiál: plast
povrch: sivý


obj. č.	výška mm	dĺžka návinu m	MJ	cena EUR	za
103 337 017	12	150	m	0,63	1 m
103 337 018	18	125	m	97,52	100 m

produktová skupina 300

SALU

Náhradné spojovacie skrutky pre systém S55/S65

- spojovacie skrutky slúžia na zoskrutkovanie zvislých úchytových profilov s hornou / stredovou a dolnou priečkou



materiál: oceľ pozinkovaná

obj. č.	dĺžka mm	ø mm	pohon	MJ	cena EUR	za
103 336 320	40	4	Torx	ks	0,04	1 ks

produktová skupina YF3

Obojstranná vŕtacia šablóna pre zvislé úchytkové profily systémov S55/S65


Je určená na presné vŕtanie montážnych otvorov do zvislých profilov.

vhodné pre: SALU S55, S65
materiál: pozinkovaná oceľ

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	výška mm	MJ	cena EUR	za
103 333 627	92	22	20	ks	10,60	1 ks

produktová skupina YF3



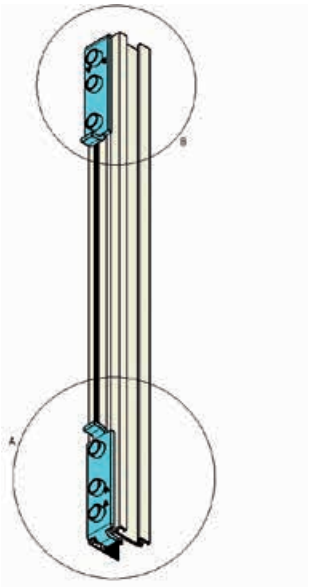

Tabuľka prírezov pre systém S60N

	S10N		S11N		S19		S24	
	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad	vzorec	príklad
Výška stavebného otvoru	A	2600	A	2600	A	2600	A	2600
Šírka stavebného otvoru	B	1500	B	1500	B	1500	B	1500
Počet krídiel	C	2	C	2	C	2	C	2
Prekrytie (P)	28 x (C - 1)	28	37,5 x (C-1)	37,5	28 x (C-1)	28	24 x (C-1)	24
Výška krídla	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557	A - 43	2557
Šírka krídla (d)	(B + P) / C	764	(B + P) / C	768,75	(B + P) / C	764	(B+P) / C	762
Výška výplne 18 mm	A - 119	2481	A - 119	2481	A - 119	2481	A - 119	2481
Šírka výplne 18 mm	d - 32	732	d - 32	737	d - 35	729	d - 29	733
Výška výplne 10 mm								
Šírka výplne 10 mm								
Výška zrkadla /skla 4 mm	A - 109	2491	A - 109	2491	A - 109	2491	A - 109	2491
Šírka zrkadla /skla 4 mm	d - 25	739	d - 25	743,75	d - 27	737	d - 24	738
Dĺžka hornej, dolnej rámovej lišty a stredových priečok	d -50	714	D - 56	712,75	D - 54	710	d - 45	717

Schachermayer spol. s r.o.
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava
Telefón +421 2 4820 2700
Fax +421 2 4820 2730
info@schachermayer.sk

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Herzegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko

schachermayer

www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk

991 399 120