

PREDVÁDZACIE A VÝSTAVNÉ STROJE:

VAŠE VÝHODY V INVESTOVANÍ:
- cenovo výhodné výstavné exponáty
- ihneď k dispozícii



Viac informácií o modeli PX2060 nájdete na str. 9

SCH-podmienky pre všetky stroje:

- * rýchle dodávky (ďalší predaj vyhradený)
- * záruka 12 mesiacov v jednozmennej prevádzke (okrem použitých strojov)
- * ceny sú bez dodávky, uvedenia do prevádzky, školenia a bez DPH
- * obrázky sú ilustračné, môžu obsahovať voliteľné príslušenstvo

Opýtajte sa Vášho obchodného zástupcu. Budeme vás radi informovať!

CS 6/31

Hydraulické tabuľové nožnice

LVD-HD

CS 6/31



akciová cena
€ 24.900,-

CS 6/31 a CS13/31 - LVD-HD hydraulické tabuľové nožnice s NC-ovládaním zadného dorazu ELGO P40

Popis stroja / štandardná verzia:

Hydraulické tabuľové nožnice z radu CS pre presné strihanie konštruované podľa najvyšších štandardov kvality LVD.

Vybavenie:

Na prednej časti stroja je centralizovaná ovládacia jednotka pre nastavenie strižnej medzery, dĺžky strihu, uhla strihu a programovanie motorického zadného dorazu, bočný doraz s dĺžkou 1500 mm vrátane sklopných dorazov, stôl s podpornými panelmi a klznými guľôčkami, LED-osvetlenie strižnej hrany, nôž vhodný pre strihanie nerezovej ocele (4-strižné hrany), svetelná závara na zadnej strane stroja, olejová náplň.

Technické parametre:	CS 6/ 31
Max. hrúbka plechu - oceľ (45 kg/ mm ²)	6 mm
Max. hrúbka plechu - nerez (60 kg/ mm ²)	4 mm
Max. dĺžka strihu	3100 mm
Rozsah zadného dorazu	750 mm
Min. / max. uhol strihu v stupňoch	0,5 / 3,0
Min. / max. strižná medzera v mm	0,05 / 0,8
Obj. č.	109 968 531

CS13/31

Hydraulické tabuľové nožnice

LVD-HD

CS13/31



akciová cena
€ 34.900,-

CS 6/31 a CS13/31 - LVD-HD hydraulické tabuľové nožnice s NC-ovládaním zadného dorazu ELGO P40

Popis stroja / štandardná verzia:

Hydraulické tabuľové nožnice z radu CS pre presné strihanie konštruované podľa najvyšších štandardov kvality LVD.

Vybavenie:

Na prednej časti stroja je centralizovaná ovládacia jednotka pre nastavenie strižnej medzery, dĺžky strihu, uhla strihu a programovanie motorického zadného dorazu, bočný doraz s dĺžkou 1500 mm vrátane sklopných dorazov, stôl s podpornými panelmi a klznými guľôčkami, LED-osvetlenie strižnej hrany, nôž vhodný pre strihanie nerezovej ocele (4-strižné hrany), svetelná závara na zadnej strane stroja, olejová náplň.

Technické parametre:	CS 13/ 31
Max. hrúbka plechu - oceľ (45 kg/ mm ²)	13 mm
Max. hrúbka plechu - nerez (60 kg/ mm ²)	9 mm
Max. dĺžka strihu	3100 mm
Rozsah zadného dorazu	1000 mm
Min. / max. uhol strihu v stupňoch	0,5 / 2,5
Min. / max. strižná medzera v mm	0,1 / 2,2
Obj. č.	109 968 532

PPS 135/30

CNC ohraňovací lis, 5 riadených osí



Popis stroja / štandardná verzia:

Praktické a ľahko ovládateľné ohraňovacie lisy rady PPS ideálne pre všetky bežné ohýbacie aplikácie. Intuitívne 5-osé ovládanie dotykovou obrazovkou (os Y1-Y2-X-R-V) umožňuje programovanie dielov rýchlo a ľahko.

Ovládanie

- 10 palcový TFT dotykový ovládací displej na otočnom ramene
- programovanie uhla, dĺžky dorazu, typu materiálu a hrúbky
- programy môžu byť uložené a spravované

Vybavenie:

Motorické CNC bombírovanie os V, CNC riadený zadný doraz os X, CNC riadené nastavenie výšky zadného dorazu os R, 3 ks prsty na zadnom doraze zo šírkou 100 mm, 2 ks predné konzoly, laserové zabezpečenie línie ohýbania, ohnutý horný nástroj výška 180 mm delený, spodná matrica s otvormi 6-V výška 90 mm, olejová náplň.

Technické parametre:	PPS 135/3050
Max. tlak	1350 kN
Pracovná dĺžka	3050 mm
Voľný prechod medzi bočnicami	2550 mm
Max. vzdialenosť stôl a baran	500 mm
Motor	15 kW
Hmotnosť	cca 7.000 kg
Obj. č.	109 968 562

PPS 135/30



akciová cena
€ 59.800,-

PPS 200/30

CNC ohraňovací lis, 5 riadených osí



Popis stroja / štandardná verzia:

Praktické a ľahko ovládateľné ohraňovacie lisy rady PPS ideálne pre všetky bežné ohýbacie aplikácie. Intuitívne 5-osé ovládanie dotykovou obrazovkou (os Y1-Y2-X-R-V) umožňuje programovanie dielov rýchlo a ľahko.

Ovládanie

- 10 palcový TFT dotykový ovládací displej na otočnom ramene
- programovanie uhla, dĺžky dorazu, typu materiálu a hrúbky
- programy môžu byť uložené a spravované

Vybavenie:

Motorické CNC bombírovanie os V, CNC riadený zadný doraz os X, CNC riadené nastavenie výšky zadného dorazu os R, 3 ks prsty na zadnom doraze zo šírkou 100mm, 2 ks predné konzoly, laserové zabezpečenie línie ohýbania, ohnutý horný nástroj výška 180mm delený, spodná matrica s otvormi 6-V výška 90mm, olejová náplň.

Technické parametre:	PPS 200/3050
Max. tlak	2000 kN
Pracovná dĺžka	3050 mm
Voľný prechod medzi bočnicami	2550 mm
Max. vzdialenosť stôl a baran	500 mm
Motor	18 kW
Hmotnosť	cca 10.900 kg
Obj. č.	109 968 563

PPS 200/30



akciová cena
€ 66.800,-

ARKUS 12

Ohýbačka profilov s manuálnym ovládaním



Profilbiegetechnik AG

ARKUS 12



akciová cena
€ 15.500,-

Popis stroja / štandardná verzia:

Kompaktná, presná a výkonná ohýbačka profilov Arkus 12 sa vyznačuje svojou univerzálnosťou, ktorá umožňuje zakružovať aj malé profile z ocele a hliníka v najvyššej kvalite aj pri extrémne malých polomeroch. Presné a jednoduché ovládanie pomocou plynulého nastavenia otáčok (os Y) a posuvu (os X) s presnosťou polohovania až 0,01mm.

Vrátane vybavenia:

- bočné vedenie výškovo nastaviteľné vpravo / vľavo
- nastavenie predných valcov ručnou kľukou s digitálnym ukazovateľom
- mobilný ovládací panel

Technické parametre:	
Výkon	12 t
Pohon valcov	každý valec samostatne 3 x 0,37 kW
Otáčky (pohyb Y)	plynule nastaviteľný 1-30 ot./min
Max. krútiaci moment/ valec	500 Nm
Nastavenie predných valcov	plynulé nastavenie od 256 - 518 mm
Výška valca	130 mm
Hydraulický pohon (os X)	0,75 kW
Obj. č.	109 907 015

MCA 2019

Plnohydraulická CNC ohýbačka



MCA 2019



akciová cena
€ 39.500,-

Popis stroja / štandardná verzia:

4-valcové zakružovacie stroje sú najproduktívnejšie stroje na trhu a sú ideálne pre veľké objemy výroby a CNC automatizáciu. Jeden pracovník zvládne sám obsluhu stroja počas celého cyklu ohýbania. A vďaka upínaniu materiálu medzi horným a dolným valcom sú rovné konce zredukované na minimum. Predohýbanie oboch koncov pred ohýbaním už nie je nutné.

Vybavenie:

12" farebný grafický displej dotykového ovládania obrazovky EASY ROLL s 8 riadenými osami, pamäť pre 1000 programov a online TELE-SERVICE, indukčne kalené a brúsené všetky valce, balík pre kužeľové ohýbanie, trvalé mazanie, hydraulické otvorenie sklopného zásobníka, planetárne vedenia kyvného ramena na oboch koncoch bočných valcov, olejová náplň.

Technické parametre:	
Pracovná dĺžka	2000 mm
Priemer horného valca	190 mm
Zakružovanie na celej dĺžke	9 mm (450 N/mm ²)
Predohyb na celej dĺžke	6 mm (450 N/mm ²)
Počet poháňaných valcov	2 (horný a dolný valec)
Obj. č.	109 907 535

ASK II 1000 x 2,0

Univerzálna segmentová ohýbačka

SCHRÖDER
GROUP

Popis stroja / štandardná verzia:

Univerzálny segmentový ohýbaci stroj ASK II s revolučným patentovaným excentrickým rýchlopínaním pre výmenu nástroja v prítláčnej aj ohýbacej lište len jednou rukou, nožný pedál pre otvorenie a zatvorenie hornej prítláčnej lišty, ukazovateľ uhla ohybu, dvojstupňový zdvih hornej lišty umožňuje použitie rôznych výšok nástrojov.

Vybavenie:

2 ks dorazové ramená 750 mm s posuvom po vodiacich koľajniciach, 2 T-drážky a stupnice vrátane sklopných dorazov, segmentovaný nástroj spodnej lišty s konektorovým systémom vrátane rohových kusov, horná lišta segmentovaná s výškou 130 mm šikmá 30 stupňov vrátane rohových kusov.

Technické parametre:	
Výkon pri 400 N/mm ²	2,0 m
Pracovná dĺžka	1050 mm
Segmentová ohýbacia lišta	15 mm
Hmotnosť	380 kg

ASK II 1000 x 2,0



akciová cena
€ 7.290,-

VC1150-10

Výkonné obrábacie centrum

SPINNER

Popis stroja:

Nová generácia vertikálnych obrábacích centier, silné, dynamické, ergonomické a kompaktné. Vyžadujú až o 50% menej priestoru, iba 2,27x2,65 m podlahovej plochy. Pre obrobky s rozmermi až 1150x600x600 mm.

Vybavenie:

- ovládanie Siemens 840D Solution Line a farebný 15" displej s novou Shop Mill verziou softvéru „OPERATE 4.x“
- vysokorychlostný automatický dvojramenný menič pre 32 nástrojov
- dopravník triesok verzia A
- príprava pre vysokotlakové chladenie

Technické parametre:	
Otáčky frézovacieho vretena	do 10.000 ot./min
Pojazdy X / Y / Z	1150 mm / 500 mm / 570 mm
Výkon	18,5 kW
Posuv	48 m/min
Kužel upínania nástrojov	veľ. 40 pre DIN 69871-A
Upínací trň	pre DIN 69872-A
Stôl	1400 x 620 mm

VC1150-10



akciová cena
€ 120.000,-

TC400-52-MC

CNC Sústruh

SPINNER

TC400-52-MC



Popis stroja / verzia All inclusive:

- riadenie Siemens 840D SolutionLine s 15" farebným monitorom
- os C, revolver pre 12 nástrojov, z toho všetky 12 poháňané
- hydraulické upínacie valce
- panoramatické okná na pracovných dverách stroja
- koník MK4, dopravník triesok, meranie nástrojov
- silové skľučovadlá 210 mm / 52 mm 3-čelustné A6 vrátane tvrdých a mäkkých čelustí
- plné krytovanie stroja + chladiace zariadenie + osvetlenie kabíny + hydraulika

Technické parametre:	
Pojazd X / Z	200 mm / 515 mm
Otáčky vretena	5.000 m/min
Krútiaci moment	113 Nm
Výkon	18 kW
Držiak nástrojov	DIN 69880/30

akciová cena
€ 86.700,-

Séria ALZSTAR

Vysoko výkonné stíповé vŕtačky

ALZMETALL
we drive productivity

Alzstar 40/SV



Popis stroja / štandardná verzia:

- tlačidlo pre núdzové zastavenie stroja v tvare hriba
- plynulo nastaviteľná rýchlosť
- ochrana motora
- digitálny ukazovateľ rýchlosti
- reverzný prepínač pre pravé a ľavé otáčky
- krátke vreteno MK 3 (MK 4 pri 50 / SV)
- skľučovadlo 3 - 16 mm / B 16

Technické parametre:	ALZSTAR 30/S	ALZSTAR 40/SV	ALZSTAR 50/SV
Priemer stípu	115 mm	115 mm	145 mm
Stôl s drážkami	514 x 360 mm	514 x 360 mm	615 x 430 mm
Drážky T, rozmer	2 x 14 x 224 mm	2 x 14 x 224 mm	2 x 14 x 224 mm
Vzdialenosť stôl - vreteno	min. 132 / max. 724 mm	min. 117 / max. 701 mm	min. 150 / max. 735 mm
2 x posuv	---	0,1 + 0,2 mm/ot.	0,1 + 0,3 mm/ot.
Výkon vŕtania St 60	30 mm	40 mm	55 mm
Zdvih vretena	140 mm	120 mm	140 mm
Otáčky vretena	225 - 4300 ot./min	160 - 2250 ot./min	70 - 1200 ot./min
Obj. č.	109 963 168	109 963 202	109 963 204
Akciová cena	4.415 EUR	5.460 EUR	8.795 EUR
Otáčky vretena	100 - 1800 ot./min	---	---
Obj. č.	109 963 169	---	---
Akciová cena	4.590 EUR	---	---

akciová cena
od € 4.415,-

SIRIO 370

Vertikálna kotúčová píla



Popis stroja / štandardná verzia:

Vertikálna kotúčová píla pre rezanie oceľových profilov a pevný materiál, vrátane vysoko pevných ocelí. Prevedenie v súlade s bezpečnostnými predpismi CE.

Vybavenie:

- menič otáčok
- ochrana proti termomagnetickému preťaženiu motora
- zverák s dvojítm upínacím ramenom pre presné rezy
- podstavec stroja s kompletným chladiacim systémom a zásuvkou na triesky
- drôtený kotúč na odstránenie triesok
- dĺžkový doraz
- pílový kotúč Ø 370 mm

Technické parametre:	
Rúra / plocháč / štvorhran 90°	120 / 180 x 100 / 100 mm
Rúra / plocháč / štvorhran +45°	120 / 130 x 100 / 100 mm
Rúra / plocháč / štvorhran +45°	105 / 130 x 100 / 100 mm
Rúra / plocháč / štvorhran 60°	110 / 90 x 100 / 90 mm
Výkon	1,5 / 2,2 kW
Otáčky	15/30 min ⁻¹
Napájanie	400 V
Priemer kotúča	370 mm
Cenníková cena	5.240,00 EUR

SIRIO 370



akciová cena
€ 4.290,-

KS 450 ESC

Pásová píla



Popis stroja / štandardná verzia:

- robustná, hydraulická univerzálna pásová píla pre rezanie profilov, rúr, trubiek a pevného materiálu
- hladké otáčanie píly na 60° doľava a doprava (ostrý uhol 30°)
- spĺňa bezpečnostné predpisy CEE a elektromagnetické bezpečnostné normy (EMC)

Vybavenie:

- 3 pólový prepínač
- kontrolky pre prevádzkové napätie, teplotu, napnutie pásu, krytovanie pásu
- materiálová sonda pre poloautomatický režim
- hydraulický zverák
- drôtený kotúč na odstránenie triesok
- chladiaci systém
- systém minimálneho mazania, a ešte oveľa viac...

Technické parametre:	
Rúra / plocháč / štvorhran 90°	310 / 450 x 270 / 280 mm
Rúra / plocháč / štvorhran 45°	300 / 320 x 270 / 270 mm
Rúra / plocháč / štvorhran 60°	210 / 200 mm
Plynulé nastavenie reznej rýchlosti	15 - 100 m/min
Rozmer pílového pásu	4250 x 34 x 1,1 mm
Cenníková cena	17.130 EUR

KS 450 ESC



akciová cena
€ 13.300,-

WF 600 MC TNC 620

KUNZMANN®
FRÄSMASCHINEN

Univerzálny vŕtací a frézovací stroj

WF 600 MC TNC 620



Popis stroja / štandardná verzia:

Zaujímavý koncept frézky, ktorú je možné ovládať ručne pomocou mechanických ručných koliesok, pomocou digitálneho displeja a rovnako aj pomocou CNC ovládania Heidenhain TNC 620.

Vybavenie:

- uhlový stôl, pevný
- elektronické ručné koleso Haidenhain HR 410
- ovládací panel na ramene

Technické parametre:	
Pojazd pozdĺžny os X	600 mm
Pojazd priečny os Y	400 mm
Pojazd vertikálny os Z	400 mm
Výkon	5,5 kW
Otáčky	1 - 4500 min ⁻¹
Upínanie nástrojov	ISO 40
Cenniková cena	84.060 EUR

akciová cena
€ 74.900,-

PX300

Fréza



PX300



Popis stroja / štandardná verzia:

Univerzálna fréza PX300 vysokej kvality z Taiwanu!
Nové fréza vyrobená spoľahlivým výrobcom z Ázie. Ideálny stroj pre servisné a údržbové prevádzky. Automatické posuvy vo všetkých osiach. Všetky ploché vedenia sú kalené a povlakované Tucite-B.

Vybavenie:

Horizontálne vreteno s frézovacím trňom a oporným ramenom, chladiace zariadenie, automatické centrálné mazanie, ovládací pult na otočnom ramene.

Technické parametre:	
Pojazd X / Y / Z	920 / 380 / 450 mm
Naklápanie	+/- 45°
Otáčky vretena	45 - 1100 ot./min
Držiak nástrojov	DIN 2080 SK40
Rozmer stola	1270 x 300 mm
Obj. č.	109 903 520

VOLITELNE:



ACU-RITE

Voliteľné príslušenstvo – na požiadanie:
Acu-Rite digitálny ukazovateľ polohy,
3 osi VUE!

akciová cena
€ 22.900,-

Popis stroja / štandardná verzia:

Univerzálne sústruhy vysokej kvality z Taiwanu! Nové sústruhy vyrobené spoľahlivým výrobcom z Ázie. Vybavené okrem iného 3-čelustovým sklúčovadlom RÖHM, nožovým držiakom (hlava) MULTIFIX veľkosť B s jedným držiakom, pevnou a pohyblivou lunetou, upínacími hrotmi, súbežným upínacím hrotom, chladiacim zariadením, osvetlením stroja, atď..

Technické parametre:	PX1330	PX1640	PX2060
Vzdialenosť hrotov	760 mm	1000 mm	1500 mm
Točný priemer nad lôžkom stroja	340 mm	410 mm	508 mm
Točný priemer nad suportom	205 mm	264 mm	353 mm
Posuv priečneho suportu	180 mm	220 mm	272 mm
Posuv nožového suportu	100 mm	130 mm	160 mm
Vrtanie vretena	40 mm	52 mm	80 mm
Kužel' vretena DIN 55029	veľ. D1-4/MK3	veľ. D1-6/MK4	veľ. D1-6/MK5
Otáčky vretena	50 – 2570 ot./min	40 – 2000 ot./min	36 – 1800 ot./min
Obj. č.	109 903 530	109 903 500	109 903 510
Akciová cena	13.900 EUR	14.900 EUR	19.900 EUR

VOLITELNE:



ACU-RITE

Voliteľné príslušenstvo – na požiadanie:
Acu-Rite digitálny ukazovateľ polohy,
3 osi VUE!

PX 2060



akciová cena
od € 13.900,-

PERFECT 275

Manuálna kotúčová píla na kov



Popis stroja / štandardná verzia:

Robustná kotúčová píla pre rýchle, precízne delenie a rezanie kovových profilov a plných materiálov.

- vretenový zverák s dvojčím upínacím ramenom pre rezy bez vzniku otrepov
- kónusová bezpečnostná spojka z kalenej ocele pre ochranu píl. kotúča, jednoduché nastavenie
- chladiace zariadenie
- dĺžkový doraz
- bezpečnostný spínač 24 V na rukoväti páky a opätovná blokácia rozbehu
- prevodovka v olejovom kúpeli
- dvojité uloženie pílového suportu
- montážne náradie a návod na obsluhu
- pílový kotúč Ø 275 mm
- el. vybavenie podľa noriem EU 60204-1

Technické parametre:	
Rezný rozmer pri 90°, okrúhly profil	90 mm
Rezný rozmer pri 90°, plochý (Š x V)	100 x 70 mm
Rezný rozmer pri 90°, 4-hran	80 mm
Rezný rozmer pri +45°, okrúhly profil	80 mm
Rezný rozmer pri +45°, plochý (Š x V)	80 x 60 mm
Rezný rozmer pri +45°, 4-hran	70 mm
2 rýchlosti	17.130,00
Výkon motora	1,1 / 1,3 kW
El. zapojenie	400 V
Otáčky	33 / 66 ot./min
Upínanie zveráka	100 mm
Hmotnosť	112 kg

PERFECT 275



akciová cena
od € 1.680,-

GBS 185 GH-Autocut

Pásová píla



GBS 185 GH-Autocut



akciová cena
€ 1.830,-

Popis stroja:

Pásová píla s regulovateľným samostatným posuvom ramena píly, vhodná pre úkosové rezy kovových profilov a plných materiálov (ocel, nerez, meď, hliník, mosadz) do 60° vľavo.

Štandardné vybavenie:

- zverák s rýchlopínaním
- zabudovaná chladiaca automatika s čerpadlom
- termo-magnetická prepäťová ochrana
- podstavec s policou a dvierkami
- núdzový vypínač
- montážne náradie a návod na obsluhu

Technické parametre:	
Rezný rozmer pri 90° okrúhly profil / plochý (Š x V) / 4-hran	185 / 200 x 150 / 180 mm
Rezný rozmer pri +45° okrúhly profil / plochý (Š x V) / 4-hran	110 / 110 x 110 / 110 mm
Rezný rozmer pri 60° okrúhly profil / plochý (Š x V) / 4-hran	70 / 70 x 70 / 70 mm
Výkon motora	0,75 kW / 400 V
Rozmery pílového pásu	2085 x 20 x 0,9 mm
Hmotnosť	cca 205 kg
Obj. č.	109 964 534
Cenníková cena	2.110 EUR

CM 300

Univerzálna nástrojová fréza



CM 300



akciová cena
€ 46.200,-

Konvenčná alebo s ovládaním NC. Pre učňovské dielne aj priemysel. Kompaktná, výkonná, univerzálna.

Vrátane príslušenstva:

- digitálne zadanie polohy a sklené meradlá pre osi X/Y/Z
- digitálny ukazovateľ polohy Heidenhain ND780 vrátane priamych sklenených meradiel vo všetkých osiach X/Y/Z
- osvetlenie pracovného priestoru
- chladiace zariadenie s nádržou na chladivo a odstredivým čerpadlom, 52 l/min pri 0,4 bar
- upínací trň s adaptérom ISO40 DIN 2080 / DIN69871-A SK40, na použitie strmých kužeľových stopiek DIN 69871 a JIS B 6339 vretien s DIN2080 upínaním s kruhovou drážkou, vrtanie a vnútorný závit; spojovací závit: M16; dĺžka 53 mm
- balenie

Technické parametre:	
Pracovný priestor os X/Y/Z	310/170/340mm
Rozmery stola	600 x 235 mm
Max. posuv v osi	450 mm/min
Horizontálne vreteno - otáčky max. / stupne vretena	2.000 min ⁻¹ / 16
Vertikálne frézovacie vreteno - otáčky max.	2.500 min ⁻¹
Zdvih pinoly	70 mm
Frézovacia hlava naklopiteľná	± 180° vpravo/vľavo
Hmotnosť	cca 700 kg
Cenníková cena	51.660 EUR

Sady sústružníckeho náradia pre vonkajšie opracovanie



5-dielna sada sústružníckeho náradia pre vonkajšie opracovanie,
balenie v hliníkovej kazete

3 x upínací držiak noža pre pozdĺžne a čelné sústruženie	SCLCR 2020K 09 SDJCR 2020K 11 SDNCN 2020K 11
1 x upínací držiak noža pre závitovanie	SER2020-K16
1 x upínací držiak noža na upichovanie	MGEHR-2020-H3
vrátane 6 ks výmenných plátok / sústružnícky nôž	CCMT 09 T3 08-PM 4225 DCMT 11 T3 08-PM 4225 N123G2-0300-0002-CM 1125 266RG-16VM01A002M 1125
Obj. č.	109 903 480

akciová cena
€ 250,-



Sady sústružníckeho náradia pre vnútorné opracovanie



5-dielna sada sústružníckeho náradia pre vnútorné opracovanie,
balenie v hliníkovej kazete

3 x sústružnícky nôž	A12M-SCLCR 06 A16S-SDUCR 07 A20S-SCLCR 09
vrátane 6 ks výmenné plátky / sústružnícky nôž	CCMT 06 02 04-PF 4225 DCMT 07 02 04-PM 4225 CCMT 09 T3 08-PM 4225
Obj. č.	109 903 490

akciová cena
€ 155,-



Použité stroje:


U5-620 Obrábacie centrum

SPINNER

Popis stroja / štandardná verzia:

- rok výroby 2012
- 5-osé obrábacie centrum vo výbave Best-Seller-Paket 1,
- ovládanie: Siemens Solutions-Line, s verziou softvéru Shop Mill „Operate“
- lineárne vedenie vo všetkých osiach
- vysokorýchlostný menič pre 24 nástrojov
- zaťaženie stola až 500 kg
- točňý priemer až do 650 mm s upevnením na oboch stranách
- v cene nie je zahrnutý technologický balíček:
5-osé frézovanie + 5-osá simultánna interpolácia

Výhody:

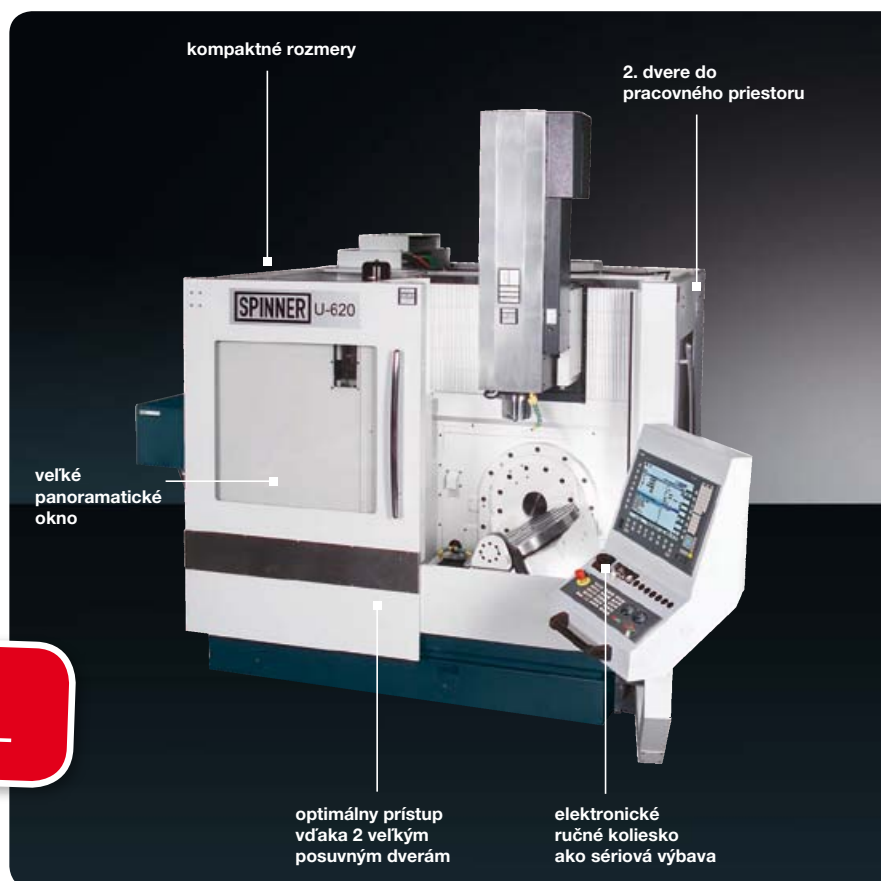

Informácie o možnosti
predvedenia stroja získate od nášho
obchodného zástupcu.

akciová cena
€ 77.000,-

Schachermayer spol. s r.o.
Oddelenie strojov a zariadení
Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava

Telefón +421 2 4820 2740
Mobil: +421 907 974 552
Fax +421 2 4820 2742
stroje-kovo@schachermayer.sk

SCH
schachermayer

Otváracie hodiny
Po-Št 7.30-17.00
Piatok 7.30-12.30

Stav: september 2015
Ponuka platí do vypredania zásob.
Ďalší predaj je vyhradený!

Tlačové, cenové a technické zmeny vyhradené.
Obrázky môžu obsahovať voľiteľné príslušenstvo.

© COPYRIGHT BY SCHACHERMAYER |
Vytlačené v Slovenskej republike.