



SIMONSWERK
ZÁVESOVÁ TECHNIKA



závesy na dveře simonswerk **2020**

schachermayer

Ceny bez DPH platné ku dňu 15.2.2020. Cenové a technické zmeny vyhradené.





Systém závesov TECTUS Glass



Záves TEG 310 2D



Úchytka KCH 1700






Magnetická platnička
KCM 50/G




Magnetický zatvárač
KCM 50

obsah

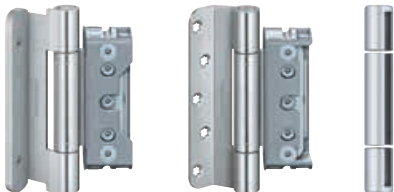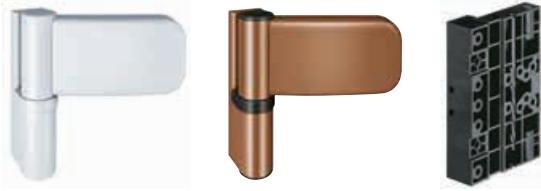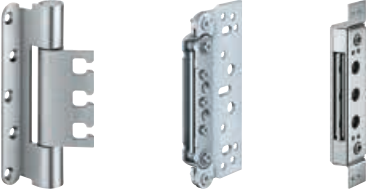BAKA Protect		strana 02 – 07
SIKU 3D		strana 08 – 10
TECTUS		strana 11 – 23
objektové závesy		strana 24 – 27

partnerportal.

- 
Online vyhľadávanie & porovnávanie
 Denne aktualizovaný Webkatalog s 60.000 výrobkami
- 
Online objednávanie 24 hodín denne
 Webshop s individuálnymi informáciami zákazníka
- 
Online & obsluha skladu cez mobilnú aplikáciu
 Individuálna správa položiek & PuSCH mobilná App
- 
Používanie online služieb
 Podporné materiály a služby, vrátane ich sťahovania

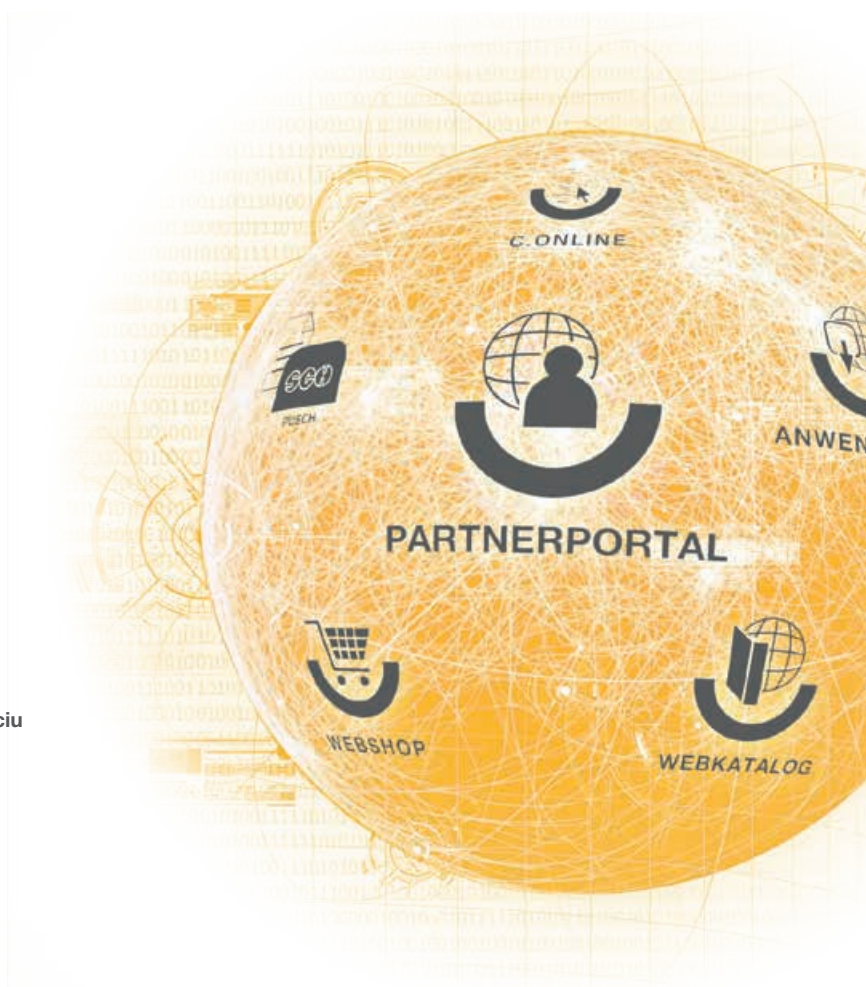

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4010 3D / 4010 3D FD

- prispôsobený na všetky profilové geometrie
- minimálna potreba frézovania
- vložený kolík do závesu

Pohodlné nastavenie 3D:

strana +/- 3 mm

výška +/- 3 mm

prítlak +/- 3 mm

Ø frézy 20 mm

Ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:

FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením.

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m). Ak sa 3

záves použije v hornej tretine, zvýši sa tak nosnosť na 180kg.

V prípade použitia 4-závesu, je potrebné ho objednať osobitne.

Balenie obsahuje:


1 záves na nastavenie výšky,

2 závesy na nastavenie prítlaku.


záves Ø: 20 mm
 výška závesu: 140 mm
 nosnosť: 160 kg

obj. č.	vyhotovenie	kolíková poistka	materiál	MJ	cena EUR	za
102 220 607	štandard	nie	pozinkovaná oceľ	sa.	75,20	1 sa.
102 265 455	štandard	áno	pozinkovaná oceľ	sa.	118,62	1 sa.
102 220 608	pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	nie	pozinkovaná oceľ	sa.	75,20	1 sa.
102 265 457	pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	áno	pozinkovaná oceľ	sa.	85,00	1 sa.
102 265 460	pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	nie	matná ušľachtilá oceľ	sa.	203,60	1 sa.
102 265 461	pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle	áno	matná ušľachtilá oceľ	sa.	217,24	1 sa.


produktová skupina 200 210

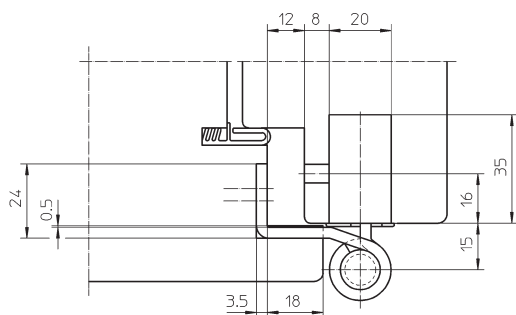


BAKA Protect 4010 3D presah 18 mm

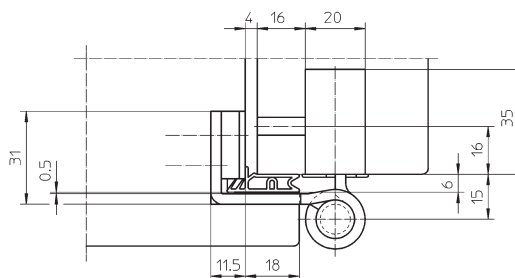


BAKA Protect 4010 3D FD presah 18 mm

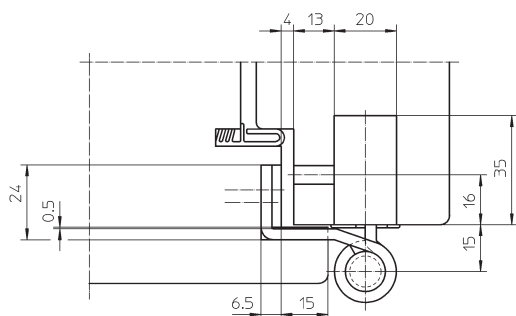

BAKA Protect 4010 3D presah 15 mm

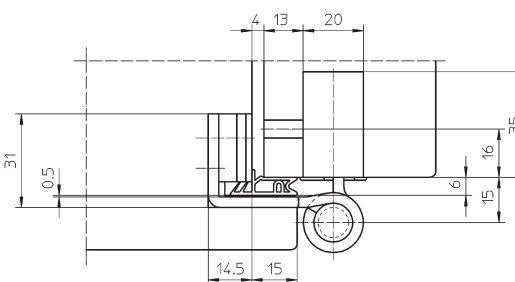

BAKA Protect 4010 3D FD presah 15 mm

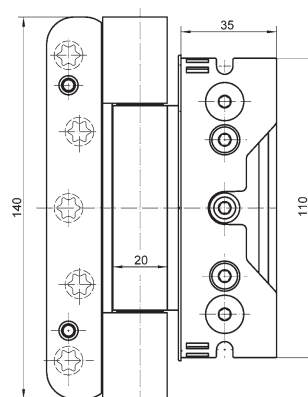

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4030 3D FD

- prispôsobený na všetky profilové geometrie
- minimálna potreba frézovania
- vložený kolík do závesu

Pohodlné nastavenie 3D:

strana +/- 3 mm

výška +/- 3 mm

prítlak +/- 3 mm

Ø frézy 20 mm

Ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:

FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m).

Ak sa 3 záves použije v hornej tretine, zvýši sa tak nosnosť na 180kg.

V prípade použitia 4-závesu, je potrebné ho objednať osobitne.

Balenie obsahuje:

1 záves na nastavenie výšky, 2 závesy na nastavenie prítlaku.

vyhotovenie:

záves Ø:

výška závesu:

nosnosť:

pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle



20 mm

140 mm


160 kg

obj. č.	kolíková poistka	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 468	bez poistky	ušľachtilá oceľ matná	sa.	203,60	1 sa.
102 265 466	bez poistky	pozinkovaná oceľ, strieborná farba	sa.	112,50	1 sa.
102 265 467	s poistkou	pozinkovaná oceľ, strieborná farba	sa.	129,00	1 sa.

produktová skupina 200 210

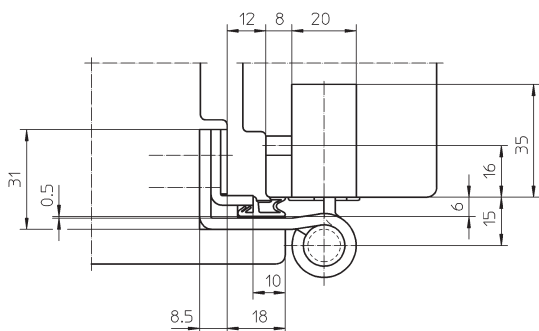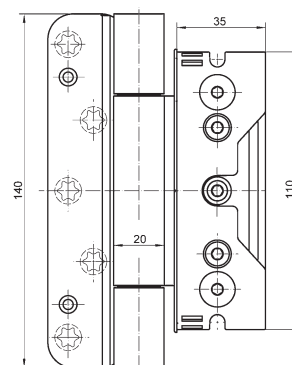

BAKA Protect 4030 3D FD presah 18 mm

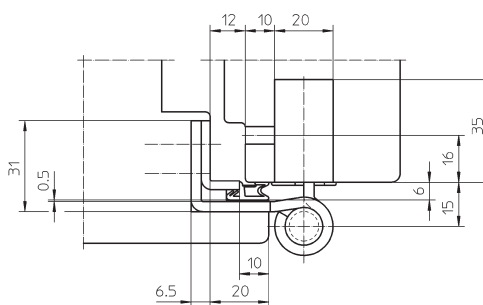

BAKA Protect 4030 3D FD presah 20 mm

Záves na vchodové dvere - systém BAKA Protect 4049 3D

trojrozmerné nastavenie závesu s komfortným excentrickým nastavením a bezúdržbová technika klzného uloženia

pohodlné nastavenie 3D:

strana +/- 3mm

výška +/- 3mm

prítlak +/- 3mm

fréza $\varnothing$ 20 mm

Poznámka:

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1x2m).

Rozsah dodávky:


1 záves výškové nastavenie

2 závesy nastavenie prítlaku

záves $\varnothing$: 20 mm
 výška závesu: 140 mm
 kolíková poistka: nie
 nosnosť: 120 kg

obj. č.	vyhotovenie	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 725	Standard	ušľachtilá oceľ matná	sa.	176,48	1 sa.
102 265 724 •	Standard	pozinkovaná oceľ, strieborná farba	sa.	109,83	1 sa.

produktová skupina 200 210

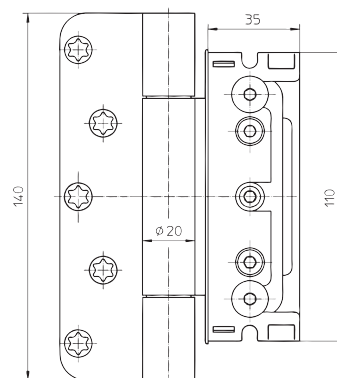

Záves na vchodové dvere BAKA Protect 4060 3D FD

- vložený kolík do závesu

Pohodlné nastavenie 3D:

strana +/- 3 mm

výška +/- 3 mm

prítlak +/- 3 mm

Ø frézy 20 mm

Ø kopírovacieho krúžku 30 mm

Poznámka:

FD = pre dvere s prídavným krídlovým tesnením.

Uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na tri závesy na krídlo (1 x 2 m). Ak sa v hornej tretine použije štvrtý záves, ktorý treba objednať osobitne, dosahuje hranicu zaťaženia 180 kg.

1 sada = 3 ks

Balenie obsahuje:

1 záves na nastavenie výšky,

2 závesy na nastavenie prítlaku.

vyhotovenie:

záves Ø:

výška závesu:

nosnosť:

pre použitie do dverí s doplnkovým tesnením v krídle



20 mm

140 mm

160 kg

obj. č.	kolíková poistka	materiál	MJ	cena EUR	za
102 220 727	áno	pozinkovaná oceľ	ks	85,00	1 ks
102 220 753	nie	pozinkovaná oceľ	sa.	75,20	1 sa.

produktová skupina YC2

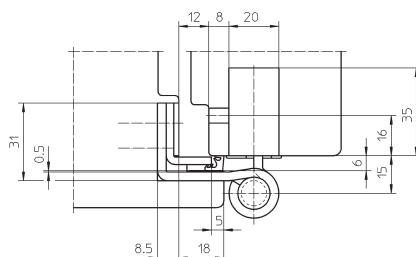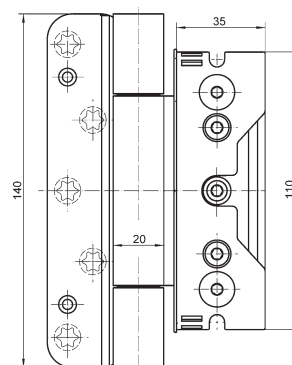
Krytky pre záves BAKA Protect série 4...

tvár hlavy:

plochá okrúhla

vyhotovenie:

1 sada = horná, spodná a stredná časť pre tri závesy

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 220 864 •	brunírovaný plast	sa.	25,43	1 sa.
102 220 865	zlatý plast	sa.	25,43	1 sa.
102 220 866	matne pochrómovaný plast	sa.	25,43	1 sa.
102 220 867	biely plast RAL 9016	sa.	12,31	1 sa.
102 265 437	hnedý plast	sa.	12,31	1 sa.

produktová skupina 200 210



Symbolické zobrazenie

Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3030

Univerzálny záves pre plastové vchodové dvere, krídlová časť závesu obsahuje háčiky, ktoré umožňujú extrémnu odolnosť proti vytrhnutiu, bezúdržbová technika klzného uloženia s bočným upevnením krídlovej časti.

Pohodlné nastavenie 3D:

výška: +5/-1 mm

strana: +/-5 mm

prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie:

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
 kolíková poistka: s poistkou
 nosnosť: 120 kg

obj. č.	výška závesu mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 224 546	105	hliník, biely RAL 9016	ks	16,30	1 ks

produktová skupina YC2



Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3035

Pre plastové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre flexibilné upevnenie na plastové dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia bez bočného upevnenia krídlovej časti.

Pohodlné nastavenie 3D:

výška: +5/-1 mm

strana: +/-5 mm

prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie: Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1x2m).

záves ø: 24 mm
 kolíková poistka: s poistkou
 nosnosť: 120 kg

obj. č.	výška závesu mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 224 549	105	hliník, biely RAL 9016	ks	33,60	1 ks
102 224 550 •	105	hliník, tmavo hnedý RAL 8077	ks	16,30	1 ks

produktová skupina YC2



Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3135

Univerzálny záves pre plastové vchodové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre flexibilné upevnenie na plastové dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:

výška: +5/-1 mm

strana: +/-5 mm

prítlak: +/-2 mm

Presah 18 - 22 mm.

Upozornenie:

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
 kolíková poistka: s poistkou
 nosnosť: 120 kg

obj. č.	výška závesu mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 224 543	105	hliník, tmavo hnedý RAL 8077	ks	16,25	1 ks
102 224 544 •	105	hliník, zlatý dub RAL 8003	ks	35,10	1 ks
102 224 545	105	hliník, biely RAL 9016	ks	16,25	1 ks
102 228 472	120	hliník, strieborný RAL 9006	ks	19,25	1 ks

produktová skupina YC2



Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 3335

Pre plastové dvere, krídlová časť závesu s háčikmi pre flexibilné upevnenie na plastové dvere, bezúdržbová technika klzného uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:

výška: +5/-1 mm

strana: +/-5 mm

prítlak: +/-2 mm

Presah 24 - 28 mm.

Upozornenie:

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 24 mm
 kolíková poistka: s poistkou
 nosnosť: 120 kg

obj. č.	výška závesu mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 224 559	105	hliník, čierno hnedý RAL 8022	ks	16,25	1 ks
102 228 828	105	hliník, biely RAL 9016	ks	14,50	1 ks
102 228 830	105	hliník, zlatý dub RAL 8003	ks	16,30	1 ks
102 266 130	105	hliník, biely RAL 9006	ks	35,10	1 ks

produktová skupina YC2



Záves na vchodové dvere SIKU 3D K 4040

Univerzálny záves pre ľahšie plastové dvere, krídlová časť závesu obsahuje háčiky, ktoré umožňujú extrémnu odolnosť proti vytrhnutiu, bezúdržbová technika klzného uloženia.

Pohodlné nastavenie 3D:

výška: +5/-1 mm

strana: +/-5 mm

prítlak: +/-2 mm

Presah 15 - 19 mm.

Upozornenie:

Vyššie uvedená hodnota zaťaženia sa vzťahuje na dva závesy na krídle (1 x 2 m).

záves ø: 21 mm
 kolíková poistka: s poistkou
 nosnosť: 80 kg

obj. č.	výška závesu mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 224 542 •	100	hliník, biely RAL 9016	ks	28,05	1 ks

produktová skupina YC2



Vrtacia šablóna pre SIKU 3D

Balenie obsahuje:

Frézovacie teleso, vrták Ø 5 mm, nastavovací kľúč, 4 krytky.

obj. č.	vhodné pre	MJ	cena EUR	za
102 226 304 •	SIKU 3D K3030, K3130, K3230	ks	114,00	1 ks
102 226 305 •	SIKU 3D K4040, K4140	ks	114,00	1 ks
102 226 306 •	SIKU 3D K3035, K3135	ks	114,00	1 ks
102 227 672 •	SIKU 3D K3335	ks	114,00	1 ks

produktová skupina YC2



Záves na naskrutkovanie na interiérové bezfalcové dvere

S pevným oceľovým kolíkom a otvorom na mazanie. S valcovou hlavou závesu a zaoblenou skrutkovacou chlopňou pre strojové frézovanie, celková otvorená šírka: 79 mm.


šírka otvoreného závesu: 79 mm
 výška závesu: 70 mm
 klb ø: 15 mm
 šírka krídla závesu: 20 mm
 výška krídla závesu: 70 mm
 hrúbka materiálu: 2,5 mm
 nosnosť: 40 kg

obj. č.	smer	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 151	ľavý	pozinkovaná oceľ	ks	4,92	1 ks
102 265 152	pravý	pozinkovaná oceľ	ks	4,92	1 ks

produktová skupina 200 210



ilustračný obrázok

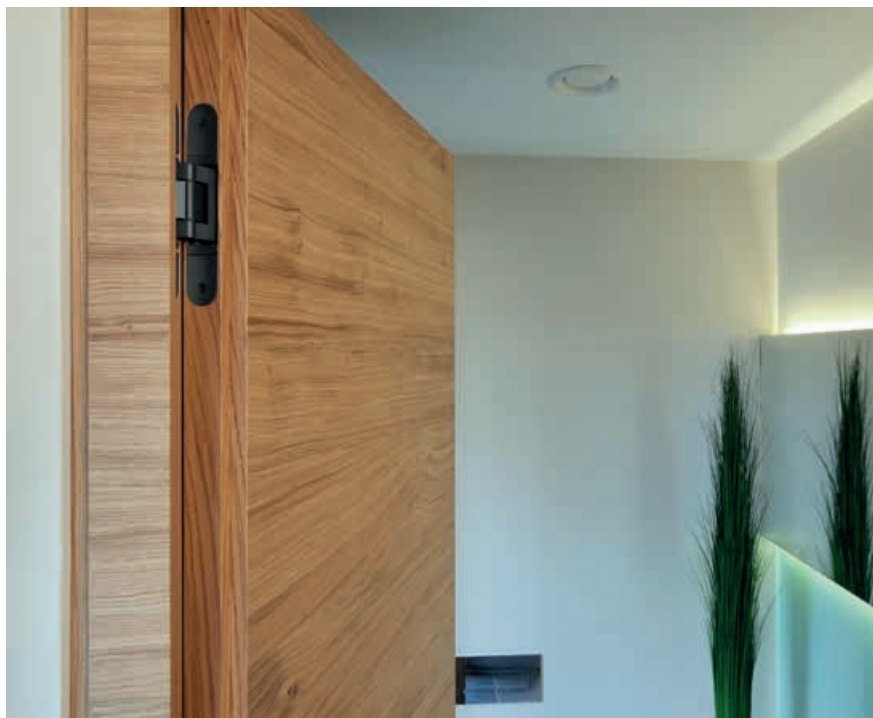

SIMONSWERK
ZÁVESOVÁ TECHNIKA

Dverový záves TECTUS TE 240 3D

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž.

Možnosť použitia vpravo a vľavo.

Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).


Pri frézovaní pomocou šablóny treba použiť kopírovací krúžok $\varnothing 30$ mm.

šírka krídla závesu:	18 príp. 21 mm
dĺžka krídla závesu:	155 mm
možnosť nastavenia:	trojrozmerné
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	60 kg
fréza $\varnothing$:	16 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie




obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 560	zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1	ks	40,10	1 ks
102 265 562	zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	68,32	1 ks
102 265 593	zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005	ks	76,56	1 ks


produktová skupina 200 C44

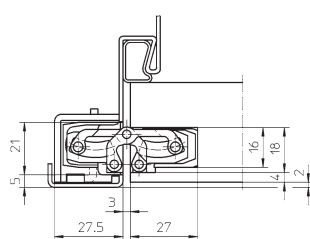


Montáž na oceľovú zárubňu

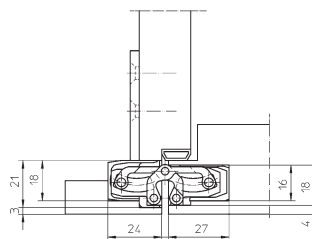

Montáž na obložkovú zárubňu

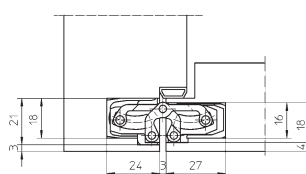


Montáž na rámovú zárubňu

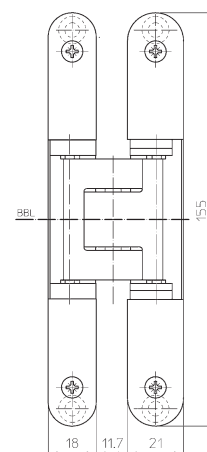

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 240 3D FZ


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 194	pozinkovaná oceľ	ks	3,79	1 ks

produktová skupina YC2


Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu pre TE 240 3D SZ

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 195	pozinkovaná oceľ	ks	16,53	1 ks

produktová skupina 200 C44


Dverový záves TECTUS TE 340 3D


Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky)

 kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	28 mm
dĺžka krídla závesu:	160 mm
možnosť nastavenia:	trojrozmerné
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	80 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 201	zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1	ks	45,40	1 ks
102 265 203	zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	73,37	1 ks
102 265 594	zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005	ks	81,99	1 ks


produktová skupina 200 C44




Montáž na oceľovú zárubňu

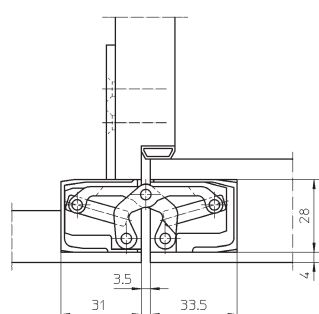

Montáž na obložkovú zárubňu



Montáž na rámovú zárubňu

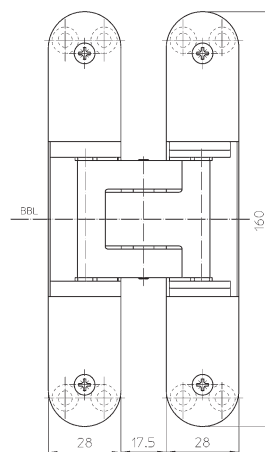



Záves Tectus TE 340 3D FR na interiérové dvere

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž.
 Možnosť použitia vpravo a vľavo.
 Pre bezfalcové dvere na blokové, obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

Oblasť použitia:


Protipožiarna a dymová ochrana.

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	28 mm
dĺžka krídla závesu:	160 mm
možnosť nastavenia:	trojrozmerné
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	80 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	áno

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 126	zliatina/hliník s povrchn.úpravou, strieborná farba F1	ks	77,82	1 ks


produktová skupina 200 C44

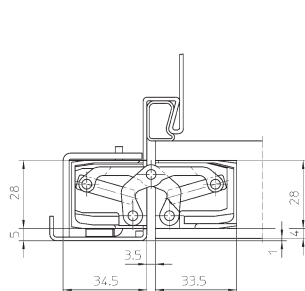


Montáž na oceľovú zárubňu



Montáž na obložkovú zárubňu

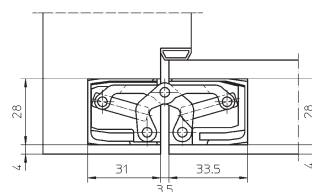


Montáž na rámovú zárubňu

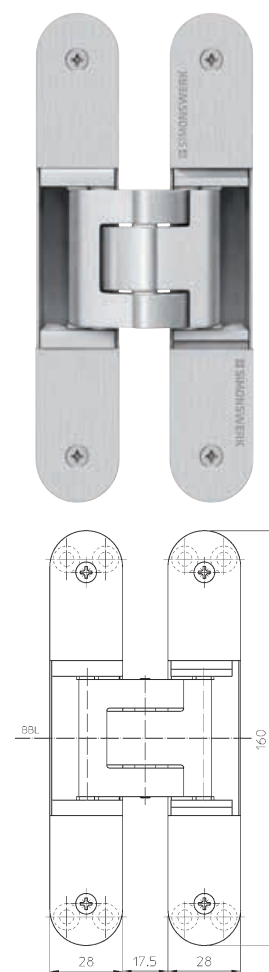

Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 340 3D FZ

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 204	pozinkovaná oceľ	ks	3,79	1 ks


produktová skupina YC2



Upevňovací prvok pre oceľovú zárubňu pre TE 340 3D SZ

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 556	pozinkovaná oceľ	ks	16,53	1 ks

produktová skupina 200 C44



Záves TECTUS TE 526 3D na interiérové dvere

Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

Oblasť použitia:


Protipožiarna ochrana, ochrana proti dymu, ochrana proti korózii

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	26 mm
dĺžka krídla závesu:	155 mm
možnosť nastavenia:	v troch smeroch
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	100 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	áno

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 411	ušľachtilá oceľ matná	ks	221,47	1 ks


produktová skupina 200 C44

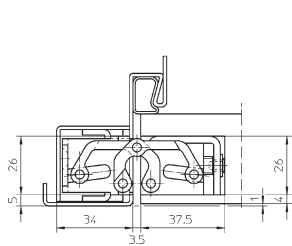


Montáž na oceľovú zárubňu

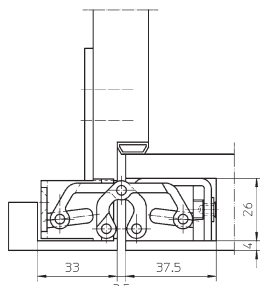

Montáž na obložkovú zárubňu

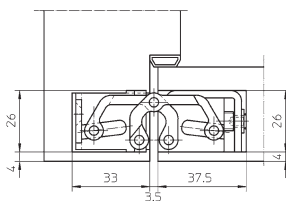


Montáž na rámovú zárubňu

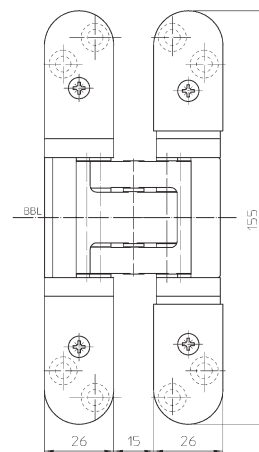**Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 526 3D FZ**

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 213 •	pozinkovaná oceľ	ks	10,28	1 ks

produktová skupina 200 C44



Záves TECTUS TE 540 3D pre interiérové dvere


Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	32 mm
dĺžka krídla závesu:	200 mm
možnosť nastavenia:	trojrozmerné
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	120 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 595 •	zliatina/hliník s povrch. úpravou čierna RAL 9005	ks	130,10	1 ks
102 265 612	zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1	ks	93,94	1 ks
102 265 613	zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	115,46	1 ks


produktová skupina 200 C44

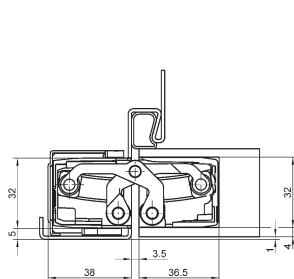


Montáž na oceľovú zárubňu

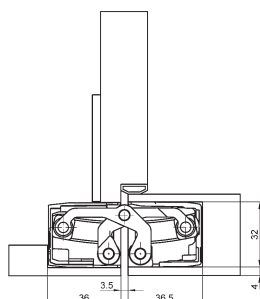

Montáž na obložkovú zárubňu

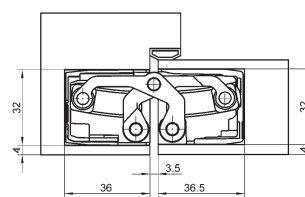


Montáž na rámovú zárubňu

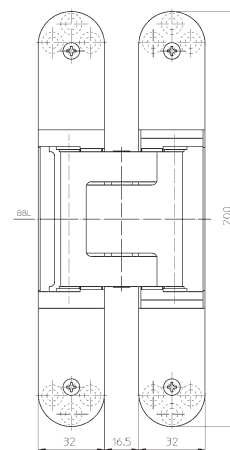
Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu pre TE 540 3D FZ


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 274	pozinkovaná oceľ	ks	8,40	1 ks

produktová skupina 200 C44


Upevňovacie puzdro pre oceľové zárubne TE 540 3D SZ

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 722	pozinkovaná oceľ	ks	16,53	1 ks

produktová skupina 200 C44



Dverový záves TECTUS TE 540 3D A8 na interiérové dvere


Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne **s obojstranným obložením do 8mm** (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	32, príp. 37 mm
dĺžka krídla závesu:	200 mm
možnosť nastavenia:	v troch smeroch
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	100 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 615	zliatina/hliník s povrch. úpravou strieborná farba F1	ks	111,78	1 ks
102 265 616	zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	136,19	1 ks


produktová skupina 200 C44

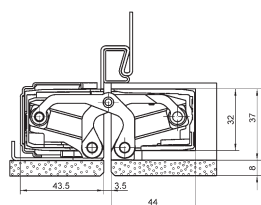


Montáž na oceľovú zárubňu

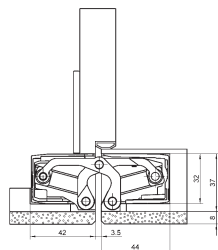

Montáž na obložkovú zárubňu


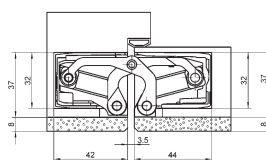


Montáž na rámovú zárubňu

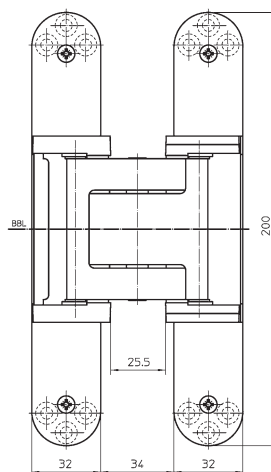**Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 540 3D A8 SZ**

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 478 •	pozinkovaná oceľ	ks	18,81	1 ks

produktová skupina 200 C44

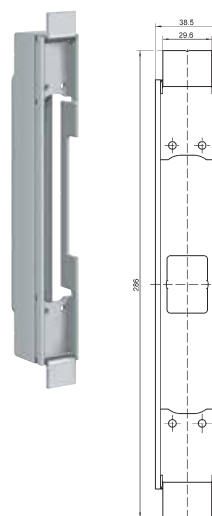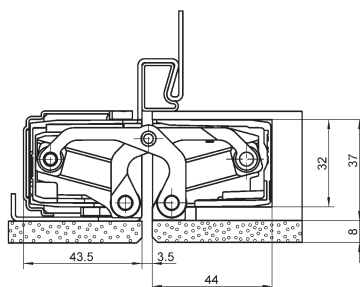

Dverový záves TECTUS TE 541 3D FVZ na interiérové dvere

Kompletne skrytý záves pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne, pre bezfalcové objektové a funkčné dvere. Bezúdržbová technika klzného uloženia, trojrozmerné nastavenie. **FVZ = pre skryté zárubne s obkladom do 14 mm.**



Poznámka: možnosť doobjednať upevňovaciu platničku

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm

šírka krídla závesu:	28 mm
dĺžka krídla závesu:	185 mm
možnosť nastavenia:	v troch smeroch
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	100 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 363	zliatina/hliník s povrch.úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	141,05	1 ks
102 265 340	zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1	ks	116,43	1 ks

produktová skupina 200 C44

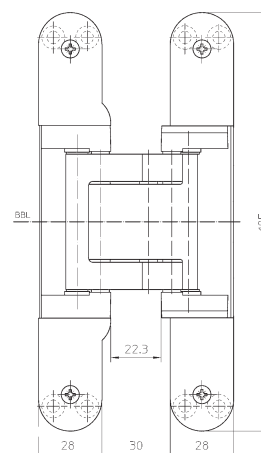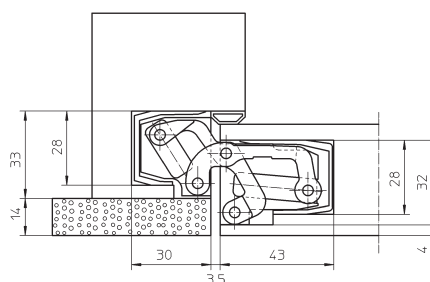

Dverový záves TECTUS TE 640 3D na interiérové dvere


Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne (použitie na obložkových a oceľových zárubniach si vyžaduje adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	32 mm
dĺžka krídla závesu:	240 mm
možnosť nastavenia:	v troch smeroch
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	200 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 620	zliatina/hliník s povrch.úpravou, strieborná farba F1	ks	125,69	1 ks
102 265 621	zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	154,29	1 ks


produktová skupina 200 C44

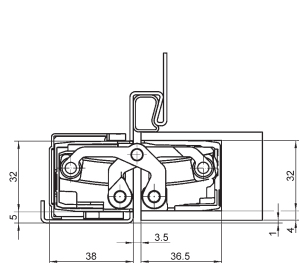


Montáž na oceľovú zárubňu

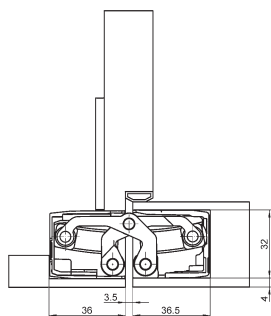

Montáž na obložkovú zárubňu

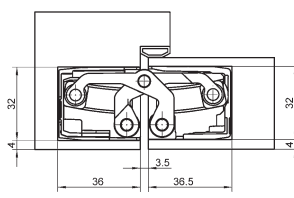


Montáž na rámovú zárubňu

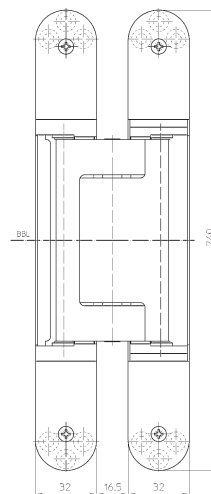**Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu TE 640 3D FZ**


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 114	pozinkovaná oceľ	ks	14,33	1 ks

produktová skupina 200 C44

**Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 640 3D SZ**

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 116 •	pozinkovaná oceľ	ks	24,96	1 ks

produktová skupina 200 C44



Dverový záves TECTUS TE 640 3D A8 na interiérové dvere


Kompletne skrytý záves, jednoduchá montáž. Možnosť použitia vpravo a vľavo. Pre bezfalcové dvere na obložkové a oceľové zárubne **s obojstranným obložením do 8mm** (pri použití na obložkové alebo oceľové zárubne je potrebné použiť adekvátne upevňovacie prvky).

kopírovací krúžok $\varnothing$ 30 mm


šírka krídla závesu:	32 príp. 37 mm
dĺžka krídla závesu:	240 mm
možnosť nastavenia:	v troch smeroch
rozsah nastavenia:	strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1 mm
druh polodrážky:	bezfalcové
nosnosť:	160 kg
fréza $\varnothing$:	24 mm
vložka:	bezúdržbová technika klzného uloženia
uhol otvorenia:	180 °
vhodný pre protipožiarnu ochranu:	nie

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 622	zliatina/hliník s povrch. úpravou strieborná farba F1	ks	167,19	1 ks
102 265 623	zliatina/hliník s povrch. úpravou, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	189,17	1 ks


produktová skupina 200 C44

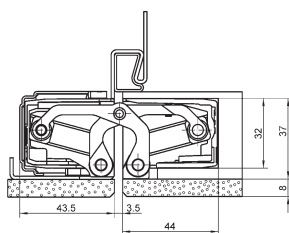


Montáž na oceľovú zárubňu

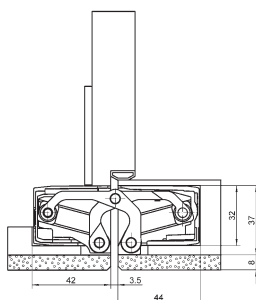

Montáž na obložkovú zárubňu


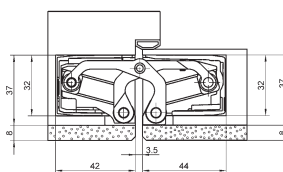


Montáž na rámovú zárubňu

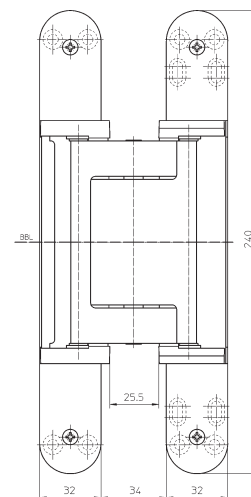
Upevňovacie puzdro na oceľovú zárubňu TE 640 3D A8 SZ

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 479 •	pozinkovaná oceľ	ks	24,96	1 ks


produktová skupina 200 C44

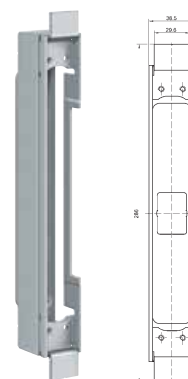

Dverový záves TECTUS TE 680 3D FD


Pre falcované drevené dvere na drevených zárubniach
 šírka presahu 18 mm
 kompletne skrytý záves
 jednoduchá montáž
 použiteľný vpravo aj vľavo
 kompletný priebežne tesniaci systém

šírka krídla závesu: 30, príp. 40,5 mm
 dĺžka krídla závesu: 250 mm
 možnosť nastavenia: v troch smeroch
 rozsah nastavenia: strana +/- 3 mm, výška +/- 3 mm, prítlak +/- 1,5 mm
 druh polodrážky: falcový
 nosnosť: 160 kg
 fréza ø: 20 mm
 vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
 uhol otvorenia: 180 °

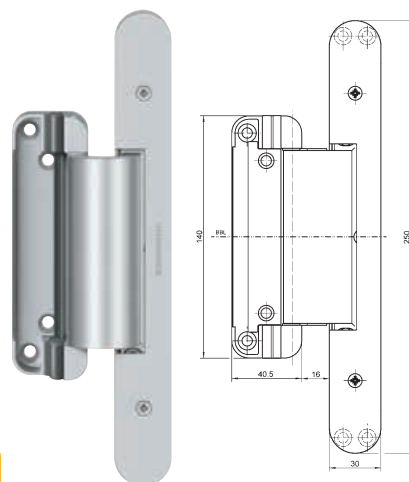


obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 559	zliatina/hliník s povrch.úpravou, F1	ks	104,50	1 ks


produktová skupina YC2

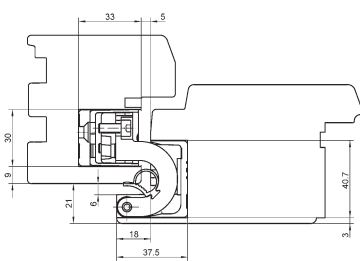


presah 21 mm

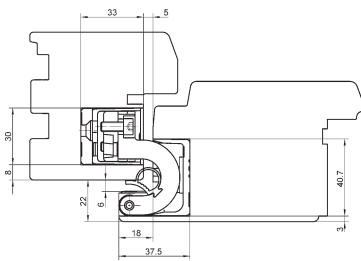


presah 22 mm

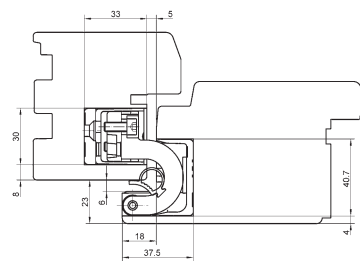


presah 23 mm

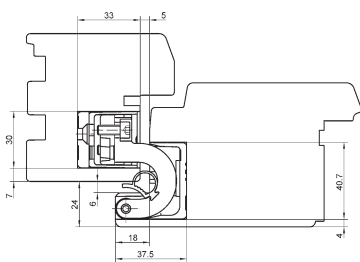


presah 24 mm

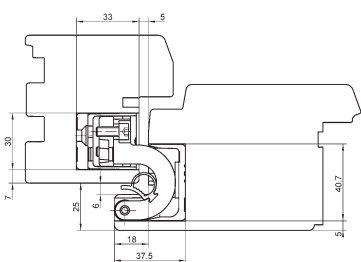

presah 25 mm

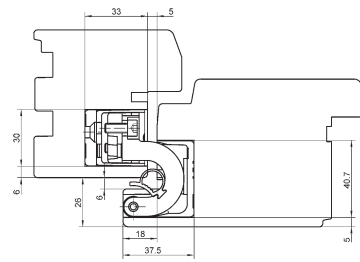

presah 26 mm

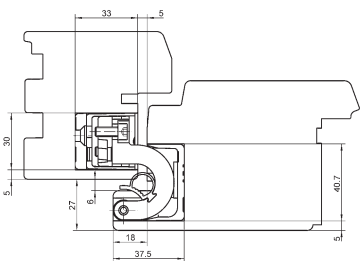

presah 27 mm

Záves na sklenené dvere TECTUS TEG 310 2D




- pre sklenené dvere (sklo ESG)
- jednoduchá montáž
- použiteľné vpravo aj vľavo
- montáž bez vŕtania do dverového krídla
- pre drevené, oceľové a hliníkové zárubne (pre použitie na obložkových a oceľových zárubniach sú potrebné vhodné upevňovacie prvky)

šírka krídla závesu: 28 mm
 dĺžka krídla závesu: 160 mm
 možnosť nastavenia: dvojrozmerne
 rozsah nastavenia: strana + 3/- 2 mm, výška +/- 1 mm
 šírka falcu: 11 - 15 mm
 hrúbka skla: 8 - 10 mm
 fréza ø: 24 mm
 vložka: bezúdržbová technika klzného uloženia
 uhol otvorenia: 180 °
 vhodný pre protipožiarnu ochranu: N

obj. č.	nosnosť kg	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 625 •	60	zliatina/hliník s povrch.úpravou, RAL 9016F	ks	131,86	1 ks
102 264 987 •	60	oceľ s povrchovou úpravou strieborná F1	ks	131,86	1 ks
102 265 626 •	60	oceľ s povrchovou úpravou sivá matná	ks	131,86	1 ks
102 264 988 •	60	oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005	ks	131,86	1 ks
102 265 624	60	matná nehrdzavejúca oceľ	ks	138,89	1 ks
102 264 998 •	80	oceľ s povrchovou úpravou strieborná F1	ks	174,05	1 ks
102 264 997 •	80	oceľ s povrchovou úpravou sivá matná	ks	174,05	1 ks
102 264 999 •	80	oceľ s povrchovou úpravou čierna RAL 9005	ks	174,05	1 ks
102 264 996 •	80	oceľ s povrchovou úpravou biela RAL 9016F	ks	174,05	1 ks
102 264 989	80	matná nehrdzavejúca oceľ	ks	182,85	1 ks

produktová skupina 200 C44

príslušenstvo				
obj. č.	popis	MJ	cena EUR	za
102 265 648	Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 200x26x40mm, hliník, anikor.vzhľad	ks	84,39	1 ks
102 265 649 •	Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 200x26x40mm, hliník, matne sivý	ks	116,91	1 ks
102 265 650 •	Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 200x26x40mm, hliník, strieborný	ks	116,92	1 ks
102 265 719 •	Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 200x26x40mm, hliník, matne biely	ks	116,92	1 ks
102 265 721 •	Simonswerk KCH1700 samolep. úchytka na dvere, 200x26x40mm, hliník, matne čierny	ks	116,92	1 ks

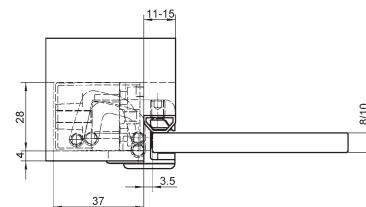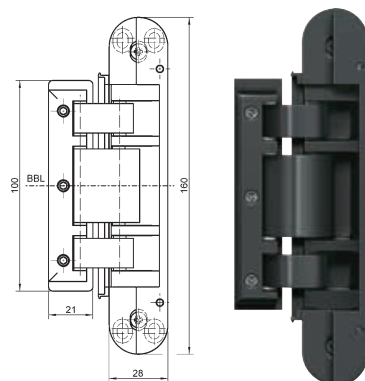



Magnetický zatvárač KEEP CLOSED KCM 50

- na kontaktné a tiché zatváranie celosklenených dverí
- použitie na drevených, oceľových a hliníkových zárubniach

fréza ø: 12 mm
 prídržná sila: plynulo nastaviteľný do 5 kg
 vhodné pre: celosklenené dvere, záves na sklenené dvere
 TECTUS TEG 310 2D

obj. č.	dĺžka mm	šírka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 630	195	13	oceľ, vzhľad ušľachtilej ocele	ks	112,52	1 ks

produktová skupina 200 C44

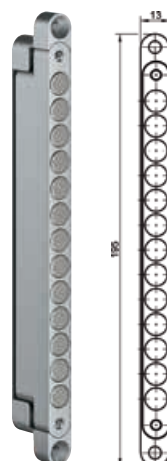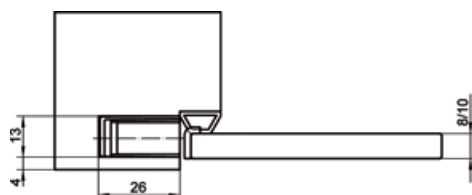

Magnetická platnička KEEP CLOSED KCM 50/G a KCM 50/H



- na celosklenené dvere

Poznámka: používajte len v kombinácii s magnetickým zatváračom KEEP CLOSED

vhodné pre: celosklenené dvere, záves na sklenené dvere
 TECTUS TEG 310 2D

obj. č.	vyhotovenie	dĺžka mm	šírka mm	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 632	na sklo	145	10	matná ušľachtilá oceľ	ks	6,50	1 ks
102 265 633	na drevo	195	13	matná ušľachtilá oceľ	ks	6,50	1 ks

produktová skupina 200 C44

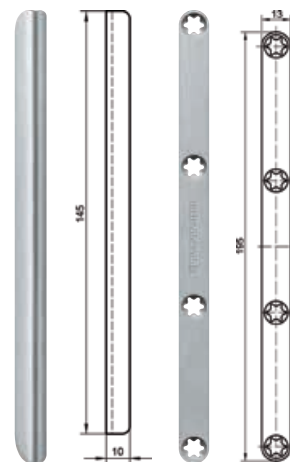
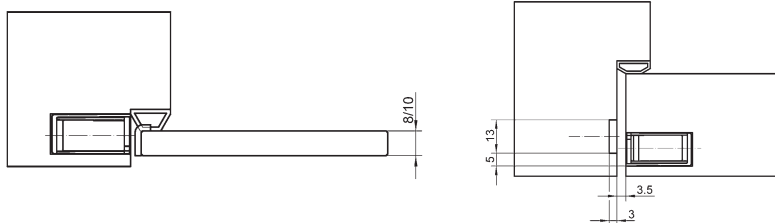


Upevňovacia platnička na obložkovú zárubňu KEEP CLOSED KCM 50 FZ

Upevňovacia platnička pre celosklenené dvere na obložkovú zárubňu

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 631 ● ●	pozinkovaná oceľ	ks	10,11	1 ks

produktová skupina 200 C44

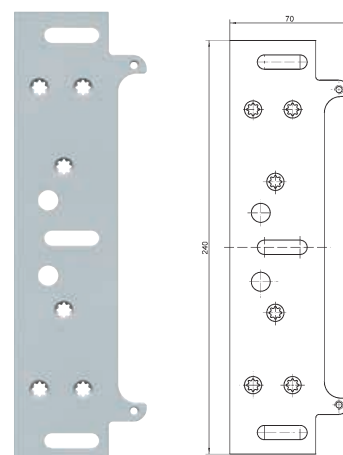
Upevňovacia platnička pre obložkovú zárubňu KEEP CLOSED KCM 50/H FZ



Upevňovacia platnička pre drevené dvere na obložkovú zárubňu

 použitie: drevené dvere v spojení s montážnou platničkou
 KEEP CLOSED KCM 50 Holz

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 693 ●	pozinkovaná oceľ	ks	31,30	1 ks

produktová skupina 200 C44

príslušenstvo				
obj. č.	popis	MJ	cena EUR	za
102 265 633	Magnetická platnička KC 50/G na drevo, 145x8 mm, matná ušľachtilá oceľ	ks	6,50	1 ks

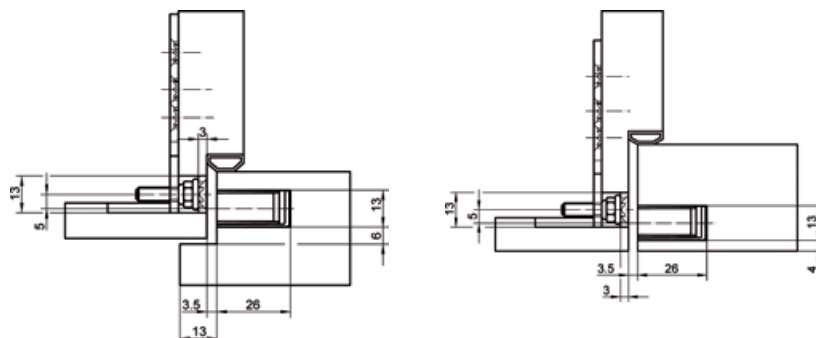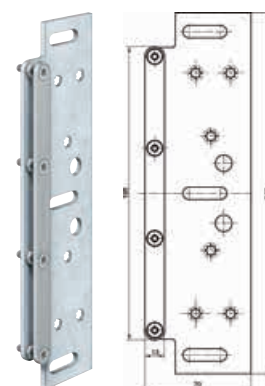

Frézovacia šablóna pre TE 240 3D

Pre frézovanie s frézou ø 16 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací rám 102299298.

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
102 265 196	pre rámový diel	ks	82,30	1 ks
102 265 256	pre krídlový diel	ks	82,30	1 ks

produktová skupina YC2



Frézovacia šablóna pre TE 340 3D

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací rám 102299298.

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
102 265 206	pre krídlový a rámový diel stupeň 1	ks	64,30	1 ks
102 265 255	pre krídlový a rámový diel stupeň 2	ks	64,30	1 ks

produktová skupina YC2



Frézovacia šablóna pre TE 540 3D

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací rám 102299298.

obj. č.	vyhotovenie	použitie	MJ	cena EUR	za
102 265 276 •	pre krídlový a rámový diel stupeň 1	TE 540 3D	ks	64,98	1 ks
102 265 277 •	pre krídlový a rámový diel stupeň 2	TE 540 3D	ks	64,98	1 ks
102 265 278 •	pre krídlový a rámový diel stupeň 3 (iba verzia A8)	TE 540 3D A8	ks	64,98	1 ks

produktová skupina 200 210



Frézovacia šablóna pre TE 640 3D

Pre frézovanie s frézou ø 24 mm, kopírovací krúžok ø 30 mm a univerzálny frézovací rám 102299298.

obj. č.	vyhotovenie	MJ	cena EUR	za
102 265 119 •	pre krídlový a rámový diel stupeň 1	ks	64,98	1 ks
102 265 121 •	pre krídlový a rámový diel stupeň 2	ks	64,98	1 ks

produktová skupina 200 210



Univerzálny frézovací rám

Balenie obsahuje:

1 univerzálny frézovací rám, 1 upínacie zariadenie.

obj. č.	použitie	MJ	cena EUR	za
102 299 298	SIMONS - závesy na zafrézovanie, upevňovacie púzdra a zaistenia dverí	ks	688,00	1 ks

produktová skupina YC2



Objektový záves VX 7729

na bezfalcové zapustené dvere

hrúbka materiálu:



3,5 mm

vložka:

bezúdržbové axiál-radiálne klzné ložisko

obj. č.	klb ø mm	výška závesu mm	nosnosť kg	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 161 •	20	120	120	matne poniklovaná oceľ	ks	32,43	1 ks
102 265 163	20	120	120	ušľachtilá oceľ	ks	36,93	1 ks
102 265 176	22.5	160	200	ušľachtilá oceľ	ks	42,79	1 ks

produktová skupina 200 C43

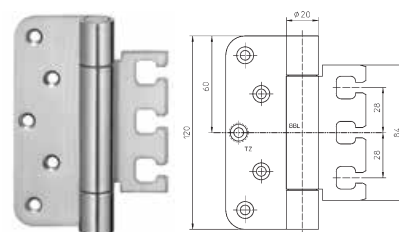

Objektový záves VX 7939

pre falcové dvere

hrúbka materiálu:



3,5 mm

vložka:

bezúdržbové axiál-radiálne klzné ložisko

obj. č.	klb ø mm	výška závesu mm	nosnosť kg	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 177	20	120	120	matne poniklovaná oceľ	ks	23,00	1 ks
102 265 179	20	120	120	ušľachtilá oceľ	ks	36,93	1 ks
102 265 182	22.5	160	200	ušľachtilá oceľ	ks	43,68	1 ks

produktová skupina 200 C43

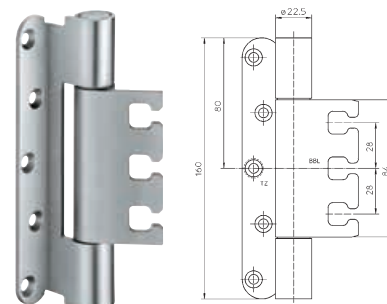

Upevňovacie puzdro VX 7501 3D

Upozornenie:

krycí uholník treba objednať zvlášť!

použitie:



VX-záves pre zárubne s falcovými alebo bezfalcovými dverami

rozsah nastavenia:

strana: +/- 3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 949	pozinkovaná oceľ	ks	16,65	1 ks

produktová skupina YC2

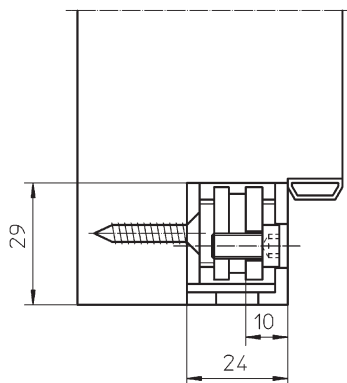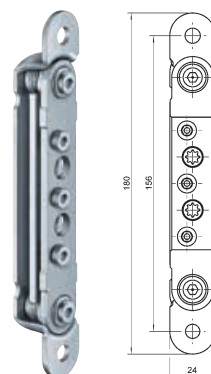

Upevňovacie puzdro VX 7502 3D

Upozornenie:

krycí uholník treba objednať zvlášť!

použitie:



závesy VX na zárubni s falcovými alebo bezfalcovými dverami

rozsah nastavenia:

strana: +/- 3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 950	pozinkovaná oceľ	ks	26,90	1 ks

produktová skupina 200 C43

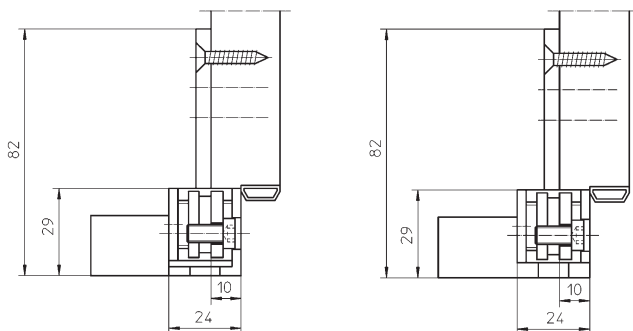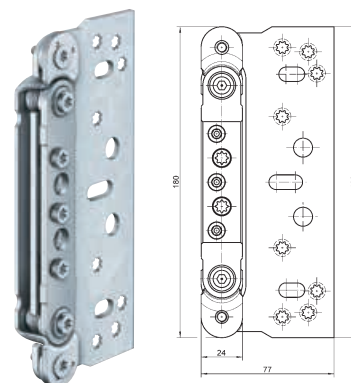

Upevňovacie puzdro VX 7511 3D

- ochrana proti strhnutiu skrutky pre bočné nastavenie
- zabezpečenie odstupu upínacích čelustí (zjednodušuje montáž)
- vyššia stabilita

použitie:


VX-závesy na falcové a bezfalcové oceľové zárubne

rozsah nastavenia:


strana: +/- 3 mm, výška: +/- 3 mm, prítlak +/- 3 mm

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 266 177	pozinkovaná oceľ	ks	11,17	1 ks


produktová skupina 200 C43

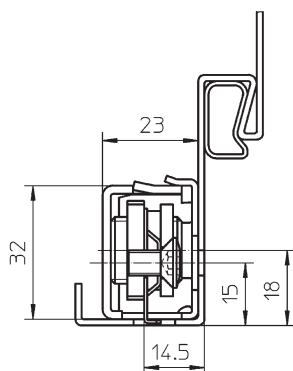

bezfalcový

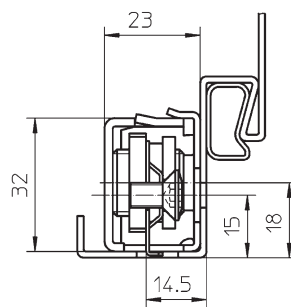

falcový

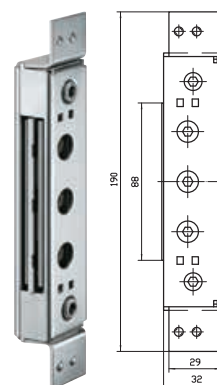


Krycí uholník VX 7560 KK

použitie:

nosný prvok pre VX 7501 3D, VX 7502 3D, VX 7505 3D

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 953	matne poniklovaná oceľ	ks	6,38	1 ks
102 265 954	ušľachtilá oceľ	ks	19,84	1 ks

produktová skupina 200 C43

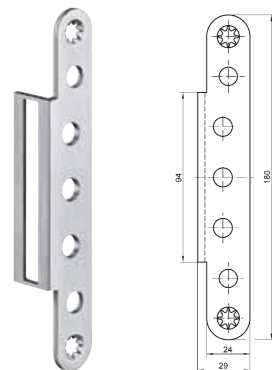


Krycí uholník VX 7560 KR

použitie:

nosný prvok pre VX 7501 3D, VX 7502 3D, VX 7505 3D

obj. č.	materiál	MJ	cena EUR	za
102 265 959	ušľachtilá oceľ	ks	22,92	1 ks
102 265 960	matne poniklovaná oceľ	ks	9,99	1 ks

produktová skupina 200 C43

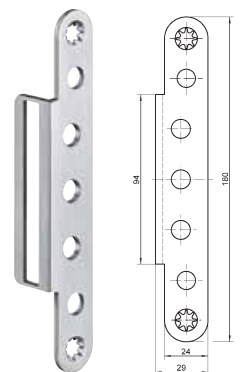

Schachermayer spol. s r.o.

Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava

Telefón: +421 2 4820 2700

Fax +421 2 4820 2730

info@schachermayer.sk

Zahraničné pobočky

Rakúsko - Maďarsko - Česká republika - Slovinsko -
Chorvátsko - Poľsko - Bosna&Hercegovina -
Rumunsko - Srbsko - Taliansko - Čierna Hora - Nemecko



www.schachermayer.sk
e-mail: info@schachermayer.sk